






铭铂精密

塑料模具零件

2025.2

STANDARD COMPONENTS FOR PLASTIC MOLD CATALOG



扫一扫加微信好友

[点击进入铭铂淘宝店](#)

优势产品


氮气弹簧



[详情](#)

[购买](#)


氮气弹簧法兰



[详情](#)

[购买](#)


全硬顶针



[详情](#)

[购买](#)

自润滑耐磨块



[详情](#)

[购买](#)


耐磨块



[详情](#)

[购买](#)


自润滑压条

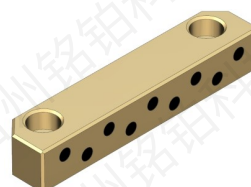

[详情](#)

[购买](#)

压条



[详情](#)

[购买](#)

挤紧块



[详情](#)

[购买](#)

精定位组件



[详情](#)

[购买](#)


导套压板平衡块



[详情](#)

[购买](#)

斜导柱固定座



[详情](#)

[购买](#)

压块、限位块



[详情](#)

[购买](#)

优势产品


万向滑座



[详情](#)

[购买](#)


万向滑座



[详情](#)

[购买](#)


斜顶杆

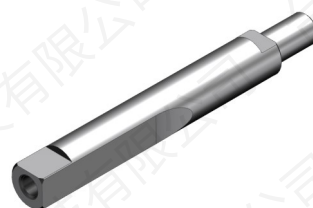

[详情](#)

[购买](#)


斜顶杆止转块

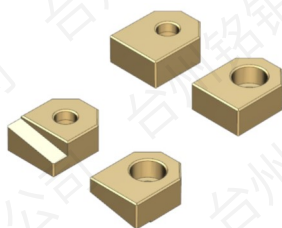

[详情](#)

[购买](#)

斜顶导向块



[详情](#)

[购买](#)

自润滑铜套



[详情](#)

[购买](#)

限位夹



[详情](#)

[购买](#)

锁模扣



[详情](#)

[购买](#)

油缸



[详情](#)

[购买](#)

DME水嘴



[详情](#)

[购买](#)

集水块



[详情](#)

[购买](#)

法式集水器



[详情](#)

[购买](#)

氮气弹簧

氮气弹簧 (超紧凑型)
Gas springs



MBB 14

氮气弹簧 (标准型)
Gas springs




MBS 17

氮气弹簧圆型法兰
Gas spring holder



MB421 19


氮气弹簧方型法兰
Gas spring holder



MB422 20


耐磨块 压条 挤紧块

自润滑耐磨块
Oil-free wear plates



MB10504 21

M6 耐磨块
Wear plates



MB10502 22

M8 耐磨块
Wear plates



MB10501 25

耐磨块 (O型油槽)
Wear plates



MB10508 26

平衡块
Wear plates



MB10503 27

斜度耐磨块
Beveled wear plates



MB10505 28

自润滑压条 (带销钉孔)
Oil-free guide rails



MB10714 30

自润滑压条
Oil-free guide rails



MB10703 32

压条
Guide rails



MB10701 35

自润滑L型压条 (带销钉孔)
Oil-free guide rail with groove




MB10724 38

自润滑L型压条
Oil-free guide rail with groove



MB10708 39

L型压条
Grooved guide rails



MB10707 41

自润滑中心导轨
Oil-free center rails



MB10706 43

中心导轨
Center rails



MB10702 44

T型压条
Guide rails with both grooves



MB10709 45

挤紧块
Cavity insert wedges



MB10802 46

斜顶 滑块 抽芯组件

万向滑座
Oil-free slide unit for loose core



MB-SCZN 48

万向滑座
Oil-free slide unit for loose core



MB-SCZA 49

万向滑座型芯组件
Oil-free slide inclined pin holders for loose core




MB-SCZNP 50

万向滑座型芯组件
Oil-free slide inclined pin holders for loose core




MB-SCZAP 51

万向滑座
Oil-free slide unit for loose core



MBASS 52

万向滑座型芯组件
Oil-free slide inclined pin holders for loose core




MBNPS 53

双杆万向滑座
Oil-free slide unit for loose core



MBBSN 54

双杆万向滑座型芯组件
Oil-free slide inclined pin holders for loose core



MBBNP 55

万向滑座
Oil-free slide unit for loose core



MBSCKS 56

万向滑座
Oil-free slide unit for loose core



MB-KOCU-S 57

万向滑座
Oil-free slide unit for loose core



MB-KOCUF 58

万向滑座
Oil-free slide unit for loose core



MB-KOCUM 59

万向滑座
Oil-free slide unit for loose core



MB-RCSUF 60

万向滑座
Oil-free slide unit for loose core



MB-RCSUM 61

万向滑座型芯组件
Oil-free slide inclined pin holders for loose core



MB-RCPHF 62

万向滑座型芯组件
Oil-free slide inclined pin holders for loose core










MB-RCPHF 63



圆型斜顶座
Oil-free slide unit for Inclined pin



MB-MTGL / R 64

圆型斜顶座 Oil-free slide unit for Inclined pin  MB-MTGH L / R 65	万向滑座 Oil-free slide unit for loose core  MBXQN 66	斜顶座 slide unit for loose core  MB41A 67	万向滑座 Oil-free slide unit for loose core  MB431 68	斜顶自润滑板 Oil-free slide plates  MB432 69	U型斜顶导向块 Guide blocks for in- clined blocks  MB42U 69
斜顶导向块 Guide blocks for in- clined blocks  MB42CU 70	斜顶导向块 Guide blocks for in- clined blocks  MB11208 71	自润滑铜套 Oil-free leader bush- ings for inclined pin  MB11203 72	斜顶杆止转块 Stop turning block for Inclined pin  MB423 73	斜顶杆止转块 Stop turning block for Inclined pin  MB424 74	斜顶杆方键 Stop block for Inclined pin  MB421 74
斜顶杆 Inclined pins  MB333 75	斜顶杆 Inclined pins  MB328 75	斜顶杆 Inclined pins  MB324 76	斜顶杆 Inclined pins  MB315 76	斜顶杆 Inclined pins  MB319 77	斜顶杆 Inclined pins  MB311 77
斜顶杆 Inclined pins  MB3192 L / R 78	斜顶杆 Inclined pins  MB3193 L / R 80	斜顶杆 Inclined pins  MB3112 L / R 82	斜顶杆 Inclined pins  MB3113 L / R 84	斜顶杆 Inclined pins  MB337 86	直顶杆 Straight pins  MB3373 86
直顶杆止转块 Stop turning block for straight pin  MB11205 87	滑块止动块 Slide core stop blocks  MB401 87	斜导柱（标准型） Angular pin  MB11105 88	斜导柱（带槽型） Angular pin  MB11104 89	斜导柱（经济型） Angular pin  MB11101 90	斜导柱固定座 Angular pin retainer  MB11108 91
压块 Holding plates  MB10512 92	滑块限位块 Holding plates  MB10512 92				
顶针 司筒 镶针					
顶针（台标） Ejector pins  MB10908 93	双节顶针（台标） Stepped ejector pins  MB10904 94	扁顶针（台标） Square ejector pins  MB10906 95	司筒（台标） Ejector sleeves  MB11001 96	双节司筒（台标） Stepped ejector sleeves  MB11002 97	

螺丝柱镶针 Straight core pins  MB411 98	螺丝柱镶针 Straight core pins  MB412 98				
导柱 导套	带肩导柱 Leader pins  MB351 99	直导柱 Leader pins  MB357 100	推板导柱 Ejector leader pins  MB364 101	复位杆 Return pins  MB378 102	复位杆垫片 Stopper ring  MB395 102
带肩导套 Leader bushings  MB381 103	直导套 Leader bushings  MB385 104	推板导套 Ejector leader bushings  MB391 105	自润滑带肩导套 Oil-free leader bushings  MB11209 106	自润滑直导套 Oil-free leader bushings  MB11206 107	自润滑推板导套 Oil-free ejector guide bushings  MB11207 108
导套压板 (带翘模角) Stopper plates for leader bushing  MB222 109	导套压板平衡块 Stopper plates for leader bushing  MB10511 110	导套压板平衡块 Stopper plates for leader bushing  MB10511 110	方导柱 Leader block  MB10601 111	方导柱导向块 guide block  MB10623 112	自润滑方导柱导向块 Oil-free leader block  MB10604 113
方导柱导向板调整块 Adjustment plate  MB10606 114	拉销 Fixed pin  MB10605 114				
精定位组件	定位柱 (日标锥度) Tapered pin sets  MB-TPN 115	定位柱 (日标直身) Tapered pin sets  MB-TPNF 115	定位柱 (德标锥度) Tapered pin sets  MB-Z051 116	定位块 (锥度) Tapered block sets  MB-KY 117	定位块 (直身) Side straight block sets  MB-PL 118
定位块 (直身) Positioning straight block sets  MB-LM 119	定位块 (直身) Positioning straight block sets  MB-TL 120	定位块 (英制直身) Positioning straight block sets  MB-GLK 121	定位块 (德标直身) Side straight block sets  MB-Z07 122	定位块 (德标直身) Side straight block sets  MB-Z17 123	定位块 (德标直身) Side straight block sets  MB-Z0717 124

定位块（德标直身） Side straight block sets  MB-Z071/.../1 125	定位块（德标直身） Side straight block sets  MB-Z071/.../2 126	定位块（德标直身） Side straight block sets  MB-Z072/.../1 127	定位块（德标直身） Side straight block sets  MB-Z072/.../2 128	定位块（德标直身） Positioning straight block sets  MB-Z08 129	定位块（德标直身） Side straight block sets  MB-Z085/.../1 130
定位块（英制直身） Side straight block sets-tin coating  MB-BGS 131	定位块（英制直身） Positioning straight block sets-tin coating  MB-BGT 132	定位块（锥度） Tapered block  MB10424 133			
锁模扣	尼龙锁模扣 Parting locks  MB-PL 134	尼龙锁模扣衬套 Parting lock bushings  MB-PLBS 134	锁模扣（德标） Parting lock sets  MB-Z170 135	锁模扣（德标） Parting lock sets  MB-Z171 136	锁模扣（德标） Parting lock sets  MB-Z174 137
	锁模扣（德标） Parting lock sets  MB-Z5 138	锁模扣（德标） Parting lock sets  MB-Z73 139	锁模扣（台标） Parting lock sets  MB-DTP03 140	锁模扣（台标） Parting lock sets  MB-DTP04 140	锁模扣（台标） Parting lock sets  MB-DTP08 141
	锁模扣（日标） Parting lock sets  MB-PLSW 143	锁模扣（日标） Parting lock sets  MB-PLSZ PLMZ 144	卡轮式锁模扣（日标） Parting lock sets  MB-MPLK 145	磁力锁模扣（日标） Parting lock sets  MB-MLK 146	磁力锁模扣（日标） Parting lock sets  MB-MLKC 147
					锁模板（模具锁） Mold opening prevention plates  MB11508 148
	限位夹	限位夹 Slide lock  MB-PSM 149	限位夹（英制） Slide lock  MB-PSL 150	限位夹 Slide lock  MB-MRT 151	限位夹（欧美/英制） Slide lock  MB-PSR 152
					限位夹 Slide lock  MB-RC 154
		限位夹 Slide lock  MB-RM 155	限位夹（德标） Slide lock  MB-Z5140 156	限位夹（日标） Slide lock  MB-SLLK 158	限位夹（日标） Slide lock  MB-SLK8A 159
				限位夹（日标） Slide lock  MB-SLK25-50A 160	限位夹（德标） Slide lock  MB-Z5130 161

浇口套 定位圈

A型浇口套
Sprue bushings



MB11901 162

B型浇口套
Sprue bushings



MB11902 162

定位圈
Locating rings



MB301 163

定位圈
Locating rings



MB302 163

小零件

压线板
Electric wire retaining
block



MB10513 164

限位开关(线长1米)
Ejector plate return
detection switches



MB20401-1 165

限位开关(线长2米)
Ejector plate return
detection switches



MB20401-2 165

限位开关固定板
Ejector plate return
detection switches
retainer




MB10514 165

限位开关固定板
Ejector plate return
detection switches
retainer



MB10514 165

限位开关撞块
Ejector plate return
detection switches
impactor




MB10514 166

限位开关撞块
Ejector plate return
detection switches
impactor




MB10514 166

限位开关撞块
Ejector plate return
detection switches
impactor



MB10514 166

压圈
Fixed block




MB425 167

顶模柱、限位柱
Ejector rod, distance
spacer



MB427 167

止动垫片
Stopper ring



MB396 168

方型计数器
Shot counters for mold



MB20501 169

圆型计数器
Shot counters for mold



MB20502 169

模板加速器
Two-step ejection



MB-EP 170

加速顶出
Two-step ejection



MB-Z141 171

加速顶出(美标)
Two-step ejection



MB-AEP/AEB 172

油缸

薄型油缸
Oil cylinder



MB-CXHC2-SD 173

薄型油缸
Oil cylinder



MB-CXHC2-LA 176

欧规薄型油缸
Oil cylinder



MB-JECX-LA 178

油缸定位键
Locating key for oil
cylinder



MB-YGJ 180

油缸止转块
Oil cylinder ejector pin
stopper



MB-YGK 180

冷却接头 集水器

快速接头(开放式)



JS-205 181

快速接头(开放式)90°



JS-215 181

快速接头(开放式)45°



JS-225 181

快速接头(封闭式)



JS-205-SV 181

快速接头(封闭式)90°




JS-215-SV 181

快速接头(封闭式)45°




JS-225-SV 181

快速接头(开放式)



JS-200 182

快速接头(封闭式)



JS-200-SV 182

快速接头(开放式)



JS-201-M 182

快速接头(封闭式)




JS-201-SMV 182

快速接头(开放式)



JCB-0200 182

快速接头（封闭式）  JCB-0200-SV 182	快速接头（开放式）  JSL0204 183	快速接头（开放式）90°  JSL0214 183	快速接头（开放式）45°  JSL0224 183	快速接头（封闭式）  JSL0204-SV 183	快速接头（封闭式）90°  JSL0214-SV 183
快速接头（封闭式）45°  JSL0224-SV 183	水咀  JP-250 184	水咀  JPF0250 184	水咀  JPB2514 184	45°水咀  200-45 184	90°水咀  200-90 184
水咀（英制PT牙）  N 185	水咀（英制PT牙）  N6/9 185	水咀（英制直牙）  FN 185	水咀（英制直牙）  PCS 185	内牙水咀（英制PT牙）  N 185	内牙水咀（英制直牙）  FN 185
水咀  ATN 186	水咀  STN 186	水咀  EJP 186	水咀  BEP 186	快速接头（开放式）  SK 187	快速接头（开放式）90°  SK 187
快速接头（开放式）45°  SK 187	快速接头（封闭式）  SVK 187	快速接头（封闭式）90°  SVK 187	快速接头（封闭式）45°  SVK 187	快速接头  SK200 188	快速接头  SVK200 188
快速接头  FSK 188	快速接头  FSVK 188	45°水咀  N...-45 188	90°水咀  N...-90 188	水咀  N 188	水咀  N/500 188
液压快速接头  HS 189	液压快速接头  HP 189	液压快速接头  KZB-SF 189	液压快速接头  KZB-PF 189	液压快速接头  KZD-SF 190	液压快速接头  KZD-PF 190


液压快速接头  KZF-SF 190	液压快速接头  KZF-PF 190	集水器  IM3 191	集水器  IM4 193	集水器  IM6 194	集水器 (法式)  RMI 206.06 195
集水器 (法式)  RMI 209.06 195	集水器 (法式)  RMI 209.10 196	集水器 (法式)  RMI 209.12 196	集水器 (法式)  RMI 209.12 197	集水器 (法式)  RMI 209.20 197	集水器 (法式)  RMI 212.12 198
集水器 (法式)  RMI 212.20 198	集水器 (法式)  RMI 216.12 199				

首先非常感谢您阅读我公司产品使用手册，请您在选用我公司产品之前，仔细阅读产品使用方法及技术参数，并请在阅读后将其保存在查阅方便之处，谢谢合作！

一、氮气弹簧概述

MBO氮气弹簧是一种高性能弹性元件。我司采用国际标准使用先进工艺及设备达成的高精密，高性能部件，及严格的质控系统确保了氮气弹簧在使用的可靠性，安全性及使用寿命的满足。是你理想选择。

二、氮气弹簧基本结构形式 Gas spring basic structure

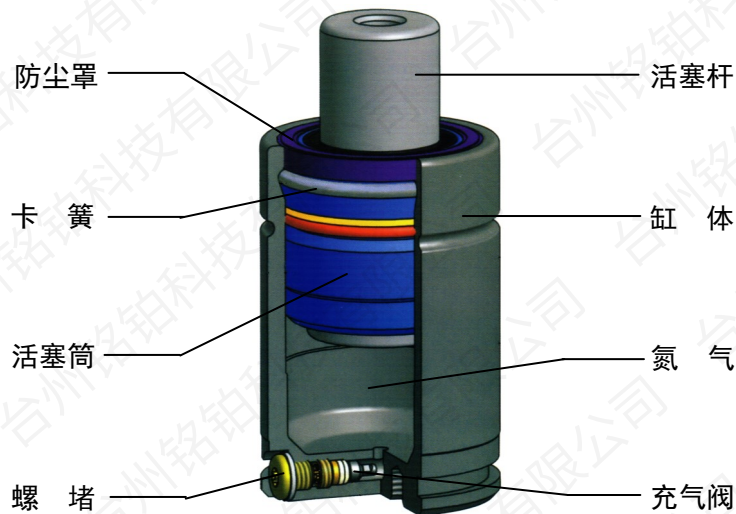

三、氮气弹簧特点

经久耐用

我公司生产的氮气弹簧中的活塞杆，经过精密加工的特殊工艺处理后硬度高，可经久耐用，表面粗糙度达到Ra0.02μm左右。优质的活塞杆与精密的导向装置相配合，再加上高性能的密封元件，保证了氮气弹簧的长期使用寿命，产品质量完全符合国际标准的要求。

我公司生产的氮气弹簧，在正确安装和正常使用情况下，工作行程长度达80-100千米，使用寿命不低于100万次。通过新技术、新材料的改进，使产品的可靠性提高到一个新的水平。


可降低成本

我公司生产的氮气弹簧具有体积小，弹力大，寿命长，弹压力恒定的特点。体积小可节约模具空间，弹力大可减少弹簧数量，寿命长可减少模具维修次数，因此降低了模具的总成本。


绝对安全

我公司生产的氮气弹簧的缸体是采用整体切削加工成型工艺，与其它缸体采用管材焊接加工成型方式相比，确保了产品更安全可靠。


所需平面安装空间更小

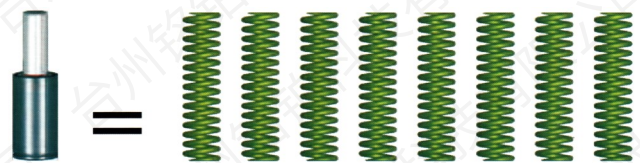

所需高度安装空间更小

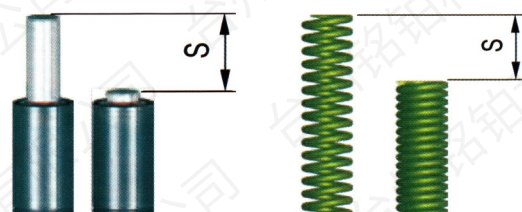


具有均衡的弹压力



具有初始弹压力



具有恒定的弹压力

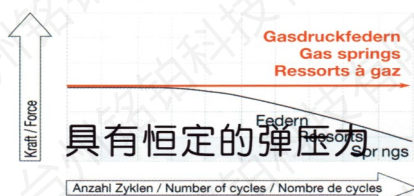

四、MBO氮气弹簧的使用特性

MBS系列-ISO国际标准型

最常用类型，所有技术参数均符合ISO11901氮气弹簧国际标准和国家标准，稳定性强。与国外同类产品，如瑞典Kaller、美国Dadco和Hyson等具有完全的互换性。可以连成系统使用，调压方便。

MBB系列-超紧凑型

是氮气弹簧同压力下最短的一种型号。比较S系列和H系列，外径小一个档次，体积小力度大。在模具设计的高度空间和径向空间同时受到限制时，为首选品种。一般独立使用。


五、MBO氮气弹簧的外观比较 (同行程同压力情况下)



六、氮气弹簧使用及维修

1、氮气弹簧使用

※不得将氮气弹簧柱塞杆用于固定，活塞杆端部的螺纹孔不能作吊运孔吊运



※不得对氮气弹簧进行下列方面的改造：

- (1) 在氮气弹簧缸体上，密封圈等处钻孔
- (2) 为减少行程而将活塞杆截短
- (3) 不得对氮气弹簧及其附件进行其它加工


※不得将氮气弹簧作产品目录规格范围之外的用途

※不得使氮气弹簧压缩后自由的空回程，这样将引起内部结构的损坏


※不得用非氮气气体充填氮气弹簧；充气压力不得超过缸体上标示的规定气压值

※氮气弹簧的先用首选要考虑到：氮气弹簧压力大小，氮气弹簧的数量，氮气弹簧的增压比


※氮气弹簧使用环境温度应小于80℃，在高温状态下使用时，订货时请特殊说明。



※氮气弹簧允许在标示的理论行程内进行工作，为了达到最佳使用效果及延长使用寿命，建议只使用弹簧规定行程的90%，剩下的10%作为预留行程。



※氮气弹簧使用时不能承受偏心载荷



※氮气弹簧使用处不能进行磨削和焊接作业

※应牢固地固定，使用过程中，氮气弹簧不允许有摇动或空运现象

充气时，应使活塞杆处于完全伸出状态。在20℃的常温下，标准充气压力为150bar，如果要求非标准气压，订货时请注明要求。

※重新装配时应更换所有密封垫和阀门。

※本产品是在不需供油的前提下制造的产品，安装到模具中以后，起初作业时可以在活塞杆上适当涂抹润滑剂，它可降低密封圈的磨损，保护效果更好，使用过程中不能外加润滑油，以免破坏缸内增压比，使氮气缸超载出现安全隐患。

※使用一段时间后应进行适当的保养，清除掉柱塞周围的脏物并涂抹干净的润滑油。

※使用一定的时间而性能下降时，应更抽象润滑油及密封件，方可继续使用。

2、氮气弹簧的维修

我公司生产的氮气弹簧，都可以进行维修，请注意：只有经过专门的培训人，或有氮气弹簧知识的人员才能进行维修，否则在装配和充气过程中，如果出现错误，会有安全隐患，影响氮气弹簧的使用

3、氮气弹簧充气

氮气弹簧充气压力在20℃时，标准压力为150bar，如果小于130bar充气，用普通氮气瓶即可完成。高于130bar的充气则需用增压装置来完成。

充气前请确认安全挡圈是否安上，并用T型把手使柱塞杆完全伸出，之后调整好所需充气压力值，进行充气。充气时，气流流经充气阀的速度不要太快，以免充坏充气阀引起漏气，充气完成后用螺塞封好充气口。

七、保管运输注意事项

1、不要在高温、潮湿、多杂尘场所存储。

2、运输时应使用专用包装物包装，不得相互碰撞。活塞杆碰伤后会引起气体泄露，影响产品的使用寿命。

八、报废处理

为防止氮气弹簧报废后造成不必要的损害请遵守下列要求：

1.报废时，请将废气弹簧隔离存放，不能与其它产品混装，更不能使重物压在废缸体上。

2.处理时，请将氮气弹簧内的气体全部放出，之后再行其它处理。



用户警示信息

安装说明

氮气弹簧应用于模具和机械设备中，为了获得氮气弹簧最佳的使用寿命和安全性，必须遵守下列说明：

一：为了确保氮气弹簧在模具中工作，不论任何情况下都要利用氮气弹簧的底部螺丝或是合适的安装法兰进行安装。

二：柱塞杆顶部的螺孔，最好不要用于安装氮气弹簧，这个孔主要用于维修。

三：不要使用氮气弹簧在被压缩后，自由地空回程，这样很容易引起氮气弹簧内部损坏。

四：所允许最大回程速度为0.5到1.6米/秒。根据不同的型号可参阅目录。


五：确认氮气弹簧的安装，使柱塞运动方向与压缩行程方向是相平行的。

六：确保柱塞杆顶部的接触表面在运动时是完全贴合，并具有足够的硬度。


七：氮气弹簧不能承受任何偏载。


八：要保护柱塞杆不受机械划伤。


注塑模具安装使用例

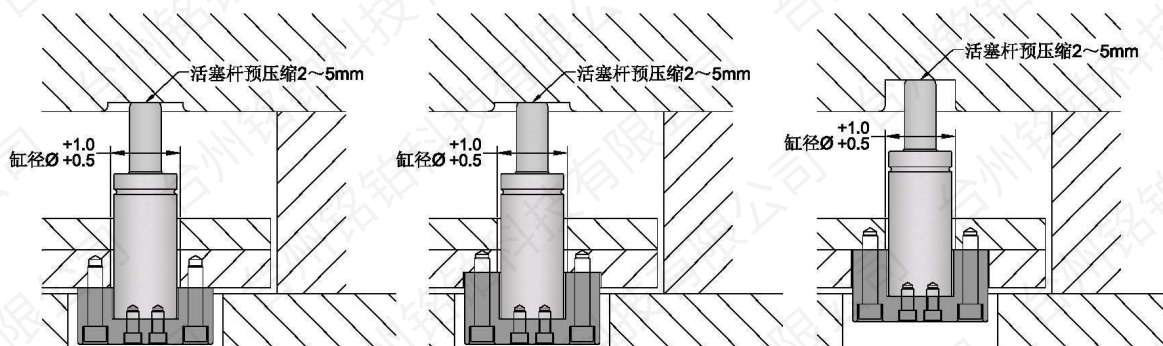

MBB系列-超紧凑型

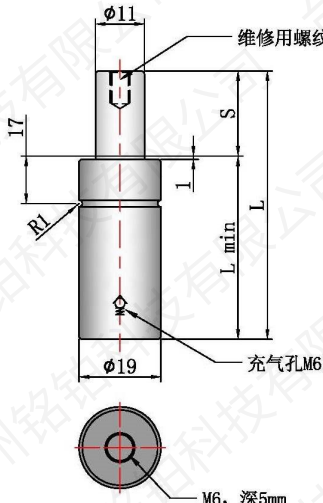	订购型号 Order No.	行程S mm	总长L mm	Lmin mm	初始力 N	终点力 N
	MBB170 - 007	7	44	37	1700	2700
	010	10	50	40		
	015	15	60	45		
	019	19	68	49		
	025	25	80	55		
	038	38	106	68		
	050	50	130	80		
	063	63	156	93		
	075	75	185	110		
	080	80	195	115		
	100	100	235	135		
	125	125	285	160		

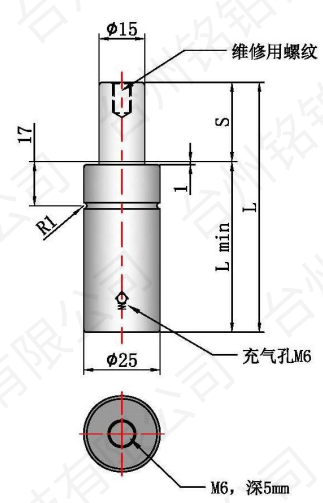	订购型号 Order No.	行程S mm	总长L mm	Lmin mm	初始力 N	终点力 N
	MBB320 - 007	7	44	37	3200	5000
	010	10	50	40		
	015	15	60	45		
	019	19	68	49		
	025	25	80	55		
	038	38	106	68		
	050	50	130	80		
	063	63	156	93		
	075	75	185	110		
	080	80	195	115		
	100	100	235	135		
	125	125	285	160		

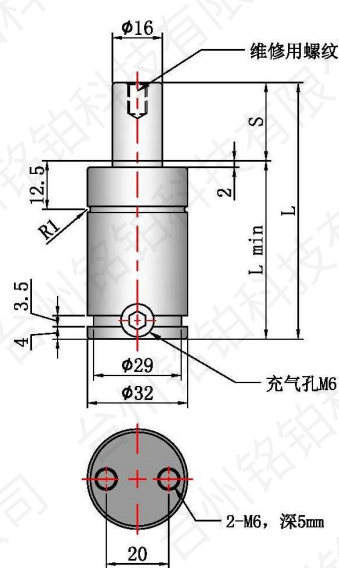	订购型号 Order No.	行程S mm	总长L mm	Lmin mm	初始力 N	终点力 N
	MBB350 - 010	10	50	40	3500	5500
	013	13	56	43		
	016	16	62	46		
	019	19	68	49		
	025	25	80	55		
	032	32	94	62		
	038	38	106	68		
	050	50	130	80		
	063	63	156	93		
	075	75	180	105		
	080	80	190	110		
	100	100	230	130		
	125	125	280	155		



Order: Order No.
MBB170-007





Delivery: ✔ 库存品


返回
目录



MBB系列-超紧凑型

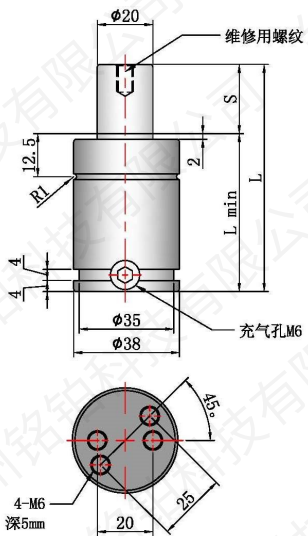	订购型号 Order No.	行程S mm	总长L mm	Lmin mm	初始力 N	终点力 N
	MBB500 - 010	10	50	40	4700	7200
	013	13	56	43		
	016	16	62	46		
	019	19	68	49		
	025	25	80	55		
	032	32	94	62		
	038	38	106	68		
	050	50	130	80		
	063	63	156	93		
	075	75	180	105		
	080	80	190	110		
	100	100	230	130		
	125	125	280	155		

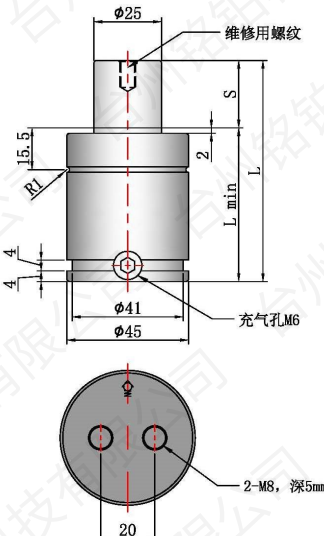	订购型号 Order No.	行程S mm	总长L mm	Lmin mm	初始力 N	终点力 N
	MBB750 - 010	10	52	42	7400	12000
	013	13	58	45		
	016	16	64	48		
	019	19	70	51		
	025	25	82	55		
	032	32	96	64		
	038	38	108	70		
	050	50	132	82		
	063	63	158	95		
	075	75	182	107		
	080	80	192	112		
	100	100	232	132		
	125	125	282	157		

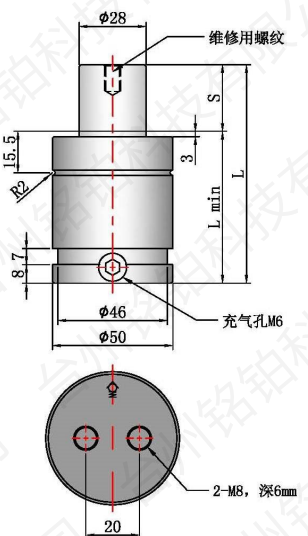	订购型号 Order No.	行程S mm	总长L mm	Lmin mm	初始力 N	终点力 N
	MBB1000 - 013	13	64	51	9200	14000
	016	16	70	54		
	019	19	76	57		
	025	25	88	63		
	032	32	102	70		
	038	38	114	76		
	050	50	138	88		
	063	63	164	101		
	075	75	188	113		
	080	80	198	118		
	100	100	238	138		
	125	125	288	163		



Order: Order No.
MBB500-010




Delivery: ☒ 库存品

返回目录


点击进入铭铂淘宝店




MBB系列-超紧凑型

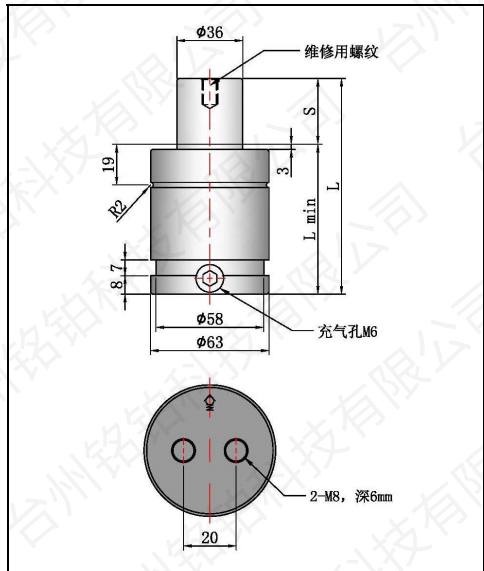

订购型号 Order No.	行程S mm	总长L mm	Lmin mm	初始力 N	终点力 N
MBB1500 - 013	13	70	57	15000	24000
016	16	76	60		
019	19	82	63		
025	25	94	69		
032	32	108	76		
038	38	120	82		
050	50	144	94		
063	63	170	107		
075	75	194	119		
080	80	204	124		
100	100	244	144		
125	125	294	169		

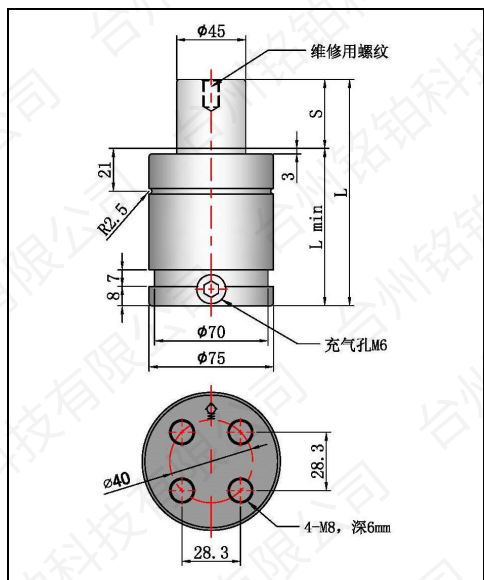

订购型号 Order No.	行程S mm	总长L mm	Lmin mm	初始力 N	终点力 N
MBB2400 - 016	16	77	61	24000	39000
019	19	83	64		
025	25	95	70		
032	32	109	77		
038	38	121	83		
050	50	145	95		
063	63	171	108		
075	75	195	120		
080	80	205	125		
100	100	245	145		
125	125	295	170		

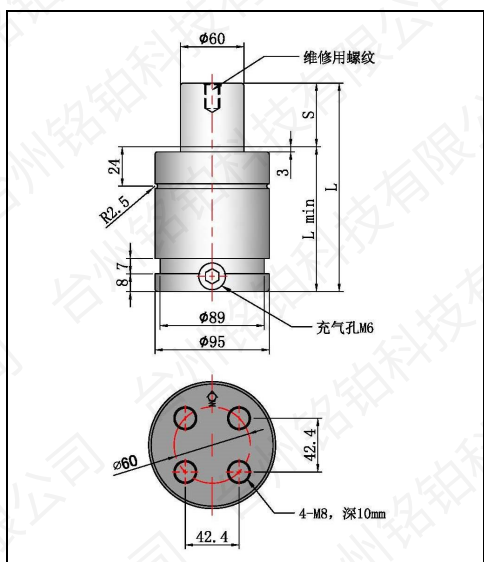

订购型号 Order No.	行程S mm	总长L mm	Lmin mm	初始力 N	终点力 N
MBB4200 - 016	16	90	74	42000	72000
019	19	96	77		
025	25	108	83		
032	32	122	90		
038	38	134	96		
050	50	158	108		
063	63	184	121		
075	75	208	133		
080	80	218	138		
100	100	258	158		
125	125	308	183		



Order: Order No.
MBB1500-013



Delivery: ☒ 库存品

返回
目录

点击进入铭铂淘宝店



MBS系列-国际标准型

	订购型号 Order No.	行程S mm	总长L mm	Lmin mm	初始力 N	终点力 N
	MBS250 - 010	10	70	60	2500	3500
	013	12.7	75.4	62.7		
	016	16	82	66		
	025	25	100	75		
	038	38.1	126.2	88.1		
	050	50	150	100		
	064	63.5	177	113.5		
	080	80	210	130		
	100	100	250	150		
	125	125	300	175		

	订购型号 Order No.	行程S mm	总长L mm	Lmin mm	初始力 N	终点力 N
	MBS500 - 010	10	105	95	4700	6500
	013	12.7	110.4	97.7		
	025	25	135	110		
	038	38.1	161.2	123.1		
	050	50	185	135		
	064	63.5	212	148.5		
	080	80	245	165		
	100	100	285	185		
	125	125	335	210		
	160	160	405	245		

	订购型号 Order No.	行程S mm	总长L mm	Lmin mm	初始力 N	终点力 N
	MBS750 - 013	12.7	120.4	107.7	7400	12000
	025	25	145	120		
	038	38.1	171.2	133.1		
	050	50	195	145		
	064	63.5	222	158.5		
	080	80	255	175		
	100	100	295	195		
	125	125	345	220		
	160	160	415	255		
	175	175	445	270		
	200	200	495	295		
	250	250	595	345		
	300	300	695	395		



Order: Order No.
MBS250-010



Delivery: ☒ 库存品



[点击进入铭铂淘宝店](#)

[点击进入铭铂淘宝店](#)



Order:

Order No.

MBS1500-025





Delivery: 库存品




库存品


氮气弹簧圆型法兰 MB421

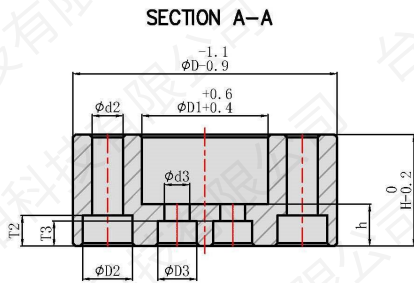

Typ 1

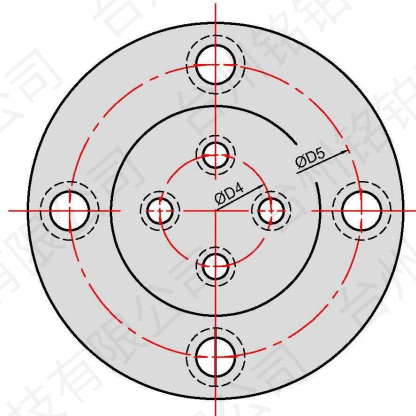

Typ 2

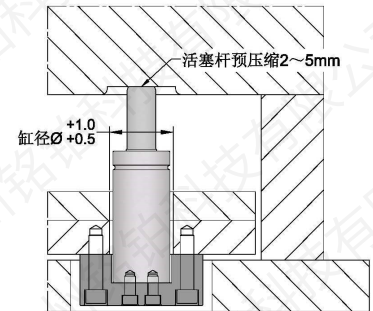

材质 material: S45C

订购型号 Code NO.	ϕD	H	适用MBO氮气弹簧型号	D1	h	D2	d2	T2	D5	D3	d3	T3	D4	Typ
MB421 - 90 x30	90	30	MBS250 MBB500	38	15	18	11	11	65	11	7	7	25	1
40		40												
50		50												
95 x40	95	40	MBS500 MBB750	45	15	18	11	11	70	14	9	9	20	1
50		50												
60		60												
100x40	100	40	MBS750 MBB1000	50	15	18	11	11	75	14	9	9	20	1
50		50												
60		60												
120x50	120	50	MBS1000 MBB1500	63	20	20	14	14	92	14	9	9	20	1
60		60												
135x60	135	60	MBS1500 MBB2400	75	20	20	14	14	105	14	9	9	40	2
70		70												

订购型号 Code NO.	øD	H	适用其它品牌氮气弹簧型号							
			瑞典 KALLER		日本 MISUMI		美国 DADCO		意大利 SPECTAL	
MB421 - 90 x30	90	30	TU250 X500	GSE38	GSV500	L.0300	U.0600	SC250	RV500	
40		40								
50		50								
95 x40	95	40	TU500 X750	GSE45	GSK500	GSV750	90.10.0500	U.0800	SC500	RV750
50		50								
60		60								
100x40	100	40	TU750 X1000	GSE50	GSK750	GSV1000	90.10.0750	U.1000	SC750	RV1000
50		50								
60		60								
120x50	120	50	X1500		GSV1500		U.1600		RV1500	
60		60								
135x60	135	60	TU1500 X2400	GSE75	GSK1500	GSV2400	90.10.1500	U.2600	SC1500	RV2400
70		70								



Order: Code No.
MB421-90x30




Delivery: ☒ 库存品

返回目录

点击进入铭铂淘宝店

氮气弹簧方型法兰 MB422

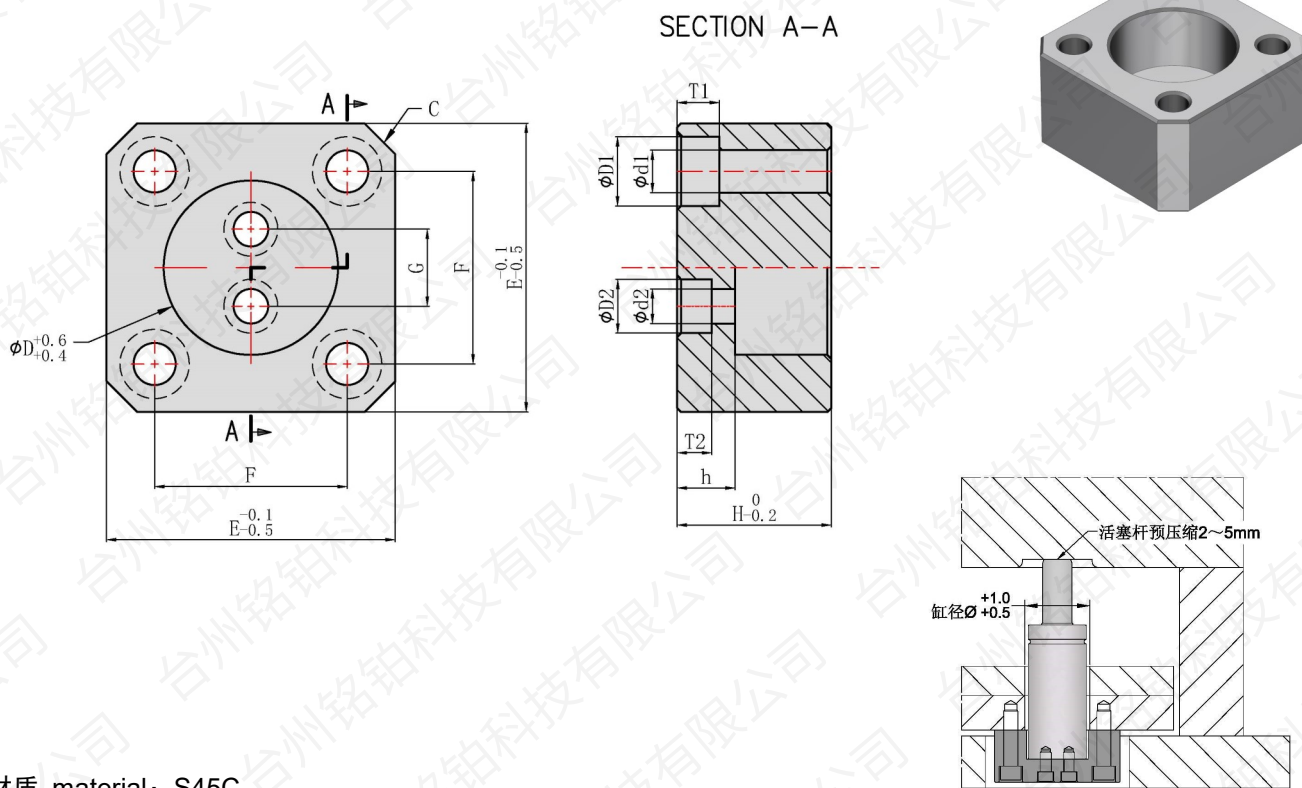

材质 material: S45C

订购型号 Code NO.	E	H	适用MBO氮气弹簧型号	D	h	D1	d1	T1	F	D2	d2	T2	G	C
MB422 - 60x30	60	30	MBB350	32	15	14	9	9	40	11	7	7	20	6
40		40												
70x40	70	40	MBS250 MBB500	38	15	18	11	11	45	11	7	7	25	8
50		50												
75x40	75	40	MBS500 MBB750	45	15	18	11	11	50	14	9	9	20	8
50		50												
80x40	80	40	MBS750 MBB1000	50	15	18	11	11	55	14	9	9	20	8
50		50												
60		60												

订购型号 Code NO.	E	H	适用其它品牌氮气弹簧型号			
			瑞典 KALLER	日本 MISUMI	美国 DADCO	意大利 SPECTAL
MB422 - 60x30	60	30	X350	GSV350	U.0400	RV350
40		40				
70x40	70	40	TU250 X500	GSE38 GSV500	L.0300 U.0600	SC250 RV500
50		50				
75x40	75	40	TU500 X750	GSE45 GSK500 GSV750	90.10.0500 U.0800	SC500 RV750
50		50				
80x40	80	40	TU750 X1000	GSE50 GSK750 GSV1000	90.10.0750 U.1000	SC750 RV1000
50		50				
60		60				



Order: Code No.
MB422-60x30



Delivery: ☒ 库存品

返回目录






点击进入铭铂淘宝店

自润滑耐磨块 - M6螺栓 · H10厚度 - MB10504

Oilless wear plates

产品特点：1、自润滑耐磨块常用于侧抽芯滑块的底面，可以防止滑动部位烧结咬死。

2、滑动表面镶嵌固体润滑剂，具有润滑作用，即使在恶劣条件下，也能显现出现优良的自润滑耐久性。

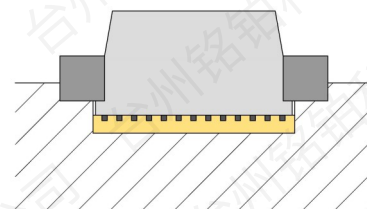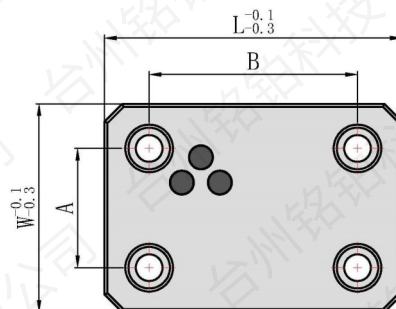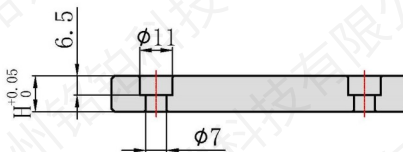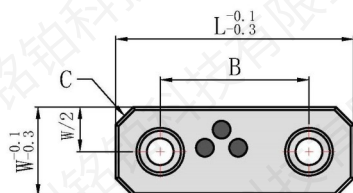

Example
使用例

材质 material: 高力黄铜+石墨（镶嵌）/200HB~

订购型号 Code No.	L	W	H	B	A	螺栓	C
MB10504 - 50x20x10	50	20	10	20	-	2孔	6
50x25x10		25			-		
50x30x10		30			-		
50x40x10		40			-		
60x30x10	60	30		30	-	2孔	
60x40x10		40			-		
60x50x10		50			-		
70x30x10	70	30		40	-	2孔	
70x40x10		40			-		
70x50x10		50			-		
70x60x10		60			-		
80x30x10	80	30	50	-	2孔		
80x40x10		40		-			
80x50x10		50		-			
80x60x10		60		-			
80x80x10		80		50	4孔		

订购型号 Code No.	L	W	H	B	A	螺栓	C
MB10504 - 90x 30x10	90	30	10	60	-	2孔	6
90x 40x10		40			-		
90x 50x10		50			-		
90x 60x10		60			-		
100x 30x10	100	30		70	-	2孔	
100x 40x10		40			-		
100x 50x10		50			-		
100x 60x10		60			-		
100x 80x10		80			50	4孔	
100x100x10		100			70		
120x 40x10	120	40	90	-	2孔	8	
120x 50x10		50		-			
120x 60x10		60		-			
120x 80x10		80		50	4孔		
120x100x10		100		70			






Order: Code No.
MB10504-60x30x10



Delivery: ☒ 库存品

返回目录

耐磨块 - X型油槽 - M6螺栓 · H6厚度 - MB10502
Wear plates

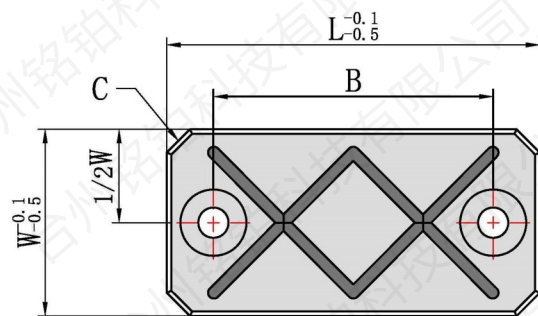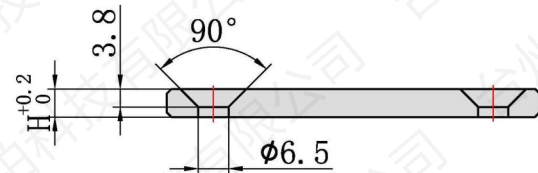

材质 material: 40Cr 50~55HRC

订购型号 Code No.	L	W	H	B	螺栓	C
MB10502 - 30x20x6	30	20	6	—	1孔	5
30x25x6		25				
30x30x6		30				
40x20x6	40	20	6	20	2孔	5
40x25x6		25				
40x30x6		30				
40x35x6	50	35	6	30	2孔	5
40x40x6		40				
50x20x6		20				
50x25x6	50	25	6	30	2孔	5
50x30x6		30				
50x35x6		35				
50x40x6	60	40	6	40	2孔	5
50x50x6		50				
60x20x6		20				
60x25x6	60	25	6	40	2孔	5
60x30x6		30				
60x35x6		35				
60x40x6	60	40	6	40	2孔	5
60x50x6		50				
60x60x6		60				

订购型号 Code No.	L	W	H	B	螺栓	C
MB10502 - 70x 20x6	70	20	6	50	2孔	5
70x 25x6		25				
70x 30x6		30				
70x 35x6	70	35	6	50	2孔	5
70x 40x6		40				
70x 50x6		50				
70x 60x6	80	60	6	60	2孔	5
80x 20x6		20				
80x 25x6		25				
80x 30x6	80	30	6	60	2孔	5
80x 35x6		35				
80x 40x6		40				
80x 50x6	90	50	6	70	2孔	5
80x 60x6		60				
90x 30x6		30				
90x 35x6	90	35	6	70	2孔	5
90x 40x6		40				
90x 50x6		50				
90x 60x6	100	60	6	80	2孔	5
100x 30x6		30				
100x 35x6		35				
100x 40x6	100	40	6	80	2孔	5
100x 50x6		50				
100x 60x6		60				








Order: Code No.
MB10502-60x30x6



Delivery: ☒ 库存品

返回目录

耐磨块 · X型油槽 wear plates - M6螺栓 · H10厚度 - MB10502

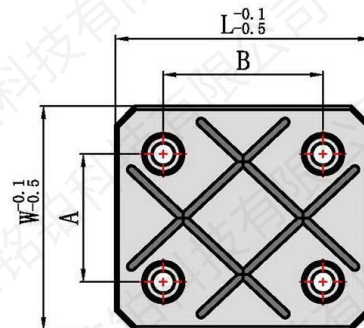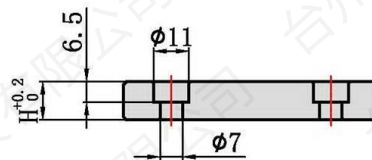

材质 material: 40Cr 50~55HRC

订购型号 Code No.	L	W	H	B	A	螺栓	C
MB10502 - 40x20x10	40	20	10	-	-	1孔	6
40x25x10		25					
40x30x10		30					
40x35x10		35					
40x40x10		40					
50x20x10	50	20	10	20	-	2孔	6
50x25x10		25					
50x30x10		30					
50x35x10		35					
50x40x10		40					
50x50x10	60	50	10	30	-	2孔	6
60x20x10		20					
60x25x10		25					
60x30x10		30					
60x35x10		35					
60x40x10	70	40	10	40	-	2孔	8
60x50x10		50					
60x60x10		60					
70x30x10		30					
70x35x10		35					
70x40x10	80	40	10	50	-	2孔	8
70x50x10		50					
70x60x10		60					
80x25x10		25					
80x30x10		30					
80x35x10	80	35	10	50	-	2孔	8
80x40x10		40					
80x50x10		50					
80x60x10		60					
80x80x10		80					

订购型号 Code No.	L	W	H	B	A	螺栓	C
MB10502 - 90x 30x10	90	30	10	60	-	2孔	6
90x 35x10		35					
90x 40x10		40					
90x 50x10		50					
90x 60x10		60					
100x 30x10	100	30	10	70	-	2孔	6
100x 35x10		35					
100x 40x10		40					
100x 50x10		50					
100x 60x10		60					
100x 80x10	110	80	10	80	-	2孔	8
100x100x10		100					
110x 40x10		40					
110x 50x10		50					
110x 60x10		60					
120x 40x10	120	40	10	90	-	2孔	8
120x 50x10		50					
120x 60x10		60					
120x 80x10		80					
120x100x10		100					
150x 60x10	150	60	10	110	-	2孔	8
150x 80x10		80					
150x100x10		100					
150x 60x10		60					
150x 80x10		80					






Order: Code No.
MB10502-60x30x10



Delivery: ☒ 库存品

返回目录

耐磨块 · X型油槽 wear plates - M6螺栓 · H12厚度 - MB10502

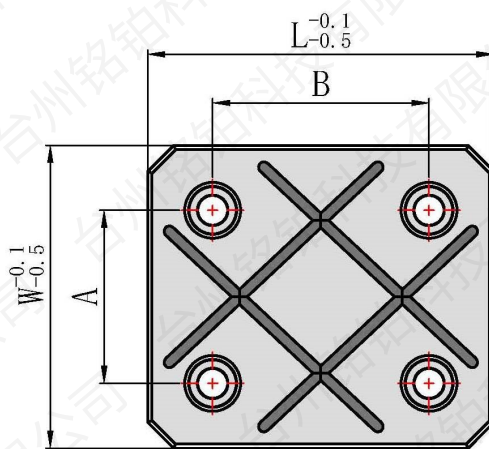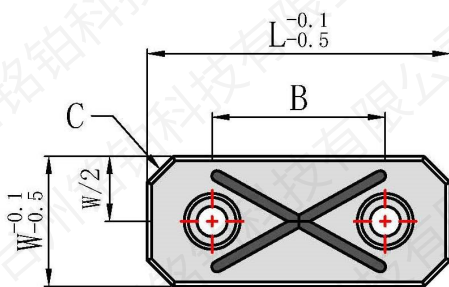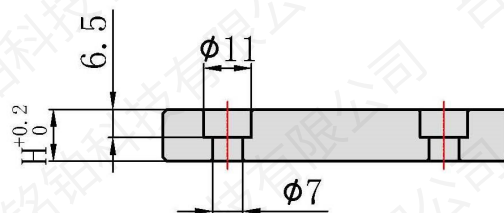

材质 material: 40Cr 50~55HRC

订购型号 Code No.	L	W	H	B	A	螺栓	C
MB10502 - 50x30x12	50	30	12	20	-	2孔	6
50x40x12		40					
60x30x12	60	30	12	30	-	2孔	6
60x40x12		40					
60x50x12		50					
70x30x12	70	30	12	40	-	2孔	6
70x40x12		40					
70x50x12		50					
70x60x12		60					
80x30x12	80	30	12	50	-	2孔	6
80x40x12		40					
80x50x12		50					
80x60x12		60					

订购型号 Code No.	L	W	H	B	A	螺栓	C
MB10502 - 100x 30x12	100	30	12	70	-	2孔	6
100x 40x12		40					
100x 50x12		50					
100x 60x12		60					
100x 80x12	100	80	12	50	4孔		8
120x 40x12		40					
120x 50x12		50					
120x 60x12		60					
120x 80x12	120	80	12	50	4孔		8
120x 100x12		100		70			
140x 60x12		60					
140x 80x12		80					
140x 100x12	140	100	12	110	50	4孔	8
				70			





Order: Code No.
MB10502-60x30x12



Delivery: ☒ 库存品

返回目录

耐磨块 · X型油槽 - M8薄头螺栓 · H12厚度 - MB10501
wear plates

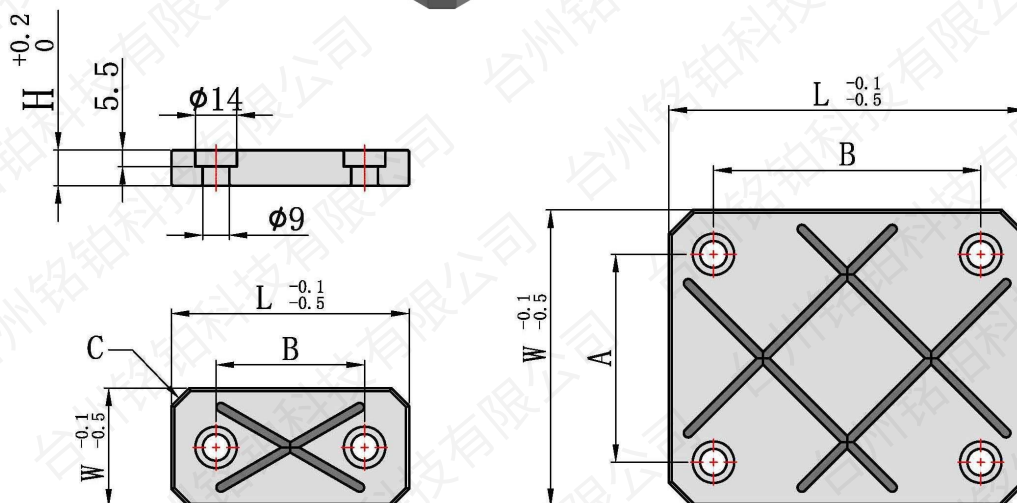

材质 material: 40Cr 50~55HRC

订购型号 Code No.	L	W	H	B	A	螺 栓	C		
MB10501 - 60x 30x 12-M8	60	30	12	30	-	2孔	6		
60x 40x 12-M8		40		40	-				
70x 30x 12-M8	70	30						50	-
70x 40x 12-M8		40							
70x 50x 12-M8		50							
80x 30x 12-M8	80	30		50	-	2孔			
80x 40x 12-M8		40							
80x 50x 12-M8		50							
80x 60x 12-M8		60							
100x40x 12-M8	100	40		70	-	2孔			
100x50x 12-M8		50							
100x60x 12-M8		60	50		4孔				
100x80x 12-M8		80							
125x 50x12-M8	125	50	12	85	-	2孔	8		
125x 60x12-M8		60			40	4孔			
125x 80x12-M8		80							
125x100x12-M8		100			60				
150x 60x12-M8	150	60		110	-	2孔			
150x 80x12-M8		80			40	4孔			
150x100x12-M8		100			60				



Order:

Code No.

MB10501-60x30x12-M8





Delivery:



库存品

返回目录

耐磨块 · O型油槽 - M6螺栓 - MB10508
wear plates

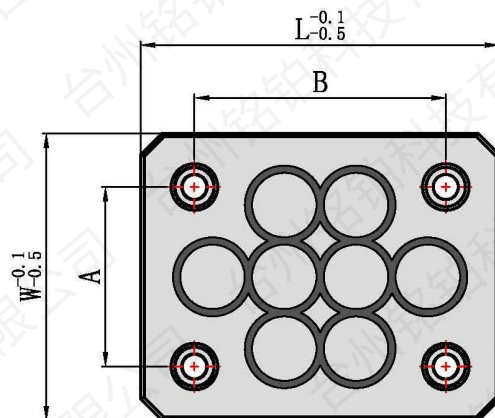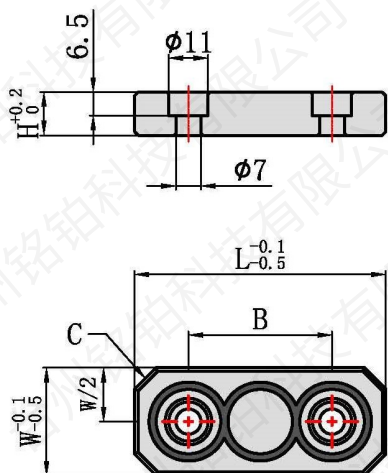

材质 material: 40Cr 50~55HRC

订购型号 Code No.	L	W	H	B	A	螺栓	C
MB10508 - 50x30x10	50	30		20	—	2孔	
50x40x10		40					
60x30x10		30					
60x40x10	60	40		30	—	2孔	
60x50x10		50					
70x30x10		30					
70x40x10		40	10				
70x50x10	70	50		40	—	2孔	6
70x60x10		60					
80x30x10		30					
80x40x10		40					
80x50x10	80	50		50	—	2孔	
80x60x10		60					

订购型号 Code No.	L	W	H	B	A	螺栓	C
MB10508 - 100x30x10		30					
100x40x10		40					
100x50x10	100	50		70	—	2孔	6
100x60x10		60					
100x80x10		80	10		50	4孔	
120x40x10		40					
120x50x10		50					
120x60x10	120	60		90	—	2孔	8
120x80x10		80			50	4孔	




Order: Code No.
MB10508-60x30x10



Delivery: ☒ 库存品

返回目录

平衡块·无油槽 - M6螺栓 - MB10503
wear plates

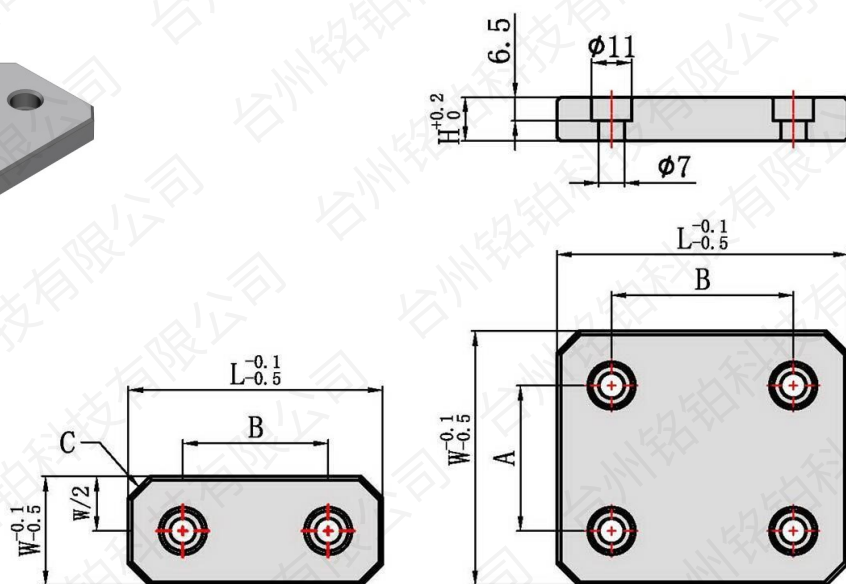

材质 material: 40Cr 50~55HRC

订购型号 Code No.	L	W	H	B	A	螺栓	C
MB10503 - 50x30x10	50	30	10	20	—	2孔	6
50x40x10		40					
60x30x10	60	30		30	—	2孔	
60x40x10		40					
60x50x10		50					
70x30x10	70	30		40	—	2孔	
70x40x10		40					
70x50x10		50					
70x60x10		60					
80x30x10	80	30		50	—	2孔	
80x40x10		40					
80x50x10		50					
80x60x10		60					
80x80x10		80					
90x30x10		90			30	60	
90x40x10	40						
90x50x10	50						
90x60x10	60						

订购型号 Code No.	L	W	H	B	A	螺栓	C
MB10503 - 100x 30x10	100	30	10	70	—	2孔	6
100x 40x10		40					
100x 50x10		50					
100x 60x10		60					
100x 80x10		80					
100x100x10		100					
120x 40x10	120	40		90	—	2孔	8
120x 50x10		50					
120x 60x10		60					
120x 80x10		80					
120x100x10		100					
150x 60x10		150			60	110	
150x 80x10	80						
150x100x10	100						



Order:

Code No.

MB10503-60x30x10








Delivery:



库存品

返回目录

斜度耐磨块 - X型油槽 - M8螺栓 · 斜度8° - MB10505
Wear plates

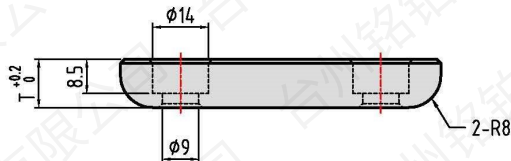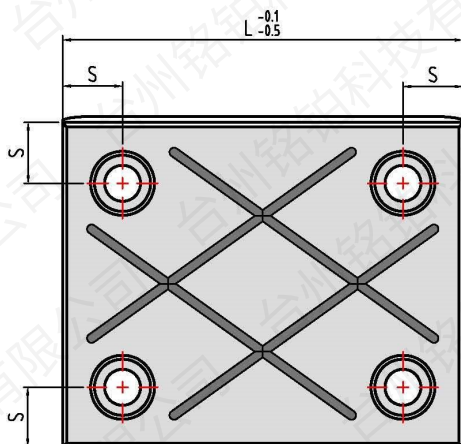

材质 material: 40Cr 50~55HRC

订购型号 Code No.	L	H	T	A°	S	螺栓
MB10505 - 60x25x12-A8	60	25	12	8	15	2孔
60x30x12-A8		30				
60x40x12-A8		40				
60x50x12-A8		50				
80x25x12-A8	80	25				
80x30x12-A8		30				
80x40x12-A8		40				
80x50x12-A8		50				
80x60x12-A8		60				

订购型号 Code No.	L	H	T	A°	S	螺栓
MB10505 - 100x25x12-A8	100	25	12	8	15	2孔
100x30x12-A8		30				
100x40x12-A8		40				
100x50x12-A8		50				
100x60x12-A8		60				
100x80x12-A8	120	80				
120x25x12-A8		25				4孔
120x30x12-A8		30				
120x40x12-A8		40				
120x50x12-A8		50				
120x60x12-A8	150	60				
120x80x12-A8		80				
150x80x12-A8		80				



Order:

Code No.

MB10505-60x30x12-A8







Delivery:



库存品

返回目录

斜度耐磨块 - X型油槽 - M8螺栓 · 斜度16° - MB10505
Wear plates

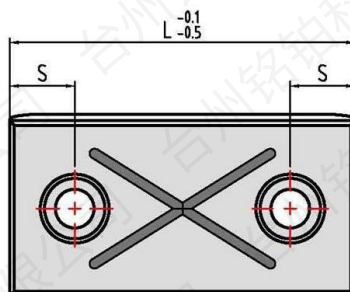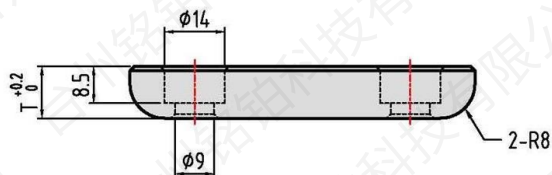

材质 material: 40Cr 50~55HRC

订购型号 Code No.	L	H	T	A°	S
MB10505 - 80 x30x12-A16	80	30	12	16	15
80 x40x12-A16		40			
80 x50x12-A16		50			
100x30x12-A16	100	30			
100x40x12-A16		40			
100x50x12-A16		50			
120x40x12-A16	120	40			
120x50x12-A16		50			
120x60x12-A16		60			

▲ 红色字体规格为新产品



Order:

Code No.
MB10505-80x30x12-A16




Delivery:

☒ 库存品

返回目录

自润滑压条 - 带销钉孔 - MB10714

Oilless guide strips

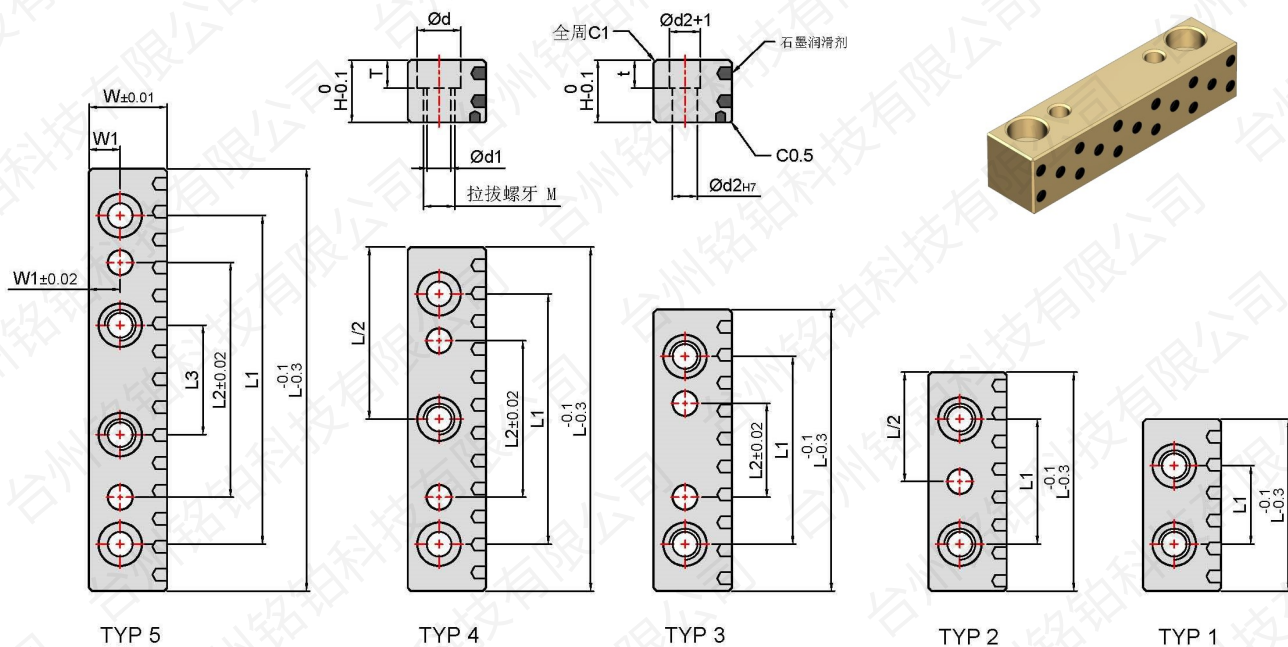


材质 material: 高力黄铜+石墨（镶嵌）/200HB~

订购型号 Code NO.	W	H	L	TYP	L1	L2	L3	W1	T	d	d1	M	d2	t
MB10714 - 16x10x 40	16	10	40	1	20	-	-	6.5	7	11	6.8	M8	6	-
50			50	2	30	-								
60			60	3	40	16								
70			70		50	26								
80			80		60	36								
16x15x 40	16	15	40	1	20	-	-	6.5	7	11	6.8	M8	6	5
50			50	2	30	-								
60			60	3	40	16								
70			70		50	26								
80			80		60	36								
20x15x 70	20	15	70	3	50	26	-	8	7	11	6.8	M8	6	5
80			80		60	36								
90			90		70	46								
100			100	4	80	56								
120			120		100	76								
140			140		120	96								
20x20x 70			70	3	50	26								
80	20	20	80		60	36		8	7	11	6.8	M8	6	10
90			90	4	70	46								
100			100		80	56								
120			120		100	76								
140			140		120	96								

自润滑压条 - 带销钉孔 - MB10714

Oilless guide strips

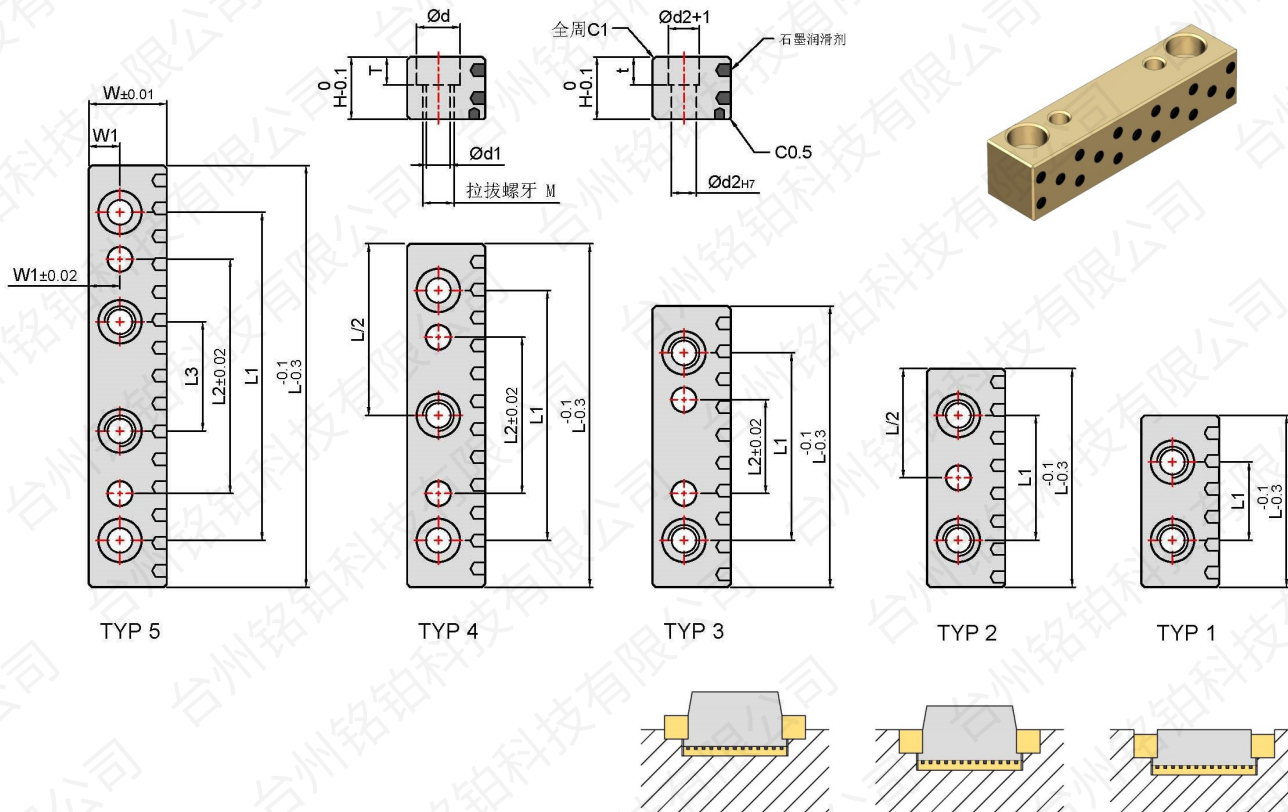

材质 material: 高力黄铜+石墨(镶嵌) /200HB~

订购型号 Code NO.	W	H	L	TYP	L1	L2	L3	W1	T	d	d1	M	d2	t
MB10714 - 25x20x 80	25	20	80	3	60	30	-	10	9	14	8.6	M10	8	7
90			90		70	40								
100			100	4	80	50								
120			120		100	70								
140			140		120	90								
160			160	5	140	110	55							
25x25x 80	25	25	80	3	60	30	-	10	9	14	8.6	M10	8	12
90			90		70	40								
100			100	4	80	50								
120			120		100	70								
140			140		120	90								
160			160	5	140	110	55							
30x30x120	30	30	120	4	90	50	-	11	11	18	10.6	M12	10	15
140			140		110	70								
160			160	5	130	90								
180			180		150	110	60							
200			200		170	130	70							



Order:

Code No.

MB10714-25x20x80




Delivery:



库存品

返回目录

自润滑压条 Oilless guide strips MB10703

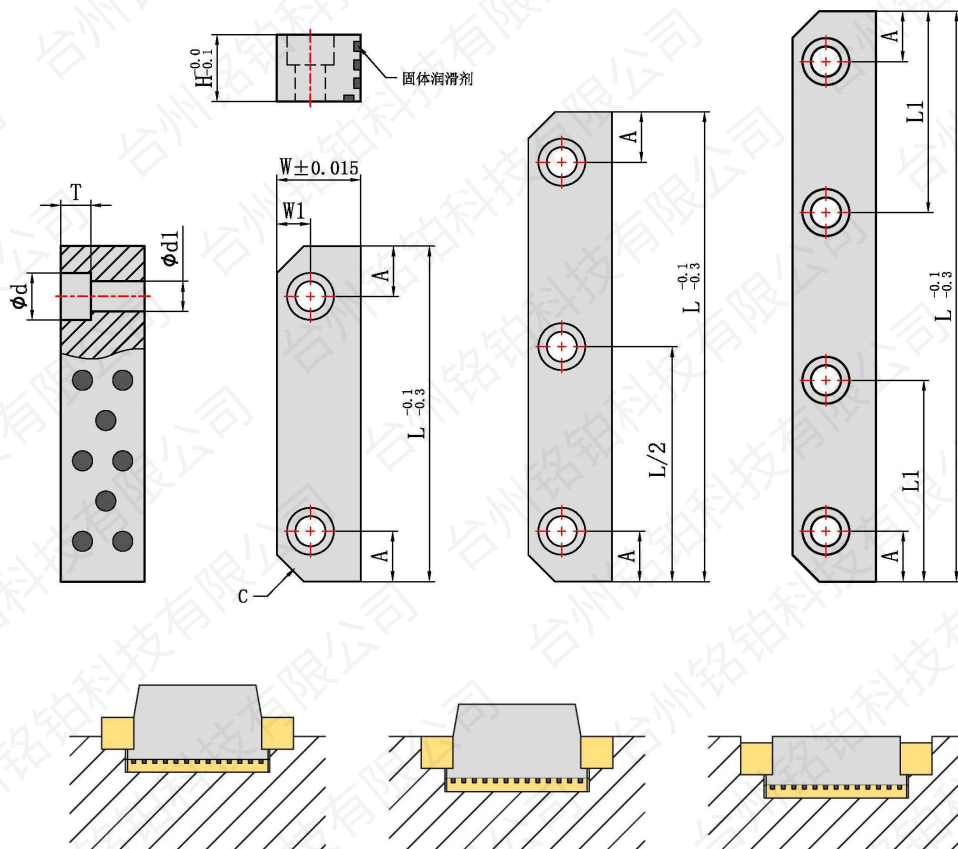

材质 material: 高力黄铜+石墨（镶嵌）/200HB~

订购型号 Code NO.	W	H	L	螺栓 数量	A	L1	W1	T	d	d1	C
MB10703 - 16x10x 40	16	10	40	2	12	-	6.5	7	11	7	6
45			45								
50			50								
55			55								
60			60								
70			70								
80			80								
16x15x 40	16	15	40	2	12	-	6.5	7	11	7	6
45			45								
50			50								
55			55								
60			60								
70			70								
80			80								
18x12x 40	18	12	40	2	12	-	7.5	7	11	7	6
45			45								
50			50								
55			55								
60			60								
70			70								
80			80								
90			90								
100			100								

自润滑压条 Oilless guide strips MB10703

订购型号 Code NO.	W	H	L	螺栓 数量	A	L1	W1	T	d	d1	C										
MB10703 - 20x15x 50	20	15	50	2	12	-	7.5	7	11	7	6										
55			55																		
60			60																		
70			70																		
80			80																		
90			90																		
100			100																		
110			110	3																	
120			120																		
130			130																		
140			140																		
150			150																		
20x20x 50	20	20	50		2	12	-	7.5	7	11	7	6									
55			55																		
60			60																		
70			70																		
80			80																		
90			90																		
100			100																		
110			110	3																	
120			120																		
130			130																		
140			140																		
150			150																		
25x15x 60	25	15	60		2	15	-	10	9	14	9	8									
70			70																		
80			80																		
90			90																		
100			100																		
110			110																		
120			120																		
130			130	3																	
140			140																		
150			150																		
25x20x 60			25		20								60	2	15	-	10	9	14	9	8
70													70								
80	80																				
90	90																				
100	100																				
110	110																				
120	120																				
130	130	3																			
140	140																				
150	150																				
160	160			4																	
180	180																				
200	200																				
			60																		
				70																	

自润滑压条 Oilless guide strips MB10703

订购型号 Code NO.	W	H	L	螺栓 数量	A	L1	W1	T	d	d1	C
MB10703 - 25x25x 60	25	25	60	2	15	-	10	9	14	9	8
70			70								
80			80								
90			90								
100			100								
110			110								
120			120	3							
130			130								
140			140								
150			150								
160			160								
180			180	4							
200			200								
30x20x 90	30	20	90	2	15	-	11	11	18	11	10
100			100								
110			110								
120			120								
130			130	3							
140			140								
150			150								
160			160								
180			180								
30x30x100			30								
110	110										
120	120										
130	130										
140	140	3									
150	150										
160	160										
180	180										
200	200										



Order: Code No.
MB10703-25x25x60




Delivery: ☒ 库存品

返回
目录

点击进入铭铂淘宝店

压条Guide strips MB10701

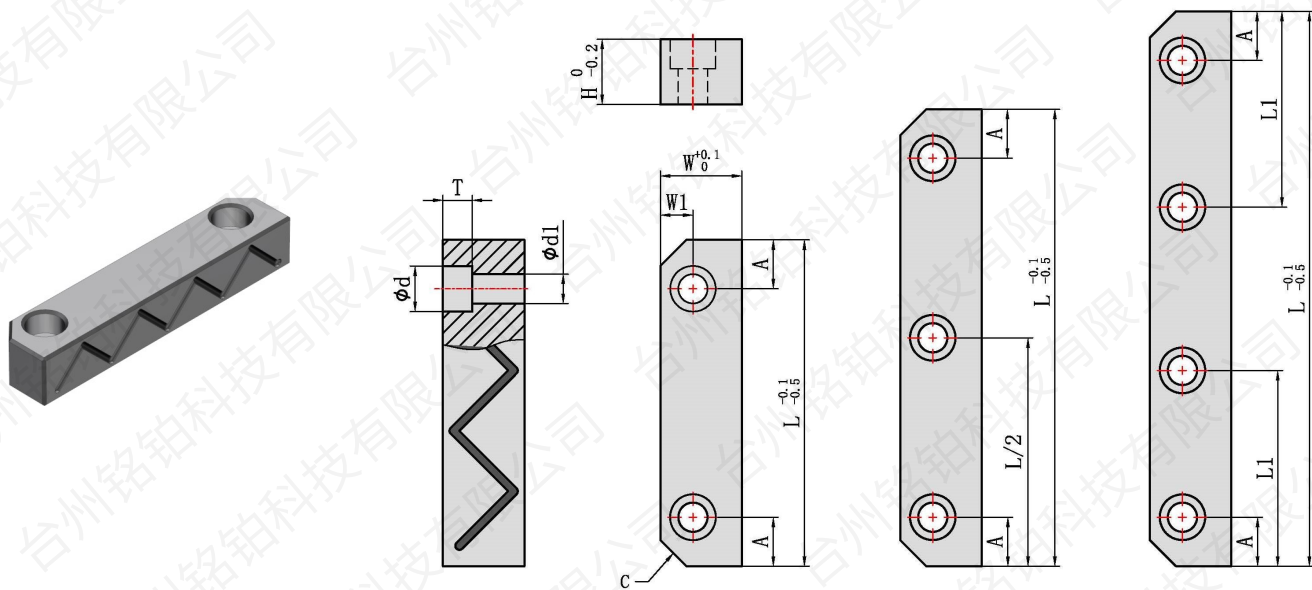

材质 material: 40Cr 50~55HRC

订购型号 Code NO.	W	H	L	螺栓 数量	A	L1	W1	T	d	d1	C	油槽
MB10701 - 16x10x 40	16	10	40	2	12	-	6.5	7	11	7	6	无油槽
45			45									
50			50									
55			55									
60			60									
70			70									
80			80									
16x15x 40	16	15	40	2	12	-	6.5	7	11	7	6	无油槽
45			45									
50			50									
55			55									
60			60									
70			70									
80			80									
16x20x 40	16	20	40	2	12	-	6.5	7	11	7	6	无油槽
45			45									
50			50									
55			55									
60			60									
70			70									
80			80									
18x12x 40	18	12	40	2	12	-	7.5	7	11	7	6	无油槽
45			45									
50			50									
55			55									
60			60									
70			70									
80			80									
90			90									
100			100									

压条Guide strips MB10701

订购型号 Code NO.	W	H	L	螺栓 数量	A	L1	W1	T	d	d1	C	油槽											
MB10701 - 20x15x 50	20	15	50	2	12	-	7.5	7	11	7	6	无油槽											
55			55																				
60			60																				
70			70																				
80			80																				
90			90																				
100			100	3																			
110			110																				
120			120																				
130			130																				
140			140																				
150			150																				
20x20x 50			20										20	50	2	12	-	7.5	7	11	7	6	带油槽
55														55									
60														60									
70	70																						
80	80																						
90	90																						
100	100	3																					
110	110																						
120	120																						
130	130																						
140	140																						
150	150																						
20x25x 60	20			25	60	2	12	-	7.5	7	11	7		6	带油槽								
70					70																		
80					80																		
90		90																					
100		100																					
110		110	3																				
120		120																					
130		130																					
140		140																					
150		150																					
25x15x 60		25			15	60							2			15	-	10	9	14	9	8	无油槽
70						70																	
80						80																	
90						90																	
100						100																	
110	110																						
120	120		3																				
130	130																						
140	140																						
150	150																						
25x20x 60	25			20		60	2	15	-	10	9	14	9	8	带油槽								
70						70																	
80						80																	
90						90																	
100						100																	
110		110																					
120		120	3																				
130		130																					
140		140																					
150		150																					
160		160			4																		
170		170																					
180		180																					
200		200																					
																60							
				70																			

压条Guide strips MB10701

订购型号 Code NO.	W	H	L	螺栓 数量	A	L1	W1	T	d	d1	C	油槽
MB10701 - 25x25x 60	25	25	60	2	15	-	10	9	14	9	8	带油槽
70			70									
80			80									
90			90									
100			100									
110			110									
120			120									
130			130									
140			140	3								
150			150									
160	160											
170	170											
180	180	4	60									
200	200		70									
25x30x 70	25	30	70	2	15	-	10	9	14	9	8	带油槽
80			80									
90			90									
100			100									
110			110									
120			120									
130			130									
140			140									
150			150	3								
160			160									
170	170											
180	180											
200	200	4	60									
						70						
30x20x 90	30	20	90	2	15	-	11	11	18	11	10	带油槽
100			100									
110			110									
120			120									
130			130									
140			140	3								
150			150									
160			160									
170			170									
180			180									
30x30x100	30	30	100	2	15	-	11	11	18	11	10	带油槽
110			110									
120			120									
130			130									
140			140									
150			150	3								
160			160									
170			170									
180			180									
190			190									
200	200	4										
220	220		80									



Order:

Code No.

MB10701-25x25x60



Delivery:




库存品

返回目录

点击进入铭铂淘宝店

自润滑L型压条 - 带销孔 MB10724

Oilless guide strips

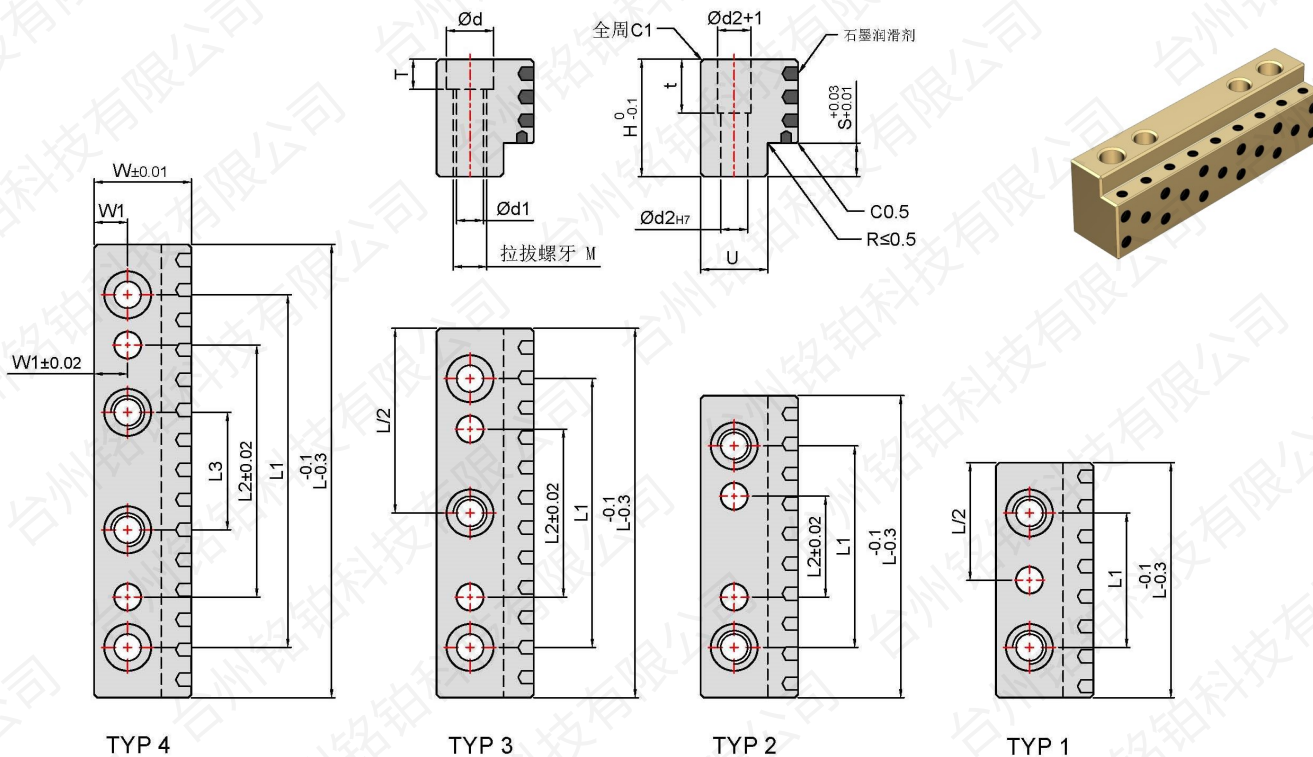

材质 material: 高力黄铜+石墨 (镶嵌) /200HB~

订购型号 Code NO.	W	H	L	TYP	L1	L2	L3	W1	S	U	T	d	d1	M	d2	t
MB10724 - 16x15x 50	16	15	50	1	30	-	-	6.5	5	12.5	7	11	6.8	M8	6	5
60			60	2	40	16										
70			70		50	26										
80			80		60	36										
20x20x 70	20	20	70	2	50	26	-	8	6	14.5	7	11	6.8	M8	6	10
80			80		60	36										
90			90		70	46										
100			100	3	80	56										
120			120		100	76										
140			140		120	96										
25x25x 80	25	25	80	2	60	30	-	10	10	18.5	9	14	8.6	M10	8	12
90			90		70	40										
100			100		80	50										
120			120	3	100	70										
140			140		120	90										
160			160		140	110										
35x40x120	35	40	120	3	90	50	-	12	15	26.5	11	18	10.6	M12	10	25
140			140		110	70										
160			160		130	90										
180			180	4	150	110										
200			200		170	130										



Order:

Code No.

MB10724-16x15x50




Delivery:



库存品

返回目录

自润滑L型压条Oilless guide strips MB10708

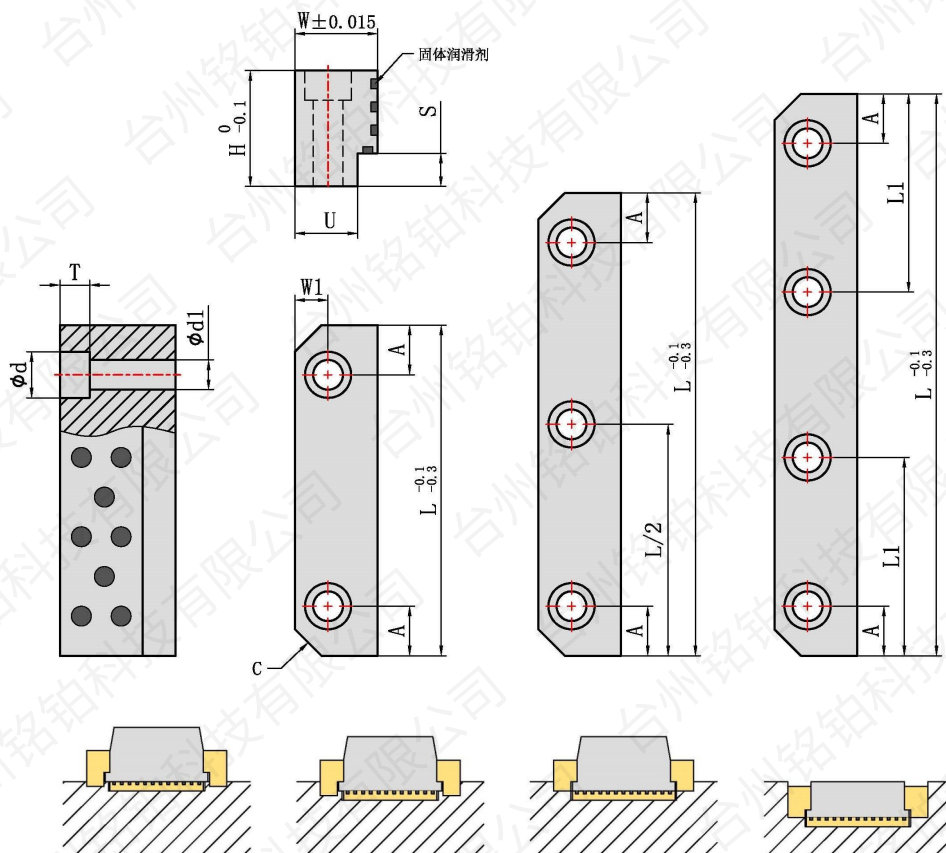

材质 material: 高力黄铜+石墨（镶嵌）/200HB~

订购型号 Code No.	W	H	L	螺栓 数量	A	L1	S	U	W1	T	d	d1	C
MB10708 - 20x20x 60	20	20	60	2	15	—	6	14.5	8	7	12	7	6
70			70										
80			80										
90			90										
100			100	3									
110			110										
120			120										
130			130										
140			140										
20x25x 60			20										
70	70												
80	80												
90	90												
100	100	3											
110	110												
120	120												
130	130												
140	140												

自润滑L型压条Oilless guide strips MB10708

订购型号 Code No.	W	H	L	螺栓 数量	A	L1	S	U	W1	T	d	d1	C
MB10708 - 25x25x 90	25	25	90	2	15	—	10	18.5	10	9	14	9	8
100			100										
110			110										
120			120										
130			130										
140			140										
150			150										
160			160										
180			180										
200			200										
				4		60							
						70							
25x35x 90	25	35	90	2	15	—	15	18.5	10	9	14	9	8
100			100										
110			110										
120			120										
130			130										
140			140										
150			150										
160			160										
180			180										
200			200										
				4		60							
						70							
30x40x120	30	40	120	3	20	—	15	21.5	12	11	18	11	10
130			130										
140			140										
150			150										
160			160										
180			180	4		60							
200			200			70							
220			220			80							
30x50x120	30	50	120	3	20	—	20	21.5	12	11	18	11	10
130			130										
140			140										
150			150										
160			160										
180			180	4		60							
200			200			70							
220			220			80							



Order: Code No. — W × H × L
MB10708 — 20 × 25 × 70





Delivery: ☒ 库存品

返回
目录

点击进入铭铂淘宝店

L型压条Guide strips MB10707

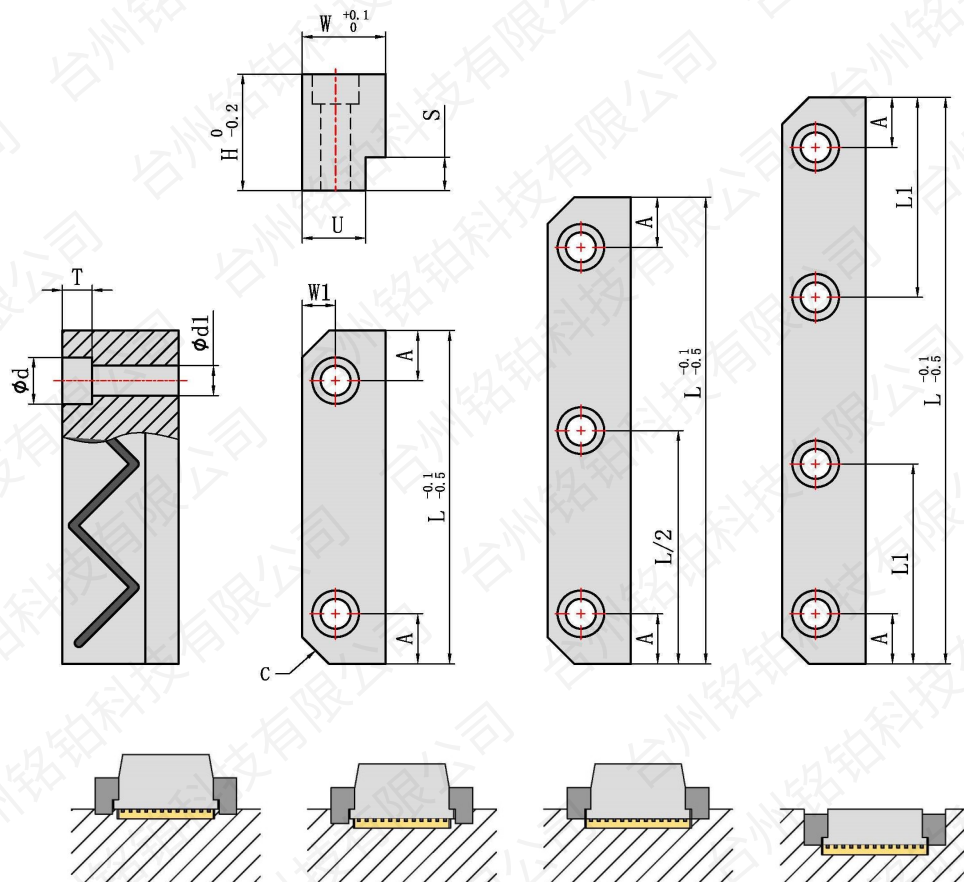

材质 material: 40Cr 50~55HRC

订购型号 Code No.	W	H	L	螺栓 数量	A	L1	S	U	W1	T	d	d1	C	油槽
MB10707 - 20x20x 60	20	20	60	2	15	—	6	14.5	8	7	12	7	6	无油槽
70			70											
80			80											
90			90											
100			100	3										
110			110											
120			120											
130			130											
140			140											
20x25x 60			20											
70	70													
80	80													
90	90													
100	100	3												
110	110													
120	120													
130	130													
140	140													

L型压条Guide strips MB10707

订购型号 Code No.	W	H	L	螺栓 数量	A	L1	S	U	W1	T	d	d1	C	油槽
MB10707 - 25x25x 90	25	25	90	2	15	—	10	18.5	10	9	14	9	8	无油槽
100			100											
110			110											
120			120											
130			130											
140			140											
150			150											
160			160											
180			180	4		60								
200			200			70								
25x35x 90	25	35	90	2	15	—	15	18.5	10	9	14	9	8	带油槽
100			100											
110			110											
120			120											
130			130											
140			140											
150			150											
160			160											
180			180	4		60								
200			200			70								
30x40x120	30	40	120	3	20	—	15	21.5	12	11	18	11	10	带油槽
130			130											
140			140											
150			150											
160			160											
180			180	4		60								
200			200			70								
220			220			80								
30x50x120	30	50	120	3	20	—	20	21.5	12	11	18	11	10	带油槽
130			130											
140			140											
150			150											
160			160											
180			180	4		60								
200			200			70								
220			220			80								



Order:

Code No. W × H × L
MB10707 — 20 × 20 × 70



Delivery:





☒ 库存品

返回目录

点击进入铭铂淘宝店

自润滑中心导轨 MB10706


Oilless guide strips

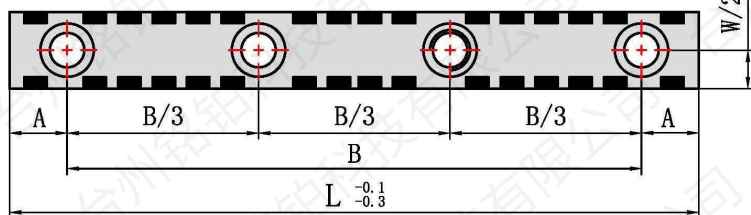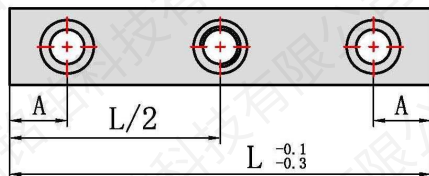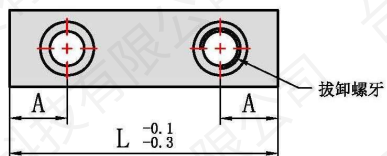

材质 material: 高力黄铜+石墨(镶嵌)/200HB~

订购型号 Code NO.	W	H	L	螺栓 数量	A	d	d1	T
MB10706 - 16x15x 50	16	15	50	2	12	11	7	7
60			60					
70			70					
80			80					
90			90					
100			100					
110			110	3				
120			120					
20x25x 70			20	25				
80	80							
90	90							
100	100							
110	110	3						
120	120							
130	130							
140	140							
150	150							
160	160							
25x30x120	25	30	120	3	15	18	11	11
130			130					
140			140					
150			150					
160			160					
180			180	4				
200			200					

Example
使用例

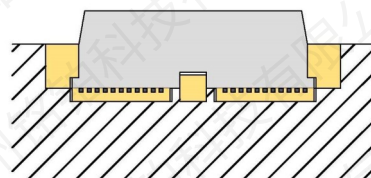






Order: Code No.
MB10706-20x25x70



Delivery: ☒ 库存品

返回
目录


中心导轨 MB10702 Guide strips

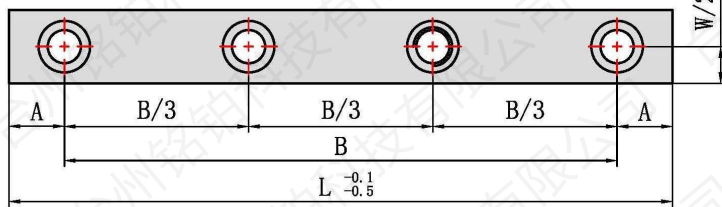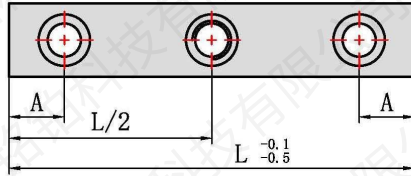

材质 material: 40Cr 50~55HRC

订购型号 Code NO.	W	H	L	螺栓 数量	A	d	d1	T	油槽
MB10702 - 16x15x 50	16	15	50	2	12	11	7	7	无油 槽
60			60						
70			70						
80			80						
90			90	3					
100			100						
110			110						
120			120						
20x25x 70	20	25	70	2	15	14	9	9	带油 槽
80			80						
90			90						
100			100						
110			110	3					
120			120						
130			130						
140			140						
150			150	4					
160			160						
170			170						
180			180						
190			190						
200			200						
25x30x100	25	30	100	2	15	18	11	11	带油 槽
110			110	3					
120			120						
130			130						
140			140						
150			150	4					
160			160						
170			170						
180			180						
190			190						
200			200						

Example
使用例

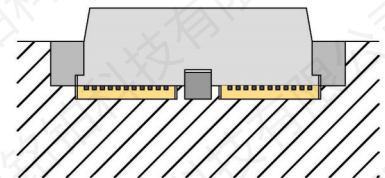

Order: Code No.
MB10702-20x25x70




Delivery: ☒ 库存品

返回
目录

T型压条 MB10709

Oilless guide strips

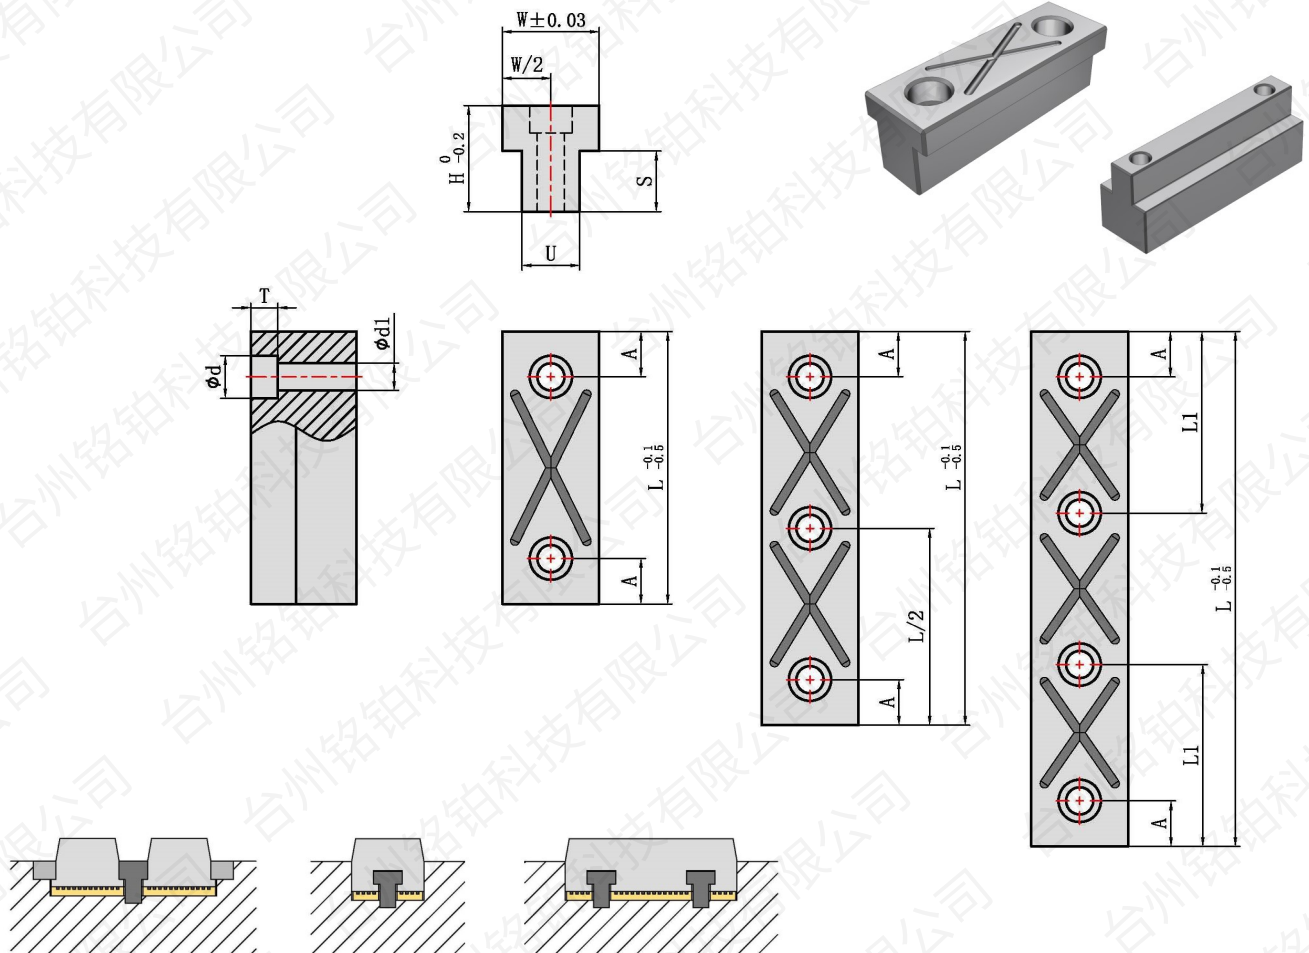

材质 material: 40Cr 50~55HRC

订购型号 Code NO.	W	H	L	L1	螺栓数	S	U	A	T	d	d1	油槽
MB10709 - 30x30x 70	30	30	70	—	2	20	20	15	9	14	9	带油槽
80			80									
90			90									
100			100									
110			110									
120			120									
130			130									
140			140									
150			150									
160			160									
40x35x100	40	35	100	—	2	23	25	20	11	18	11	
110			110									
120			120									
130			130									
140			140									
150			150									
160			160									
180			180									
			180	60	4							



Order:

Code No.

MB10709-30x30x70



Delivery:




库存品

返回目录

点击进入铭铂淘宝店

挤紧块 MB10802 Extrusion inserts

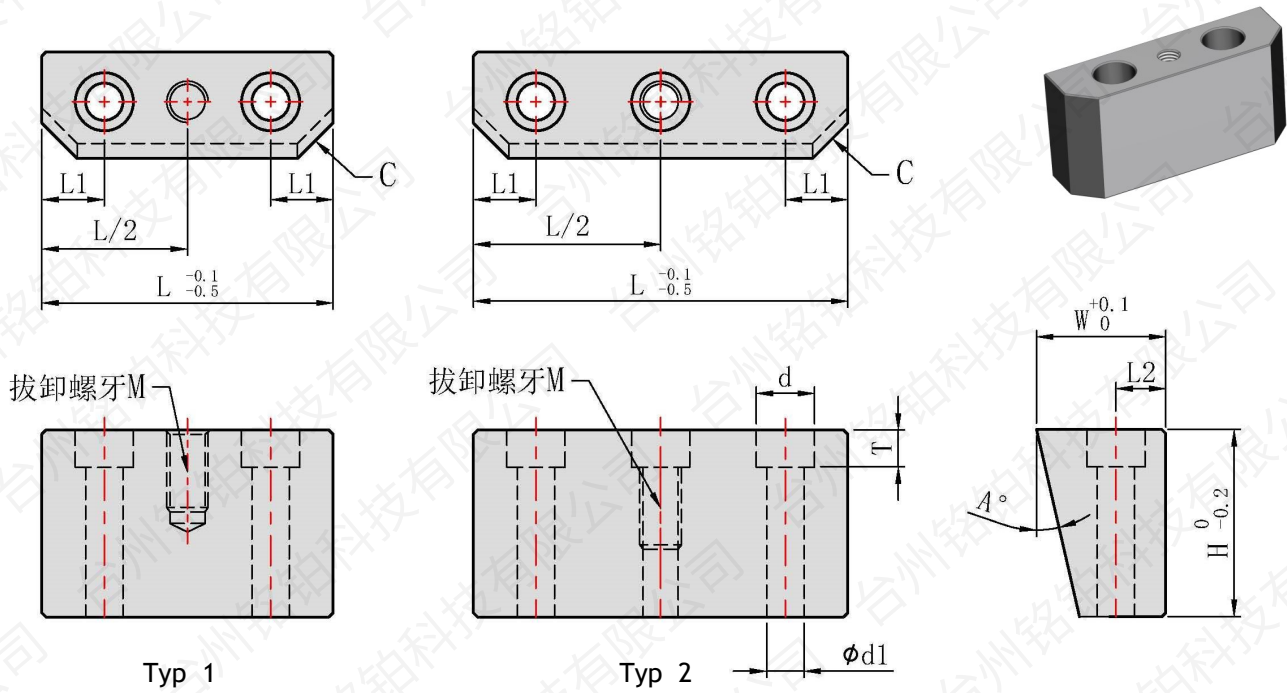

材质 material: 40Cr (45~50HRC) 或 P20 (27~32HRC)


订购型号 Code NO.	L	W	H	A°	L1	L2	T	d	d1	M	C	Typ
MB10802 - 50x 20x 25	50	20	25	5°	12	9	9	14	9	M8	7	1
30			30									
35			35									
40			40									
60x 20x 25	60	20	25									
30			30									
35			35									
40			40									
80x 20x 25	80	20	25									
30			30									
35			35									
40			40									
100x 20x 25	100	20	25									
30			30									
35			35									
40			40									
120x 20x 30	120	20	30									
35			35									
40			40									

▲ 红色字体规格为新产品

挤紧块 MB10802
Extrusion inserts

订购型号 Code NO.	L	W	H	A°	L1	L2	T	d	d1	M	C	Typ
MB10802 - 60x 25x 30	60	25	30	3°	15	11	9	14	9	M10	10	1
40			40									
50			50									
60			60									
80x 25x 30	80	25	30									
40			40									
50			50									
60			60									
70			70									
80			80									
100x25x 30	100	25	30									
40			40									
50			50									
60			60									
70			70									
80			80									
120x25x 30	120	25	30		20	11	9	14	9	M10	10	1
40			40									
50			50									
60			60									
70			70									
80			80									
150x25x 70	150	25	70		20	11	9	14	9	M10	10	2
80			80									
100x30x100	100	30	100	3°	20	12	11	18	11	M10	10	1
120x30x100	120											
150x30x100	150											

Example
使用例

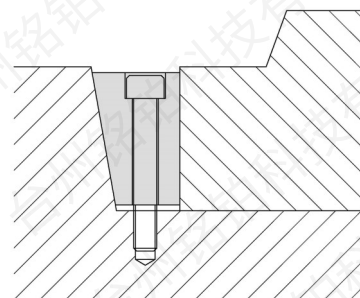

Order: Code No.
MB10802-60x25x30



Delivery: ☒ 库存品

返回
目录



点击进入铭铂淘宝店

万向滑座 MB-SCZN

Oil-free slide units for loose core



Item	构成零件 Parts Name	Material	Quantity
1	滑动零件 Slide Base	S50C	2
2	斜推杆固定座 Inclined Pin Holder	SCM440	1
3	滑板 Slide Plate	*CAC304+固体润滑剂	2
4	平行键 Key	S45C	1
5	停止板 Stopper	SS400	2

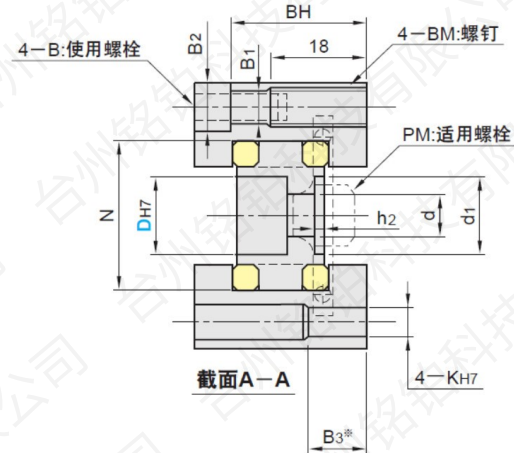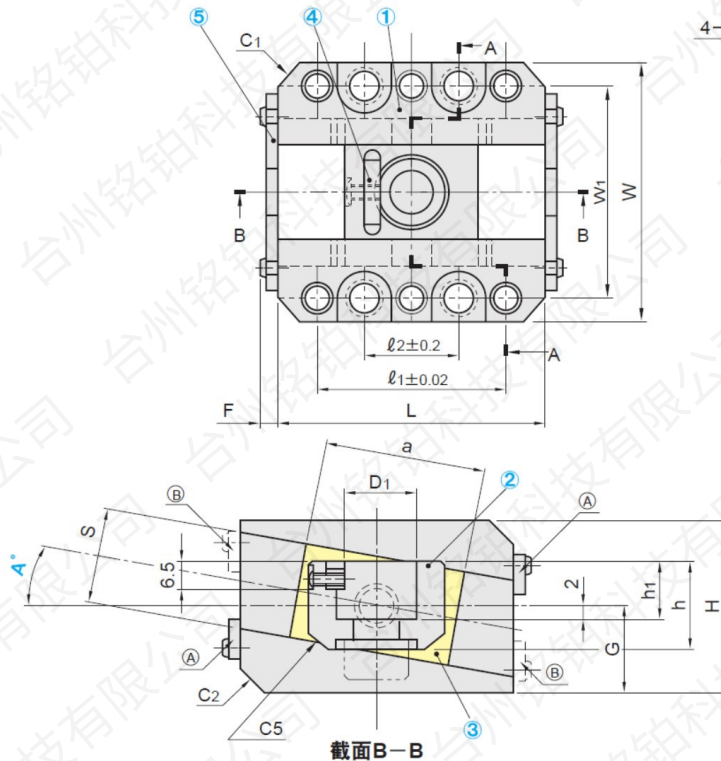

■适用斜推杆：安装尺寸参考范例

D	D1	B	PM
12	11	13	M5
16	15	14	M8
20	18	16	M10
25	22	18	M10
30	27.5	20	M10

1. AB表示挡块安装位置，请参照A° 角度
- 2.可根据成型产品的凹凸形状来选择滑板的安装角度

型号	①滑板基座						②斜推杆固定座							③ 滑板			G	F	滑板安装 角度A°
Code No.	D	W	L	H	C1	C2	D1	d	d1	h	h1	h2	N	S	a				
MB-SCZN 12	12	56	55	35	5	-	11	5.5	-	16	10	-	30	20	35	17.5	4.65		
16	16	60	65	36	6	-	15	9	16	18	11	3	33	20	40	18	4.65		
20	20	68	70	43	6	5	18	11	20	22	13	5.5	38	24	40	21.5	4.65		
25	25	75	80	45	6	5	22	11	20	26	15	5.5	45	26	45	22.5	4.65		
30	30	81	95	54	6	5	27.5	11	20	30	17	5.5	51	30	55	27	4.65		

型号	安装孔尺寸											斜推杆安装尺寸		挡块安装位置	
Code No.	D	I1	I2	W1	B1	B2	B3	B	BM	BH	K	B	PM	A	B
MB-SCZN 12	12	42	21	45	6.6	11	15	M6	M8	28.5	6	13	M5	0°~10°	-
16	16	46	25	48	6.6	11	15	M6	M8	29.5	6	14	M8	0°~10°	-
20	20	50	25	55	8.6	13.5	20	M8	M10	34.5	8	16	M10	4°~10°	0°~3°
25	25	60	35	62	8.6	13.5	20	M8	M10	36.5	8	18	M10	4°~10°	0°~3°
30	30	75	50	68	8.6	13.5	20	M8	M10	45.5	8	20	M10	0°~10°	-



Order: Code No.
MB-SCZN16—0°



Delivery: ☒ 库存品






点击进入铭铂淘宝店

万向滑座（调节型）MB-SCZA


Oil-free slide units for loose core



Item	构成零件 Parts Name	Material	Quantity
1	滑动零件 Slide Base	S50C	2
2	斜推杆固定座 Inclined Pin Holder	SCM440	1
3	滑板 Slide Plate	*CAC304+固体润滑剂	2
4	平行键 Key	S45C	1
5	锁紧螺母 Lock Nut	S45C	1
6	调整螺母 Adjust Rod	S45C	1
7	停止板 Stopper	SS400	2

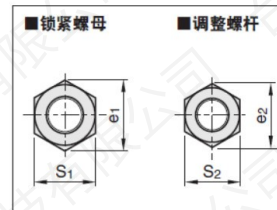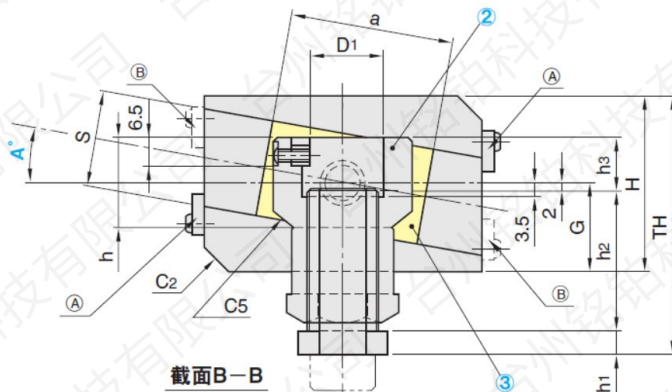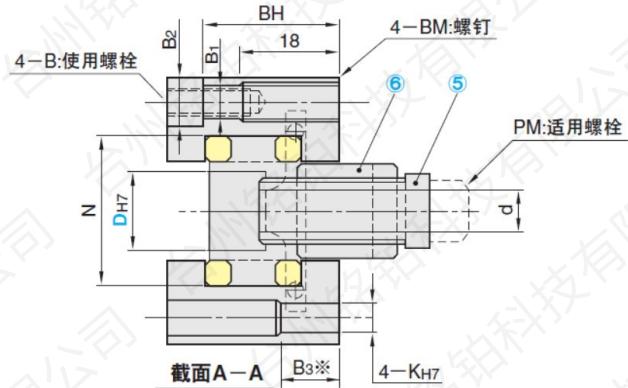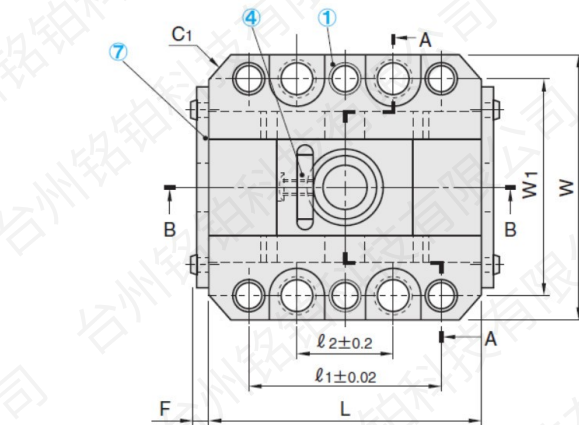

■适用斜推杆: 安装尺寸参考范例

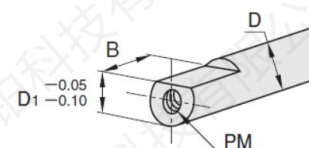

D	D1	B	PM
12	11	13	M5
16	15	14	M8
20	18	16	M10
25	22	18	M10
30	27.5	20	M10

1. AB表示挡块安装位置, 请参照A° 角度
2. 可根据成型产品的凹凸形状来选择滑板的安装角度

型号	①滑板基座						②斜推杆固定座						③ 滑板			G	F	滑板安装 角度A°
Code No.	D	W	L	H	C1	C2	D1	d	h	h1	h2	N	S	a				
MB-SCZA 12	12	56	55	35	5	-	11	5.5	16	6	33	30	20	35	17.5	4.65		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16	16	60	65	36	6	-	15	9	18	6	33	33	20	40	18	4.65		
20	20	68	70	43	6	5	18	11	22	6	36	38	24	40	21.5	4.65		
25	25	75	80	45	6	5	22	11	26	6	39	45	26	45	22.5	4.65		
30	30	81	95	54	6	5	27.5	11	30	6	41	51	30	55	27	4.65		

型号	安装孔尺寸										⑤锁紧螺母		⑥调整螺母		斜推杆安装尺寸		挡块安装位置	
Code No.	D	I1	I2	W1	B1	B2	B3	BM	BH	K	S1	e1	S2	e2	B	PM	A	B
MB-SCZA 12	12	42	21	45	6.6	11	15	M8	28.5	6	17	19.6	12	13.9	13	M5	0°~10°	-
16	16	46	25	48	6.6	11	15	M8	29.5	6	21	24.2	16	18.5	14	M8	0°~10°	-
20	20	50	25	55	8.6	13.5	20	M10	34.5	8	24	27.7	19	21.9	16	M10	4°~10°	0°~3°
25	25	60	35	62	8.6	13.5	20	M10	36.5	8	24	27.7	19	21.9	18	M10	4°~10°	0°~3°
30	30	75	50	68	8.6	13.5	20	M10	45.5	8	24	27.7	19	21.9	20	M10	0°~10°	-



Order: Code No. A°
MB-SCZA16—0°




Delivery: 5 天发货

点击进入铭铂淘宝店

万向滑座型芯组件 MB-SCZNP


Oil-free slide inclined pin holders for loose core

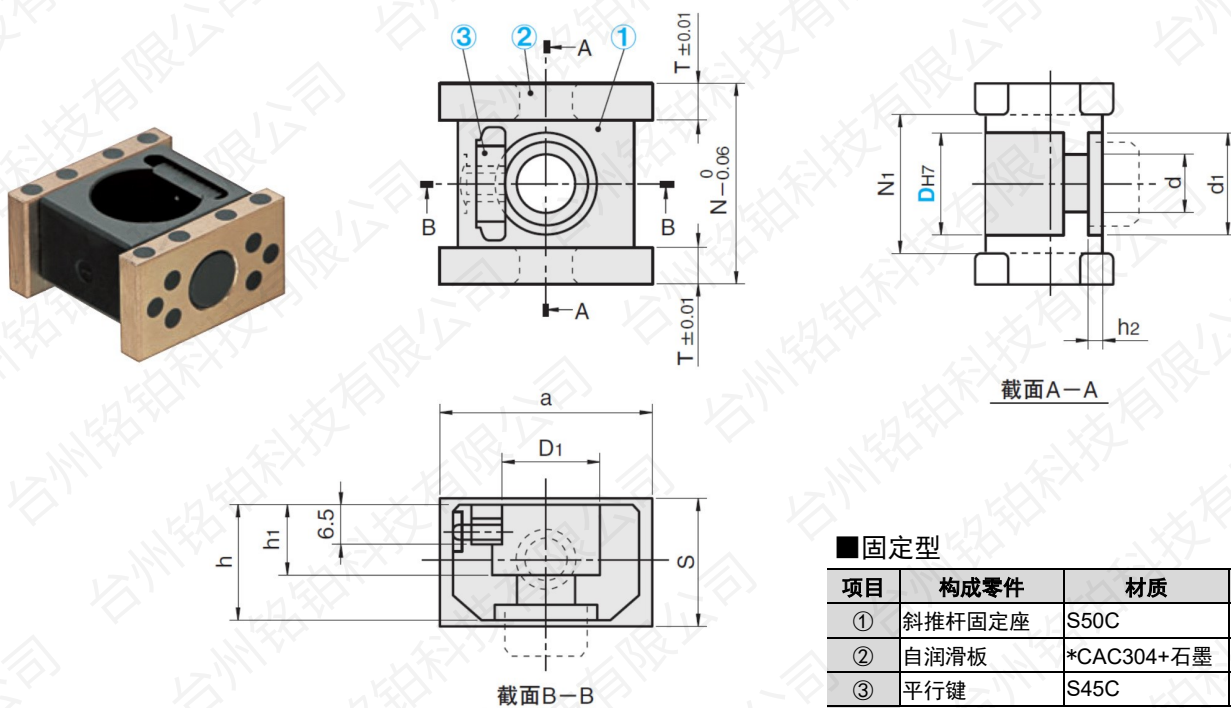

■固定型


项目	构成零件	材质	数量
①	斜推杆固定座	S50C	1
②	自润滑板	*CAC304+石墨	2
③	平行键	S45C	1

■适用斜导杆：安装尺寸参考范例

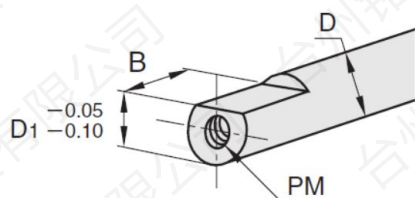


D	D1	B	PM
12	11	13	M5
16	15	14	M8
20	18	16	M10
25	22	18	M10
30	27.5	20	M10

■十字槽尺寸（参考值）



Example
使用例

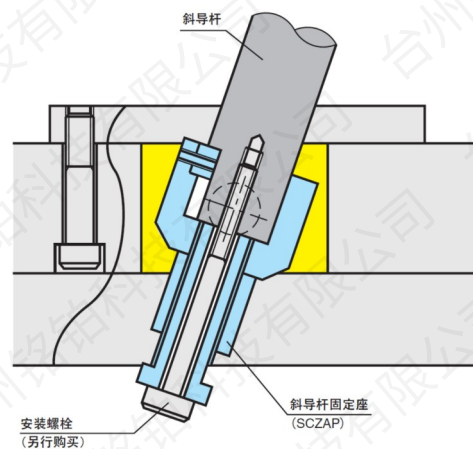

订购型号	与SCZN的斜导杆固定座和自润滑板通用											
Code NO.	D	D1	d	d1	h	h1	h2	N	N1	S	a	T
MB-SCZNP 12	12	11	5.5	-	16	10	-	30	17	20	35	6.5
16	16	15	9	16	18	11	3	33	20	20	40	6.5
20	20	18	11	20	22	13	5.5	38	25	24	40	6.5
25	25	22	11	20	26	15	5.5	45	31	26	45	7
30	30	27.5	11	20	30	17	5.5	51	36	30	55	7.5



Order: Code No.
SCZNP16



Delivery: ☒ 库存品






返回目录

万向滑座型芯组件 MB-SCZAP


Oil-free slide inclined pin holders for loose core

■ 可调型

项目	构成零件	材质	数量
①	斜推杆固定座	S50C	1
②	自润滑板	*CAC304+石墨	2
③	平行键	S45C	1
④	调整螺母	S45C	1
⑤	锁紧螺母	S45C	1

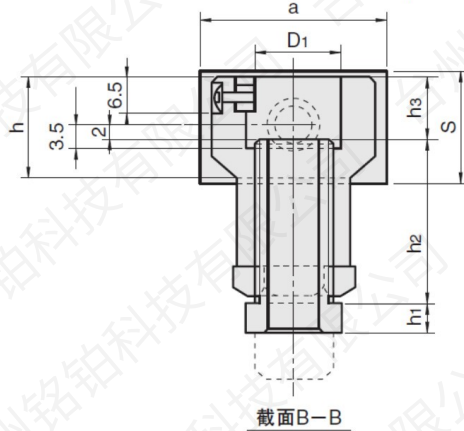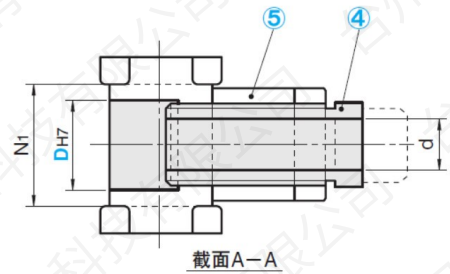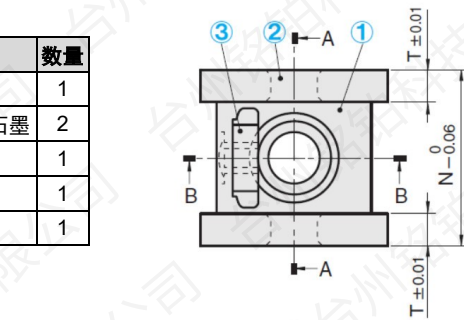


■ 适用斜导杆：安装尺寸参考范例

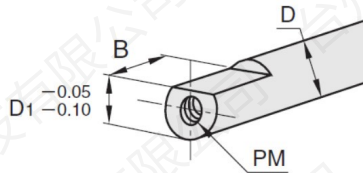


D	D1	B	PM
12	11	13	M5
16	15	14	M8
20	18	16	M10
25	22	18	M10
30	27.5	20	M10

■ 十字槽尺寸（参考值）



Example
使用例

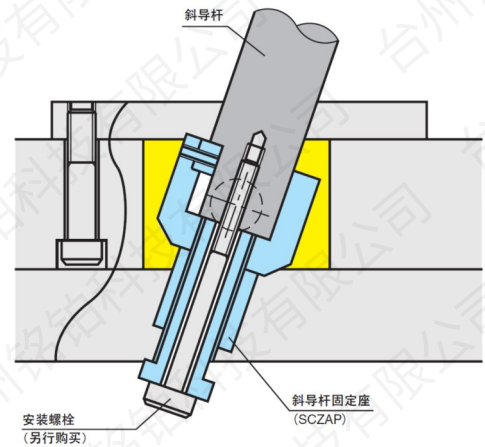

订购型号	与SCZA的斜导杆固定座和自润滑板通用															
Code NO.	D	D1	d	h	H1	H2	H3	N	N1	S	a	T	S1	E1	S2	E2
MB-SCZAP 12	12	11	5.5	16	6	33	10	30	17	20	35	6.5	17	19.6	12	13.9
16	16	15	9	18	6	33	11	33	20	20	40	6.5	21	24.2	16	18.5
20	20	18	11	22	6	36	13	38	25	24	40	6.5	24	27.7	19	21.9
25	25	22	11	26	6	39	15	45	31	26	45	7	24	27.7	19	21.9
30	30	27.5	11	30	6	41	17	51	36	30	55	7.5	24	27.7	19	21.9



Order: Code No.
MB-SCZAP16






Delivery: 5 天发货

点击进入铭铂淘宝店


万向滑座 MBASS

Spherical Guide Bushing Set

Item	构成零件 Parts Name	Material	Quantity
1	滑动零件 Slide Base	S50C	2
2	斜推杆固定座 Inclined Pin Holder	SCM440	1
3	滑板 Slide Plate	CAC304+GA	2
4	停止板 Stopper	SS400	2

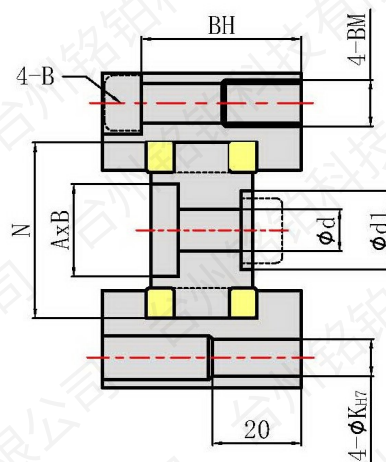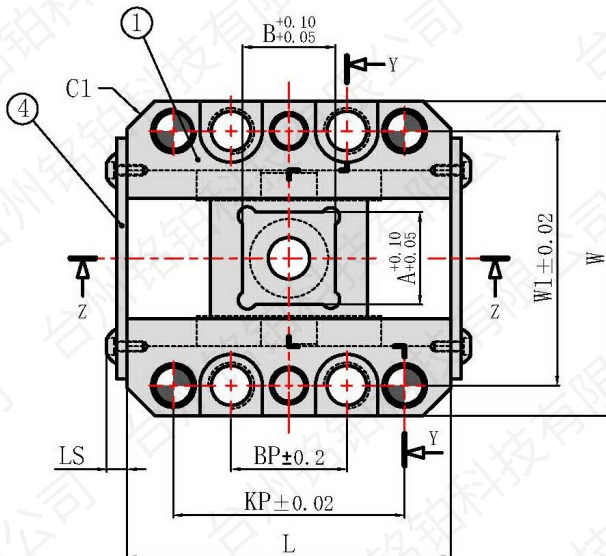

Section:Y-Y

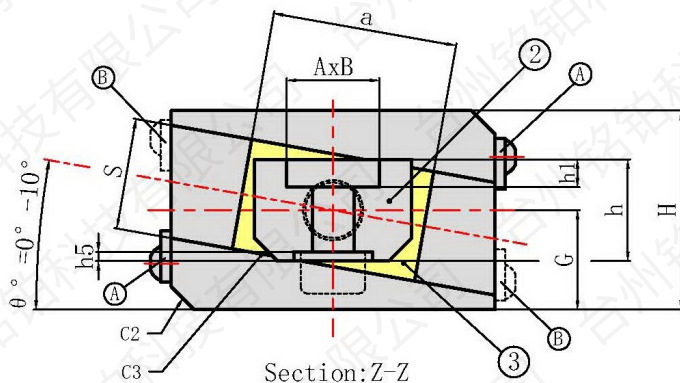

Section:Z-Z

订购型号	A x B		C1	C2	C3	LS	θ°
Code No.	库存现货	指定尺寸					
MBASS 8	8x8	客户指定	4	-	3	4.65	0°~10°
10	10x10		4	-	3	4.65	0°~10°
12	12x12		5	-	5	4.65	0°~10°
16	16x16		6	-	5	4.65	0°~10°
20	20x20		6	5	5	4.65	0°~10°

订购型号	A x B		W	L	H	W1	BP	KP	N	G	h1	a	S	B	BM	BH	ØK	Ød	Ød1	h5
Code No.	库存现货	指定尺寸																		
MBASS 8	8x8	客户指定	42	46	30	34	16	32	23	15	4	30	16	M4	M6	24.5	4	5.5	-	-
10	10x10		42	46	30	34	16	32	23	15	4	30	16	M4	M6	24.5	4	5.5	-	-
12	12x12		56	55	35	45	21	42	30	17.5	4	35	20	M6	M8	28.5	6	5.5	-	-
16	16x16		60	65	36	48	25	46	33	18	5	40	20	M6	M8	29.5	6	9	16	3
20	20x20		68	70	43	55	25	50	38	21.5	5	40	24	M8	M10	34.5	8	11	20	5.5

▲ 红色字体规格为新产品



Order: Code No. A x B θ°
 MBASS12 — 12x12 — 0°
 MBASS12 — 10x12 — 3°








Delivery: ☒ 库存品

返回目录

万向滑座型芯组件 MBNPS

Spherical Guide Bushing Set

Item	Parts Name	Material	Quantity
①	Guide Plate	CAC304+Gr	2
②	Core Shaft Block	SCM440	1

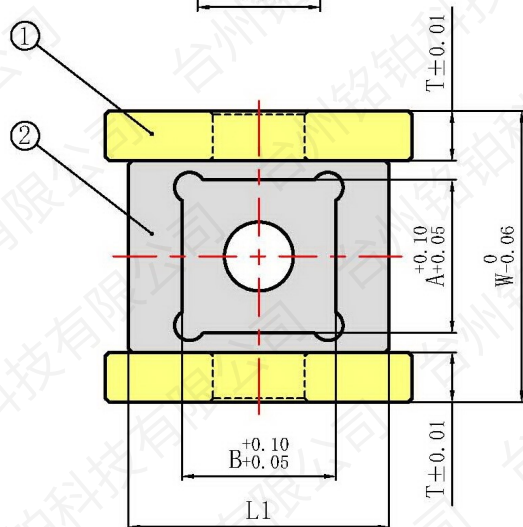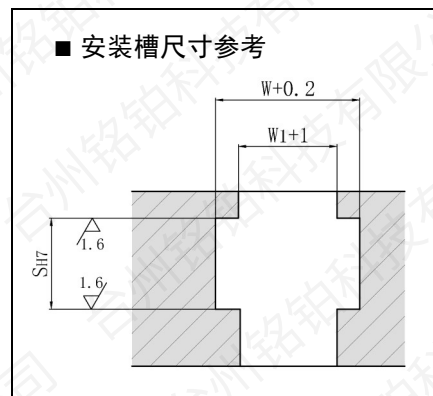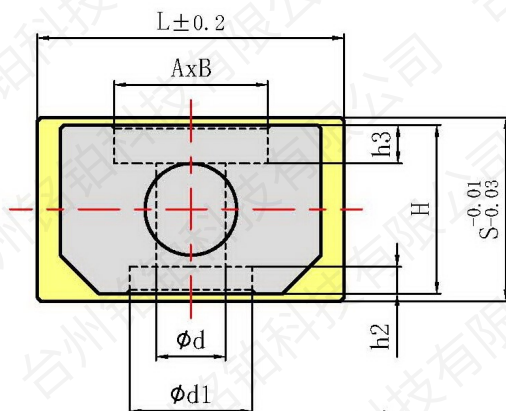

订购型号 Code No.	A x B		W	W1	T	L	L1	S	H	h2	h3	Ød	Ød1
	库存现货	指定尺寸											
MBNPS 8	8x8	客户指定	23	14	4.5	30	20	16	16	-	4	5.5	-
10	10x10		23	14	4.5	30	20	16	16	-	4	5.5	-
12	12x12		30	17	6.5	35	25	20	16	-	4	5.5	-
16	16x16		33	20	6.5	40	29	20	18	3	5	9	16
20	20x20		38	25	6.5	40	34	24	22	5.5	5	11	20

▲ 红色字体规格为新产品



Order:

Code No.

A x B

MBNPS12 — 12x12

MBNPS12 — 10x12



Delivery:



库存品





返回目录

点击进入铭铂淘宝店

双杆万向滑座 MBBSN

Spherical Guide Bushing Set


No.	Description	Qty	Material
1	Slide Block	2	SCM440
2	Core Shaft Block	1	SCM440
3	Bushing	1	DU
4	Guide Plate	2	CAC304+Gr
5	Key	1	S45C
6	Stopper Plate	2	SS41

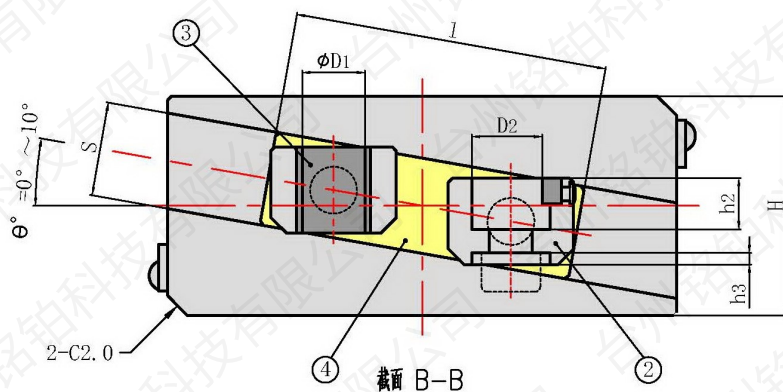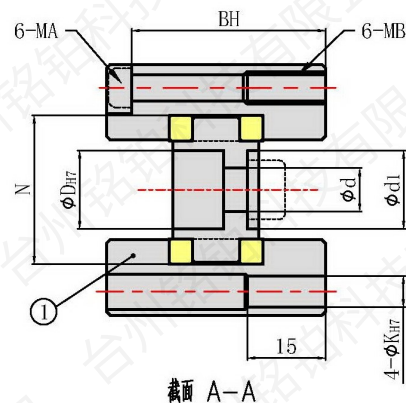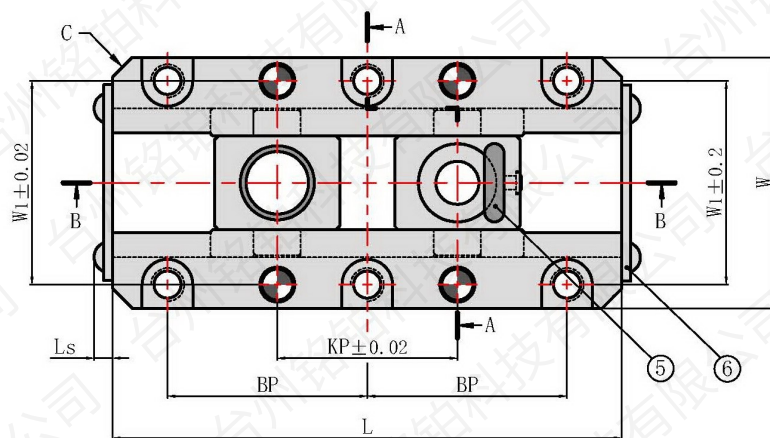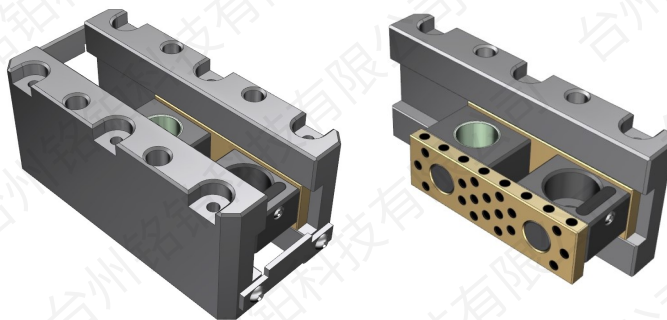

说明：双杆斜顶机构适用于斜顶角度
大于12°且小于18°或斜坡斜顶结构。

Code No.	ØD	C	Ls	θ°
MBBSN - 12	12	5	4.8	0°~10°
16	16	6	4.8	0°~10°
20	20	6	4.8	0°~10°
25	25	6	4.8	0°~10°

Example
使用例

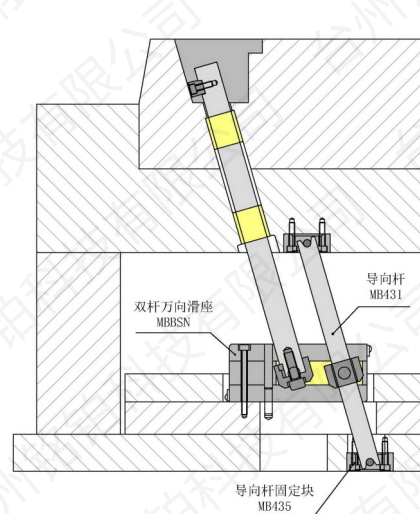

Code No.	ØD	ØD1	D2	W	L	H	W1	BP	KP	N	h2	h3	I	S	MA	MB	BH	ØK	Ød	Ød1
MBBSN - 12	12	10	11	52	100	45	41	41	36	30	10	-	60	20	M6	M8	38.5	6	5.5	-
16	16	12	15	56	115	48	46	45	42	33	11	3	70	20	M6	M8	41.5	6	9	16
20	20	16	18	64	130	56	52	51	46	38	13	5.5	80	24	M6	M8	49.5	8	11	20
25	25	20	22	71	148	62	59	58	54	45	15	5.5	93	26	M6	M8	55.5	8	11	20



Order: Code No. — θ°
MBBSN -16 — 0°



Delivery: ☒ 库存品






返回目录

点击进入铭铂淘宝店

双杆万向滑座型芯组件 MBBNP

Oil-free slide units for loose core

No.	Description	Qty	Material
1	Core Shaft Block	1	SCM440
2	Guide Block	1	SCM440
3	Guide Plate	2	CAC304+Gr
4	Key	1	S45C
5	Bushing	1	DU

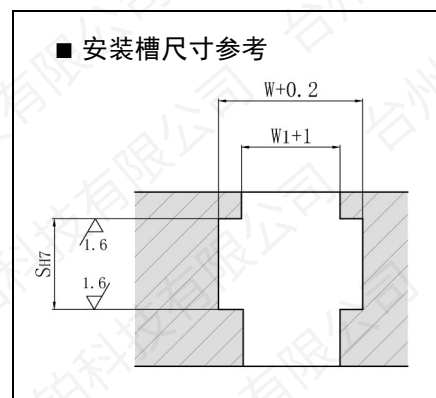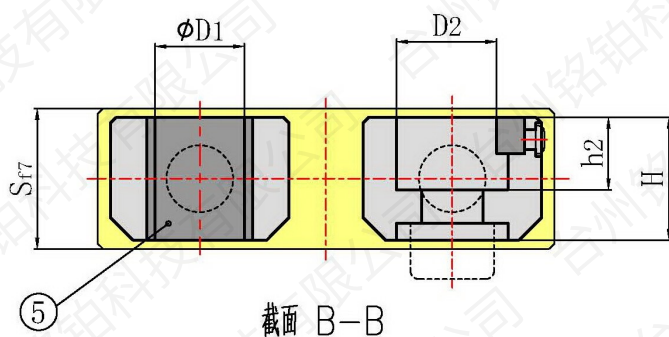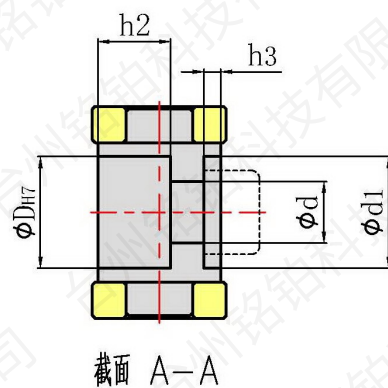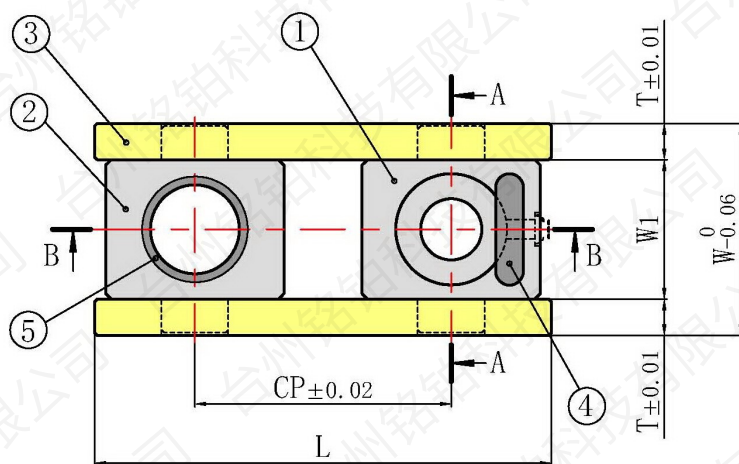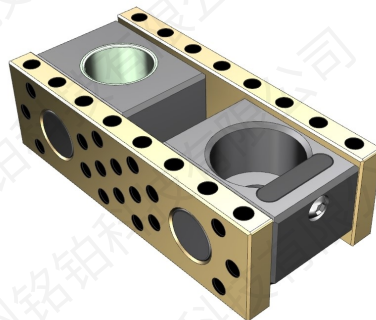

Code No.	ØD	ØD1	D2	W	W1	T	L	CP	H	S		h2	h3	Ød	Ød1
MBBNP - 12	12	10	11	30	17	6.5	60	36	16	20		10	-	5.5	-
16	16	12	15	33	20	6.5	70	42	18	20	-0.01 -0.03	11	3	9	16
20	20	16	18	38	25	6.5	80	46	22	24		13	5.5	11	20
25	25	20	22	45	31	7	93	54	26	26		15	5.5	11	20



Order: Code No.
MBBNP - 16







Delivery: ☒ 库存品


万向滑座 MBSCKS

Slider core units

组成零件	数量	材质
导滑座	1	S55C
斜导杆固定座	1	SCM440
自润滑板	2	CAC304+石墨

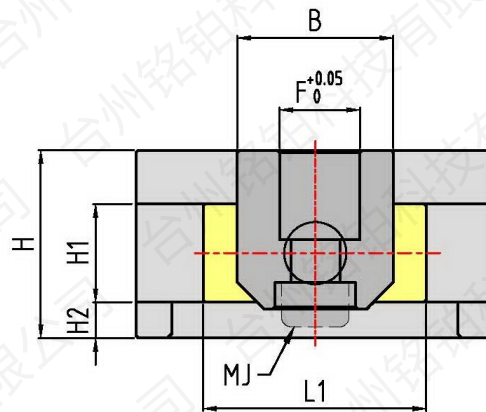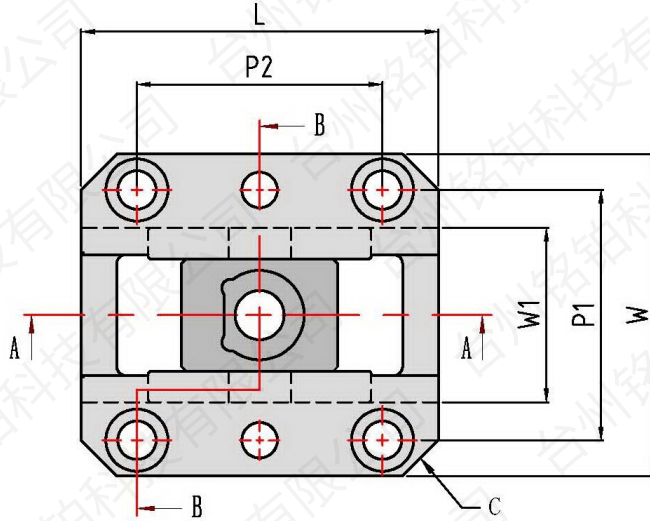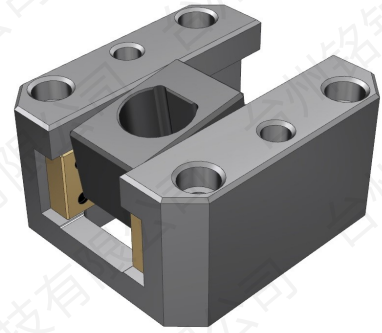

截面 A-A

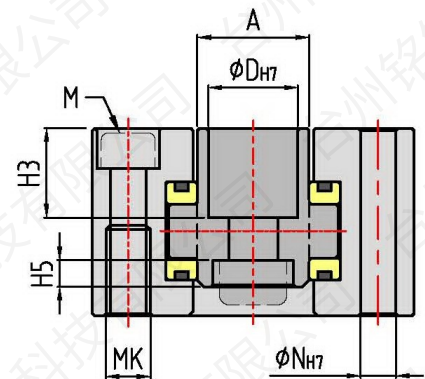

截面 B-B

型号	导滑座							斜导杆固定座					自润滑板		安装孔				斜导杆			
Code NO.	D	L	W	H	W1	H2	C	D	A	B	H3	H5	L1	H1	P1	P2	M	MK	N	F	H4	MJ
MBSCKS 12	12	50	51	32	31	6	4	10	17	25	12	7	30	16	39	35	M5	M6	6	11	15	M6
16	16	65	58	36	36	8	6	12	22	30	16	6	40	20	46	40	M5	M6	6	14.5	19	M8
20	20	80	72	42	42	10	8	14	26	40	20	6	50	22	56	55	M6	M8	8	18	23	M10
25	25	90	85	50	52	12	8	16	32	45	25	7	55	26	66	65	M8	M10	10	22.5	28	M12
30	30	100	93	55	60	10	8	18	38	50	30	7	60	30	74	70	M8	M10	10	27	33	M12

▲ 红色字体规格为新产品



Order:

Code No.
MBSCKS16



Delivery:






库存品

点击进入铭铂淘宝店

万向滑座 MB-KOCU-S

Slider core units

Item	Parts Name	Material	Quantity
①	Slide Base	S45C	1
②	Upper Plate	S45C	2
③	Pin Holder	S45C	1
④	Slide Plate	Bronze with Graphite	2
⑤	Socket Head Screw	SCM435	1
⑥	Socket Head Screw	SCM435	4

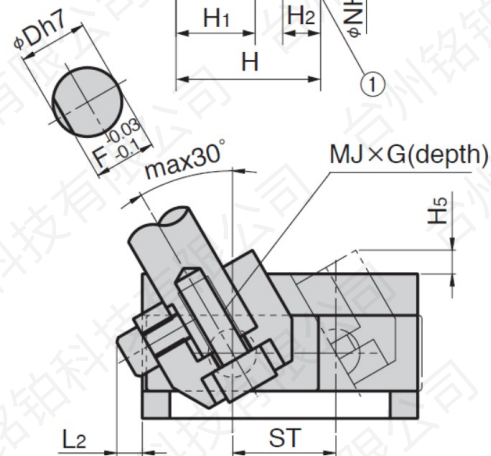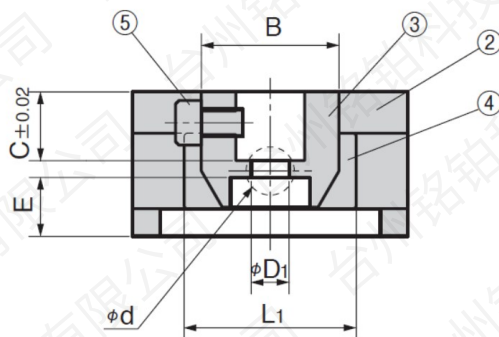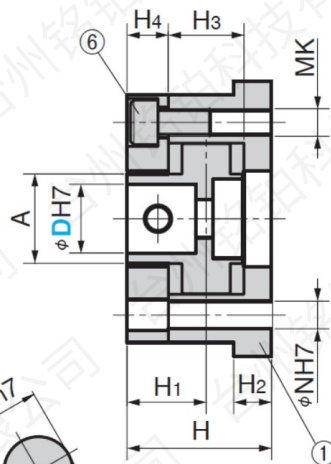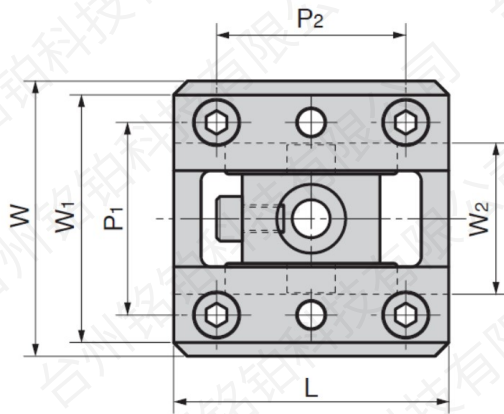

Code NO.	D	d	D1	A	B	C	E	F	MJ	G	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	W	W1	W2	P1	P2	MK	N	ST
MB-KOCU-S - 8	8	7	4.5	11	20	8	10	7	M4	8	22	12.5	5	11	7	10.5	32	20	3.6	33	30	19	24	20	M3	3	10
10	10	7	5.5	15	25	10	12.5	9	M5	9	27	15.5	5	15	8	11.3	45	25	4.5	45	40	25	32	30	M4	4	18
12	12	10	7	17	25	12	15	11	M6	10	32	18	7	16	10	4	50	30	5	57	51	31	39	35	M6	6	20
16	16	12	9	22	30	16	15	14.5	M8	12	36	20	8	20	10	5	65	40	5	65	58	38	46	40	M6	6	25
20	20	14	11	26	40	20	16	18	M10	16	42	23	11	22	12	8	80	50	5	80	72	44	56	55	M8	8	30
25	25	16	14	32	45	25	17	22.5	M12	20	50	28	15	26	15	8	90	55	6	93	85	52	66	65	M10	10	35
30	30	18	14	38	50	30	17	27	M12	25	55	30	15	30	15	9	100	60	7	101	93	60	74	70	M10	10	40
35	35	20	14	45	60	35	18	32	M12	30	62	35	15	34	18	10	120	75	8	120	110	70	85	80	M12	10	45
40	40	25	18	55	70	40	19	36	M16	35	70	40	15	44	18	12	135	85	8	130	120	80	95	90	M12	10	50
45	45	30	18	60	80	45	24	40	M16	40	80	45	15	50	20	14	150	95	10	140	130	90	105	110	M12	10	55



Order:

Code No.

MB-KOCU-S-16



Delivery:




☒ 库存品

返回目录

点击进入铭铂淘宝店

万向滑座 MB-KOCUF

Slider core units

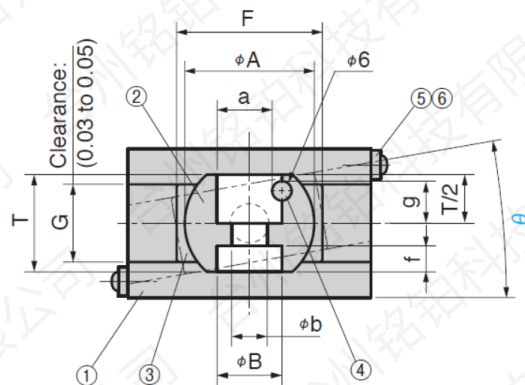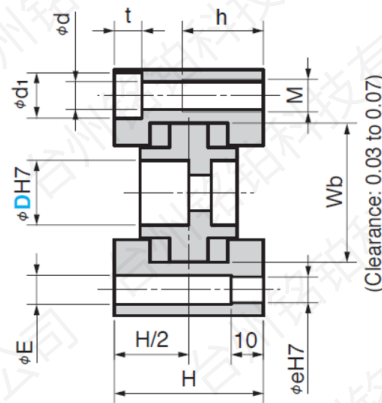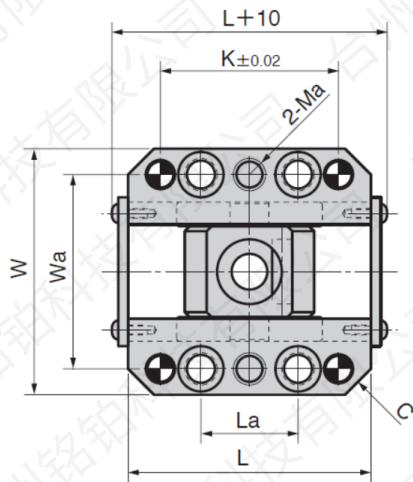

*Remove ⑤ Lock Plate as required for operation.

Item	Parts Name	Material	Quantity
①	Guide Rail	S45C	2
②	Inclined Pin Holder	S45C	1
③	Slide Plate	Bronze with Graphite	2
④	Loosening Lock	SK5M	1
⑤	Lock Plate	SS400	2
⑥	Round Head Screw	SCM435	4

Code NO.	D	W	Wa	L	La	K	Ma	C	H	e	E	d	d1	t	h	M
MB-KOCUF 8	8	41	33	44	12	25	M4	3	24	4	5	3.4	6	3.4	10	M4
10	10	47	38	50	16	30	M5	3	28	5	5.5	4.5	8	5	15	M5
12	12	53	42	60	20	40	M8	4	36	6	7	6.6	11	4.8	20	M8
16	16	64	50	70	25	50	M8	6	40	6	6.6	6.6	11	6.5	20	M8
20	20	76	60	75	30	55	M10	8	46	8	9	8.6	14	8.5	25	M10
25	25	81	65	85	40	65	M10	8	48	8	9	8.6	14	8.5	25	M10
30	30	88	72	100	50	80	M10	8	54	8	9	8.6	14	8.5	25	M10
35	35	100	80	115	50	85	M12	8	60	10	11	11	18	6.5	30	M12
40	40	108	88	125	50	85	M12	8	65	10	11	11	18	7	30	M12

Code NO.	D	Wb	A	a	B	b	g	F	f	G	T	指定斜度θ°
MB-KOCUF 8	8	24	20	7.5	10	5	6.5	25	5	13	16	0° ~10°
10	10	28	20	8.5	12	6	6.5	32	4	17	16	
12	12	31	25	10	13	7	8.5	40	5	20	20	
16	16	36	30	13	16	9	10	45	6	24	24	
20	20	43	40	17	20	11	13	45	8	24	30	
25	25	48	45	22	25	14	14	50	9.5	26	35	
30	30	55	50	27	25	14	15	60	9	30	38	
35	35	64	55	31	25	14	15	70	10	34	40	
40	40	72	60	36	32	18	16	80	11.5	38	43	



Order: Code No. θ°
MB-KOCUF16 — 0°





Delivery: ☒ 库存品

返回目录

点击进入铭铂淘宝店

万向滑座（调节型）MB-KOCUM

Slider core units

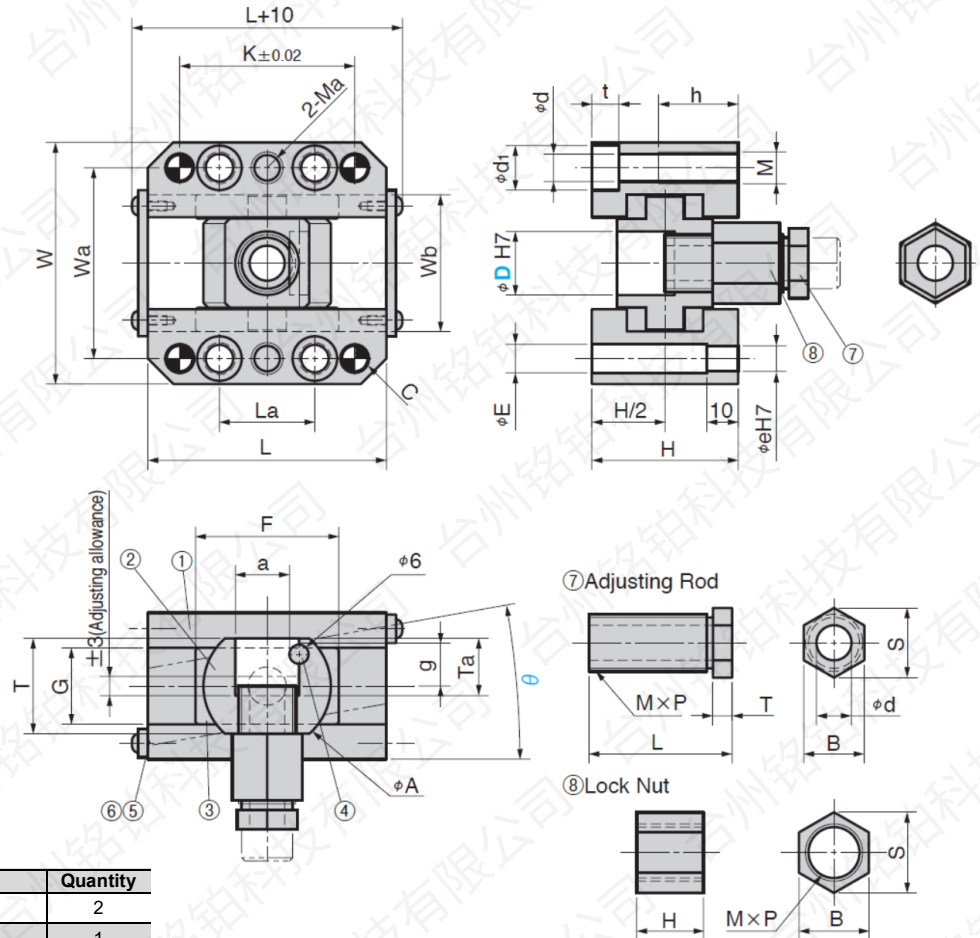

Item	Parts Name	Material	Quantity
①	Guide Rail	S45C	2
②	Inclined Pin Holder	S45C	1
③	Slide Plate	Bronze with Graphite	2
④	Loosening Lock	SK5M	1
⑤	Lock Plate	SS400	2
⑥	Round Head Screw	SCM435	4
⑦	Adjusting Rod	S45C	1
⑧	Lock Nut	S45C	1

*Remove ⑤ Lock Plate as required for operation.

Code NO.	D	W	Wa	L	La	K	Ma	Wb	C	d	H	e	E	d1	t	h	M
MB-KOCUM16	16	64	50	70	25	50	M8	36	6	6.6	40	6	6.6	11	6.5	20	M8
20	20	76	60	75	30	55	M10	43	8	8.6	46	8	9	14	8.5	25	M10
25	25	81	65	85	40	65	M10	48	8	8.6	48	8	9	14	8.5	25	M10
30	30	88	72	100	50	80	M10	55	8	8.6	54	8	9	14	8.5	25	M10
35	35	100	80	115	50	85	M12	64	8	11	60	10	11	18	6.5	30	M12
40	40	108	88	125	50	85	M12	72	8	11	65	10	11	18	7	30	M12

Code NO.	D	A	a	g	F	G	T	Ta	指定斜度 θ°
MB-KOCUM16	16	30	13	10	45	24	24	15	0°~10°
20	20	40	17	13	45	24	30	18	
25	25	45	22	14	50	26	35	20.5	
30	30	50	27	15	60	30	38	22	
35	35	55	31	15	70	34	40	23	
40	40	60	36	16	80	38	43	24.5	

M×P	⑦ Adjusting Rod				⑧ Lock Unit			
	L	T	d	S	B	H	S	B
M14×1.5	42	6	9	16.2	14	21	19.6	17
M18×1.5	45	6	11	21.9	19	21	25.4	22
M22×1.5	49	7	13	25.4	22	21.5	31.2	27
M27×1.5	55	7	13	31.2	27	26	37	32
M30×1.5	58	7	13	37	32	28	41.6	36
M36×1.5	60.5	7	17	43.9	38	29	47.4	41



Order: Code No. θ°
MB-KOCUM16 — 0°





Delivery: 15 天发货


点击进入铭铂淘宝店

万向滑座 MB-RCSUF

Slider core units

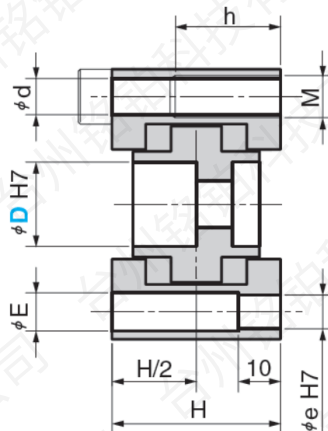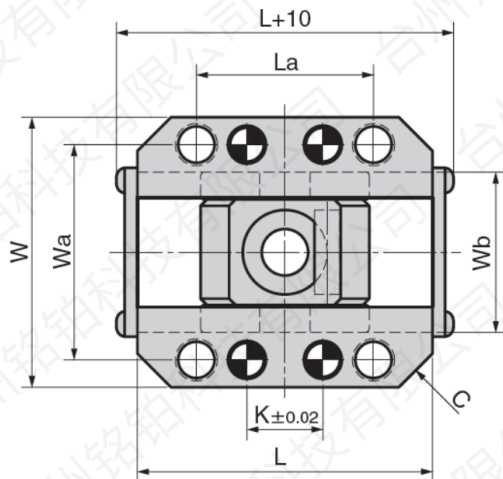

*Remove ⑤ Lock Plate as required for operation.

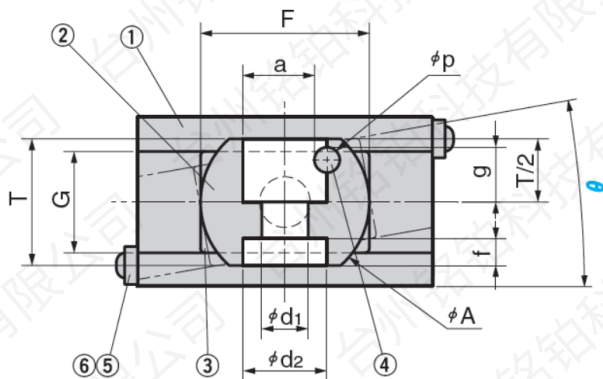

Item	Parts Name	Material	Quantity
①	Guide Rail	S45C	2
②	Inclined Pin Holder	S45C	1
③	Slide Plate	Bronze with Graphite	2
④	Loosening Lock	SK5M	1
⑤	Lock Plate	SS400	2
⑥	Round Head Screw	SCM435	4
⑦	Mounting Bolt	SCM435	4
⑧	Dowel Pin	SUJ2	4

Code No.	D	指定斜度θ°	W	Wa	L	K	La	Wb	C	d	M	h	e	E	H
MB-RCSUF10	10	0°~5°	45	36	50	16	30	26	3	3.5	M5	14	5	6	28
12	12		51	40	60	20	40	29	4	6.6	M8	20	6	6.6	35
16	16		54	44	65	18	38	33	8	6.6	M8	20	6	6.6	35
20	20		64	51	70	18	42	38	8	8.6	M10	25	8	9	40
25	25	0°~20°	70	58	80	20	45	45	10	8.6	M10	25	8	9	44
30	30		78	64	100	40	70	51	8	8.6	M10	25	8	9	54
35	35		92	75	115	50	85	58	8	10.6	M12	30	10	11	60
40	40		100	82	125	50	85	66	8	10.6	M12	30	10	11	65

H Dimension(11°≤θ≤20°)

Code No.	D	T	G	F	A	p	a	g	d1	d2	f
MB-RCSUF10	10	16	17	28	20	3	8.5	6.5	6	10	3
12	12	20	20	36	25	4	10	8	7	12	5
16	16	24	20	40	30	6	13	10	9	16	6
20	20	30	24	40	40	6	17	13	11	20	7
25	25	35	26	45	45	6	22	14	14	25	9.5
30	30	38	30	55	50	6	27	15	14	25	9
35	35	40	34	70	55	8	31	15	14	25	10
40	40	43	38	70	60	8	36	16	18	32	11.5

D	11°~15°	16°~20°
10	-	-
12	-	-
16	41	48
20	47	55
25	52	61
30	62	72
35	70	82
40	78	90



Order:

Code No.

θ°

MB-RCSUF16 — 0°




Delivery:

15 天发货

点击进入铭铂淘宝店

万向滑座（调节型）MB-RCSUM

Slider core units

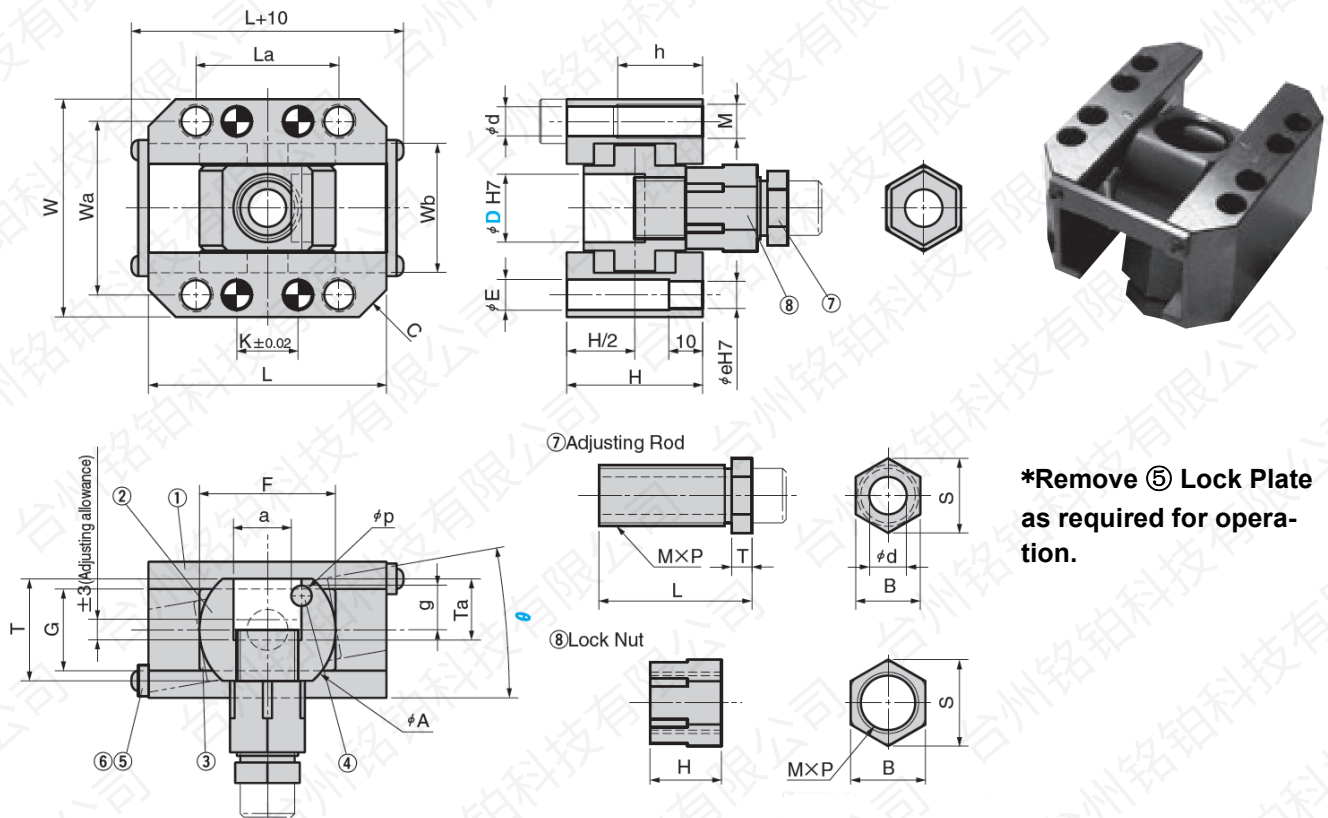

Code No.	D	指定斜度 θ°	W	Wa	L	K	La	Wb	C	d	M	h	e	E	H
MB-RCSUM16	16	0°~20°	54	44	65	18	38	33	8	6.6	M8	20	6	6.6	35
20	20		64	51	70	18	42	38	8	8.6	M10	25	8	9	40
25	25		70	58	80	20	45	45	10	8.6	M10	25	8	9	44
30	30		78	64	100	40	70	51	8	8.6	M10	25	8	9	54
35	35		92	75	115	50	85	58	8	10.6	M12	30	10	11	60
40	40		100	82	125	50	85	66	8	10.6	M12	30	10	11	65

Code No.	D	T	G	F	A	p	a	g	d1	d2	f	Ta
MB-RCSUM16	16	24	20	40	30	6	13	10	9	16	6	15
20	20	30	24	40	40	6	17	13	11	20	7	18
25	25	35	26	45	45	6	22	14	14	25	9.5	20.5
30	30	38	30	55	50	6	27	15	14	25	9	22
35	35	40	34	70	55	8	31	15	14	25	10	23
40	40	43	38	70	60	8	36	16	18	32	11.5	24.5

H Dimension(11°≤θ≤20°)

D	11°~15°	16°~20°
16	41	48
20	47	55
25	52	61
30	62	72
35	70	82
40	78	90

Code No.	D	M×P	⑦Adjusting Rod					⑧Lock Nut		
			L(Note)	T	d	S	B	H(Note)	S	B
MB-RCSUM16	16	M14×1.5	42(50)	6	9	16.2	14	21(28)	19.6	17
20	20	M18×1.5	45(54)	6	11	21.9	19	21(29)	25.4	22
25	25	M22×1.5	49(59)	7	13	25.4	22	21.5(30.5)	31.2	27
30	30	M27×1.5	54(64)	7	13	31.2	27	25(35)	37	32
35	35	M30×1.5	58(68)	7	13	37	32	28(38)	41.6	36
40	40	M36×1.5	60.5(70.5)	7	17	43.9	38	29(39)	47.3	41

Item	Parts Name	Material	Quantity
①	Guide Rail	S45C	2
②	Inclined Pin Holder	S45C	1
③	Slide Plate	Bronze with Graphite	2
④	Loosening Lock	SK5M	1
⑤	Lock Plate	SS400	2
⑥	Round Head Screw	SCM435	4
⑦	Adjusting Rod	SCM435	4
⑧	Lock Nut	S45C	4
⑨	Dowel Pin	SUJ2	4
⑩	Mounting Bolt	SCM435	4



Order: Code No. θ°
MB-RCSUM16 — 0°




Delivery: 15 天发货

点击进入铭铂淘宝店

万向滑座型芯组件 MB-KPHF

Oil-free slide units for loose core

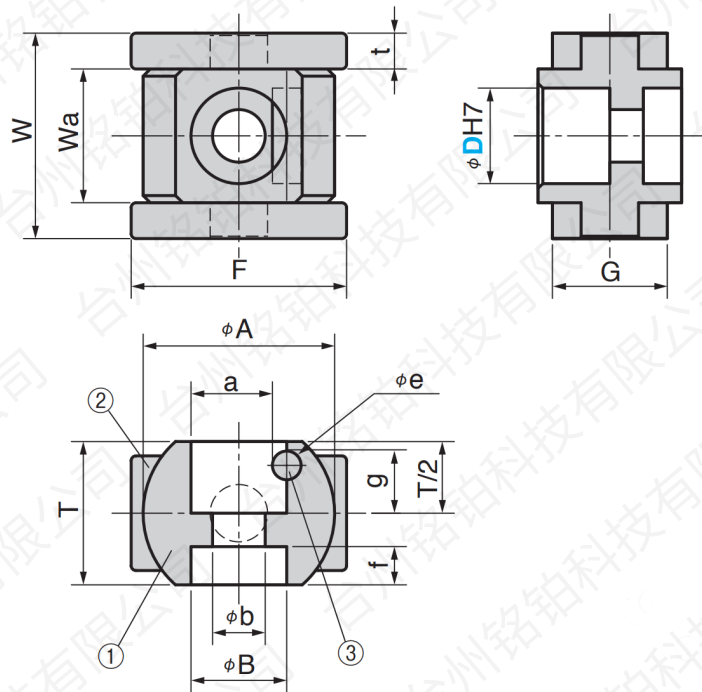

Material: ① Holdel S45C

② Slide Plate Bronze with Graphite


③ Loosening Lock SK5M

Code No.	D	W	Wa	F	t	G	A	a	T	g	f	B	b	e
MB-KPHF 8	8	24	12	25	6	13	20	7.5	16	6.5	5	10	5	3
10	10	28	14	32	7	17	20	8.5	16	6.5	4	12	6	3
12	12	31	17	40	7	20	25	10	20	8.5	5	13	7	4
16	16	36	21	45	7.5	24	30	13	24	10	6	16	9	6
20	20	43	28	45	7.5	24	40	17	30	13	8	20	11	6
25	25	48	33	50	7.5	26	45	22	35	14	9.5	25	14	6
30	30	55	38	60	8.5	30	50	27	38	15	9	25	14	6
35	35	64	44	70	10	34	55	31	40	15	10	25	14	8
40	40	72	50	80	11	38	60	36	43	16	11.5	32	18	8

■ Inclined Pin Mounting Bolt

D	KPHF	RCPHF
8	M 4×10	-
10	M 5×12	M 5×12
12	M 6×14	M 6×14
16	M 8×20	M 8×20
20	M10×25	M10×25
25	M12×30	M12×30
30	M12×30	M12×30
35	M12×30	M12×30
40	M16×35	M16×35

KPHF RCPHF



Order:

Code No.

MB-KPHF16




Delivery:




库存品

万向滑座型芯组件 MB-RCPHF

Oil-free slide units for loose core

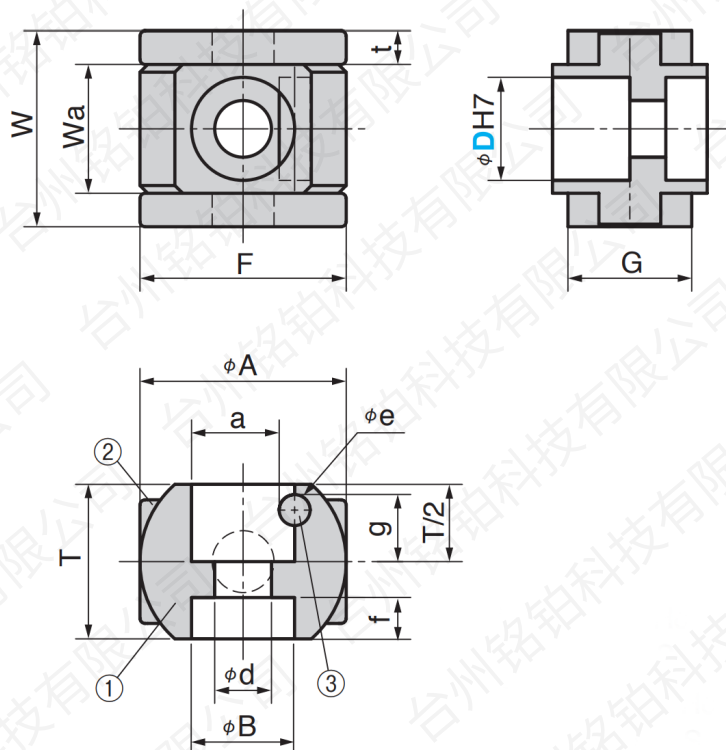

KPHF RCPHF



Material: ① Holdel S45C

②Slide Plate Bronze with Graphite

③Loosening Lock SK5M

Code No.	D	W	Wa	F	t	G	A	a	T	g	e	d	B	f
RCPHF 10	10	26	14	28	6	17	20	8.5	16	6.5	3	6	10	3
12	12	29	17	36	6	20	25	10	20	8	4	7	12	5
16	16	33	20	40	6.5	20	30	13	24	10	6	9	16	6
20	20	38	25	40	6.5	24	40	17	30	13	6	11	20	7
25	25	45	30	45	7.5	26	45	22	35	14	6	14	25	9.5
30	30	51	36	55	7.5	30	50	27	38	15	6	14	25	9
35	35	58	42	70	8	34	55	31	40	15	8	14	25	10
40	40	66	48	70	9	38	60	36	43	16	8	18	32	11.5



Order:

Code No.
RCPHF16



Delivery:

15 天发货

返回目录

点击进入铭铂淘宝店

圆型斜顶座 MB-MTGL MTGR

Spherical Guide Bushing Set


Standard Type

MTGL (Left handed)



MTGR (Right handed)

Inner wheel: Copper Alloy Oilless Type

Outer wheel: S45C

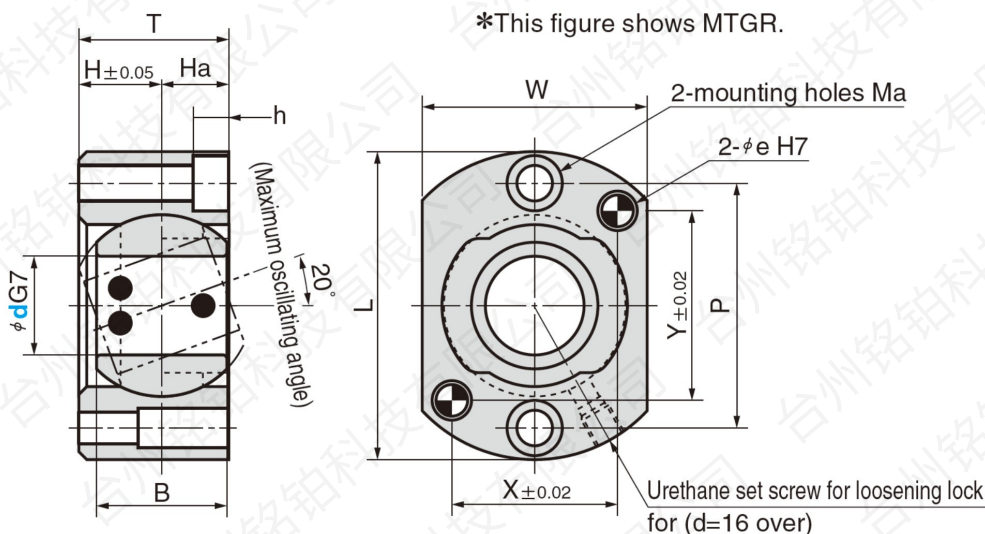

Example
使用例

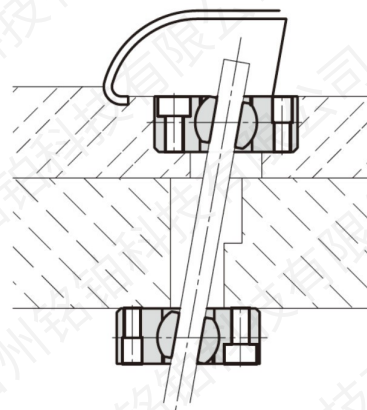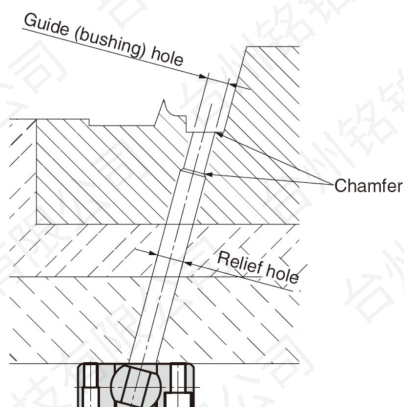

Code NO.	d	L	W	T	H	Ha	B	Mounting Holes			Dowel Pin Hole		
								Ma	P	h	e	X	Y
MB-MTGL	8	44	28	17	9	8	14	M5	32	6	5	20	28
	10	46	30	20	11	9	16		34			22	28
	12	50	32	22	12	10	18	M6	36	7	6	22	30
	16	58	45	29	16	13	25		45			30	35
MB-MTGR	20	65	50	33	18	15	28	M8	52	9	8	35	40
	25	78	57	38	21	17	33		62			40	50
	30	86	65	43	24	19	37		70			48	55



Order: Code No. d
MB-MTGL 16
MB-MTGR 16



Delivery: ☒ 库存品

返回
目录

圆型斜顶座 MB-MTGHL MTGHR

Spherical Guide Bushing Set


Standard Type

MTGHL (Left handed)



MTGHR (Right handed)

Inner wheel: Copper Alloy Oilless Type

Outer wheel: S45C

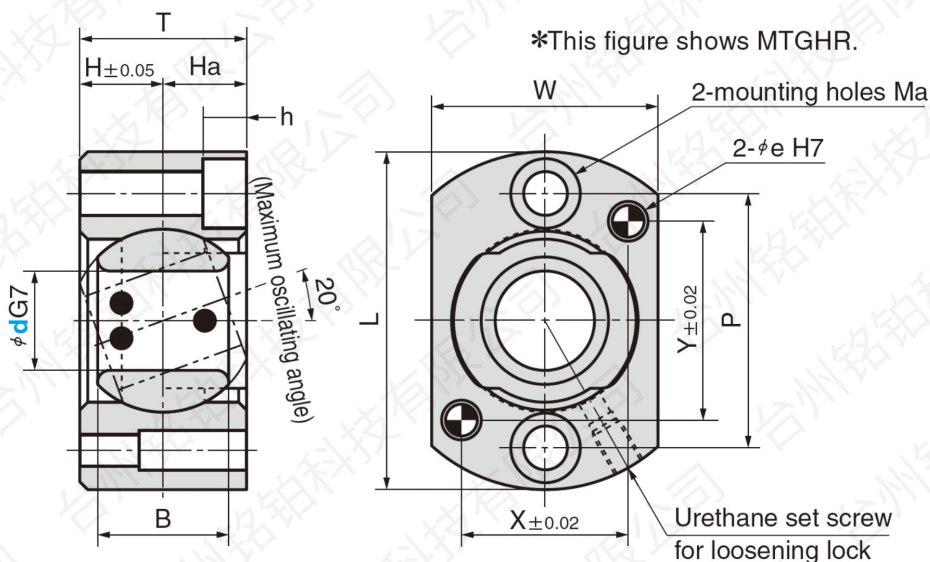

Example
使用例

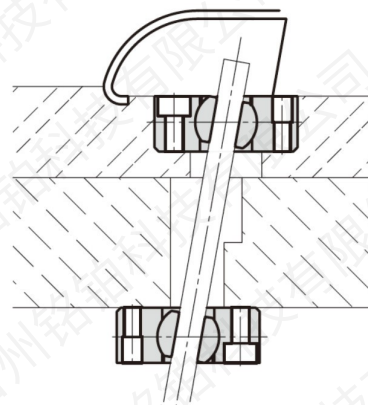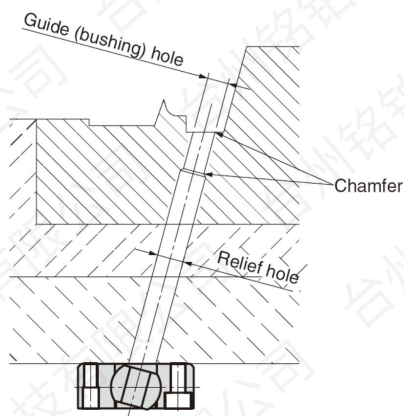

订购型号 Code No.	d	L	W	T	H	Ha	B	Mounting Holes			Dowel Pin Hole		
								Ma	P	h	e	X	Y
MB-MTGHL	25	85	57	42	21		33	M10	64	11	8	42	50
	30	94	65	48	24		37		72	13		48	55
	35	98	72	54	27		40		78			52	60
MB-MTGHR	40	106	77	58	29		44	M12	84	12	10	55	65
	50	124	88	66	33		48		102	18		65	78



Order:

Code No.

d

MB-MTGHL

30

MB-MTGHR

30



Delivery:




库存品

返回目录




万向滑座 MBXQN

Slider core units

组成零件	数量	M材质
①导滑座	2	S55C
②斜导杆固定座	1	SCM440
③自润滑板	2	CAC304+石墨
④挡块	2	S45C
⑤挡块固定螺钉	4	SCM435

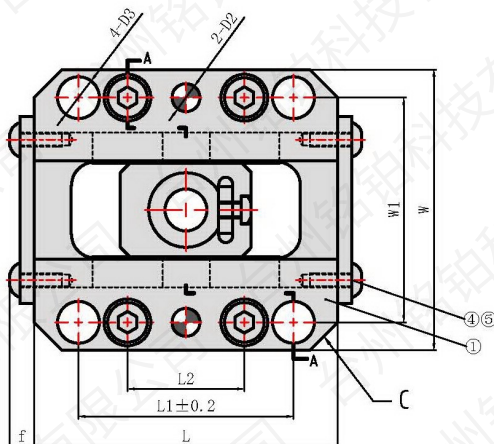

■适用斜导杆

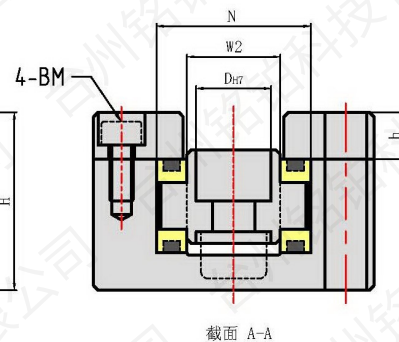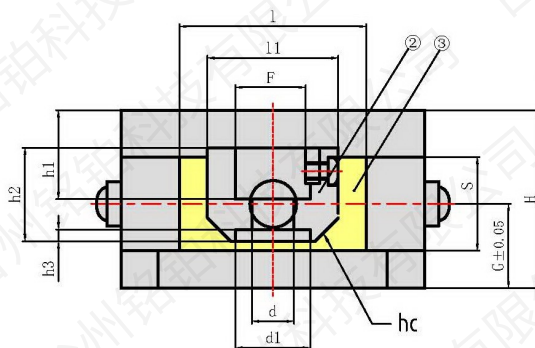

订购型号	①导滑座					②斜导杆固定座									
Code NO.	D	W	L	H	C	F	d	d1	h1	h2	h3	hc	l1	W2	N
MBXQN 12	12	56	55	35	5	11	6.6	11	18	18	3.6	5	24	17	30
16	16	60	65	38	6	15	9	16	19	20	0.5	6	28	20	33
20	20	68	70	44	6	18	11	18	22	24	4	6	35	25	38
25	25	75	80	48	6	22	13.5	20	24	28	6	6	40	31	45
30	30	81	95	52	8	27.5	13.5	20	26	32	6	8	50	36	51

订购型号		③自润滑板		G	f	h	安装孔						斜导杆		
Code NO.	D	S	I				L1	L2	W1	D3	D2	BM	D1	h4	PM
MBXQN 12	12	18	35	16	5	10	42	19	45	6.5	6	M5	11	13	M6
16	16	20	40	18	5	10	46	25	48	9	6	M5	15	14	M8
20	20	22	40	21	5	12	50	24	53	9	8	M6	18	16	M10
25	25	26	45	23	5	12	60	30	59	11	8	M6	22	18	M12
30	30	30	55	25	5	12	65	35	65	11	8	M6	27.5	20	M12



Order:

Code No.
MBXQN16







Delivery:

☒ 库存品

返回目录

斜顶座 MB41A


Slide units for loose core

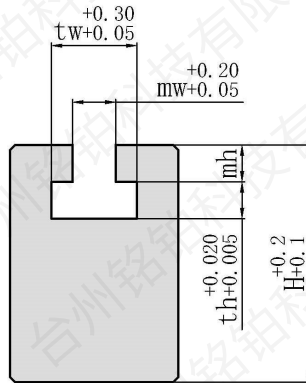

材质 material: 40Cr 48~52HRC

订购型号 Code No.	W	L	H	M	mw	tw	mh	th	C
MB41A - 14x14x22	14	14	22	M6	3.2	6.2	3	3	3.5
30			30						
35			35						
40			40						
50			50						
60			60						
70			70						
80			80						
18x18x24	18	18	24	M6	4.2	8.2	4	4	4
30			30						
35			35						
40			40						
50			50						
60			60						
70			70						
80			80						
22x22x31	22	22	31	M6	5.2	10.2	5	5	5
35			35						
40			40						
50			50						
60			60						
70			70						
80			80						
26x26x38	26	26	38	M6	7.2	12.2	6	6	6
50			50						
60			60						
70			70						
80			80						
32x32x38	32	32	38	M8	8.2	16.2	7	7	7
50			50						
60			60						
70			70						
80			80						

Example
使用例

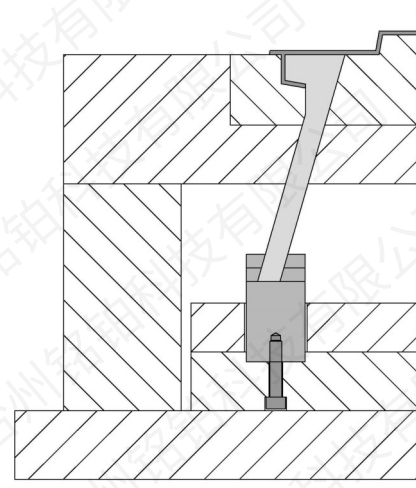

Order:

Code No.

MB41A-14x14x22



Delivery:



库存品






返回目录

点击进入铭铂淘宝店

万向滑座 MB431

Slider core units

组成零件	数量	M材质
①导滑座	1	S50C
②自润滑板	2	CAC304+石墨
③固定销	1	SUJ2

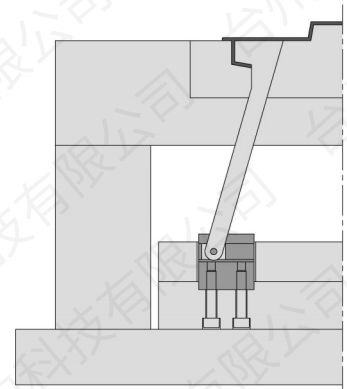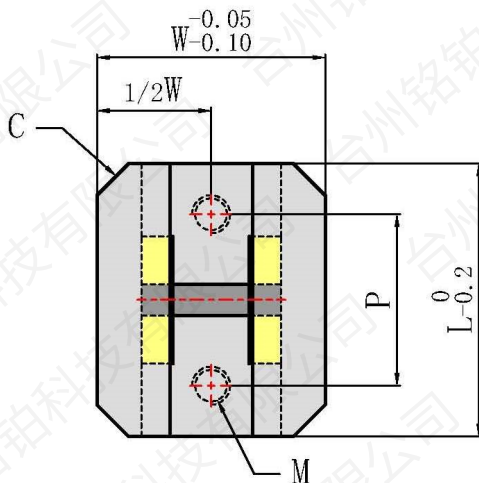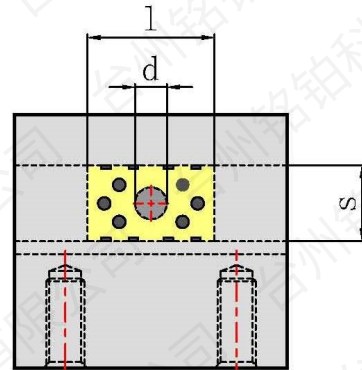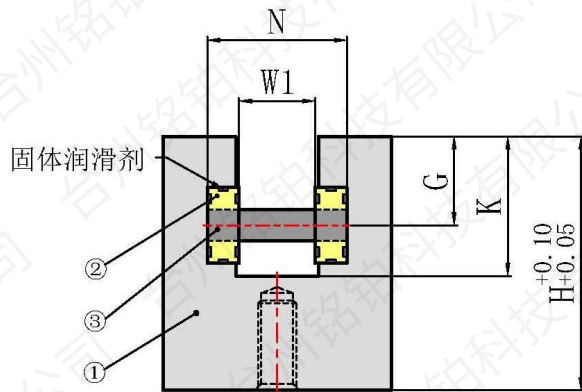

订购型号 Code No.	L	W	H	G	K	W1	P	C	M	N	s	l	d
MB431 - 35x30x35	35	30	35	11	17.5	9	19	5	M6	17	10	15	4
35x30x45			45										
43x36x40	43	36	40	14	22	12	27	5	M6	22	12	20	5
50x42x45	50	42	45	16	25.5	15	30	6	M8	25	14	25	6
58x50x52	58	50	52	19	31.5	18	38	8	M8	30	18	30	8



Order:

Code No.

MB431-35x30x35



Delivery:





库存品

返回目录


点击进入铭铂淘宝店

斜顶自润滑板 MB432

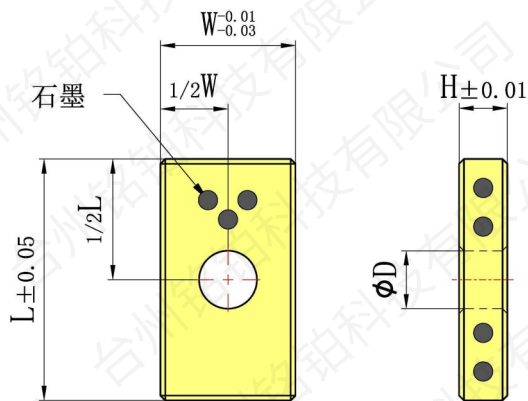

材质 material: 高力黄铜+石墨 (镶嵌) /200HB~

订购型号 Code NO.	L	W	H	D
MB432 - 15x10x4	15	10	4	4
20x12x5	20	12	5	5
25x14x5	25	14	5	6
30x18x6	30	18	6	8
35x20x6.5	35	20	6.5	10
40x24x6.5	40	24	6.5	12



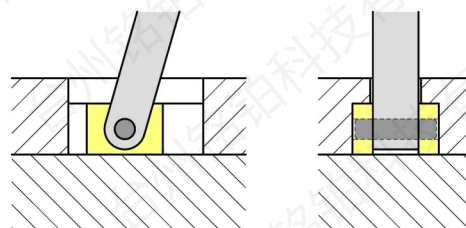


Order: Code No.
MB432-15x10x4



Delivery: ☒ 库存品

斜顶导向块 MB42U

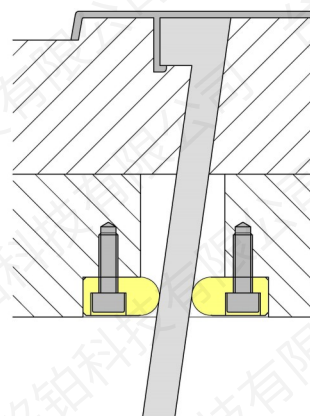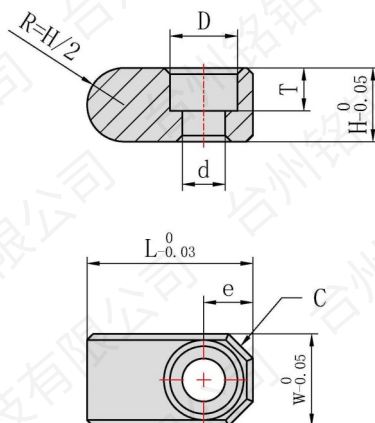

材质 material: 高力黄铜/200HB~

Code No.	H	W	L	e	C	M
MB42U - 10x14x22	10	14	22	8	4	M5
12x15x24	12	15	24			M6
15x20x28	15	20	28			





Order: Code No.
MB42U-10x14x22




Delivery: ☒ 库存品

返回目录

斜顶导向块 MB42CU

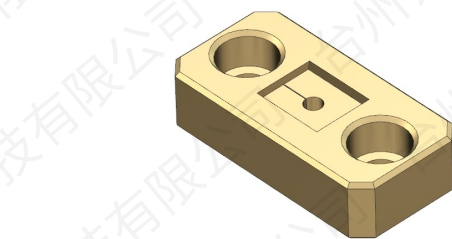


预留线割穿丝孔



适配斜导杆


商品发货状态

用户追加加工

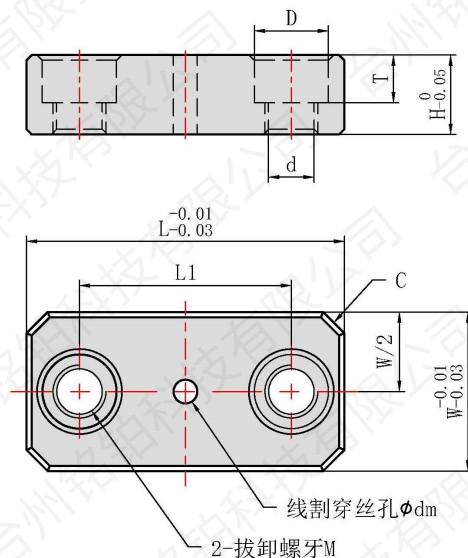

材质 material: 高力黄铜/200HB~

订购型号 Code No.	H	W	L	L1	Ødm	D	d	T	M	C
MB42CU - 10x15x35	10	15	35	21	3.5	9.5	5.3	5.5	M6	4
40		15	40	26						
10x20x35		20	35	21						
40		20	40	26						
45		20	45	31						
50		20	50	36						
10x25x40		25	40	26						
45		25	45	31						
50		25	50	36						
12x20x50	12	20	50	34	4	11	6.8	6.5	M8	4
60		20	60	44						
12x25x50		25	50	34						
60		25	60	44						
12x30x50		30	50	34						
60		30	60	44						
12x35x60		35	60	44						
12x40x60		40	60	44						
15x20x60	15	20	60	40	4.5	14	8.6	9	M10	4
15x25x60		25	60	40						
70		25	70	50						
15x30x60		30	60	40						
70		30	70	50						
15x35x60		35	60	40						
70		35	70	50						
15x40x60		40	60	40						
70		40	70	50						
15x50x60		50	60	40						
80		50	80	60						

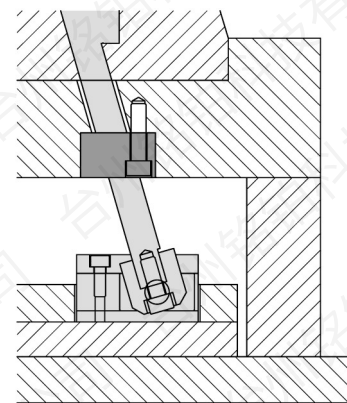

Order:

Code No.

MB42CU-10x15x35







Delivery:




库存品

点击进入铭铂淘宝店

斜顶导向块 MB11208

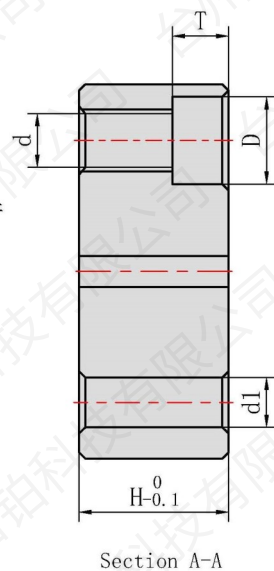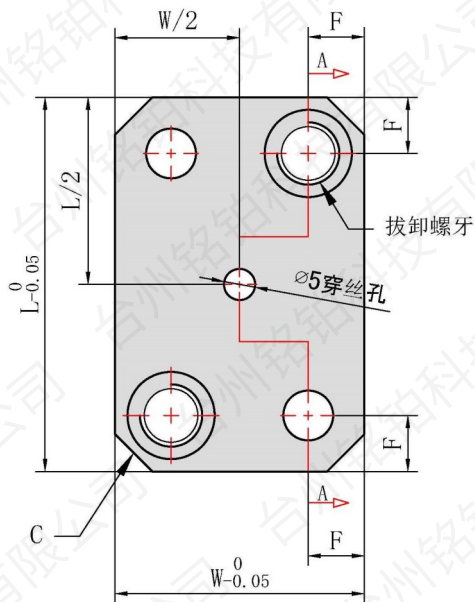


预留线割穿丝孔




适配斜导杆

商品发货状态



用户追加加工

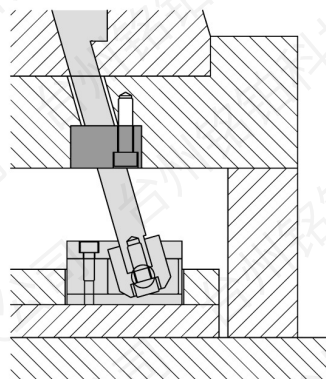

材质 material: 高力黄铜/200HB~

订购型号 Code NO.	L	W	H	F	D	d	T	d1	C
MB11208 - 40x25x12	40	25	12	7.5	9.5	5.3	6	5	6
45x30x12	45	30	12	7.5	9.5	5.3	6	5	
50x30x19	50	30	19	8	11	6.6	7	6	
50x40x19		40							
50x50x19		50							
60x30x19	60	30	19	8	11	6.6	7	6	
60x40x24		40							
60x50x24		50							
60x60x24		60							



Order:

Code No.
MB11208-40x25x12





Delivery:

☒ 库存品

返回目录

自润滑铜套 MB11203

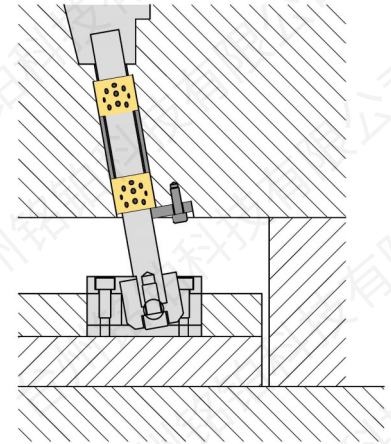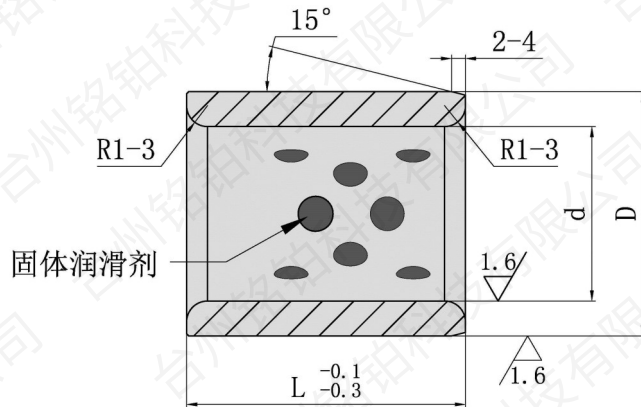

材质 material: 高力黄铜+石墨(镶嵌)/200HB~

订购型号 Code No.	D		d		L
MB11203 - 14x10x20	14	+0.011 0	10	+0.028 +0.013	20
18x12x20	18		12		20
25					25
30					30
22x16x20					20
25	22		16	+0.034 +0.016	25
30					30
35					35
40					40
26x20x20	26	+0.013 0	20		20
25					25
30					30
35					35
40					40
28x20x30					30
35	28		20	+0.041 +0.020	35
40					40

订购型号 Code No.	D		d		L
MB11203 - 32x25x30	32		25		30
40					40
50					50
40x30x30	40		30	+0.041 +0.020	30
40					40
50					50
45x35x40	45		35	+0.016 0	40
50					50
60					60
50x40x40	50		40	+0.050 +0.025	40
50					50
60					60
70					70



Order: Code No.
MB11203-22x16x30





Delivery: ☒ 库存品



返回目录

斜顶杆止转块 MB423



Code No.: MB423-1

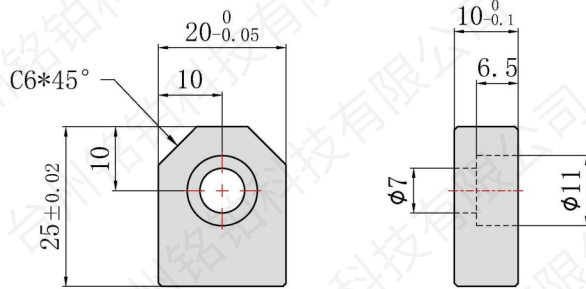

Code No.: MB423-3L

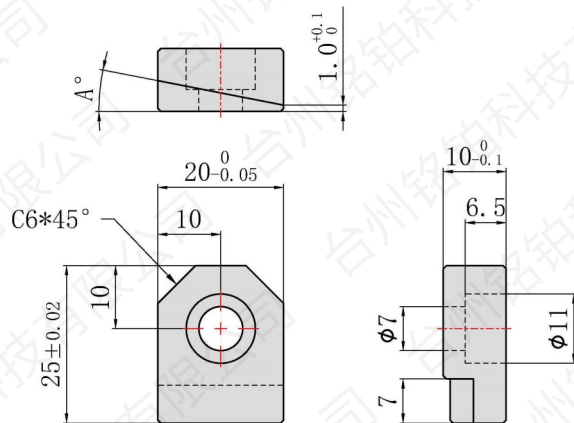

Code No.: MB423-3R

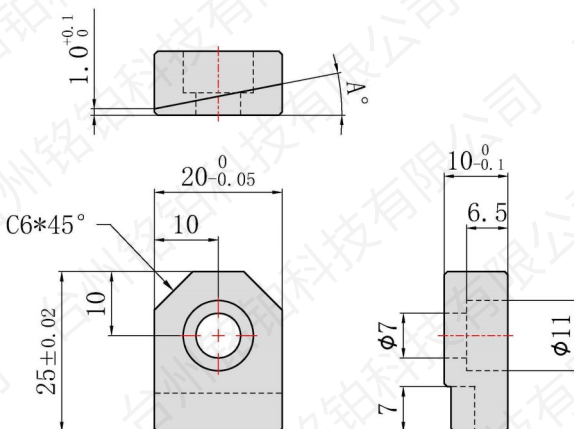

材质 material: 高力黄铜/200HB~

订购型号 Code NO.	指定单位 A°
MB423-1	-
MB423-3L	3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14°
MB423-3R	3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14°


▲ 红色字体规格为新产品



Order: Code No. - A°
MB423-3L - 6°






Delivery: ☒ 库存品



返回目录

点击进入铭铂淘宝店

斜顶杆止转块 MB424

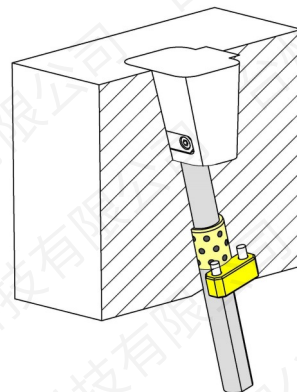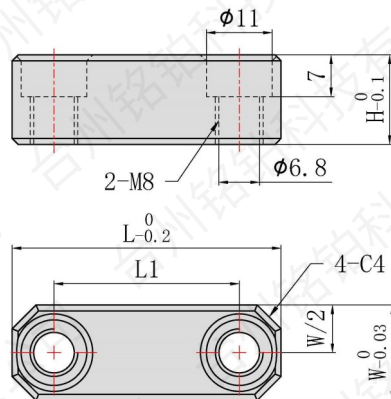

材质 material: 高力黄铜/200HB~

订购型号 Code No.	L	W	H	L1
MB424 - 35x16x15	35	16	15	21
40x16x15	40	16	15	26
45x16x15	45	16	15	31





Order: Code No. $L \times W \times H$
MB424 — 35 × 16 × 15



Delivery: ☒ 库存品

斜顶杆方键 MB421

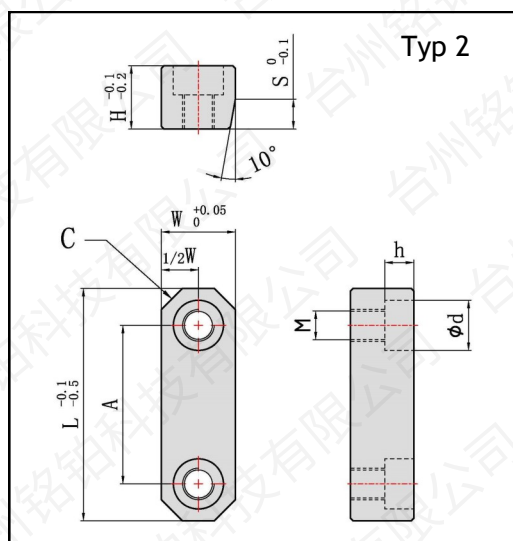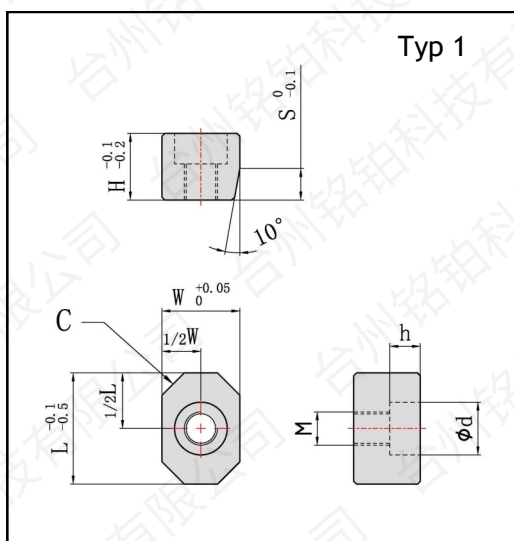

材质 material: 40CR 48~52HRC


订购型号 Code No.	L	W	H	A	S	d	M	h	Typ	C
MB421 - 20x14x12	20	14	12	-	5.67	9.5	M6	5.5	1	4
24x14x12	24			-						
30x16x15	30	16	15	-	8.51	11	M8	6.5		
44x14x12	44	14	12	30	5.67	9.5	M6	5.5	2	
49x14x12	49			35						
62x16x15	62	16	15	45	8.51	11	M8	6.5		



Order: Code No. $L \times W \times H$
MB421 — 20 × 14 × 12




Delivery: ☒ 库存品



返回目录

斜顶杆 Ejector pin MB333

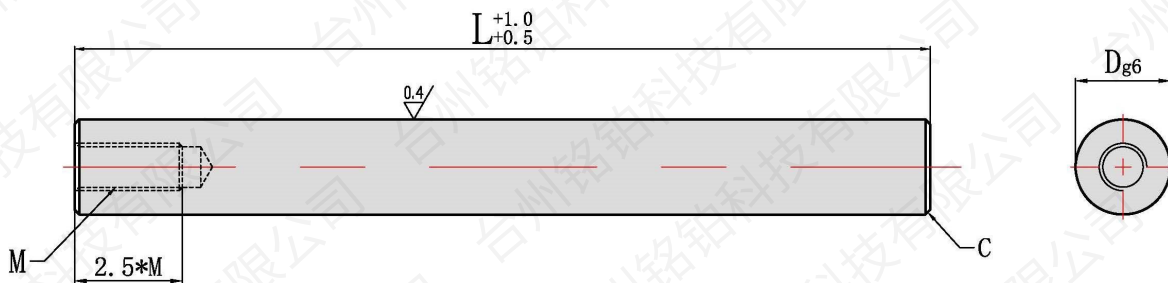

订购型号 Code NO.	材质 Material	芯部硬度 Internal Hardness	表面硬度 Surface Hardness	热处理 Heat Treatment
MB333	相当于SKD61	36~40HRC	900HV~	氮化
MB335	H13	48~52HRC	900HV~	真空+氮化

D	指定单位 M	C	指定单位 50mm L
12	-0.006	M5 M6	100~1000
16	-0.017	M8	
20	-0.007 -0.020	M10	
25		M10 M12	
30		M10 M12	



Order: Code No. — D × L × M
MB333 — 16 × 300 × M8



Delivery: ☒ 库存品

斜顶杆 Ejector pin MB328



订购型号 Code NO.	材质 Material	芯部硬度 Internal Hardness	表面硬度 Surface Hardness	热处理 Heat Treatment
MB328	相当于SKD61	36~40HRC	900HV~	氮化
MB331	H13	48~52HRC	900HV~	真空+氮化

D	指定单位 M	C	指定单位 0.1mm L
12	-0.006	M5 M6	100~1000
16	-0.017	M8	
20	-0.007 -0.020	M10	
25		M10 M12	
30		M10 M12	




Order: Code No. — D × L × M
MB328 — 16 × 300 × M8



Delivery: 9 天发货

返回目录

斜顶杆 Ejector pin MB324

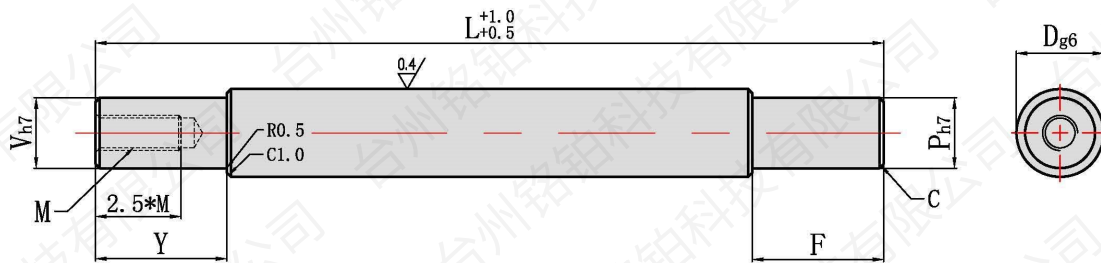

订购型号 Code NO.	材质 Material	硬度 Internal Hardness	表面硬度 Surface Hardness	热处理 Heat Treatment
MB324	相当于SKD61	36~40HRC	900HV~	氮化
MB326	H13	48~52HRC	900HV~	真空+氮化

D		M	C	指定単位 0.1mm				
				L	F	P	Y	V
16	-0.006 -0.017	M6	0.5	100~1000	10~40	8~13	Y≥V	12~14
20	-0.007 -0.020	M8	1.0		10~50	10~17	Y≤V×4	15~18
25		M10				12~22		18~22
30						15~27		20~27




Order: Code No. — D × L × F × P × Y × V
MB324 — 16 × 300 × F20 × P12 × Y15 × V12



Delivery: 9 天发货

斜顶杆 Ejector pin MB315

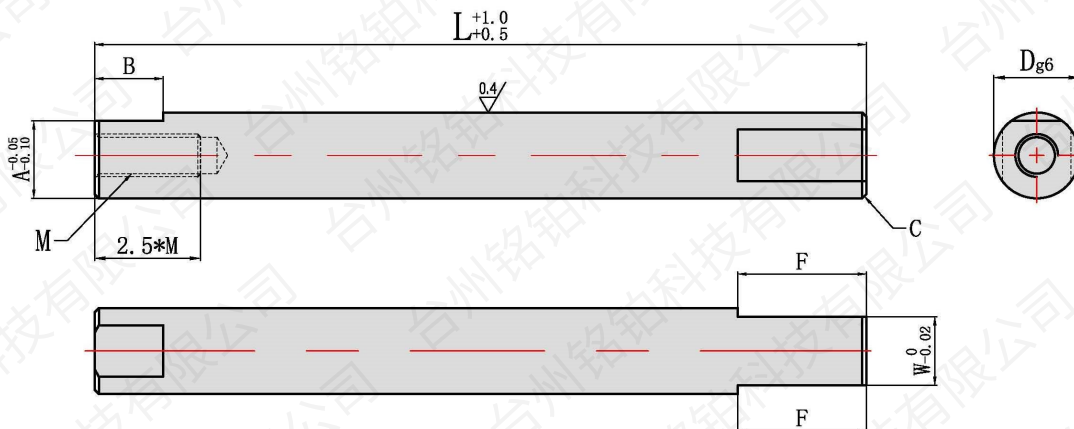

订购型号 Code NO.	材质 Material	芯部硬度 Internal Hardness	表面硬度 Surface Hardness	热处理 Heat Treatment
MB315	相当于SKD61	36~40HRC	900HV~	氮化
MB317	H13	48~52HRC	900HV~	真空+氮化

D	指定单位 M	C	指定单位 0.1mm		
			L	F	W
12	-0.006	M5 M6	0.5	10~20	6~10
16	-0.017	M8		10~40	10~14
20		M10	100~1000		12~18
25	-0.007	M10 M12		10~50	15~23
30	-0.020	M10 M12			20~28




Order: Code No. — D × L × F × W × A × B × M
MB315 — 16 × 300 × F20 × W12 × A15 × B14 × M8



Delivery: 9 天发货

返回目录

斜顶杆 Ejector pin MB319

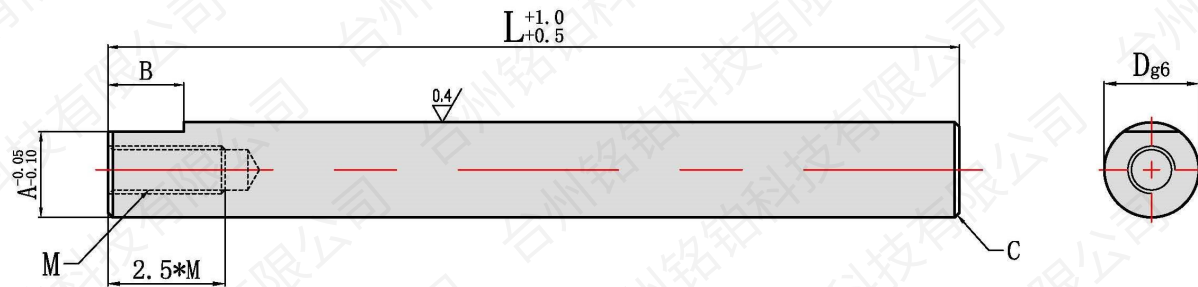

订购型号 Code NO.	材质 Material	芯部硬度 Internal Hardness	表面硬度 Surface Hardness	热处理 Heat Treatment
MB319	相当于SKD61	36~40HRC	900HV~	氮化
MB322	H13	48~52HRC	900HV~	真空+氮化

D	指定单位 M	C	指定单位 0.1mm L
12	-0.006	M5 M6	0.5
16	-0.017	M8	
20	-0.007	M10	1.0
25	-0.020	M10 M12	
30	-0.020	M10 M12	




Order: Code No. D L A B M
MB319 — 16 × 300 × A15 × B14 × M8



Delivery: 9 天发货

斜顶杆 Ejector pin MB311

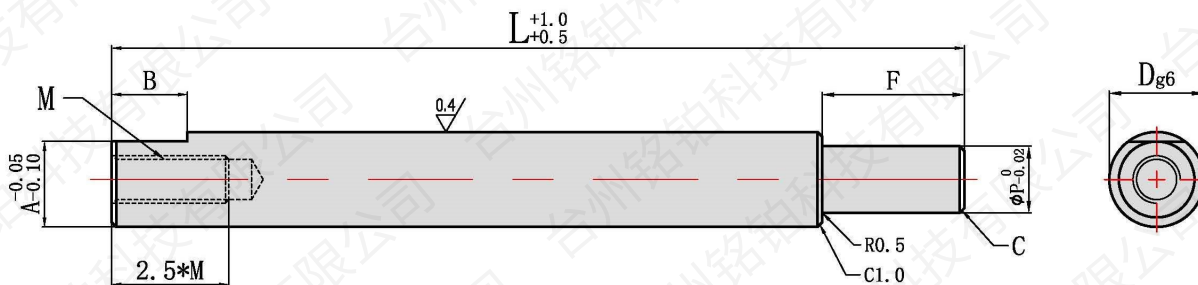

Code NO.	材质	芯部硬度	表面硬度	热处理
MB311	相当于SKD61	36~40HRC	900HV~	氮化
MB313	H13	48~52HRC	900HV~	真空+氮化

D	指定单位 M	C	指定单位 0.1mm		
			L	F	P
12	-0.006	M5 M6	0.5	10~20	6~9
16	-0.017	M8		10~40	8~13
20	-0.007	M10	1.0	10~50	10~17
25	-0.020	M10 M12			12~22
30	-0.020	M10 M12			15~27




Order: Code No. D L F P A B M
MB311 — 16 × 300 × F20 × P12 × A15 × B14 × M8



Delivery: 9 天发货

返回目录

斜顶杆 MB3192L Ejector pin

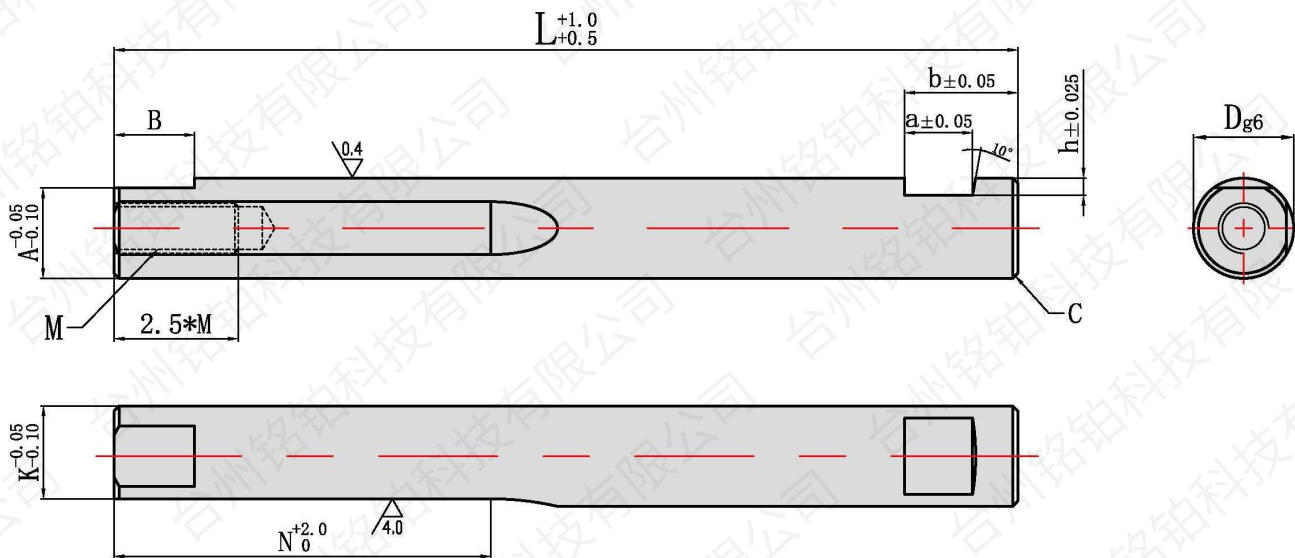

Code NO.	材质	芯部硬度	表面硬度	热处理
MB3192L	相当于SKD61	36~40HRC	900HV~	氮化
MB3222L	H13	48~52HRC	900HV~	真空+氮化

D	K	a	b	h	指定单位 M	C	指定单位	
							0.1mm L	1mm N
20	-0.007 -0.020	18.5	13.5	22.5	3.5	M10	100~1000	0~1000
25		23	13.5	27.5	4	M10 M12		
30		28	15	33.5	5	M10 M12		

▲ 红色字体规格为新产品




Order: Code No. D × L × N × A × B × M
MB3192 L — 20 × 300 × N160 × A18 × B16 × M10



Delivery: 9 天发货

返回
目录

斜顶杆 MB3192R Ejector pin

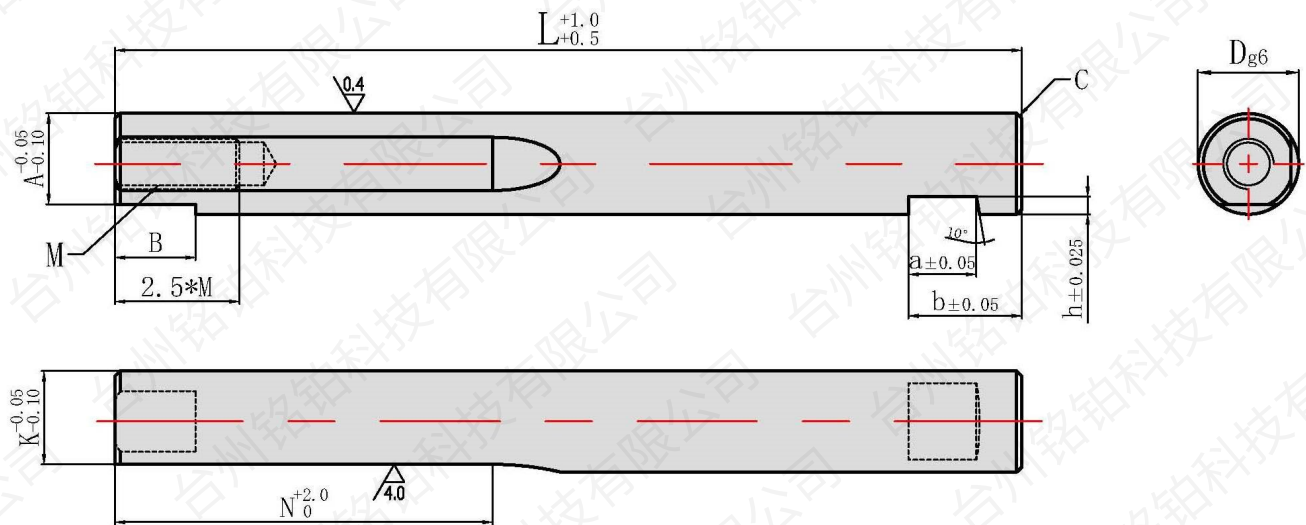

Code NO.	材质	芯部硬度	表面硬度	热处理
MB3192R	相当于SKD61	36~40HRC	900HV~	氮化
MB3222R	H13	48~52HRC	900HV~	真空+氮化

D		K	a	b	h	指定单位 M	C	指定单位	
								0.1mm L	1mm N
20	-0.007 -0.020	18.5	13.5	22.5	3.5	M10	1.0	100~1000	0~1000
25		23	13.5	27.5	4	M10 M12			
30		28	15	33.5	5	M10 M12			

▲ 红色字体规格为新产品




Order: Code No. D × L × N × A × B × M
MB3192 R — 20 × 300 × N160 × A18 × B16 × M10



Delivery: 9 天发货

返回
目录

斜顶杆 MB3193L Ejector pin

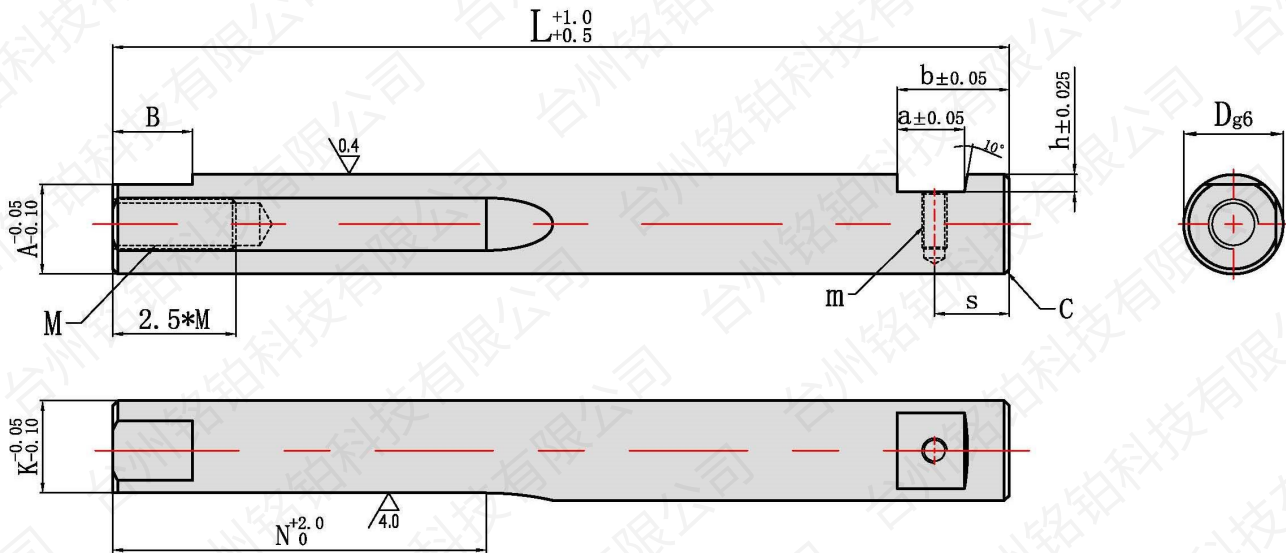

Code NO.	材质	芯部硬度	表面硬度	热处理
MB3193L	相当于SKD61	36~40HRC	900HV~	氮化
MB3223L	H13	48~52HRC	900HV~	真空+氮化

D		K	a	b	h	s	m	指定単位	C	指定単位	
								M		0.1mm L	1mm N
16	-0.006 -0.017	14.5	13.5	22.5	3	15	M5	M8	0.5	100~1000	0~1000
20	-0.007	18.5	13.5	22.5	3.5	15	M5	M10	1.0		
25	-0.020	23	15	29.5	4	21	M6	M10 M12			

▲ 红色字体规格为新产品



Order: Code No. D × L × N × A × B × M
MB3193 L — 16 × 300 × N160 × A15 × B14 × M8




Delivery: 9 天发货

返回
目录

斜顶杆 MB3193R

Ejector pin

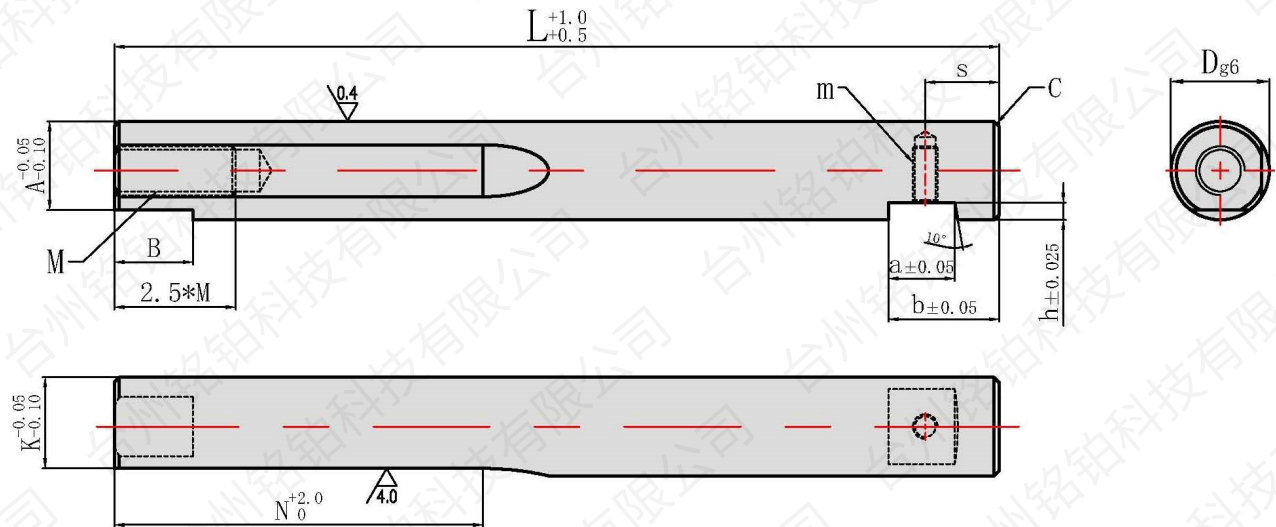

Code NO.	材质	芯部硬度	表面硬度	热处理
MB3193R	相当于SKD61	36~40HRC	900HV~	氮化
MB3223R	H13	48~52HRC	900HV~	真空+氮化

D		K	a	b	h	s	m	指定単位	C	指定単位	
								M		0.1mm L	1mm N
16	-0.006 -0.017	14.5	13.5	22.5	3	15	M5	M8	0.5	100~1000	0~1000
20	-0.007	18.5	13.5	22.5	3.5	15	M5	M10	1.0		
25	-0.020	23	15	29.5	4	21	M6	M10 M12			

▲ 红色字体规格为新产品




Order: Code No. D × L × N × A × B × M
MB3193 R — 16 × 300 × N160 × A15 × B14 × M8



Delivery: 9 天发货

返回
目录

斜顶杆 MB3112L Ejector pin

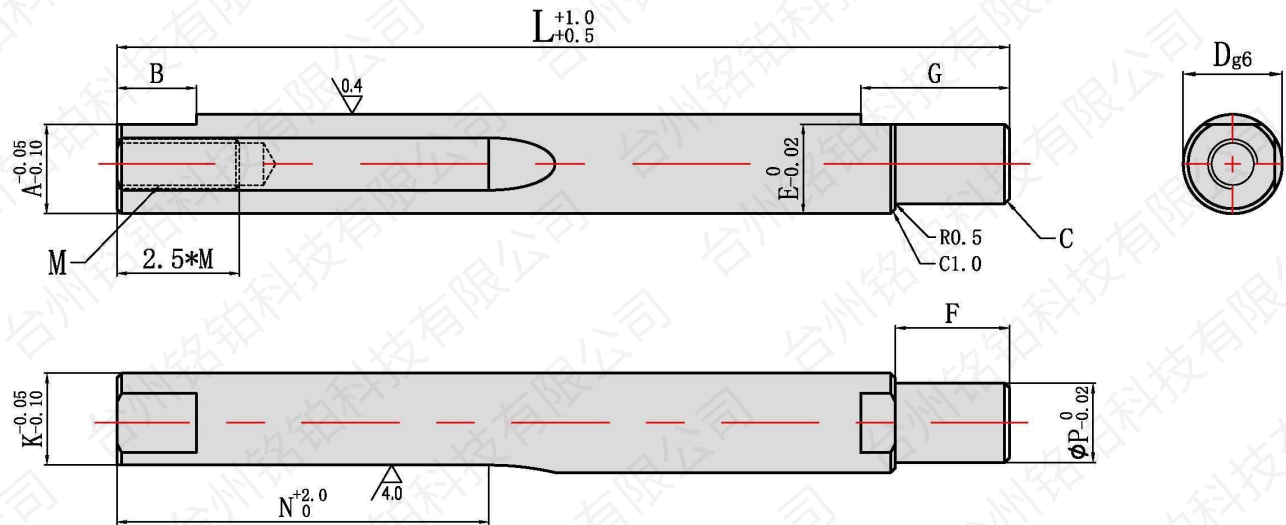

Code NO.	材质	芯部硬度	表面硬度	热处理
MB3112L	相当于SKD61	36~40HRC	900HV~	氮化
MB3132L	H13	48~52HRC	900HV~	真空+氮化

D		E	G	F	P	K	指定単位		C	指定単位	
							M			0.1mm L	1mm N
12	-0.006	11	20	14	10	11	M5	M6	0.5	100~1000	0~1000
16	-0.017	14	25	18	12	14.5	M8				
20	-0.007 -0.020	18	30	23	16	18.5	M10		1.0		
25		22.5	38	29	20	23	M10	M12			
30		27.5	45	36	25	28	M10	M12			

▲ 红色字体规格为新产品



Order: Code No. — D × L × N × A × B × M
MB3112 L — 16 × 300 × N160 × A15 × B14 × M8




Delivery: 9 天发货

返回目录

斜顶杆 MB3112R

Ejector pin

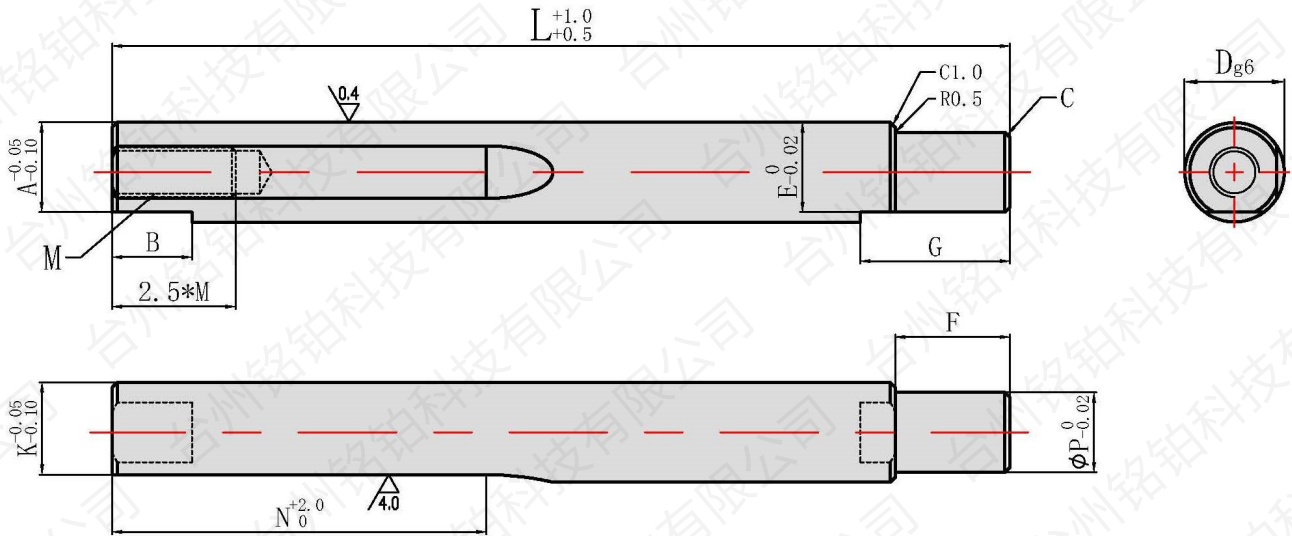

Code NO.	材质	芯部硬度	表面硬度	热处理
MB3112R	相当于SKD61	36~40HRC	900HV~	氮化
MB3132R	H13	48~52HRC	900HV~	真空+氮化

D		E	G	F	P	K	指定単位		C	指定単位	
							M			0.1mm L	1mm N
12	-0.006	11	20	14	10	11	M5	M6	0.5	100~1000	0~1000
16	-0.017	14	25	18	12	14.5	M8				
20	-0.007 -0.020	18	30	23	16	18.5	M10		1.0		
25		22.5	38	29	20	23	M10 M12				
30		27.5	45	36	25	28	M10 M12				

▲ 红色字体规格为新产品




Order: Code No. — D × L × N × A × B × M
MB3112 R — 16 × 300 × N160 × A15 × B14 × M8



Delivery: 9 天发货

返回目录

斜顶杆 MB3113L Ejector pin

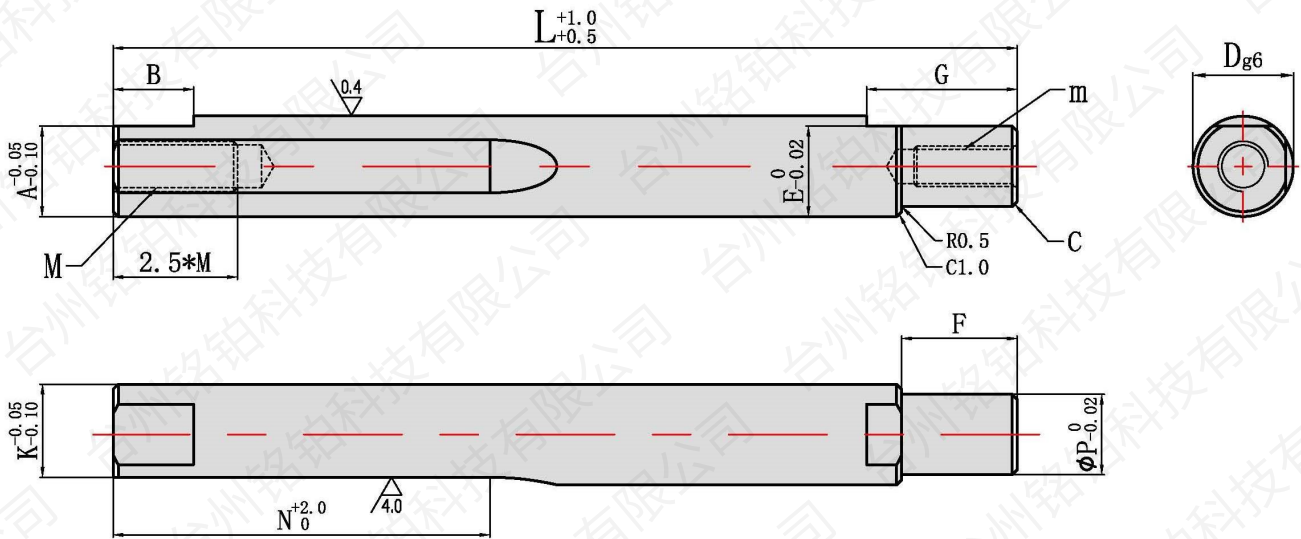

Code NO.	材质	芯部硬度	表面硬度	热处理
MB3113L	相当于SKD61	36~40HRC	900HV~	氮化
MB3133L	H13	48~52HRC	900HV~	真空+氮化

D		E	G	m	F	P	K	指定単位	C	指定単位	
								M		0.1mm L	1mm N
12	-0.006	11	20	M5	14	10	11	M5 M6	0.5	100~1000	0~1000
16	-0.017	14	25	M6	18	12	14.5	M8			
20	-0.007 -0.020	18	30	M8	23	16	18.5	M10	1.0		
25		22.5	38	M10	29	20	23	M10 M12			
30		27.5	45	M10	36	25	28	M10 M12			

▲ 红色字体规格为新产品




Order: Code No. D × L × N × A × B × M
MB3113 L — 16 × 300 × N160 × A15 × B14 × M8



Delivery: 9 天发货

返回
目录

斜顶杆 MB3113R Ejector pin

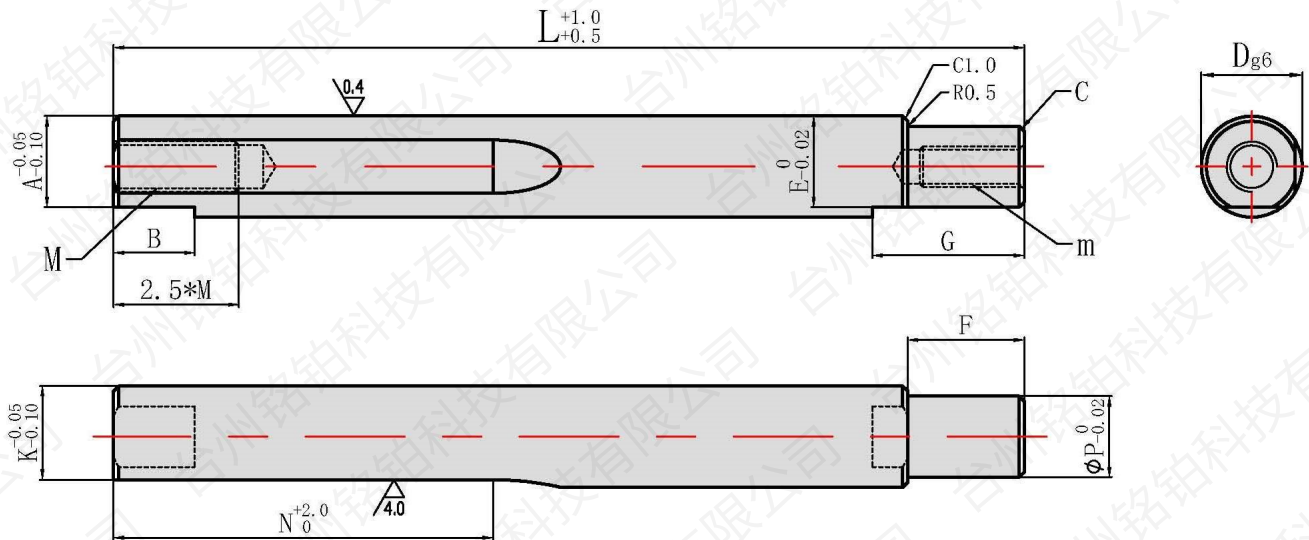

Code NO.	材质	芯部硬度	表面硬度	热处理
MB3113R	相当于SKD61	36~40HRC	900HV~	氮化
MB3133R	H13	48~52HRC	900HV~	真空+氮化

D		E	G	m	F	P	K	指定単位	C	指定単位	
								M		0.1mm L	1mm N
12	-0.006	11	20	M5	14	10	11	M5 M6	0.5	100~1000	0~1000
16	-0.017	14	25	M6	18	12	14.5	M8			
20	-0.007 -0.020	18	30	M8	23	16	18.5	M10	1.0		
25		22.5	38	M10	29	20	23	M10 M12			
30		27.5	45	M10	36	25	28	M10 M12			

▲ 红色字体规格为新产品



Order: Code No. D × L × N × A × B × M
MB3113 R — 16 × 300 × N160 × A15 × B14 × M8




Delivery: 9 天发货

返回
目录

直顶杆 MB337

Ejector pin

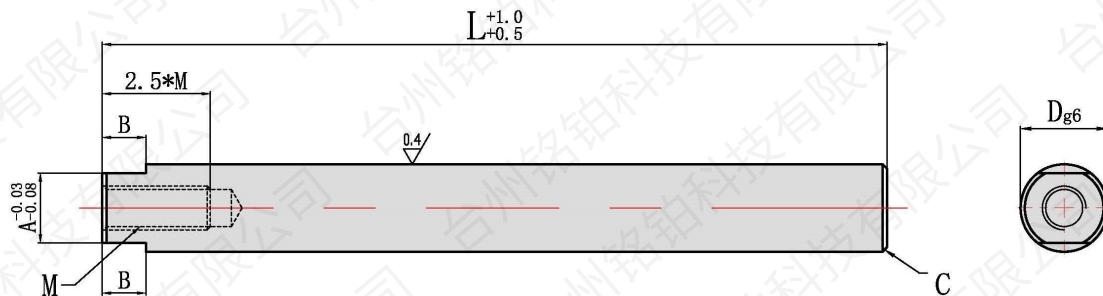

订购型号 Code NO.	材质 Material	芯部硬度 Internal Hardness	表面硬度 Surface Hardness	热处理 Heat Treatment
MB337	相当于SKD61	36~40HRC	900HV~	氮化
MB339	H13	48~52HRC	900HV~	真空+氮化

D	指定单位 0.1mm L	A	B	M	C
12	-0.006	10	10	M6	0.5
16	-0.017	14	10	M8	0.5
20	-0.007	16	10	M10	1.0
25	-0.020	20	10	M12	1.0




Order: Code No. D L
MB337 — 16 × 300



Delivery: 9 天发货

直顶杆 MB3373

Ejector pin

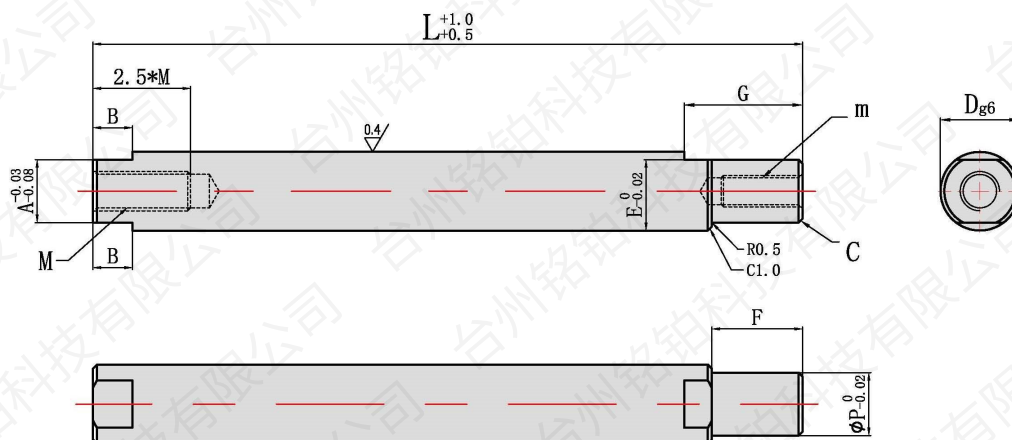

Code NO.	材质	芯部硬度	表面硬度	热处理
MB3373	相当于SKD61	36~40HRC	900HV~	氮化
MB3393	H13	48~52HRC	900HV~	真空+氮化

D	指定单位 0.1mm L	A	B	M	E	G	m	F	P	C
12	-0.006	10	10	M6	11	20	M5	14	10	0.5
16	-0.017	14	10	M8	14	25	M6	18	12	0.5
20	-0.007	16	10	M10	18	30	M8	23	16	1.0
25	-0.020	20	10	M12	22.5	38	M10	29	20	1.0




Order: Code No. D L
MB3373 — 16 × 300



Delivery: 9 天发货

直顶杆止转块 MB11205

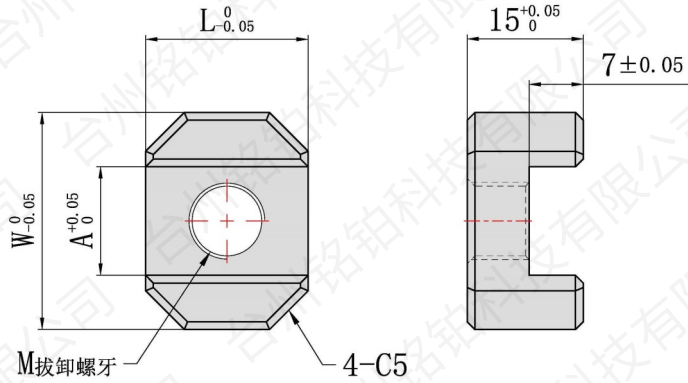

材质 material: S45C

Code NO.	适用直顶杆	L	W	A	M拔卸螺牙
MB11205- 12	ø12	17	22	10	M8
16	ø16	21	28	14	M10
20	ø20	26	34	16	M12
25	ø25	31	40	20	M14




Order: Code NO.
MB11205-12







Delivery: ☒ 库存品

Example
使用例



滑块止动块 MB401

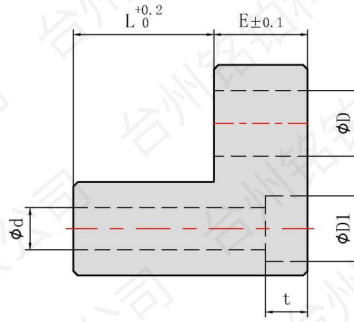

材质 material: S45C

Code	A	指定单位 L							D1	d	t	F	B	C	E	D
MB401	30	0	5	10	15	20	25	30	11	7	7	15	20	15	15	11
	50			10	15	20		30	14	9	9	25	25	20	20	14



Order: Code No.
MB401 — 30 — 0




Delivery: ☒ 库存品

返回
目录

斜导柱- 标准型 - MB11105

Angular pin

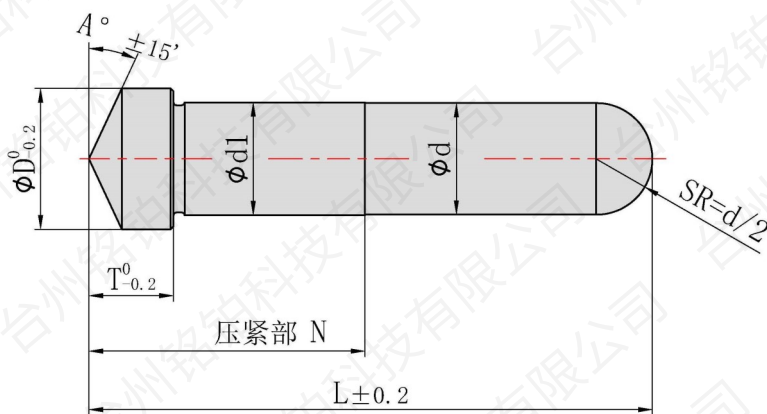

材质 material: SUJ2 / 58HRC~ / 高频淬火

Code No.	d		d1		D	T	指定单位		
							1mm L	N	1° A
MB11105	10	-0.013 -0.022	10	+0.012 +0.006	13	10	20~200	N<L-d/2-T 或 N=0 (无压入部)	0~30
	12		12		15		20~250		
	13		13	+0.015	16		20~250		
	15	-0.016 -0.027	15	+0.007	18	13	20~250		
	16		16		19		20~250		
	20		20		23		40~350		
	25	-0.020 -0.033	25	+0.017 +0.008	28	15	40~350		
	30		30		35		60~500		
	35		35		40		100~500		
	40	-0.025 -0.041	40	+0.020 +0.009	45	20	100~500		
	50		50		55		200~500		



Order:

Code No. — d × L × N × A
MB11105 — 10 × 50 × N24 × A12



Delivery:



9

天发货

返回
目录

斜导柱 MB11104

Angular pin

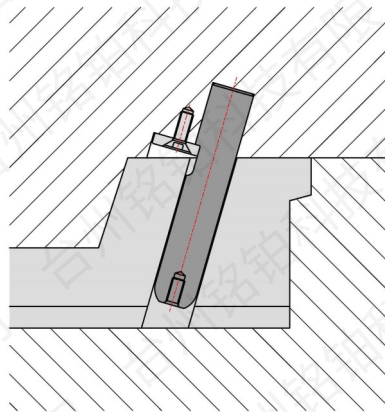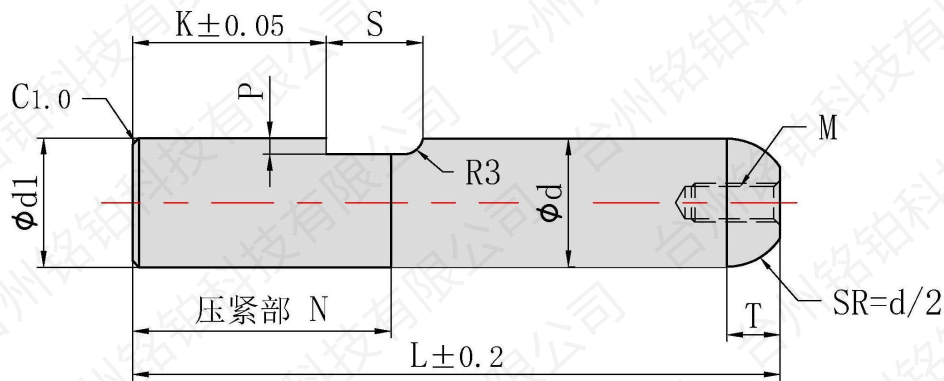

材质 material: SUJ2 / 58HRC~ / 高频淬火

订购型号 Code No.	d		d1		指定单位 L	N	K	P	S	T	M
MB11104	12	-0.016 -0.027	12	+0.015 +0.007	60 70 80 90 100 110 120 130	24	19	2	10	5	M5
	16		16		70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200	34	24			6	M6
	20		20		90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250	39	30			8	M6
	25	-0.020 -0.033	25	+0.017 +0.008	110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250	44	35			10.5	M8
	30		30		130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250	54	45	3		13	M8



Order: Code No. d × L
MB11104 — 16 × 70





Delivery: ☒ 库存品

返回目录

斜导柱 -经济型- MB11101

Angular pin

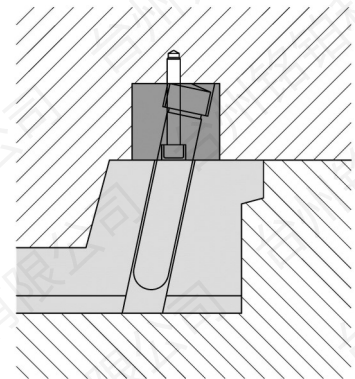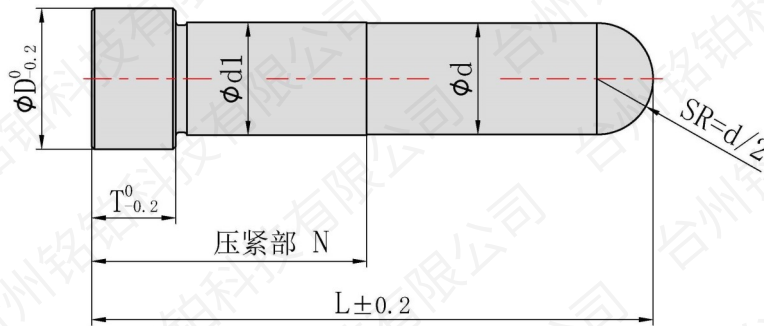

Example
使用例

材质 material: SUJ2 / 58HRC~ / 高频淬火

Code No.	d		d1		D	T	指定単位 L																N		
MB11101	10	-0.013 -0.022	10	+0.012 +0.006	13	10	50	60	70	80	90	100	110												24
	12		12	+0.015 +0.007	15		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	29							
	13	-0.016 -0.027	13		16		70	80	90	100	110	120	130	29											
	16		16		19	13	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	34				
	20		20	+0.017 +0.008	23		90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	39	
	25	-0.020 -0.033	25		28		110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	44			
	30		30				35	15	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	54			







Order: Code No. d × L N
MB11101 — 16 × 80 — N34



Delivery: ☒ 库存品

返回
目录

斜导柱固定座 MB11108

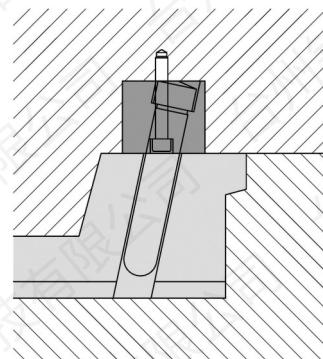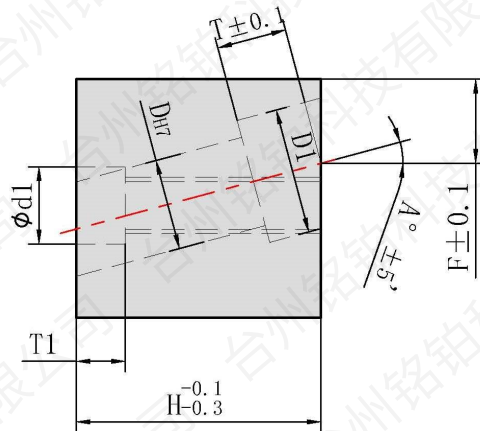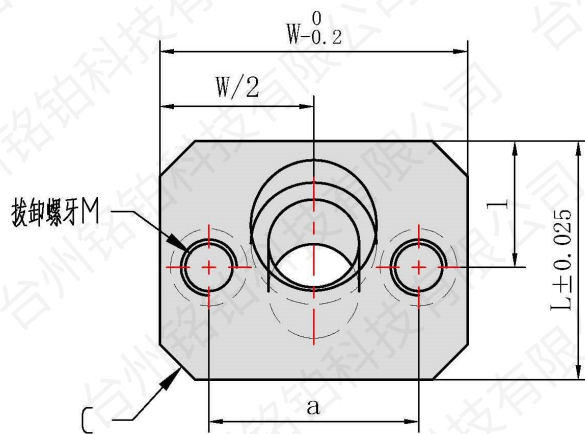

Example
使用例

材质 material: S45C

Code NO.	D	W	L	H	D1	T	F	d1	T1	M	l	a	C	指定单位 A°
MB11108	10	+0.015 0	40	28	25	15	10	10	11	7	M8	16	26	10 12 14 16
	12	+0.018 0	44	34	30	18		12				18	30	10 12 14 16 18 20
	13		44	34	30	19		12				18	30	10 12 14 16 18 20
	16	+0.021 0	48	40	35	21	13	13	14	9	M10	21	34	10 12 14 16 18 20
	20		58	45	40	25		15				25	40	10 12 14 16 18 20
	25		65	55	45	30		18				30	46	10 12 14 16 18 20
	30		75	65	55	37		22				35	54	12 14 16 18 20




Order: Code No.
MB11108 — 20 — A16




Delivery: ☒ 库存品

返回目录


压块、滑块限位块 MB10512







Typ 1



Typ 2



Typ 3

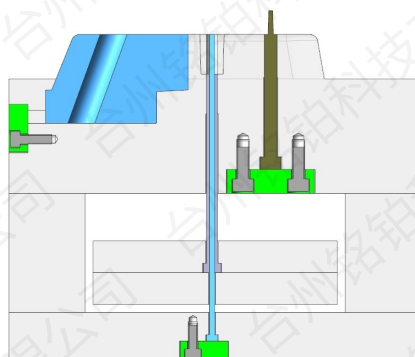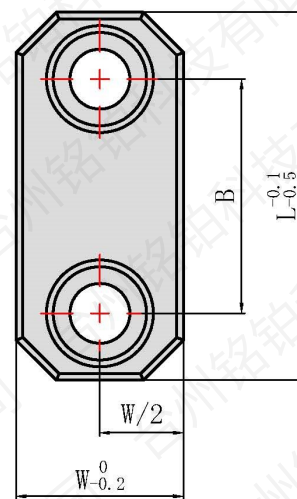

材质 material: S45C

Code NO.	L	W	H	B	D	d	T	C	Typ
MB10512 - 20x15x12	20	15	12	-	9.5	6	6	3.5	1
20x20x15	20	20	15		11	7	7	4.5	
30x20x12	30	20	12	8	11	7	7	5	2
35x25x15	35	25	15	10	14	9	9	6	
45x20x12	45	20	12	29	11	7	7	5	3
55x25x15	55	25	15	35	14	9	9	6	
65x30x20	65	30	20	41	18	11	11	6	



Order:

Code No.

MB10512-20x15x12



Delivery:




库存品

点击进入铭铂淘宝店

返回目录

顶针（台标）

Straight ejector pin

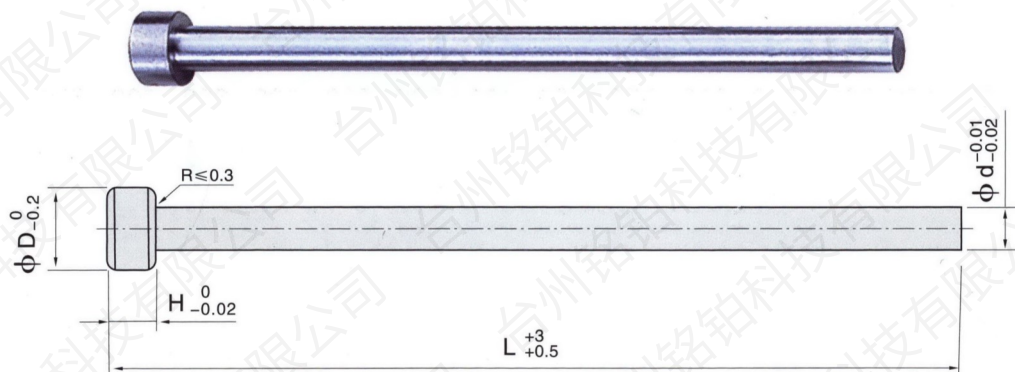

订购型号 Code NO.	材质 Material	芯部硬度 Internal Hardness	表面硬度 Surface Hardness	热处理 Heat Treatment
MB10908	H13	48~52HRC	900HV~	真空淬火+氮化

Code No.	Ød	ØD	H	L															
				100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	800	900	
MB10908 - 1	1	3(6)	4	●	●	●	●	●	●	●									
1.2	1.2	3(6)	4	●	●	●	●	●	●	●	●								
1.5	1.5	3(6)	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
2	2	6	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
2.5	2.5	6	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
3	3	6	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
3.5	3.5	7	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
4	4	8	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
4.5	4.5	8	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
5	5	9	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
5.5	5.5	10	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
6	6	10	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
6.5	6.5	10	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
7	7	11	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8	8	13	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
9	9	14	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
10	10	15	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
12	12	17	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
13	13	18	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
16	16	21	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
20	20	25	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
25	25	30	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		



Order: Code No. × L
MB10908 - 4 × 200




Delivery: ☒ 库存品

返回目录

双节顶针（台标）

Straight ejector pin

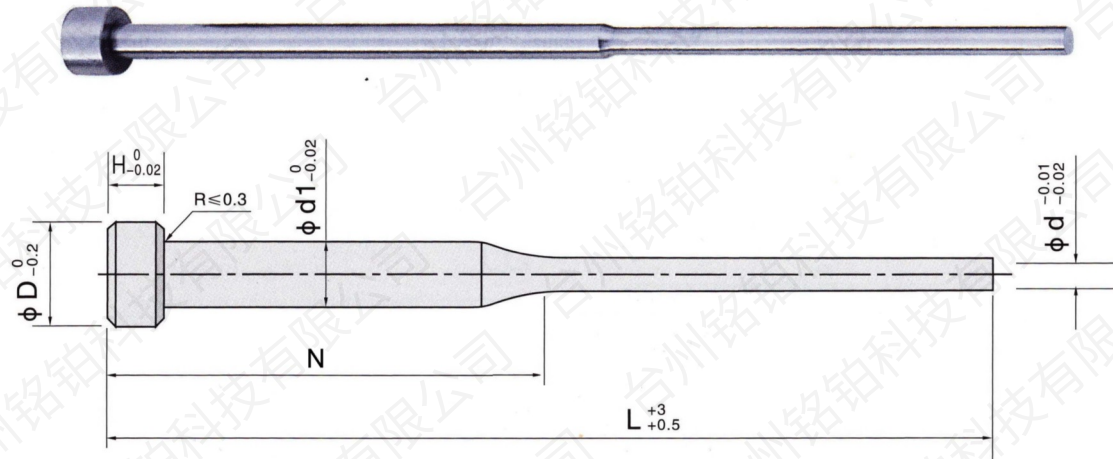

订购型号 Code NO.	材质 Material	芯部硬度 Internal Hardness	表面硬度 Surface Hardness	热处理 Heat Treatment
MB10904	H13	48~52HRC	900HV~	真空淬火+氮化

Code No.	$\phi d1$	ϕd	ϕD	H	L											
					100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900
MB10904	2	0.6	6	4	●	●	●									
	2	0.8	6	4	●	●	●	●	●							
	3	1	6	4	●	●	●	●	●							
	3	1.2	6	4	●	●	●	●	●							
	3	1.4	6	4	●	●	●	●	●							
	3	1.5	6	4	●	●	●	●	●							
	3	1.8	6	4	●	●	●	●	●							
	4	2	8	6	●	●	●	●	●	●	●					
	4	2.2	8	6	●	●	●	●	●	●	●					
	4	2.5	8	6	●	●	●	●	●	●	●	●				
	4	3	8	6	●	●	●	●	●	●	●	●				
	5	3.5	9	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6	4	10	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	7	4.5	11	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	7	5	11	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	7	5.5	11	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	8	6	13	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	8	6.5	13	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	8	7	13	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	10	8	15	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	12	10	17	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Order: Code No. $d1 \times d \times L \times N$
MB10904 — 3 × 1 × 100 × N50




Delivery: 9 天发货

返回目录

扁顶针 (台标)

Rectangular ejector pin

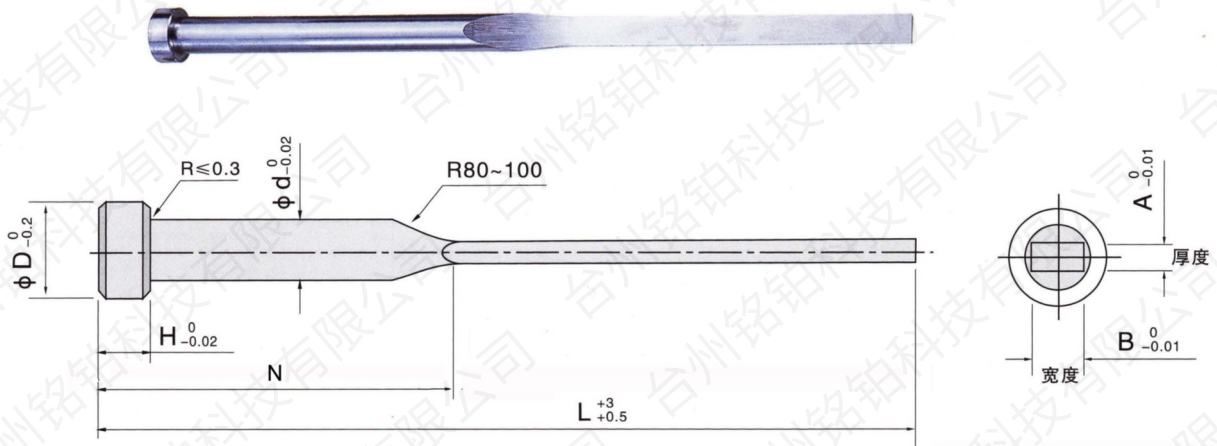

订购型号 Code NO.	材质 Material	芯部硬度 Internal Hardness	表面硬度 Surface Hardness	热处理 Heat Treatment
MB10906	H13	48~52HRC	900HV~	真空淬火+氮化

Code No.	Ød	ØD	H	L				
				100	150	200	250	300
MB10906	2	6	4	●	●	●	●	●
	2.5	6	4	●	●	●	●	●
	3	6	4	●	●	●	●	●
	3.5	7	4	●	●	●	●	●
	4	8	6	●	●	●	●	●
	4.5	8	6	●	●	●	●	●
	5	9	6	●	●	●	●	●
	5.5	10	6	●	●	●	●	●
	6	10	6	●	●	●	●	●
	6.5	10	6	●	●	●	●	●
	7	11	6	●	●	●	●	●
	8	13	8	●	●	●	●	●
	9	14	8	●	●	●	●	●
	10	15	8	●	●	●	●	●
	11	16	8	●	●	●	●	●
	12	17	8	●	●	●	●	●



Order:

Code No. × × × ×
 MB10906 — 6 × 2 × 1.5 × 100 × N50




Delivery:

 天发货

[返回目录](#)
[点击进入铭铂淘宝店](#)

司筒 (台标)

Straight ejector sleeve

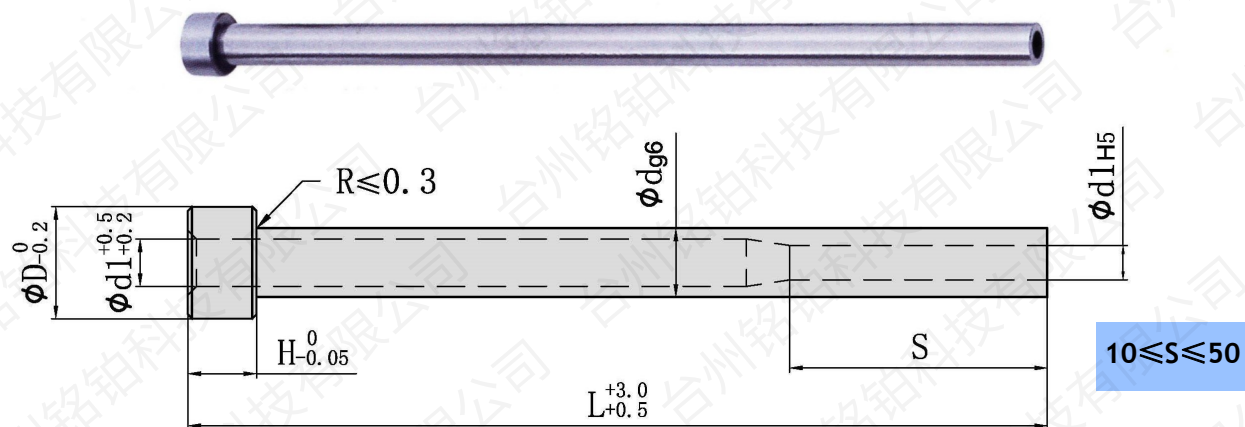

订购型号 Code NO.	材质 Material	芯部硬度 Internal Hardness	表面硬度 Surface Hardness	热处理 Heat Treatment
MB11001	FDAC	36~40HRC	900HV~	氮化

Code No.	ϕd	$\phi d1$	ϕD	H
MB11001	4	1.5~2	8	6
	4.5	2~3	8	6
	5	2~3.5	9	6
	6	2~4.5	10	6
	6.5	2~5	10	6
	7	2~5.5	11	6
	8	2~6.5	13	8
	9	2~7.5	14	8
	10	2~8	15	8
	12	2~10	17	8
	13	内孔尺寸 2mm以上 任意指定	18	8
	14		19	8
	15		20	8
	16		21	8
	20		25	8~12
	25		30	8~12
	30		35	8~12



Order:

Code No. — $d \times d1 \times L$
MB11001 — 7 × 3.5 × 300





Delivery:

☒ 库存品

返回
目录

双节司筒（台标）

Staight ejector sleeve

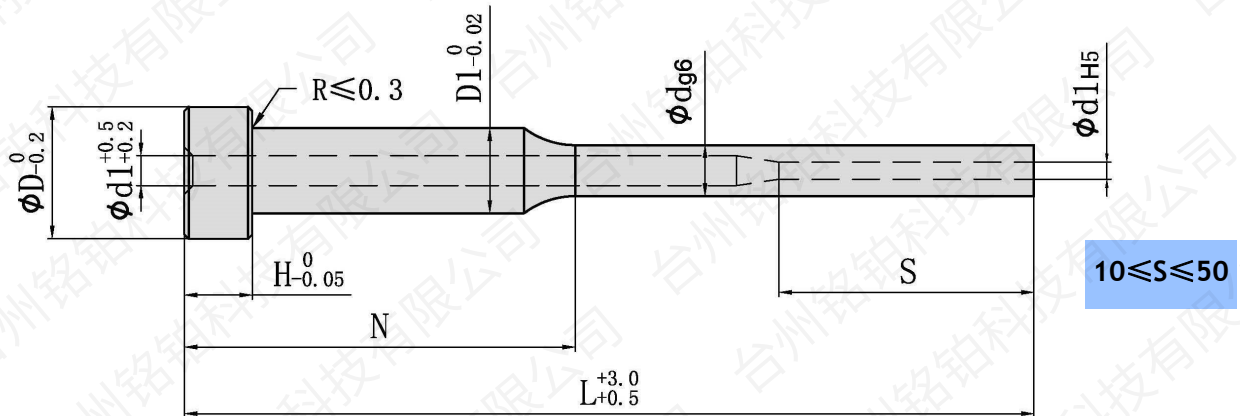

订购型号 Code NO.	材质 Material	芯部硬度 Internal Hardness	表面硬度 Surface Hardness	热处理 Heat Treatment
MB11002	FDAC	36~40HRC	900HV~	氮化

Code No.	$\phi D1$	ϕd	$\phi d1$	ϕD	H
MB11002	3.5	2	1.5	7	4
	4	2.5	2	8	6
	5	3	2	9	6
	6	3.5	2.5~2	10	6
	7	4	2.5~2	11	6
	8	4.5	3	13	8
	9	5	2	14	8
	10	6	3.5~3	15	8
	12	8	3~4	17	8
	13	8	3~5	18	8
	14	10	4~6	19	8
	15	10	4~8	20	8
	16	12	4~8	21	8~12



Order: Code No. $\phi D1 \times \phi d \times \phi d1 \times L \times N$
MB11002 — 3.5 × 2 × 1.5 × 150 × N50




Delivery: 9 天发货

返回目录

点击进入铭铂淘宝店

螺丝柱镶针（螺纹型） MB411

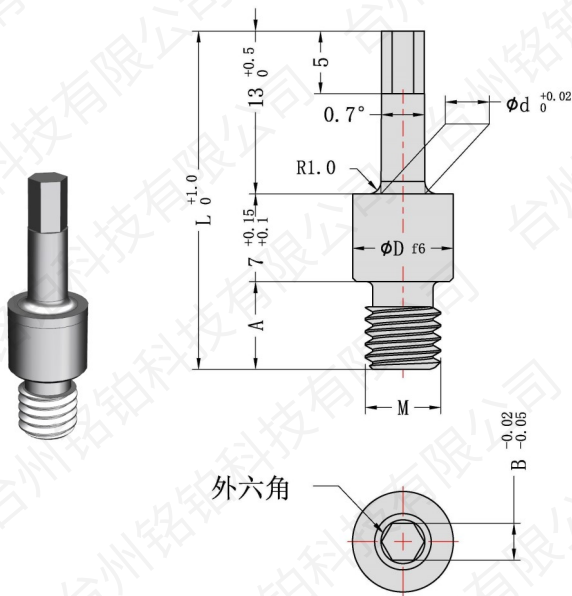

材质 Material: FDAC 36~40HRC

Code NO.	øD	ød	L	A	M	B
MB411	7	3.2	26	6	M5	2.68
		3.5				2.9
	8	3.5	27	7	M6	2.94
		4				3.29




Order: Code No. D d L
MB411 — 7 × 3.5 × 26



Delivery: ☒ 库存品

螺丝柱镶针（螺纹型） MB412

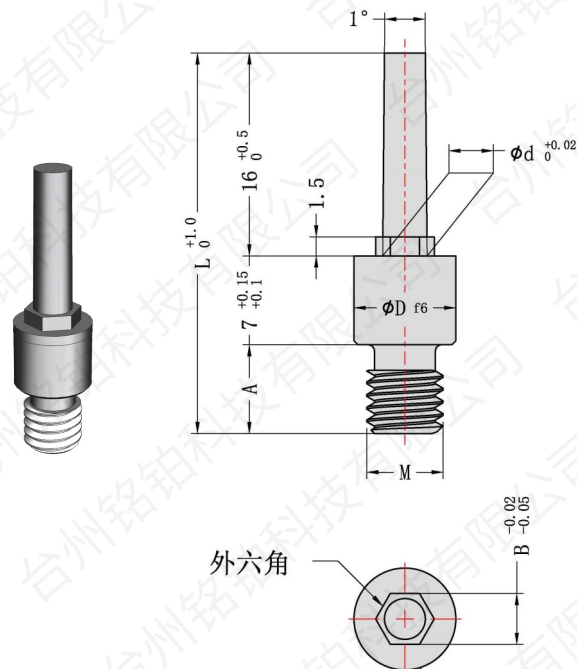

材质 Material: FDAC 36~40HRC


Code NO.	øD	ød	L	A	M	B
MB412	7	3.2	29	6	M5	4
		3.5				
	8	3.5	30	7	M6	5
		4				



Order: Code No. D d L
MB412 — 7 × 3.5 × 29



Delivery: ☒ 库存品

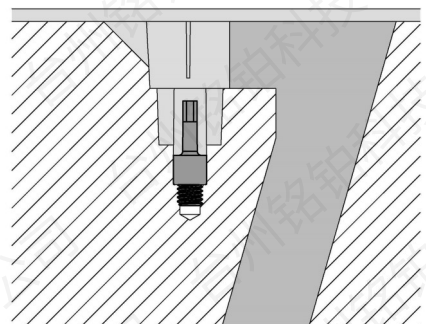


Example
使用例

返回目录

带肩导柱

Guide pin

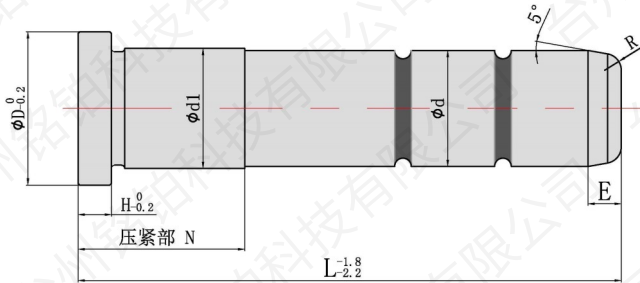

d		d1		D	H	E	R
寸法	公差	寸法	公差				
12	-0.015	12	+0.020	17	6	5	1.5
16	-0.027	16	+0.010	21			2
20	-0.020 -0.033	20	+0.025 +0.015	25	8	6	3
25		25		30			
30		30		35			
35	-0.025 -0.040	35	+0.030 +0.020	40	10	8	4
40		40		45			
50		50		55	12		
60		60		66	15	12	6
70	-0.030 -0.049	70	+0.035 +0.020	76			

材质 Material	硬度 Hardness	热处理 Heat Treatment
20CR	55~60HRC	渗碳
SUJ2	58HRC~	高频淬火

订购型号 Code NO.	材质	油槽	示图
MB351	20Cr	无油槽	
MB352	20Cr	带油槽	
MB354	SUJ2	无油槽	
MB355	SUJ2	带油槽	




Order: Code No. ×
MB351 — 30 × 80



Delivery: 天发货

ϕd L N	$\phi 12$	$\phi 16$	$\phi 20$	$\phi 25$	$\phi 30$	$\phi 35$	$\phi 40$	$\phi 50$	$\phi 60$	$\phi 70$
50	19	19	19	19						
55	19	19	19	19						
60	19	19	19	24	19					
65	19	19	19	24	19					
70	19	19	19	24	24	34				
75	19	19	19	24	24	34				
80	19	19	19	24	24	34	34			
85	19	19	19	24	24	34				
90	19	19	19	24	29	34	34			
95	19	19	19	24	29	34				
100	19	24	19	24	29	39	34			
110	24	24	24	24	29	39	34			
120	24	24	24	24	29	39	39	59		
130	24	24	24	24	29	39	39	59		
140	24	24	24	29	29	39	39	59		
150	24	24	34	29	29	49	39	59		
160	24	24	34	34	29	49	39	59		
170		24	34	34	39	49	39			
180		24	34	34	39	49	39	59	79	
190		24	34	34	39	49	39			
200		24	34	34	39	49	49	59	79	
210		29	34	34	39	49	49			
220		29	34	34	49	49	49	59	79	
230		29	34	34	49	49	49			
240		29	34	34	49	49	49	59	79	
250		29	34	34	49	59	59	59	79	
260			39	34	49	59	59	69	79	
270			39	34	49	59	59			
280			39	34	49	59	59	69	79	
290			39	34	49	59	59			
300			39	34	49	59	59	69	99	
310			39	49	49	59				
320			39	49	49	59	59	79	99	
330				49	49	59				
340				49	49	59	59	79	99	
350				49	49	59	59	79	99	99
360				49	49	59	59	79	99	99
370				49	49	59				
380				49	49	59	59	79	99	99
390				49	49	59				
400				49	49	59	59	79	99	99
410					49	59				
420					49	59	59	79	99	99
430						59				
440						59				
450						59	59	79	99	99
480						69	69	79	99	99
500						69	69	79	99	99
520								79	99	99
550								79	99	99
580								79	99	99
600								79	99	99
620									99	99
650									99	99
680									99	99
700									99	99
720										99
750										99
780										99
800										99

直导柱 Guide pin

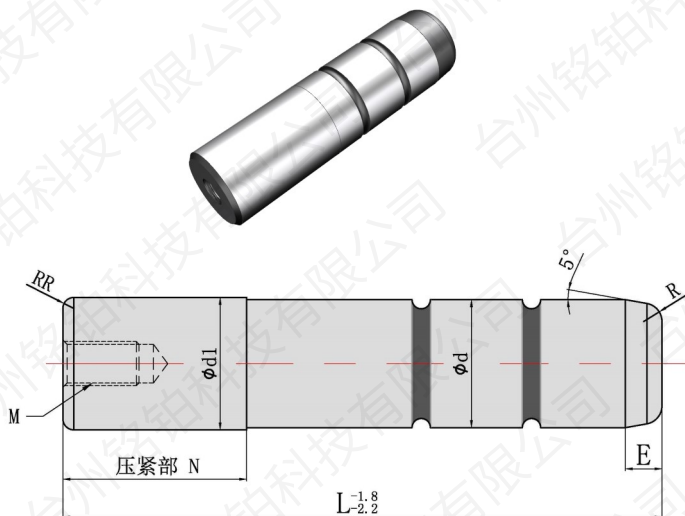

d		d1		M	RR	E	R
寸法	公差	寸法	公差				
20	-0.020 -0.033	20	+0.025 +0.015	M10	2	5	2
25		25		M12		6	3
30		30					
35	-0.025 -0.040	35	+0.030 +0.020	M16	3	8	4
40		40					
50		50					
60	-0.030 -0.049	60	+0.035 +0.020	M20	5	12	6
70		70					

材质 Material	硬度 Hardness	热处理 Heat Treatment
20CR	55~60HRC	渗碳
SUJ2	58HRC~	高频淬火

订购型号 Code NO.	材质	油槽	示意图
MB357	20Cr	无油槽	
MB358	20Cr	带油槽	
MB361	SUJ2	无油槽	
MB362	SUJ2	带油槽	



Order: Code No. ×
MB357 — 30 × 80





Delivery: 天发货

Φd	Φ20	Φ25	Φ30	Φ35	Φ40	Φ50	Φ60	Φ70
50	19	19						
55	19	19						
60	19	24	19					
65	19	24	19					
70	19	24	24	34				
75	19	24	24	34				
80	19	24	24	34	34			
85	19	24	24	34				
90	19	24	29	34	34			
95	19	24	29	34				
100	19	24	29	39	34			
110	24	24	29	39	34			
120	24	24	29	39	39	59		
130	24	24	29	39	39	59		
140	24	29	29	39	39	59		
150	34	29	29	49	39	59		
160	34	34	29	49	39	59		
170	34	34	39	49	39			
180	34	34	39	49	39	59	79	
190	34	34	39	49	39			
200	34	34	39	49	49	59	79	
210	34	34	39	49	49			
220	34	34	49	49	49	59	79	
230	34	34	49	49	49			
240	34	34	49	49	49	59	79	
250	34	34	49	59	59	59	79	
260	39	34	49	59	59	69	79	
270	39	34	49	59	59			
280	39	34	49	59	59	69	79	
290	39	34	49	59	59			
300	39	34	49	59	59	69	99	
320		49	49	59	59	79	99	
340		49	49	59	59	79	99	
350		49	49	59	59	79	99	99
360			49	59	59	79	99	99
380			49	59	59	79	99	99
400			49	59	59	79	99	99
420				59	59	79	99	99
450				59	59	79	99	99
480				69	69	79	99	99
500				69	69	79	99	99
520						79	99	99
550						79	99	99
580						79	99	99
600						79	99	99
620							99	99
650							99	99
680							99	99
700							99	99
720								99
750								99
780								99
800								99

返回目录

推板导柱 Guide pin

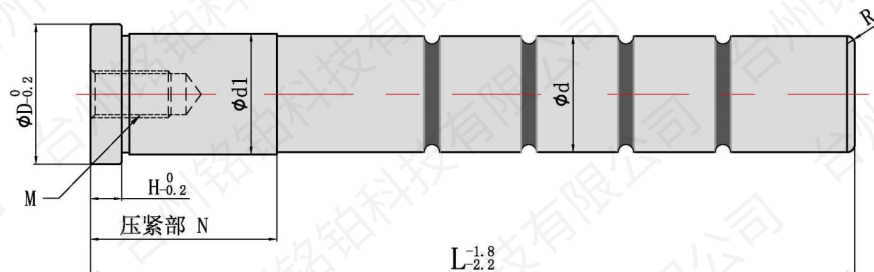

d		d1		N	D	H	M	R
寸法	公差	寸法	公差					
12	-0.015	12	+0.020	19	17	6	M6	1.5
16	-0.027	16	+0.010	19	21		M8	
20	-0.020 -0.033	20	+0.025 +0.015	19	25		M10	
25		25		24	30	8	M12	
30		30		29	35			
35	-0.025 -0.040	35	+0.030 +0.020	34	40	10	M16	2
40		40		39	45			
50		50		49	55			

材质 Material	硬度 Hardness	热处理 Heat Treatment
20CR	55~60HRC	渗碳
SUJ2	58HRC~	高频淬火

订购型号 Code NO.	材质	油槽	示意图
MB364	20Cr	无油槽	
MB365	20Cr	带油槽	
MB367	SUJ2	无油槽	
MB368	SUJ2	带油槽	


L	Φd							
	$\Phi 12$	$\Phi 16$	$\Phi 20$	$\Phi 25$	$\Phi 30$	$\Phi 35$	$\Phi 40$	$\Phi 50$
90	●							
95	●							
100	●	●						
110	●	●	●					
120	●	●	●					
130	●	●	●					
140	●	●	●	●				
150		●	●	●	●			
160		●	●	●	●			
170		●	●	●	●			
180		●	●	●	●			
190		●	●	●	●			
200		●	●	●	●	●		
210		●	●	●	●	●		
220		●	●	●	●	●	●	
230		●	●	●	●	●	●	
240		●	●	●	●	●	●	●
250		●	●	●	●	●	●	●
260			●	●	●	●	●	●
270			●	●	●	●	●	
280			●	●	●	●	●	●
290			●	●	●	●	●	
300			●	●	●	●	●	●
320				●	●	●	●	●
340				●	●	●	●	●
350				●	●	●	●	●
360					●	●	●	●
380					●	●	●	●
400					●	●	●	●
420						●	●	●
450						●	●	●
480						●	●	●
500						●	●	●
520								●
550								●
580								●
600								●



Order: Code No. ×
MB364 — 30 × 80





Delivery: 天发货



复位杆 MB378

Reset pin

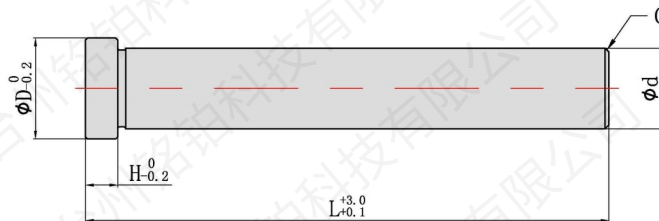

材质 Material	硬度 Hardness	热处理 Heat Treatment
20CR	55~60HRC	渗碳
SUJ2	58HRC~	高频淬火

订购型号 Code NO.	材质	油槽	视图
MB378	20Cr	无油槽	
MB379	SUJ2	无油槽	

d		指定单位 50mm L	D	H	C
寸法	公差				
12	-0.016	150~300	17	4	0.5
15	-0.027	150~400	20		
20		150~500	25		
25	-0.020	150~600	30	8	1
30	-0.033	150~600	35		
35		150~600	40		



Order: Code No. $d \times L$
MB378 — 20 × 150



Delivery: 9 天发货

复位杆垫片 MB395




Reset pin



TYPE:1



TYPE:2



材质 material: S45C

Code NO.	D	L	S	TYPE	d	d1	T
MB395	20	10	-	1	11	7	7
	25	10	5	2	9.5	5.5	6
		15	-				
	30	15	-	1	11	7	7
	35	15	-				




Order: Code No. $D \times L$
MB395 — 20 × 10




Delivery: ☒ 库存品

Example
使用例

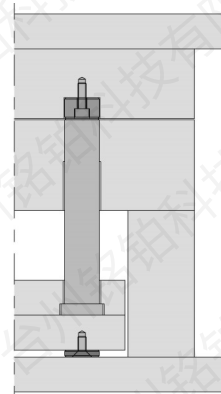

带肩导套 Guide Bush

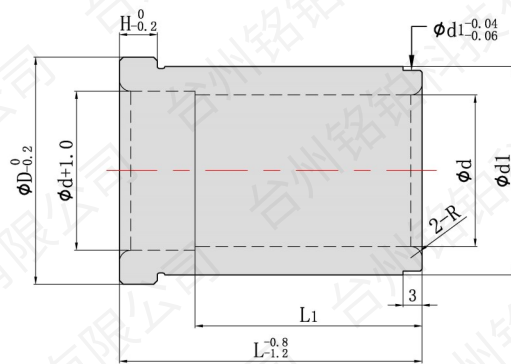

d		d1		D	H	R
寸法	公差	寸法	公差			
16	+0.018 +0.007	25	+0.020 +0.010	30	6	3
20	+0.020 +0.008	30	+0.020 +0.010	35	8	
25		35		40		
30		42		47	10	
35	+0.025 +0.008	48	+0.025 +0.010	54		
40		55		61		
50		70		76	12	5
60	+0.035	80	+0.035	86		
70	+0.015	90	+0.015	96		

d	L1																							
	L15	L20	L25	L30	L35	L40	L50	L60	L70	L80	L90	L100	L110	L120	L130	L140	L150	L160	L170	L180	L190	L200	L220	L250
16	15	20	25	30	35	30	30	30	30	30	30													
20	15	20	25	30	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40										
25		20	25	30	35	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50									
30		20	25	30	35	40	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60								
35			25	30	35	40	50	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70			
40			25	30	35	40	50	60	70	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		
50				30	35	40	50	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
60						40	50	60	70	80	90	100	110	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
70										80	90	100	110	120	130	140	140	140	140	140	140	140	140	140

材质 Material	硬度 Hardness	热处理 Heat Treatment
20CR	55~60HRC	渗碳
SUJ2	58HRC~	高频淬火

订购型号 Code NO.	材质	油槽	示图
MB381	20Cr	无油槽	
MB382	20Cr	带油槽型	
MB383	SUJ2	无油槽	
MB384	SUJ2	带油槽型	

L \ Φd									
	Φ16	Φ20	Φ25	Φ30	Φ35	Φ40	Φ50	Φ60	Φ70
15	●	●							
20	●	●	●	●					
25	●	●	●	●	●	●			
30	●	●	●	●	●	●	●		
35	●	●	●	●	●	●	●		
40	●	●	●	●	●	●	●	●	
50	●	●	●	●	●	●	●	●	
60	●	●	●	●	●	●	●	●	
70	●	●	●	●	●	●	●	●	
80	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100		●	●	●	●	●	●	●	●
110		●	●	●	●	●	●	●	●
120		●	●	●	●	●	●	●	●
130			●	●	●	●	●	●	●
140				●	●	●	●	●	●
150				●	●	●	●	●	●
160					●	●	●	●	●
170					●	●	●	●	●
180					●	●	●	●	●
190					●	●	●	●	●
200					●	●	●	●	●
220								●	●
250								●	●




Order: Code No. × ×
MB381 — 42 × 30 × 40



Delivery: 天发货

返回目录

直导套 Guide Bush

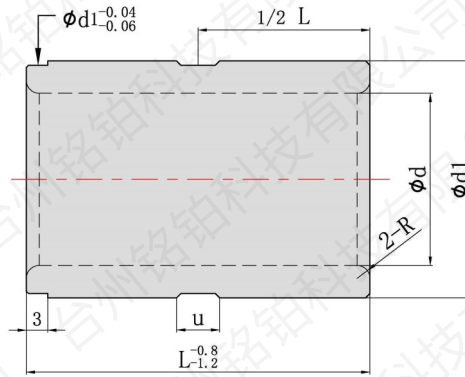

d		d1		u	R
寸法	公差	寸法	公差		
16	+0.018 +0.007	25	+0.020	4	3
20	+0.020 +0.008	30	+0.010	6	
25		35		8	
30	+0.025 +0.008	42	+0.010	10	
35		48		12	5
40		55			
50	+0.035 +0.015	70	+0.015		
60		80			
70		90			

材质 Material	硬度 Hardness	热处理 Heat Treatment
20CR	55~60HRC	渗碳
SUJ2	58HRC~	高频淬火

订购型号 Code NO.	材质	油槽	示意图
MB385	20Cr	无油槽	
MB386	20Cr	带油槽型	
MB387	SUJ2	无油槽	
MB388	SUJ2	带油槽型	

Φd L	$\Phi 16$	$\Phi 20$	$\Phi 25$	$\Phi 30$	$\Phi 35$	$\Phi 40$	$\Phi 50$	$\Phi 60$	$\Phi 70$
20	●								
25	●	●							
30	●	●	●						
35	●	●	●						
40	●	●	●	●	●				
50			●	●	●	●			
60				●	●	●	●		
70					●	●	●		
80						●	●	●	
90							●	●	●
100								●	●
120									●




Order: Code No. d1 × d × L
MB385 — 55 × 40 × 60



Delivery: 9 天发货

返回目录

推板导套 Guide Bush

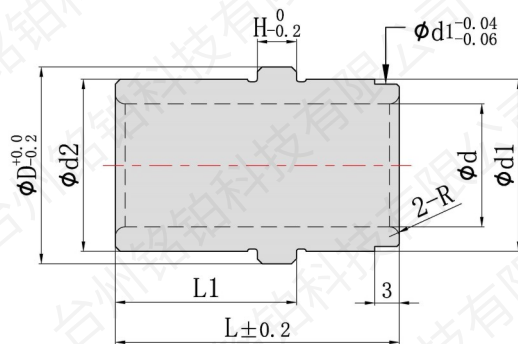

d		d1		D	H
寸法	公差	寸法	公差		
12	+0.018	20	+0.020	25	4
16	+0.007	25	+0.010	30	
20	+0.021 +0.008	30	+0.020 +0.010	35	
25		35		40	
30		42		47	
35		48		54	
40	+0.025 +0.008	55	+0.035 +0.015	61	
50		70		76	

材质 Material	硬度 Hardness	热处理 Heat Treatment
20CR	55~60HRC	渗碳
SUJ2	58HRC~	高频淬火

Φd L / L1	Φ12	Φ16	Φ20	Φ25	Φ30	Φ35	Φ40	Φ50
25/13	●	●						
30/18	●	●	●	●				
40/23		●	●	●	●			
50/28			●	●	●	●	●	
60/33				●	●	●	●	●
70/38					●	●	●	●
80/43							●	●

订购型号 Code NO.	材质	油槽	示图
MB391	20Cr	无油槽	
MB392	20Cr	带油槽型	
MB393	SUJ2	无油槽	
MB394	SUJ2	带油槽型	



Order: Code No. d1 × d × L × L1
MB391 — 35 × 25 × 40 × 23




Delivery: 9 天发货

返回目录

自润滑带肩导套 MB11209

Shoulder Bushings Self-Lubricating

材质 material: 高力黄铜+石墨(镶嵌)/200HB~

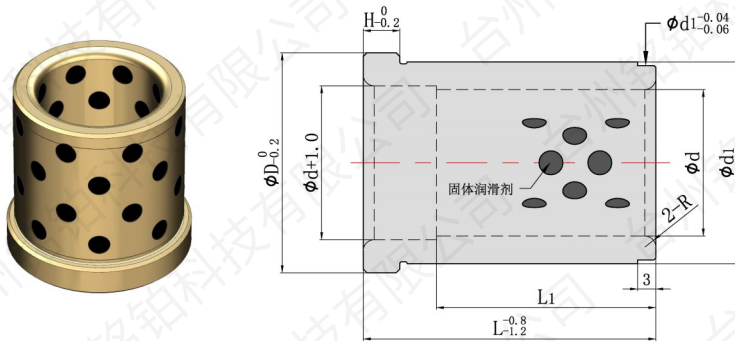

订购型号	d		d1		D	H	R
Code NO.	寸法	公差	寸法	公差			
MB11209	16	+0.018 +0.007	25	+0.020 +0.010	30	6	3
	20	+0.020 +0.008	30	+0.020 +0.010	35	8	
	25		35		40		
	30		42		47		
	35	+0.025 +0.008	48	+0.025 +0.010	54	10	5
	40		55		61		
	50		70		76		
	60	+0.035	80	+0.035	86	12	
	70	+0.015	90	+0.015	96	15	

d	L1																								
	L15	L20	L25	L30	L35	L40	L50	L60	L70	L80	L90	L100	L110	L120	L130	L140	L150	L160	L170	L180	L190	L200	L220	L250	
16	15	20	25	30	35	30	30	30	30	30	30														
20	15	20	25	30	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40											
25		20	25	30	35	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50										
30		20	25	30	35	40	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60								
35			25	30	35	40	50	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70			
40			25	30	35	40	50	60	70	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80			
50				30	35	40	50	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
60						40	50	60	70	80	90	100	110	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
70										80	90	100	110	120	130	140	140	140	140	140	140	140	140	140	

Φd		$\Phi 16$	$\Phi 20$	$\Phi 25$	$\Phi 30$	$\Phi 35$	$\Phi 40$	$\Phi 50$	$\Phi 60$	$\Phi 70$
L										
15		●	●							
20		●	●	●	●					
25		●	●	●	●	●	●			
30		●	●	●	●	●	●	●		
35		●	●	●	●	●	●	●		
40		●	●	●	●	●	●	●	●	
50		●	●	●	●	●	●	●	●	
60		●	●	●	●	●	●	●	●	
70		●	●	●	●	●	●	●	●	
80		●	●	●	●	●	●	●	●	●
90		●	●	●	●	●	●	●	●	●
100			●	●	●	●	●	●	●	●
110			●	●	●	●	●	●	●	●
120			●	●	●	●	●	●	●	●
130				●	●	●	●	●	●	●
140					●	●	●	●	●	●
150					●	●	●	●	●	●
160						●	●	●	●	●
170						●	●	●	●	●
180						●	●	●	●	●
190						●	●	●	●	●
200						●	●	●	●	●
220								●	●	●
250									●	●




Order: Code No. $\boxed{d1} \times \boxed{d} \times \boxed{L}$
MB11209 — 42 × 30 × 40



Delivery: 15 天发货

返回目录

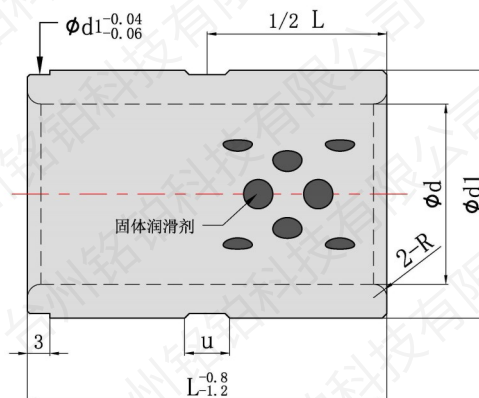

订购型号 Code NO.	d		d1		u	R
	寸法	公差	寸法	公差		
MB11206	16	+0.018 +0.007	25	+0.020 +0.010	6	3
	20	+0.020 +0.008	30			
	25		35			
	30		42	+0.025 +0.010	8	
	35	+0.025 +0.008	48			
	40		55	+0.035 +0.015	10	
	50		70		5	
	60	+0.035	80			12
	70	+0.015	90			

L \ Φd	Φ16	Φ20	Φ25	Φ30	Φ35	Φ40	Φ50	Φ60	Φ70
20	●								
25	●	●							
30	●	●	●						
35	●	●	●						
40	●	●	●	●	●				
50			●	●	●	●			
60				●	●	●	●		
70					●	●	●		
80						●	●	●	
90							●	●	●
100								●	●
120									●



$$\text{Code No.} \quad \boxed{\text{d1}} \times \boxed{\text{d}} \times \boxed{\text{L}}$$

$$\text{MB11206} \quad \text{—} \quad 55 \times 40 \times 60$$




	库存品
---	-----

[返回目录](#)

自润滑推板导套 MB11207

Guide Ejector Bushings-Self-Lubricating

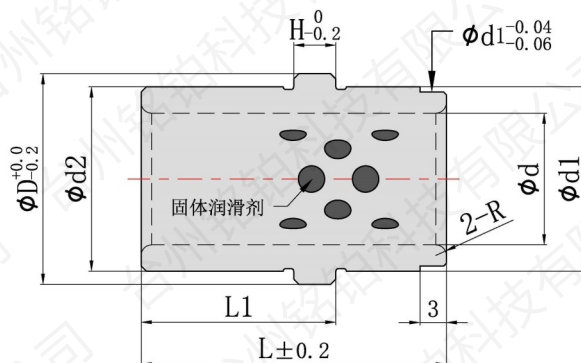

材质 material: 高力黄铜+石墨（镶嵌）/200HB~

订购型号 Code NO.	d		d1		D	H
	寸法	公差	寸法	公差		
MB11207	12	+0.018	20	+0.020	25	4
	16	+0.007	25		30	
	20	+0.021	30		35	
	25		35	+0.010	40	
	30		42		47	
	35	+0.008	48		54	
	40	+0.025	55	+0.035	61	
	50		70	+0.015	76	

Φd L / L1	$\phi 12$	$\phi 16$	$\phi 20$	$\phi 25$	$\phi 30$	$\phi 35$	$\phi 40$	$\phi 50$
25/13	●	●						
30/18	●	●	●	●				
40/23		●	●	●	●			
50/28			●	●	●	●	●	
60/33				●	●	●	●	●
70/38					●	●	●	●
80/43							●	●



Order: Code No. $d1 \times d \times L \times L1$
MB11207 — 35 × 25 × 40 × 23






Delivery: ☒ 库存品

返回目录




导套压板（带撬模角） MB222

特点:

- 1、固定导柱导套
- 2、作为模具平衡垫块
- 3、带撬模角

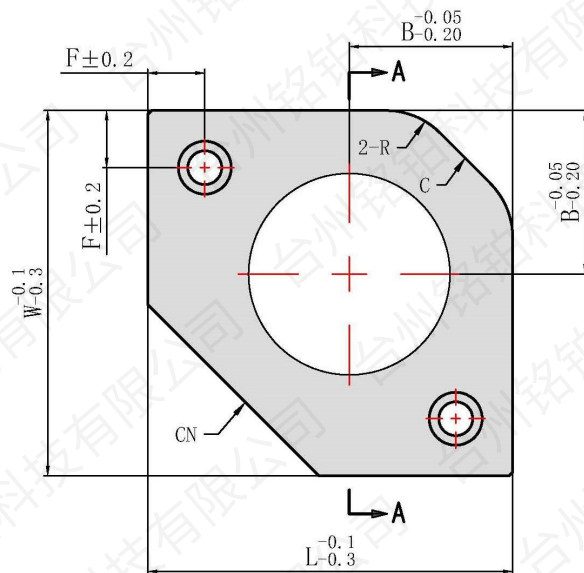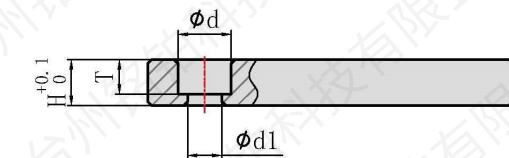

SECTION A-A

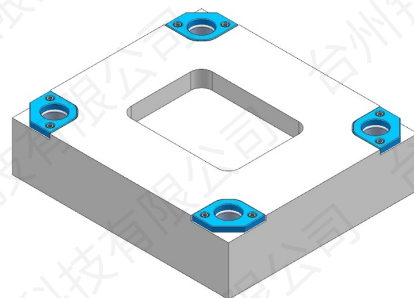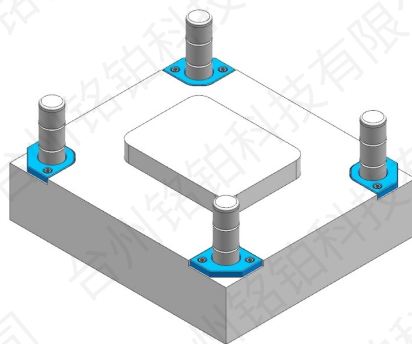

材质 material: 40CR / 48~52HRC

订购型号 Code No.	W	L	H	适用导套		G	B	CN	C	R	F	d	d1	T
				内径	外径									
MB222 - 45x45x10	45	45	10	D20	d30	22	22	20	11	10	8	11	7	6.5
50x50x10	50	50		D25	d35	27	22	25	13	15	9			
60x60x10	60	60		D30	d42	32	27	30	16		10			
68x68x10	68	68		D35	d48	37	30	30	18		12			
78x78x12	78	78	12	D40	d55	42	35	40	22	20	14	14	9	8.5
96x96x12	96	96		D50	d70	53	43	45	25		15			
108x108x15	108	108	15	D60	d80	63	48	50	28		16			
126x126x15	126	126		D70	d90	73	56	50	35		18			



Order:

Code No.

MB222-60x60x10



Delivery:



库存品



返回目录

点击进入铭铂淘宝店


导套压板平衡块 MB10511

特点:


- 1、固定导柱、导套
- 2、作为模具平衡垫块

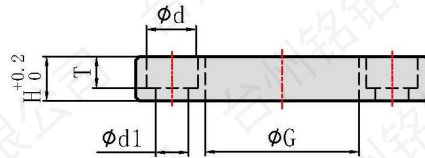



Typ 1

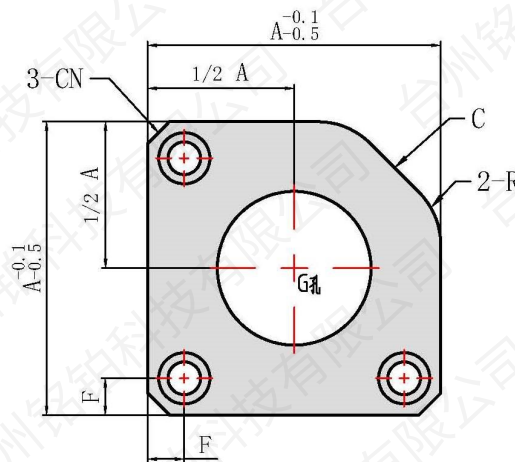

Typ 2

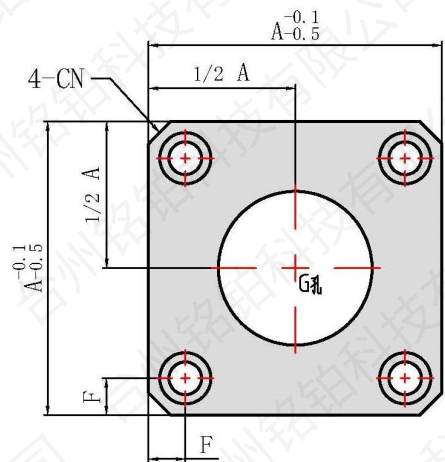

Typ 3



材质 material: 40CR / 48~52HRC

订购型号 Code No.	适用导套		Typ	A	H	F	G	d1	d	T	CN	C	R
	内径	外径											
MB10511 - 25	25	35	1	48	10	7	28	7	11	6.5	4	13	-
30	30	42		53			33					15	
35	35	48	2	62	10	8	38	7	11	6.5	5	20	-
40	40	55		64			43						
50	50	70		80		10	53	9	14	8.5	6	25	20
60	60	80		94		12	63				9	31	
70	70	90		106		14	73				10		
35 - C	35	48	3	62	10	8	38	7	11	6.5	5	-	-
40 - C	40	55		64			43						
50 - C	50	70		80		10	53	9	14	8.5	6		
60 - C	60	80		94		12	63				9		
70 - C	70	90		106		14	73				10		



Order:

Code No.

MB10511-40

MB10511-40-C



Delivery:





库存品

▲ 红色字体规格为新产品

返回目录

点击进入铭铂淘宝店



方导柱 MB10601 Square guide pin

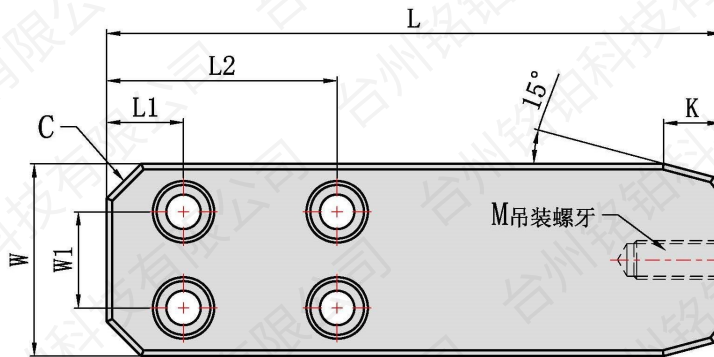

材质 material: P20 27~32HRC

Code NO.	W	H	L1	L2	W1	h	d	d1	K	R	C	M
MB10601	50	30	20	60	25	9	9	14	15	4	9	M10
	60	35	20	70	30	11	11	17	20		9	
	70	40	20	70	35	13	13	20	25	6	10	M12
	80	50	25	95	40	13	13	20	30		12	
	100	60	30	100	50	17	17	26	35	8	12	M16
	120	70	35	115	70	17	17	26	40		12	

W	50	60	70	80	100	120
L						
160	●					
170	●					
180	●	●				
190	●	●				
200	●	●	●			
210	●	●	●			
220	●	●	●			
230	●	●	●			
240	●	●	●			
250	●	●	●	●		
260	●	●	●	●		
270	●	●	●			
280	●	●	●	●		
290	●	●	●			
300	●	●	●	●	●	
320	●	●	●	●	●	
340	●	●	●	●	●	
350	●	●	●	●	●	
360	●	●	●	●	●	
380	●	●	●	●	●	
400	●	●	●	●	●	●
420		●	●	●	●	●
450		●	●	●	●	●
480		●	●	●	●	●
500		●	●	●	●	●
520			●	●	●	●
550			●	●	●	●
580			●	●	●	●
600			●	●	●	●
620				●	●	●
650					●	●
680					●	●
700					●	●
720						●
750						●
780						●
800						●

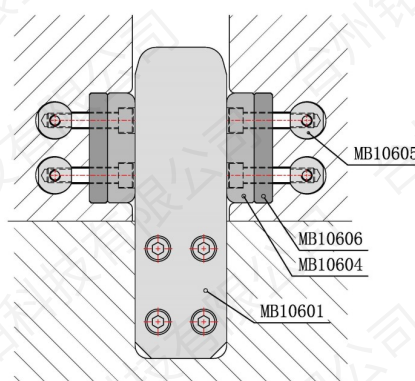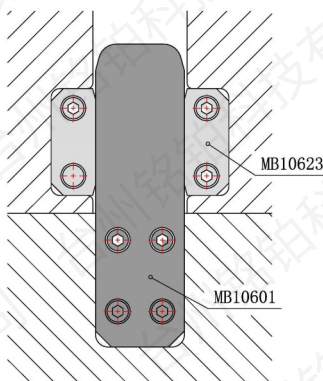

Order: Code No. W × H × L
MB10601 — 50 × 30 × 160





Delivery: 9 天发货



方导柱导向块 MB10623

guide block

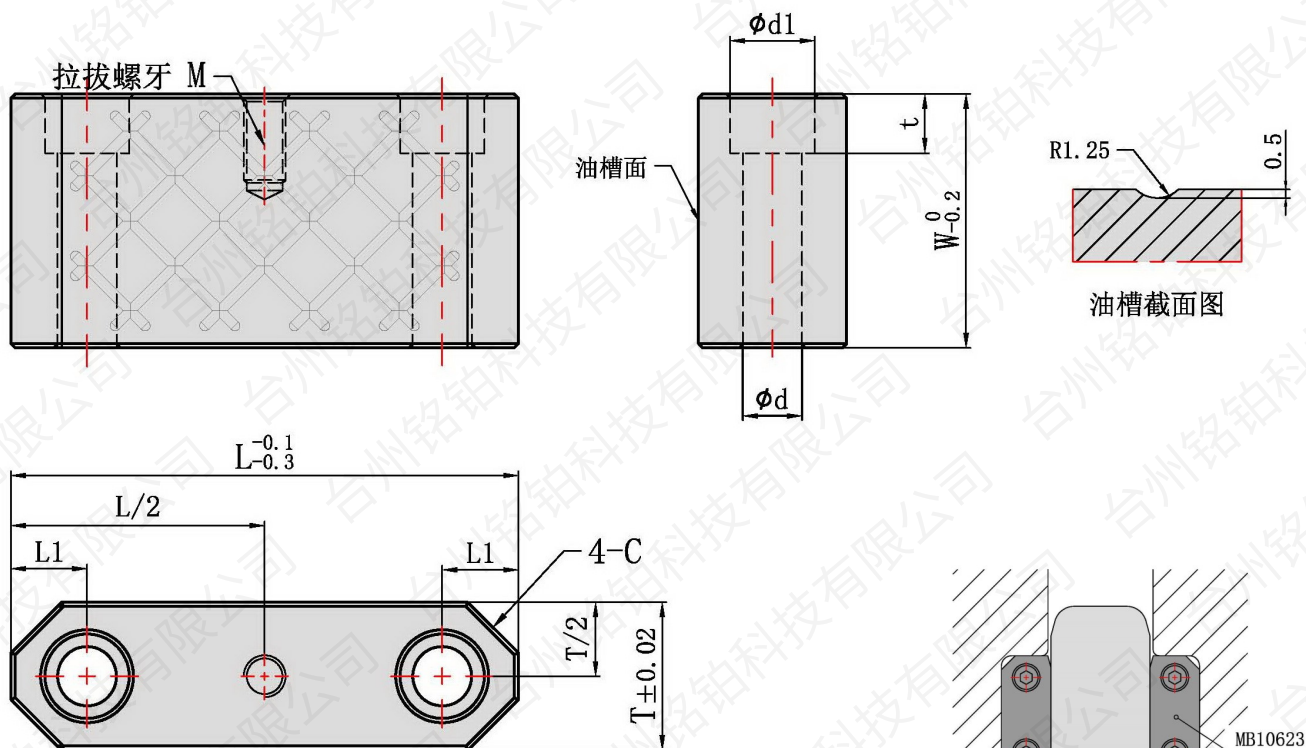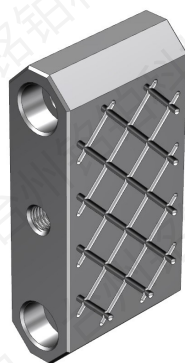

Example
使用例

材质 material: 40Cr / 50~55HRC

Code NO.	指定单位 L	W	T	L1	d	d1	t	C	M
MB10623	60 80 100	40	25	10	9	14	9	8	M8
	60 80 100	45	25						
	80 100 120	50	30	15	11	18	11	10	M10
	80 100 120	60	30						
	100 120 150	70	35	15	14	20	14	12	M12
	120 150	80	35						

▲ 红色字体规格为新产品



Order: Code No. L × W × T
MB10623 — 60 × 40 × 25




Delivery: ☒ 库存品


点击进入铭铂淘宝店

自润滑方导柱导向板 MB10604

Oilless guide block

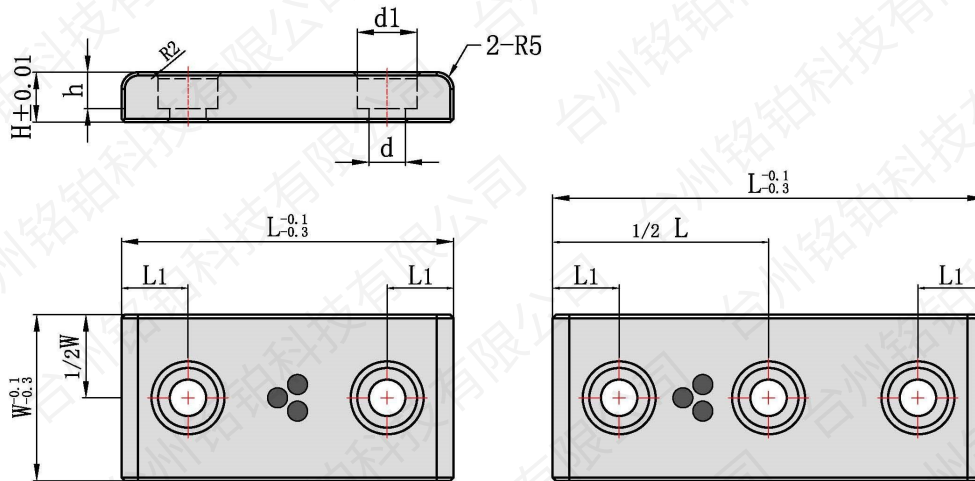

Example
使用例

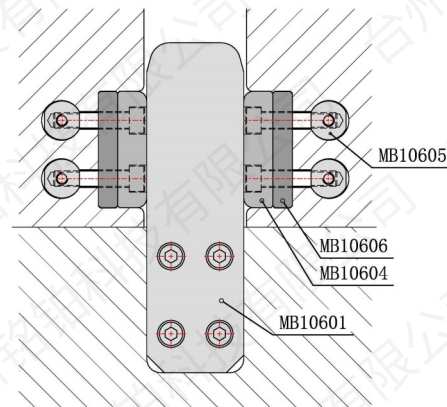

材质 material: 高力黄铜+石墨(镶嵌)/200HB~

Code NO.	指定単位 L	W	H	L1	d	d1	h	螺栓
MB10604	60	30	15	15	9	14	9	2孔
	70 80	30		20				
	70 80 100	35			11	18	11	
	80 100 120	40						
	80 100 120	50						
	100 120 150	60						
	120 150	70						
	180	70		3孔				



Order: Code No. L × W × H
MB10604 — 60 × 30 × 15






Delivery: ☒ 库存品

返回
目录


方导柱导向板调整块 MB10606

guide block

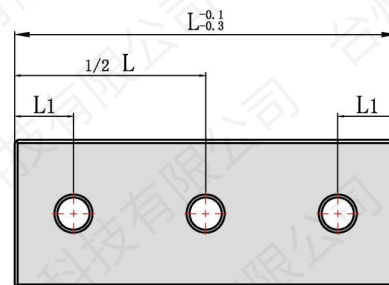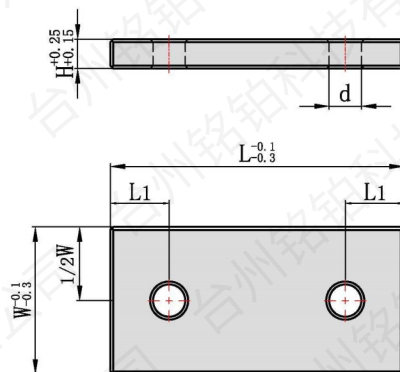

材质 material: S45C

Code NO.	指定単位 L	W	H	L1	d	螺栓
MB10606	60	30	10	15	9	2孔
	70 80	30		20		
	70 80 100	35				
	80 100 120	40				
	80 100 120	50			11	
	100 120 150	60				
	120 150	70				
		180			70	

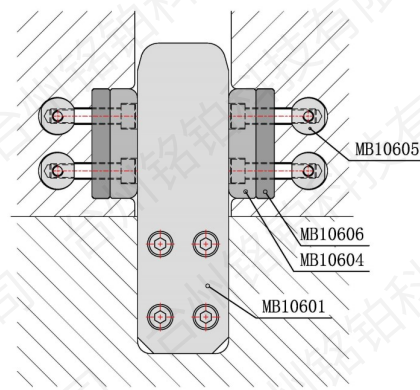

Order:

Code No. L × W × H
MB10606 — 60 × 30 × 10





Delivery:

✓ 库存品

拉销 MB10605

guide pin

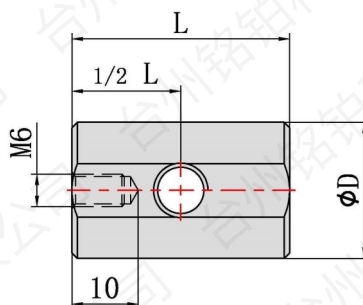

材质 material: S45C

Code NO.	ΦD	L	P	M
MB10605-20x30	20	30	18	M8
20x35	20	35		
25x40	25	40	23	M10
25x50	25	50		
25x60	25	60		
25x70	25	70		



Order:

Code No.

MB10605-20x30





Delivery:

✓ 库存品

返回目录

定位柱（日标-锥度） MB-TPN

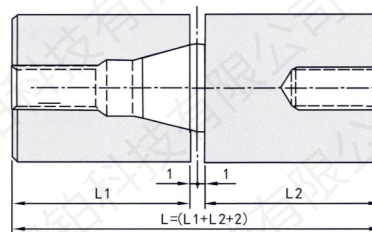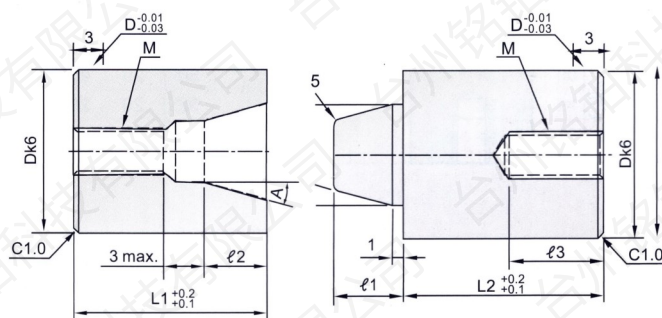

材质 material: SUJ2 58HRC~

Code NO.	Dk6	A°	V	L	L1	L2	l1	l2	l3	M
MB-TPN - 13	13	5	7	30	14	14	6	5	10	M4
16	16		10	30	14	14	6	5	10	M5
20	20		13	40	19	19	9	8	12	M6
25	25		16	50	24	24	12	11	16	M8
30	30		20	60	29	29	15	14	20	M10
32	32		20	60	29	29	15	14	20	M10
35	35		24	70	34	34	18	17	24	M12



Order:

Code No.

A

MB-TPN13 — 5





Delivery:





库存品

定位柱（日标-直身） MB-TPNF



合模开始导向定位

实际合模效果



材质 material: SUJ2 58HRC~

Code No.	D	D公差	E	L	V	F	Q	M	D1
MB-TPNF - 10	10	+0.005 0	7	14.5	5	8	5	M4	4.5
13	13				7			M5	5.5
16	16				10			M6	6.5
20	20				13	12	9	M8	8.5
25	25				16	14	11	M10	10.5
30	30				20	26	22	M10	10.5



Order:

Code No.

E

MB-TPNF10 — 7





Delivery:



库存品

点击进入铭铂淘宝店

定位柱（德标-锥度） MB-Z051

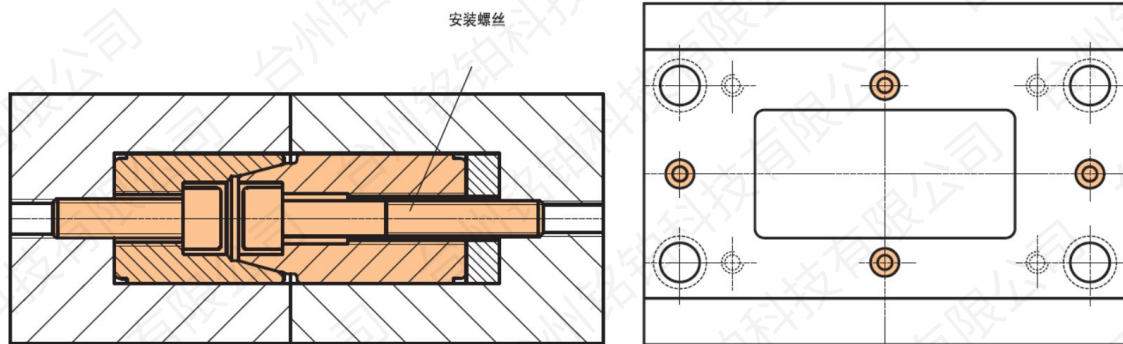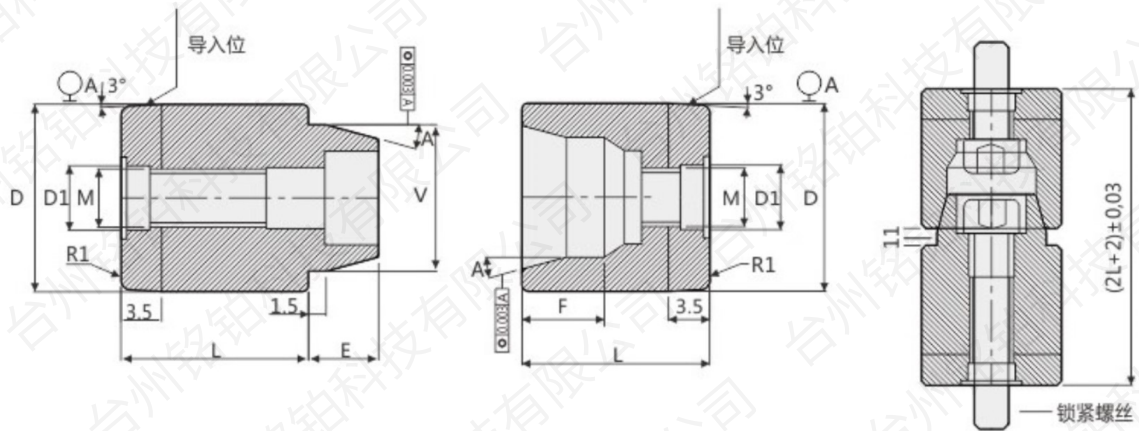

材质 material: S136（防锈、耐磨、耐腐蚀）54~58HRC

Code No.	D	公差	A	L	V	E	F	M	锁紧螺丝
MB-Z051 / 12	12	0 -0.011	15°	16	9.6	4.5	5	M4	M3
14	14				12	6	7	M5	M4
16	16				12.5				
20	20			26	17	9	10	M8	M6
25	25				19	10	11		
26	26								
30	30			35	24.5	14	16	M10	M8
32	32								



Order:

Code No.

MB-Z051/12



Delivery:






库存品

点击进入铭铂淘宝店


定位块 MB-KY

Square interlocks

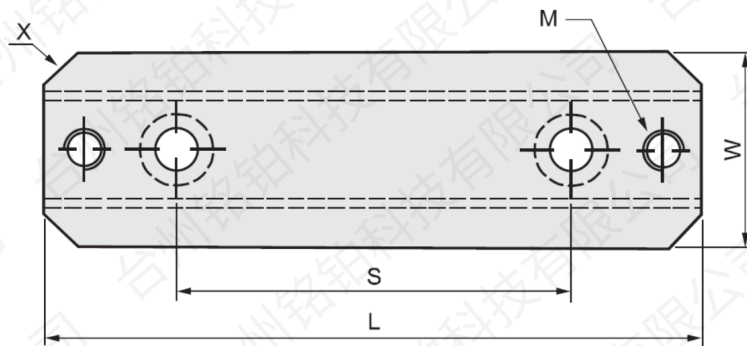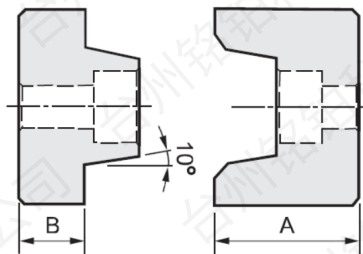


使用例 Diagram

Fixation screw

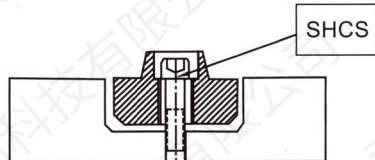

Extraction screw

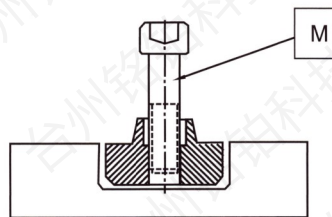

材质 material: 1.2510 56~60HRC

Code NO.	L	W	A	B	G	S	X	M	SHCS
MB-KY 50	50	25	17.5	8	25.5	—	5	M5	M5
100	100	30	22	10	32	60	5	M6	M6
150	150	40	25	13	38	100	5	M8	M8



Order:

Code No.

MB-KY50



Delivery:






库存品

[点击进入铭铂淘宝店](#)

定位块 MB-PL

Square interlocks

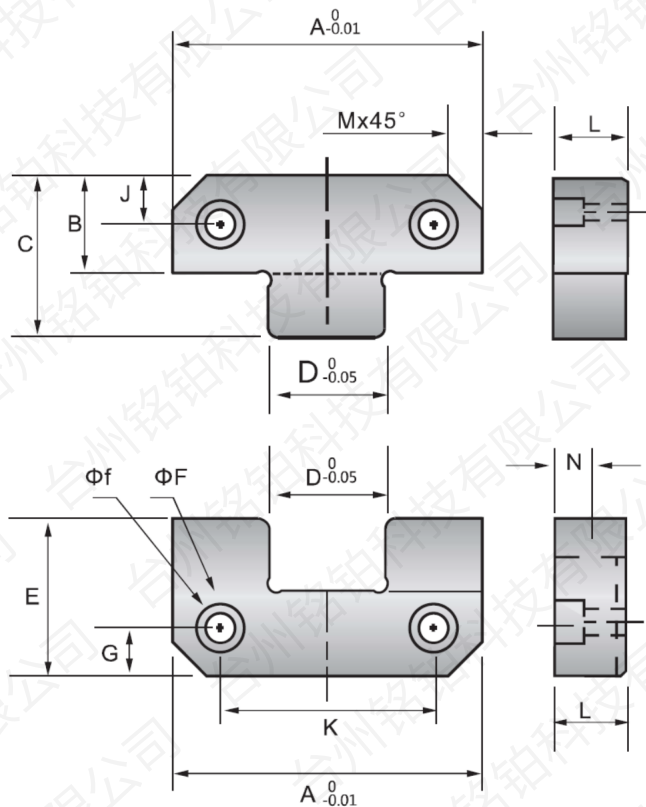

材质 material: 1.2510 56~60HRC

Code NO.	A	B	C	D	F	f	K	J	G	M	L	N	E	
MB-PL 38	38	22	30	12	11	6.5	22	7	7	5	13	8	22	
50	50	21.5		17			34	11	11		16		21.5	
75	75	36	50	25	17	11	50	18	18	8	19	12	36	
100	100	45	65	35			70	22	22	10			25	45
125	125			45			84			25				



Order:

Code No.
MB-PL38



Delivery:




☒ 库存品

返回目录

点击进入铭铂淘宝店

定位块 MB-LM

Square interlocks

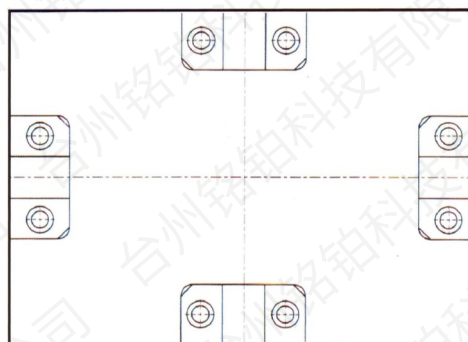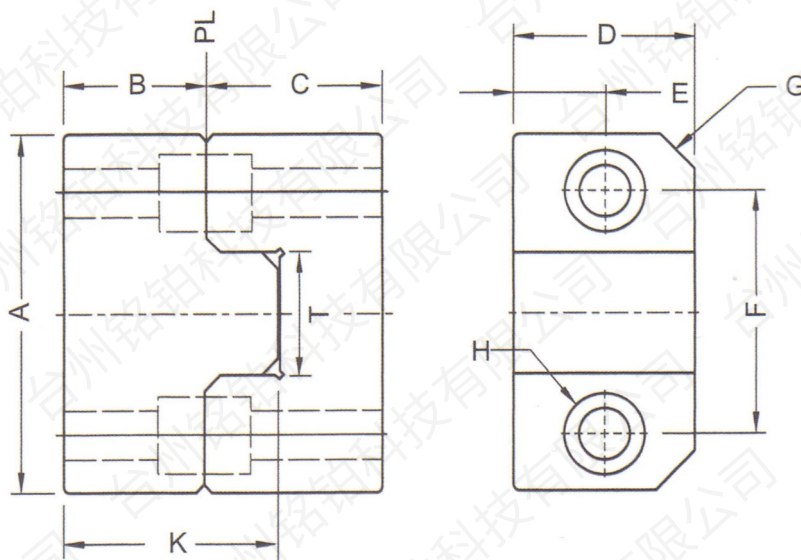

材质 material: 1.2510 56~60HRC

Code NO.	A	B	C	D	E	F	G	K	T	螺丝
MB-LM 50	50	20	25	25	12.5	34	C5	30	17	M6
75	75	25	30	50	25	52	C8	40	30	M8



Order: Code No.
MB-LM50






Delivery: ☒ 库存品

返回目录

点击进入铭铂淘宝店

定位块 MB-TL

Square interlocks

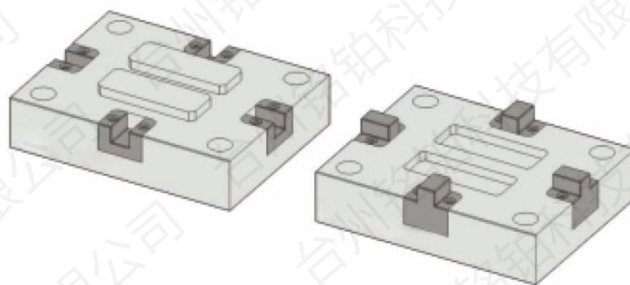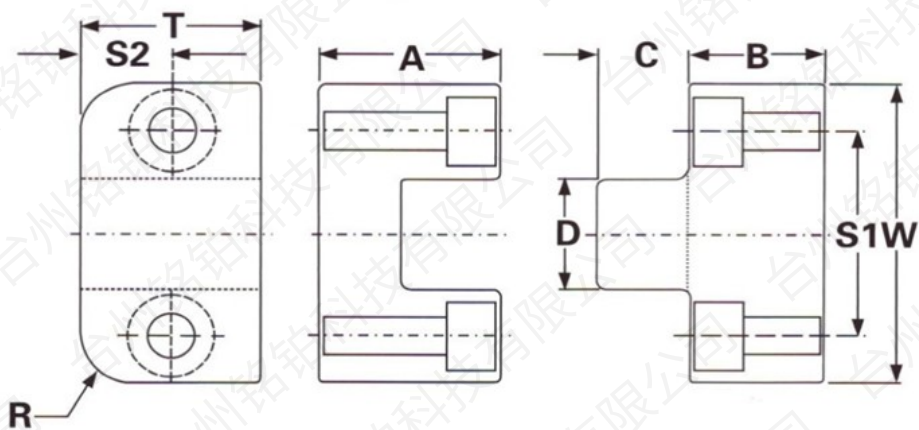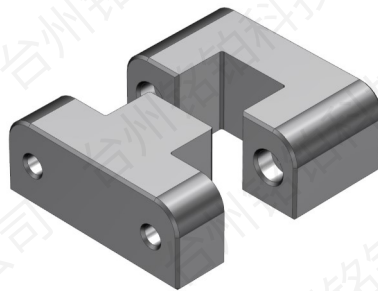

材质 material: 1.2510 56~60HRC

Code NO.	W	T	A	B	C	D	R	S1	S2	螺丝
MB-TL 035	35	20	20	15	10	13	6	24	10	M4
050	50	25	30	20	15	18	8	34	12.5	M5
075	75	30	40	20	20	28	10	52	15	M6



Order:

Code No.

MB-TL050



Delivery:






库存品

返回
目录

点击进入铭铂淘宝店

定位块（英制） MB-GLK

Square interlocks

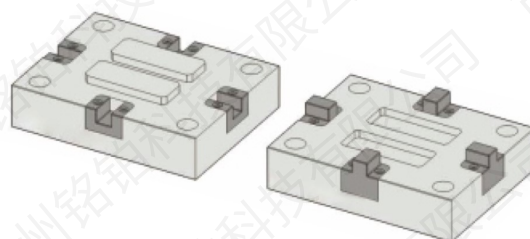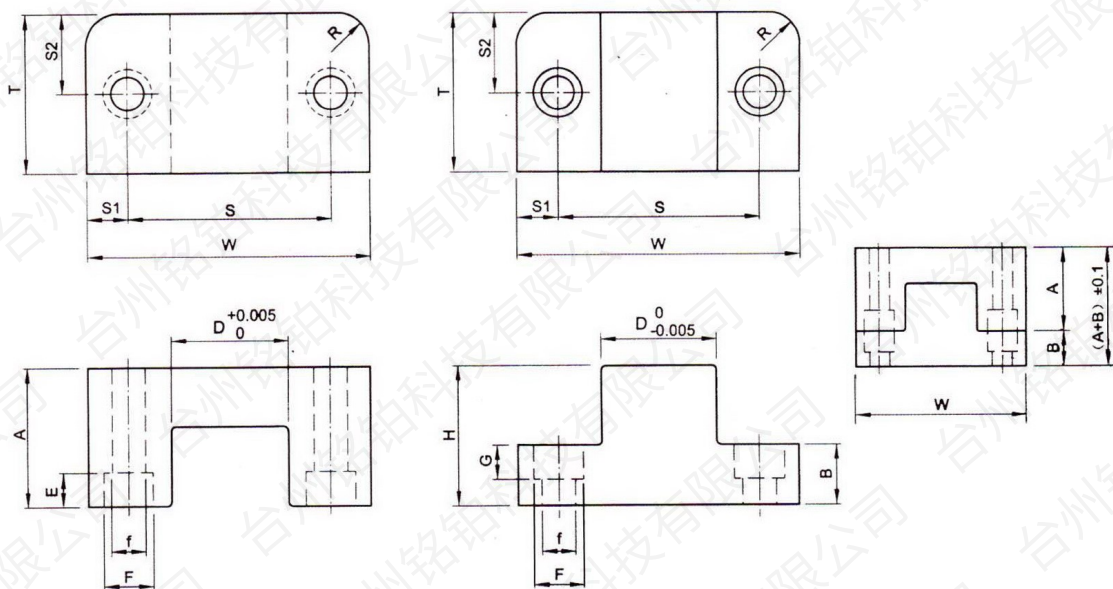

材质 material: 1.2510/56~60HRC

Code NO.	W	T	A	B	C	D	E	螺栓孔
MB-GLK 15	38.1	25.4	22.17	9.47	13.13	12.7	7	M5
25	63.5	38.1	34.87	15.82	19.48	25.4	8	M6
35	88.9	50.8	44.4	19	25.7	36.58	10	M10

Code NO.	F	f	G	H	R	S	S1	S2
MB-GLK 15	10.5	6	7	22.1	7	25.4	6.35	12.7
25	12	7.2	8	34.8	8.5	44.45	9.53	19.05
35	15.5	10.5	11	44.2	9.5	63.5	12.7	25.4



Order:

Code No.

MB-GLK15



Delivery:






库存品

返回
目录

点击进入铭铂淘宝店

定位块（德标） MB-Z07

Square interlocks

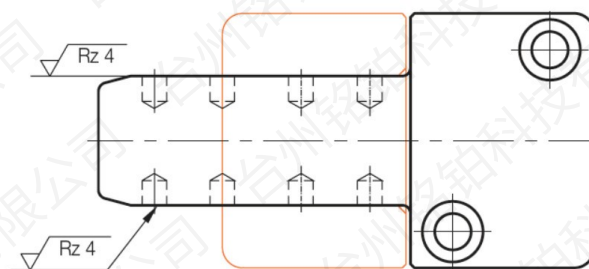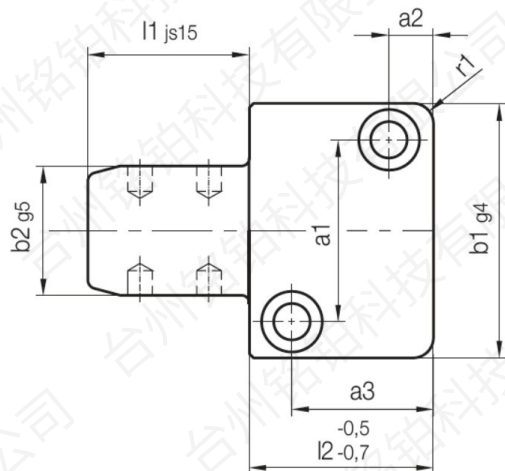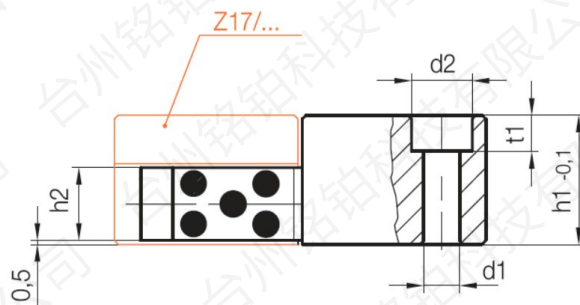

材质 material: 1.2510+石墨（镶嵌）/56~60HRC

订购型号 Code No.	l2	b2	l1	r1	h2	h1	t1	b1	a3	a2	a1	d2	d1			
MB-Z07 / 22/16x 20	22	16	20	6	11	20	6.9	40	15	7	26	11	6.6			
40			40													
MB-Z07 / 27/20x 25	27	20	25		13	22		45	19		31					
50			50													
MB-Z07 / 36/25x 32	36	25	32	8	14	25	9	50	27	9	35	15	9			
63			63													
MB-Z07 / 46/32x 40	46	32	40		19	32		63	35		11			45	15	9
80			80													
MB-Z07 / 56/40x 50	56	40	50	10	22	36	11		85	40	15	60	18	11		
100			100													
MB-Z07 / 66/50x 56	66	50	56		24	40		13	100	48		18	74		20	14
112			112													



Order:

Code No.

MB-Z07/22/16x20



Delivery:






库存品

返回目录

定位块（德标） MB-Z17

Square interlocks

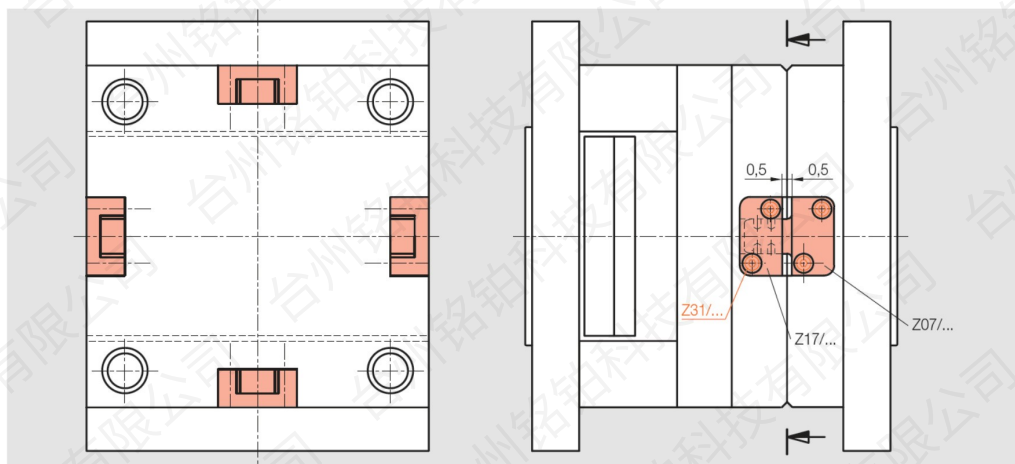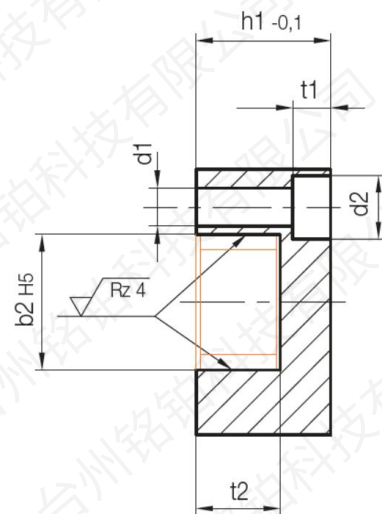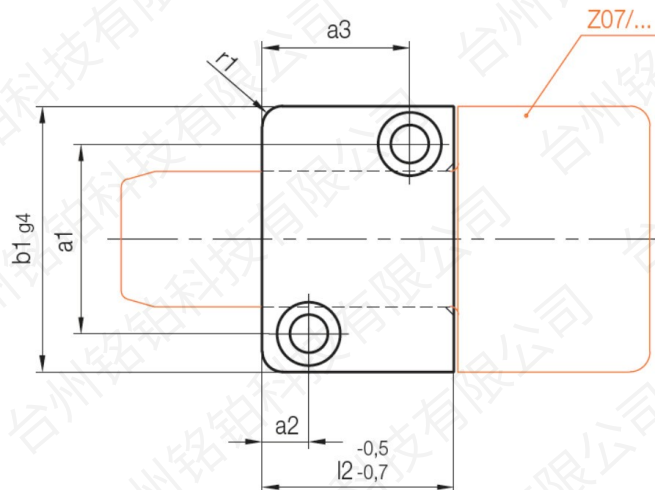

材质 material: 1.2510/56~60HRC

订购型号 Code No.	l2	b2	r	h1	t2	t1	a3	a2	a1	b1	d2	d1
MB-Z17 / 22/16	22	16	6	20	12	6.2	15	7	26	40	10.3	6.3
27/20	27	20		22	14		19		31			
36/25	36	25	8	25	15	6.9	27	9	35	50	11	6.6
46/32	46	32		32	20		35		45			
56/40	56	40	10	36	23	11	40	15	60	85	18	11
66/50	66	50		40	25		48		74			



Order:

Code No.

MB-Z17/22/16




Delivery:



库存品

点击进入铭铂淘宝店

定位块（德标） MB-Z0717
Square interlocks

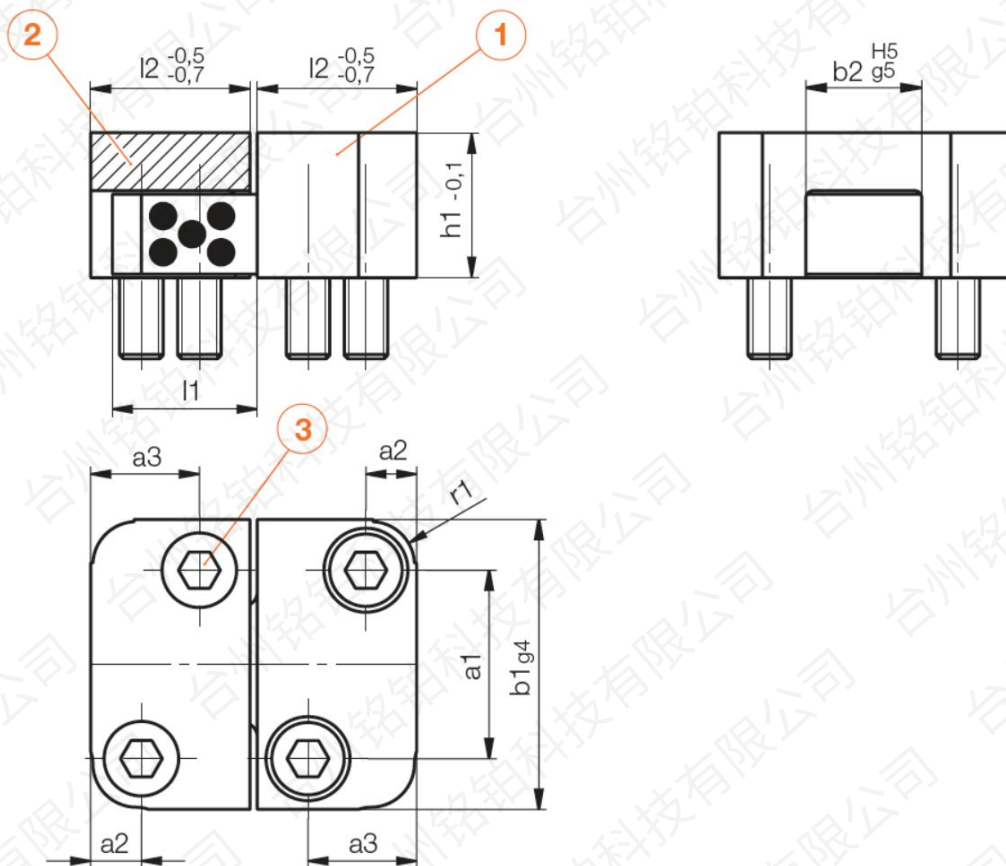

订购型号 Code No.	l2	b2	l1	r1	a3	a2	a1	h1	b1	Pos1 Z07/...	Pos2 Z17/...	
MB-Z0717 / 22/16x 20	22	16	20	6	15	7	26	20	40	22/16x 20	22x16	
40			40							40		
MB-Z0717 / 27/20x 25	27	20	25		19		31	22	45	27/20x 25	27x20	
50			50							50		
MB-Z0717 / 36/25x 32	36	25	32	8	27	9	35	25	50	36/25x 32	36x25	
63			63							63		
MB-Z0717 / 46/32x 40	46	32	40		35		11	45	32	63	46/32x 40	46x32
80			80								80	
MB-Z0717 / 56/40x 50	56	40	50	10	40	15	60	36	85	56/40x 50	56x40	
100			100							100		
MB-Z0717 / 66/50x 56	66	50	56		48		18	74	40	100	66/50x 56	66x50
112			112								112	



Order:

Code No.

MB-Z0717/22/16x20



Delivery:





库存品

[点击进入铭铂淘宝店](#)

定位块（德标） MB-Z071/.../1

Square interlocks

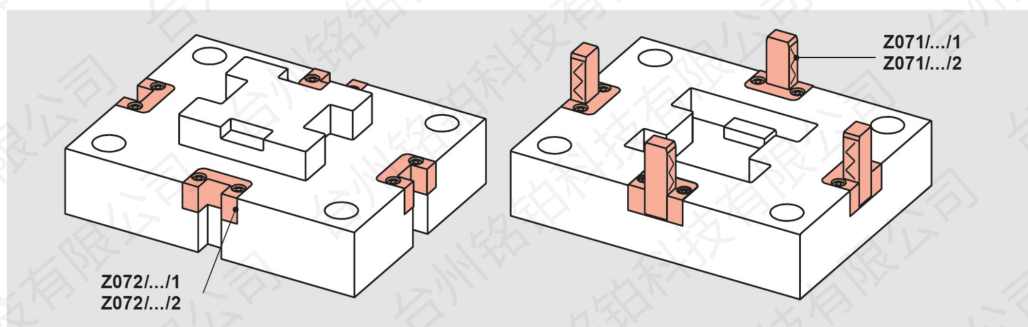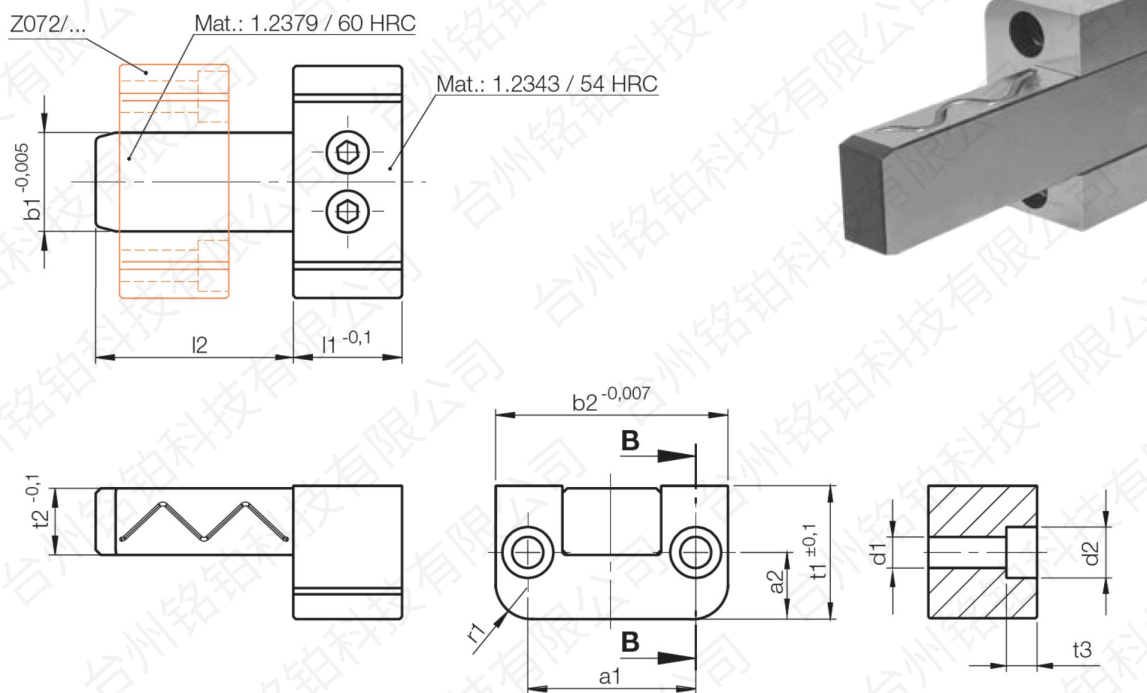

订购型号 Code No.	b1	l1	l2	r1	t3	t2	t1	a2	a1	b2	d2	d1	Typ
MB-Z071 / 20x22x 22 / 1	20	22	22	6	6.2	13.5	27	13.5	34	47	10.3	6.3	1
40 / 1			40										
MB-Z071 / 25x27x 40 / 1	25	27	40	8	6.2	14.5	30	15	39	52	10.3	6.3	
63 / 1			63										
MB-Z071 / 32x36x 40 / 1	32	36	40	8	9	19.5	40	20	49	67	15	9	
80 / 1			80										
MB-Z071 / 40x46x 50 / 1	40	46	50	10	11	22.5	50	23	63	88	18	11	
100 / 1			100										
MB-Z071 / 50x56x 56 / 1	50	56	56	10	13	24.5	55	27.5	75	100	20	14	
112 / 1			112										



Order:

Code No.

MB-Z071 / 20x22x22 / 1



Delivery:

9


天发货

返回目录

点击进入铭铂淘宝店

定位块（德标） MB-Z071/.../2

Square interlocks

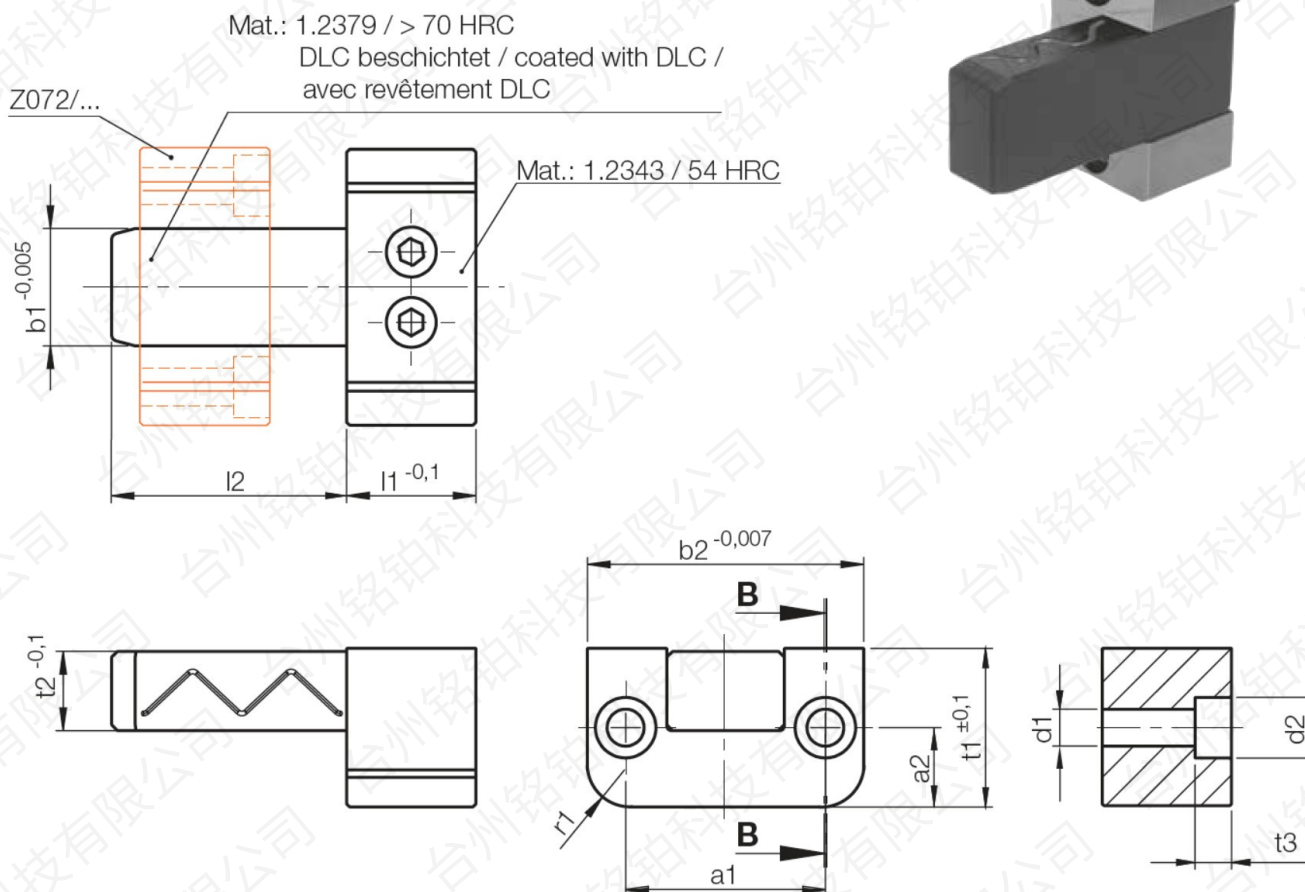

订购型号 Code No.	b1	l1	l2	r1	t3	t2	t1	a2	a1	b2	d2	d1	Typ
MB-Z071 / 20x22x 22 / 2	20	22	22	6	6.2	13.5	27	13.5	34	47	10.3	6.3	2
40 / 2			40										
MB-Z071 / 25x27x 40 / 2	25	27	40	8	6.2	14.5	30	15	39	52	10.3	6.3	
63 / 2			63										
MB-Z071 / 32x36x 40 / 2	32	36	40	8	9	19.5	40	20	49	67	15	9	
80 / 2			80										
MB-Z071 / 40x46x 50 / 2	40	46	50	10	11	22.5	50	23	63	88	18	11	
100 / 2			100										
MB-Z071 / 50x56x 56 / 2	50	56	56	10	13	24.5	55	27.5	75	100	20	14	
112 / 2			112										



Order:

Code No.

MB-Z071 / 20x22x22 / 2



Delivery:





9

天发货

返回目录

定位块（德标） MB-Z072/.../1

Square interlocks

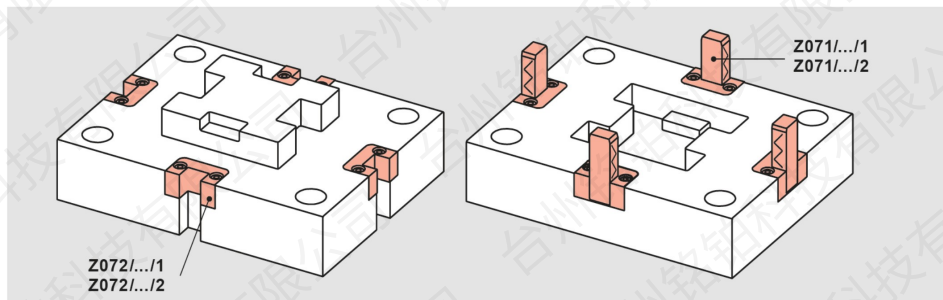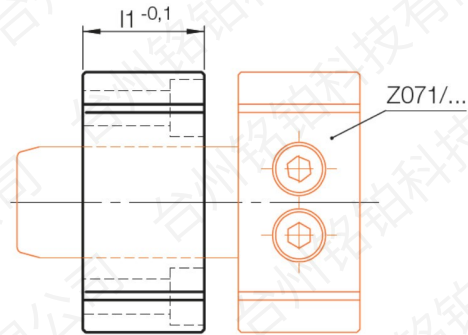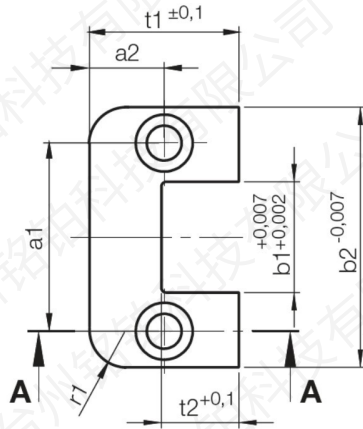

材质 material: 1.2379 / 56HRC+2

订购型号 Code No.	b1	l1	r1	t3	t2	t1	a2	a1	b2	d2	d1	Typ
MB-Z072 / 20x22 / 1	20	22	6	6.8	14	27	13.5	34	47	11	6.6	1
25x27 / 1	25	27	8		15	30	15	39	52			
32x36 / 1	32	36			9	20	40	20	49			
40x46 / 1	40	46	10	11	23	50	23	63	88	18	11	
50x56 / 1	50	56		13	25	55	27.5	75	100	20	14	



Order: Code No.
MB-Z072 / 20x22 / 1






Delivery: 9 天发货

点击进入铭铂淘宝店

定位块（德标） MB-Z072/.../2

Square interlocks

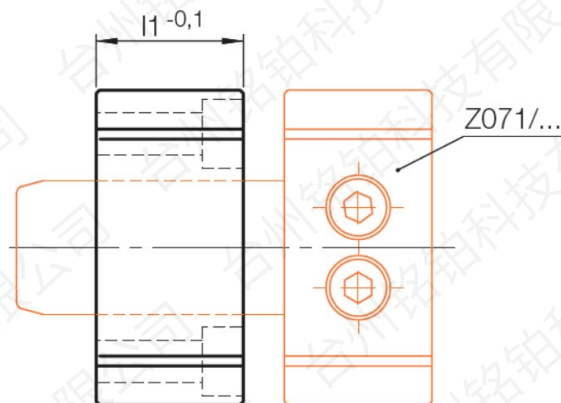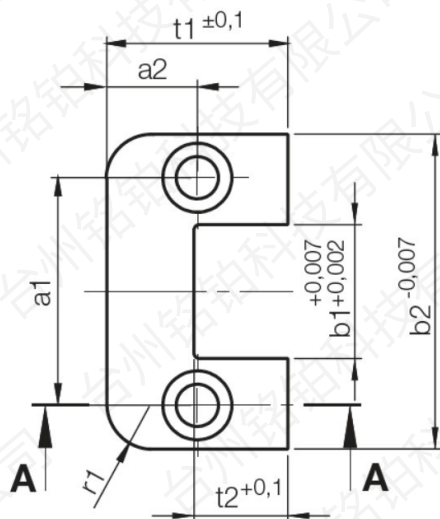

材质 material: 1.2379 / >70HRC

订购型号 Code No.	b1	l1	r1	t3	t2	t1	a2	a1	b2	d2	d1	Typ
MB-Z072 / 20x22 / 2	20	22	6	6.8	14	27	13.5	34	47	11	6.6	2
25x27 / 2	25	27	8		15	30	15	39	52			
32x36 / 2	32	36		9	20	40	20	49	67	15	9	
40x46 / 2	40	46	10	11	23	50	23	63	88	18	11	
50x56 / 2	50	56		13	25	55	27.5	75	100	20	14	





Order: Code No.
MB-Z072 / 20x22 / 2



Delivery: 9 天发货

点击进入铭铂淘宝店

定位块（德标） MB-Z08
Square interlocks

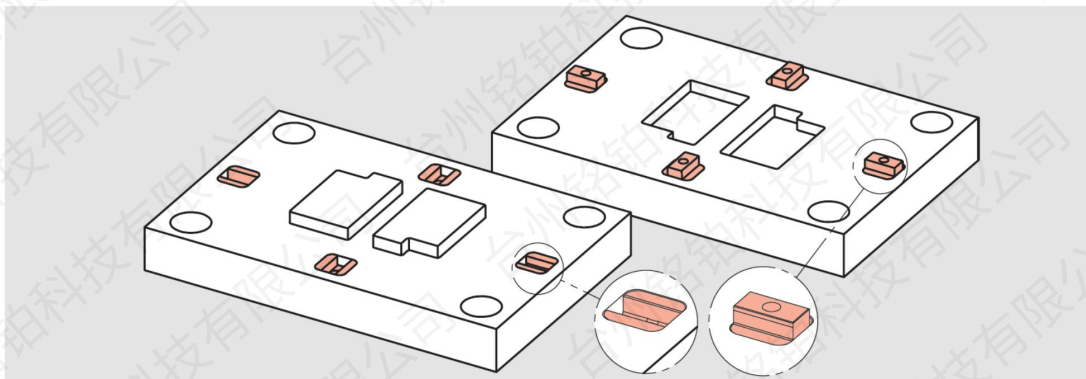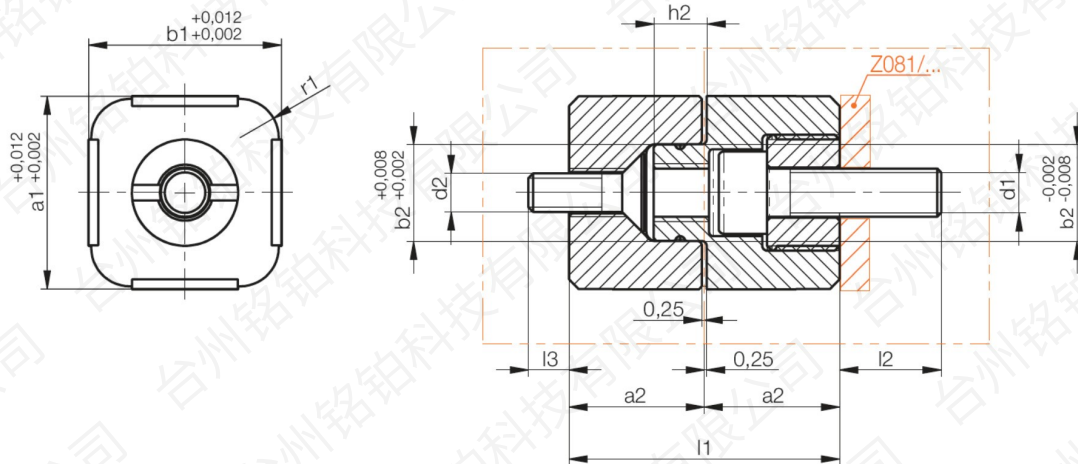

材质 material: 1.2343 / 53HRC

订购型号 Code No.	a1	b1	r1	h2	a2	b2	l3	l2	l1	d2	d1
MB-Z08 / 20x20	20	20	4	5.5	14	10	4	10	28	M4	M5
25x25	25	25	5	7.5	16	12	8	13	32	M5	M6
32x32	32	32	6	9.5	18	16	12	15	36	M6	M8
40x40	40	40		11.5	22.5	20	14	17	45	M8	M10



Order:

Code No.

MB-Z08/20x20



Delivery:






库存品

返回目录

点击进入铭铂淘宝店

定位块（德标） MB-Z085/.../1
Square interlocks

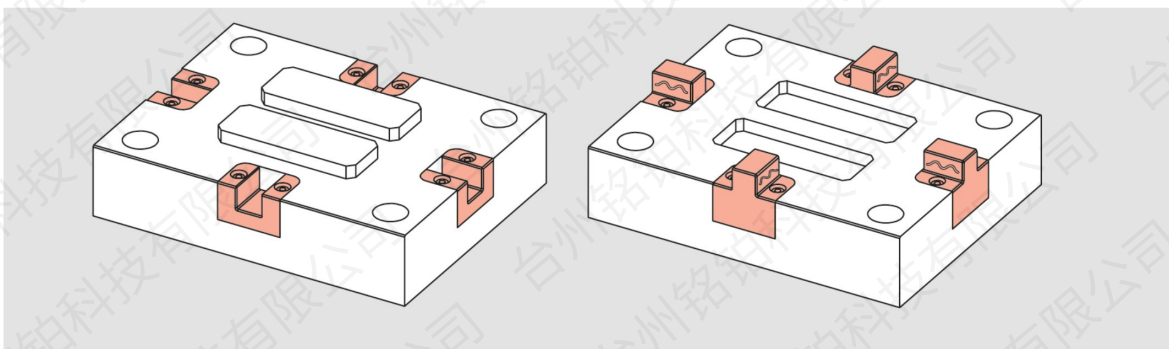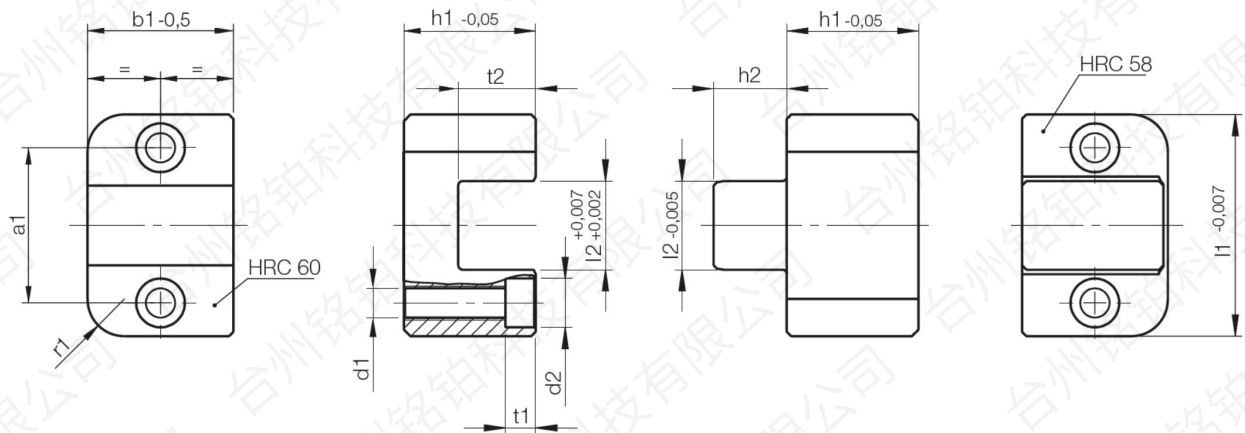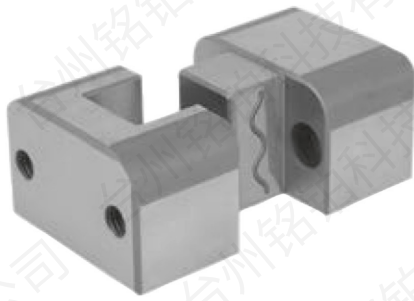

材质 material: 1.2379

订购型号 Code No.	l1	b1	r1	h2	h1	t2	t1	a1	l2	d2	d1	Typ
Z085 / 30x28 / 1	30	28	6	9	19.8	10	4.6	20	10	8	M5	1
50x33 / 1	50	33	8	16.5	29.8	17.5	6.8	35	20	11	M8	
75x38 / 1	75	38	10	24	39.8	25	9	52	30	15	M10	



Order:

Code No.

MB-Z085/50x33/1



Delivery:





库存品

返回目录

点击进入铭铂淘宝店

定位块（美标） MB-BGS

Square interlocks

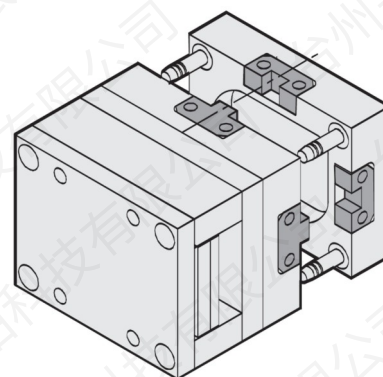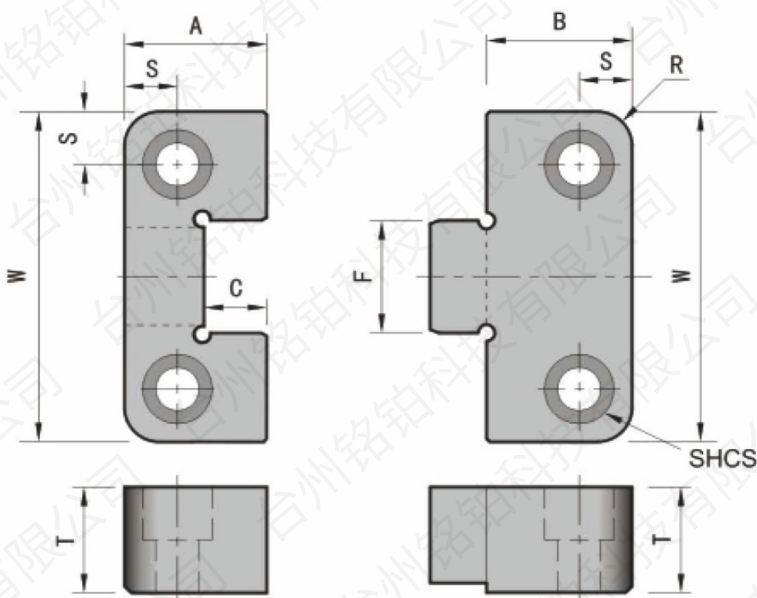

材质 Material		硬度 Hardness	表面处理 Surface Treatment
Male	1.2510	56°-60°HRC	发黑
Female	SKD11	58°-62°HRC	镀钛

Code No.	W	A	B	C	F	T	R	S	SHCS SIZES
MB-BGS - 1500	1.500	.875	0.875	.560	0.563	.500	.187	.250	#8-32x5/8"
2000	2.000	1.375		.660	0.750			.312	#10-32x5/8"
3000	3.000	1.875		1.130	1.250			.375	1/4-20x7/8"
4000	4.000	2.375	1.375	1.250	1.500	1.000	.500	.500	3/8-16x1"
5000	5.000	2.875		1.630	2.000			.625	1/2-13x1-1/4"



Order: Code No.
MB-BGS-1500





Delivery: 9 天发货

返回目录

定位块（美标） MB-BGT

Square interlocks

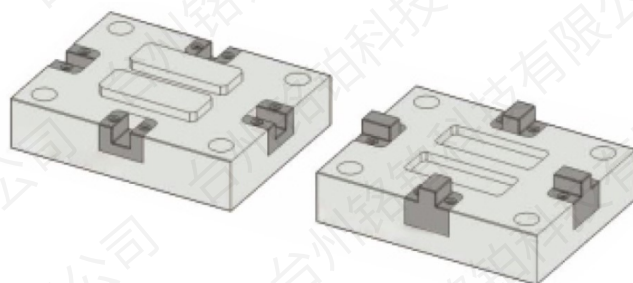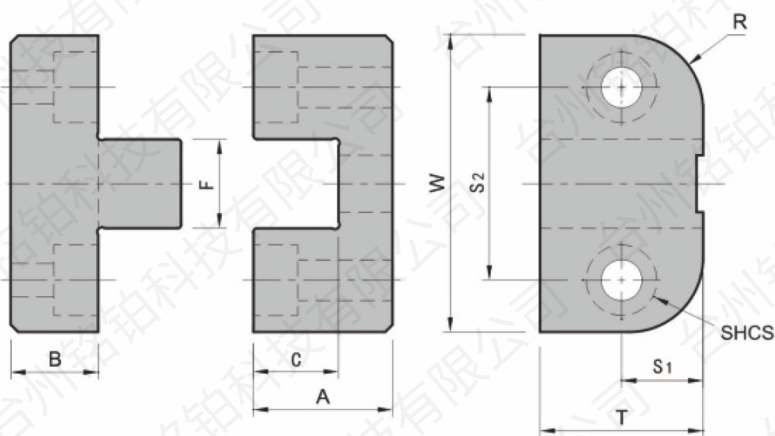

材质	硬度	表面处理
Material	Hardness	Surface Treatment
Male	1.2510 56°-60°HRC	发黑
Female	SKD11 58°-62°HRC	镀钛

Code No.	W	A	B	C	F	T	R	S1	S2	SHCS SIZES	
MB-BGT - 1250	1.250	.625	.500	.410	.438	.625	.250	.312	.875	M:# 6-32x5/8"	F:# 6-32x3/4"
1500	1.500	.875	.750	.530	.500	.875		.437	1.000	M:# 8-32x7/8"	F:# 8-32x1"
2000	2.000	1.125	.750	.660	.750	1.000	.375	.500	1.375	M:#10-32x1"	F:#10-32x1-1/4"
3000	3.000	1.500	.750	.780	1.125	1.125	.500	.562	2.250	M:1/4-20x1"	F:1/4-20x1-3/4"
3000S	3.000	1.250	.875	.75	1.125	1.75		.875	2.250	M:5/16-18x1-1/8"	F:5/16-18x1-5/8"



Order: Code No.
MB-BGT-1500





Delivery: 9 天发货

返回目录

定位块 MB10424

Square interlocks

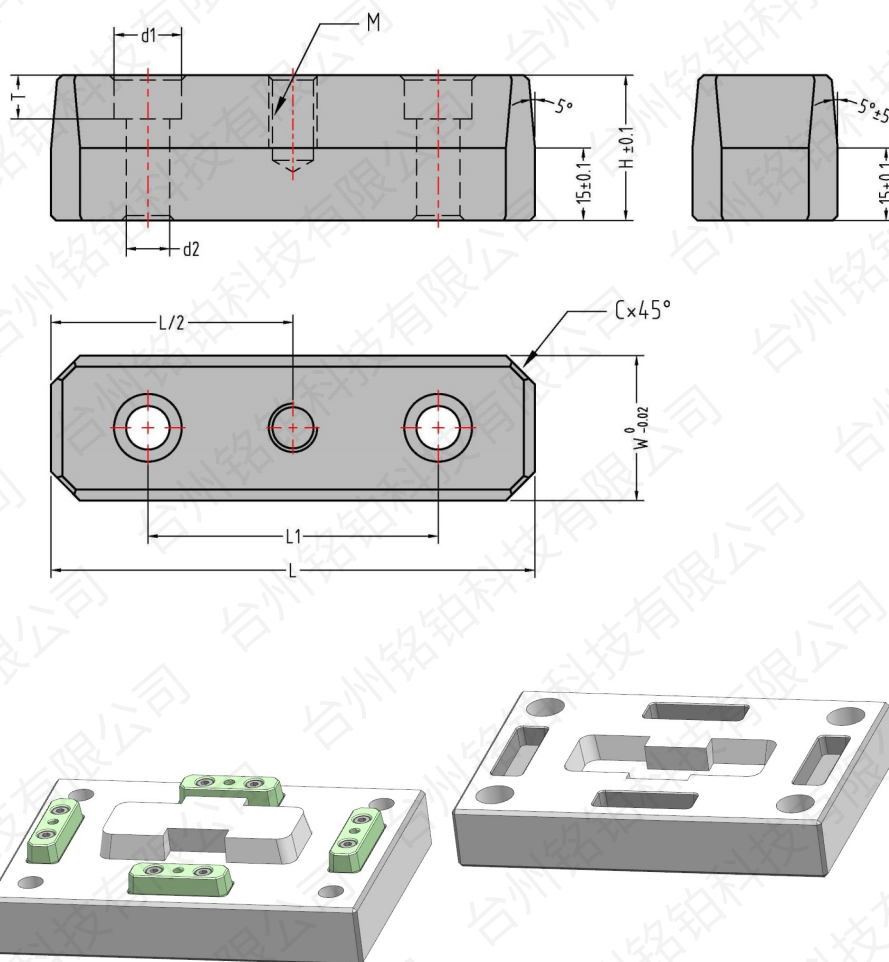

材质 material: 40Cr / 50~55HRC

订购型号 Code NO.	L	W	H	L1	D1	D2	T	M	C
MB10424 - 80 x25x30	80	25	30	40	14	9	9	8	6
100x30x30	100	30		60				10	
120x40x30	120	40		80	17	11	11		



Order:

Code No.

MB10424-80x25x30



Delivery:




库存品

返回目录

尼龙锁模扣 MB-PL

Parting lock

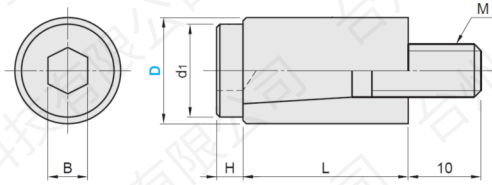

材质：尼龙树脂+高强度合金钢

Code No.	D	d1	M	B	L	H
MB-PL 10	10	8.5	M5	4	18	3
13	13	11.5	M6	5	20	3.2
16	16	14	M8	6	25	4
20	20	18	M10	8	30	




Order: Code No.
MB-PL10



Delivery: ☒ 库存品


特点：通过对锥形螺栓的锁紧，能够调整模板与尼龙套之间的摩擦力。产品使用了特殊的尼龙材料，因此具有良好的耐磨损性和耐热性，虽然尼龙套管的耐热温度为150° C，但在实际使用过程中，因其不断受到锥形螺栓锁紧应力的作用，会导致尼龙套管的耐用性降低，请在80°C以下使用。

安装方法：将尼龙套埋入到动模模板中3cm左右，将尼龙锁模器用衬套埋入到定模板中，配合使用。

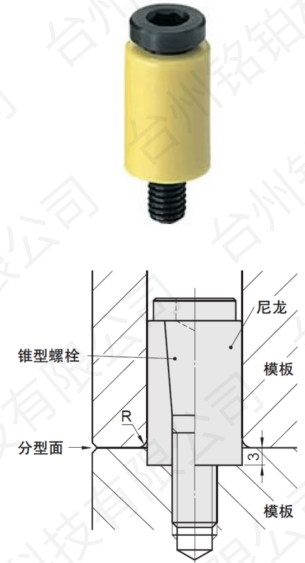

尼龙锁模扣衬套 MB-PLBS

Parting lock bushing

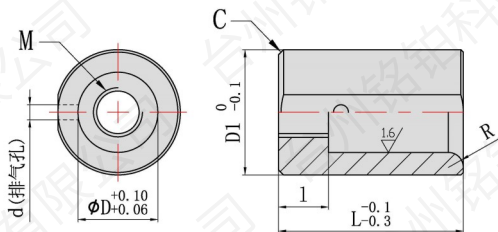

Code NO.	D	D1	L	I	R	d	C	M
MB-PLBS 10	10	16	26	6	2	2.3	0.8	M6
13	13	20	30	8	2.5	2.8	1	M8
16	16	25	37	10	3	3	1	M10
20	20	30	42					

特点：通过使用衬套，安装时可不用对孔进行抛光和R角加工。


材质 material: S45C 发黑



Order: Code No.
MB-PLBS10




Delivery: ☒ 库存品

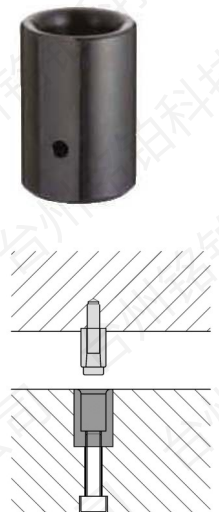

尼龙锁模扣衬套 MB-PLBSP

Parting lock bushing

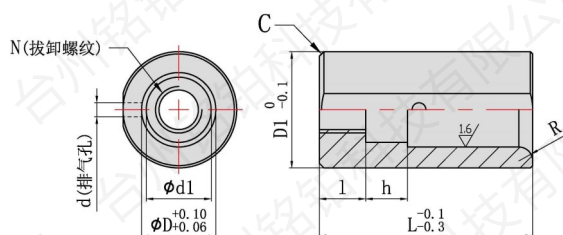

Code NO.	D	D1	L	I	h	R	d	C	d1	N
MB-PLBSP 10	10	16	32	6	6	2	2.3	0.8	10	M6
13	13	20	37	8	7	2.5	2.8	1	11	M8
16	16	25	46	10	9	3	3	1	14	M10
20	20	30	51							

特点：通过使用衬套，安装时可不用对孔进行抛光和R角加工。


材质 material: S45C 发黑





Order: Code No.
MB-PLBSP10



Delivery: ☒ 库存品

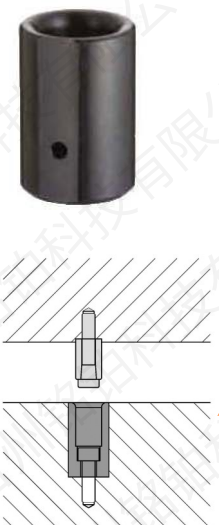

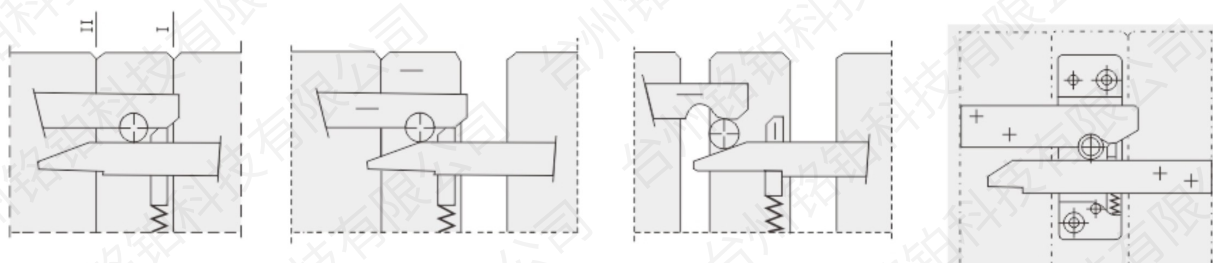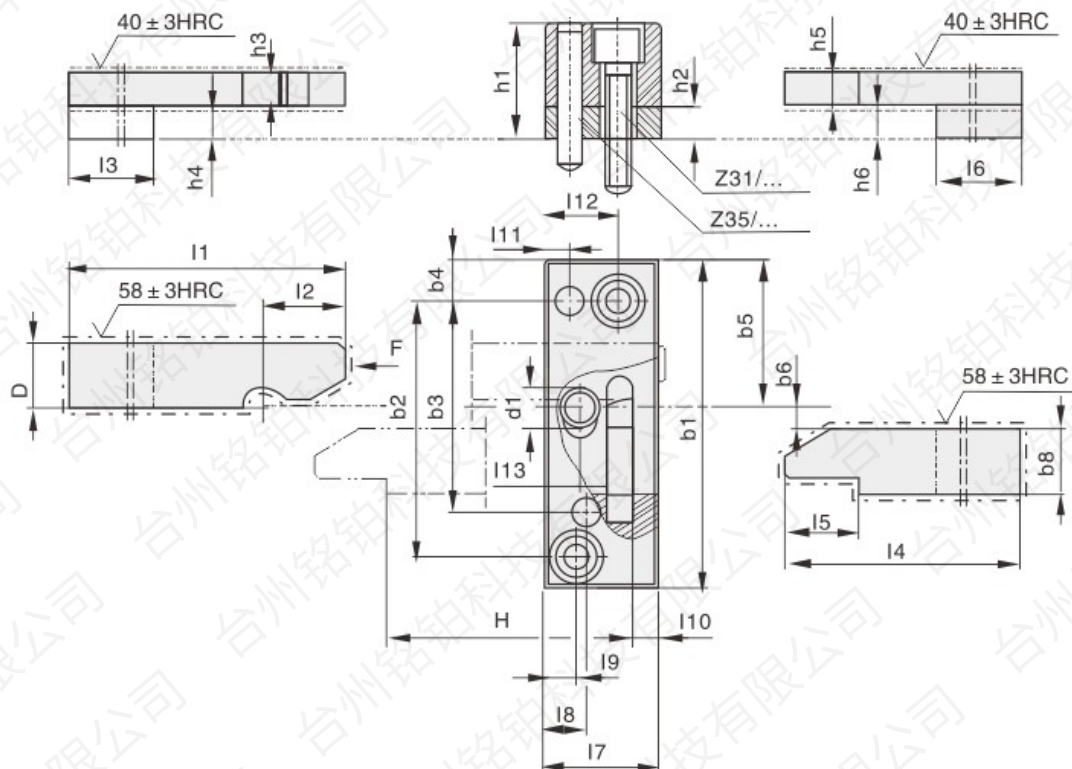



Code No.	b1	l7	b4	l11	l9	l8	l12	b5	l13	h2	l1	b7	h3	l4
MB-Z170 / 1	63	22	8	5	6	8	14	28.5	7	6	100	12.5	6	125
2	90	34	13	8	8	18	24	45	16	7.5	140	20	12.5	160
3	110	42	15	9	9	22	31	55	20	12	200	25	16	250



Code No.
MB-Z170/1



库存品

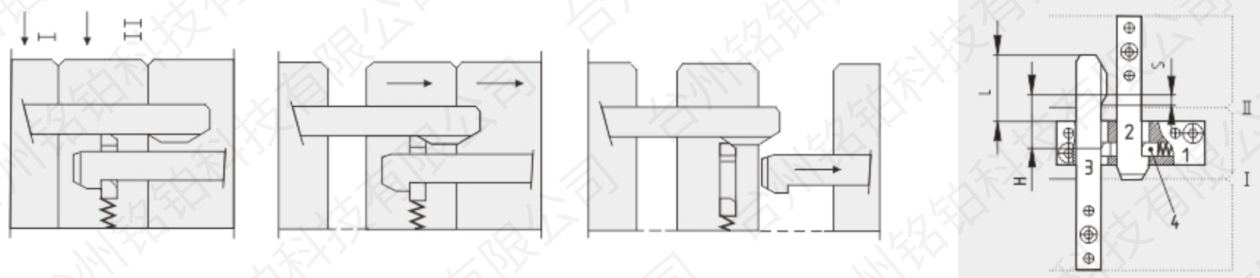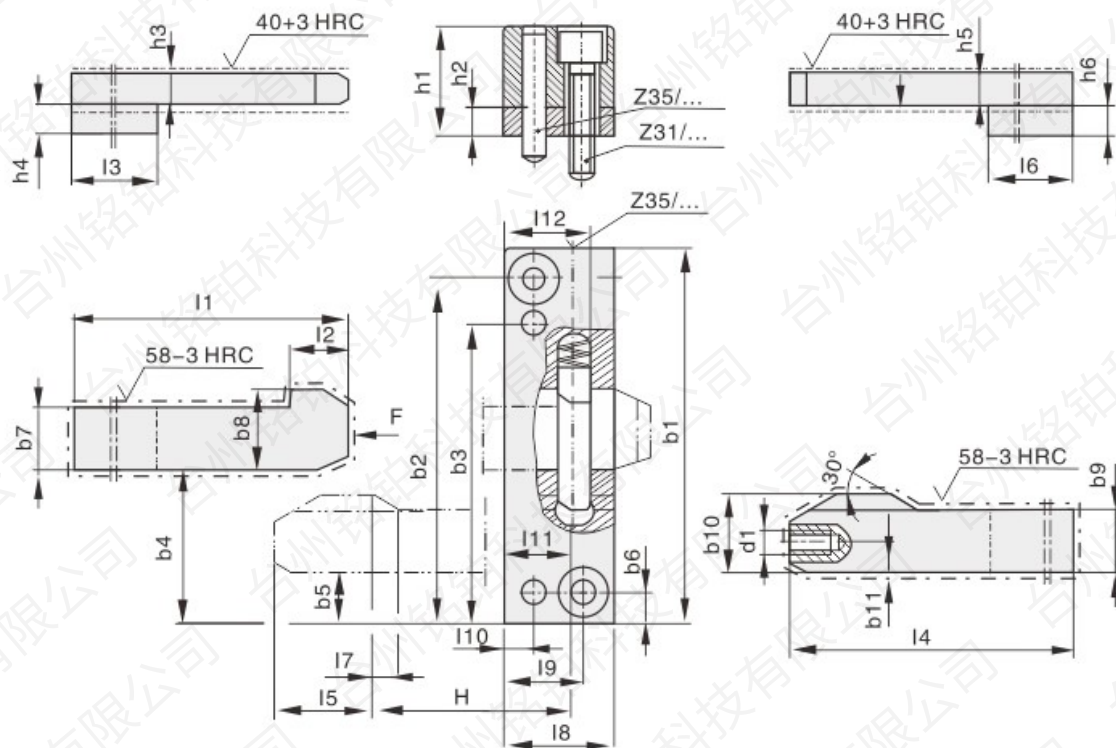

Code No.	b1	l8	l9	l10	b6	b3	b2	h2	l1	b7	b8	h3	l4	b9
MB-Z171 / 1	75	22	16	6	6	60	69	6	140	12.5	16	6	140	12.5
2	90	31.5	24	8	7	73	83	7.5	180	16	20.5	12.5	180	16
3	112	40	30	10	9	88	103	12	250	20	25.5	16	250	20




Delivery:




锁模扣 MB-Z174

Latch lock

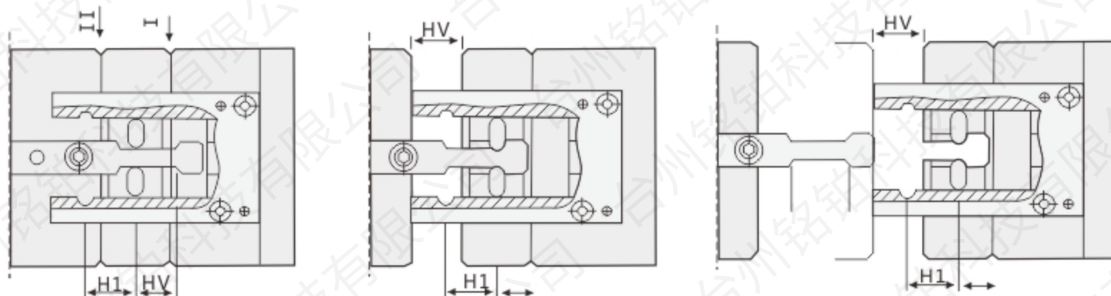

特性：其独特的装置不但转轮巨大的拉力，而且能长模具的操作时间。
在短暂的生产周期中，由于执行安全装置，具有可靠的生产力。

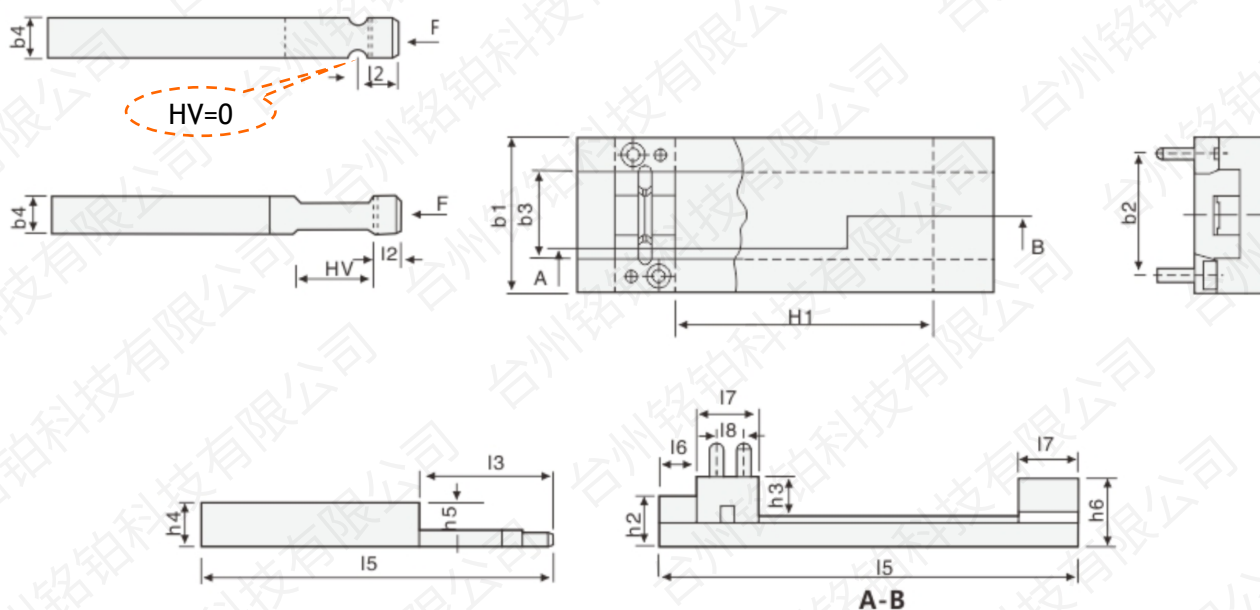

Code No.	HV	尺寸															行程(H)		拉力(F)
		b1	h6	h5	h4	h3	h2	b4	b3	b2	I8	I7	I6	I5	I3	I2	min.	max.	kgf
MB-Z174 / 50-0	0	50	22.3	10	16	9.3	16	15	30.05	40	10	20	10	140	40	9.75	4	90	1600
50-20	20																		
80-0	0	80	30.3	13	21	12.3	22	20	45.05	60	16	34	15	200	66	16.75	5.5	117	2700
80-32	32																		
100-0	0	100	37.5	16	27	15.5	27	25	60.05	80	22	45	15	250	95	22.25	7	145	4800
100-50	50																		



Order:

Code No.

MB-Z174/50-0



Delivery:


5

天发货


返回目录

锁模扣 Latch lock MB-Z5


Code No: **MB-Z5-0**

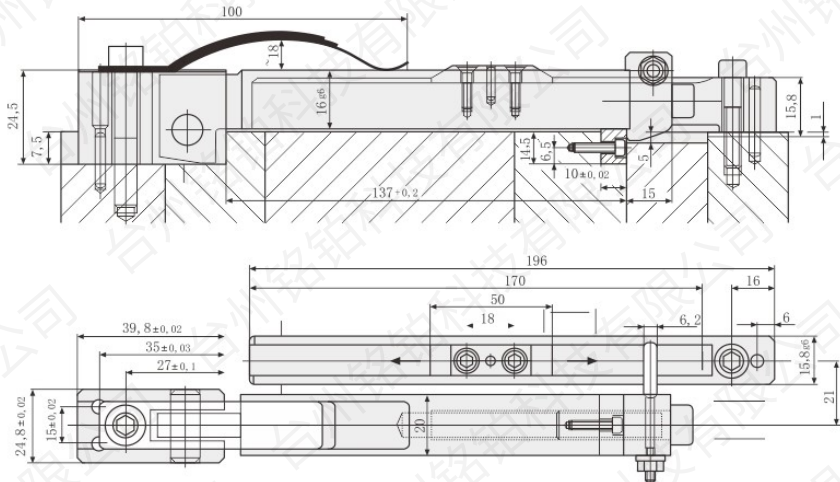

Code No: **MB-Z5-1**

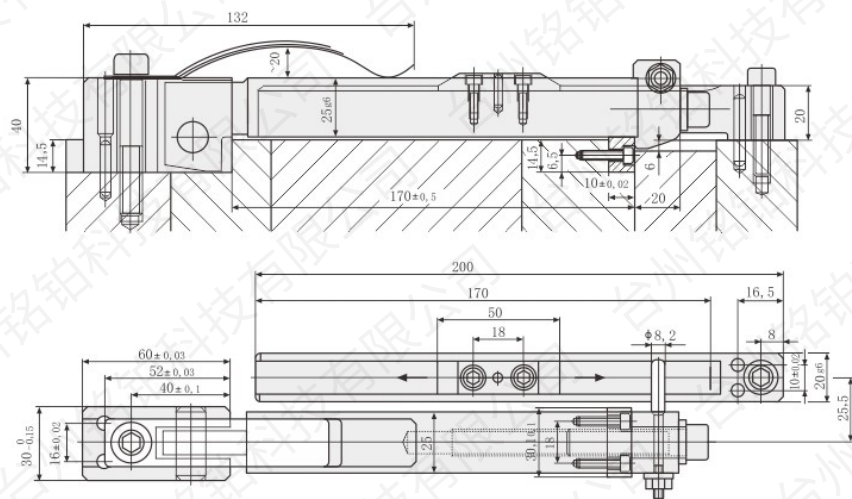


Code No: **MB-Z5-2**

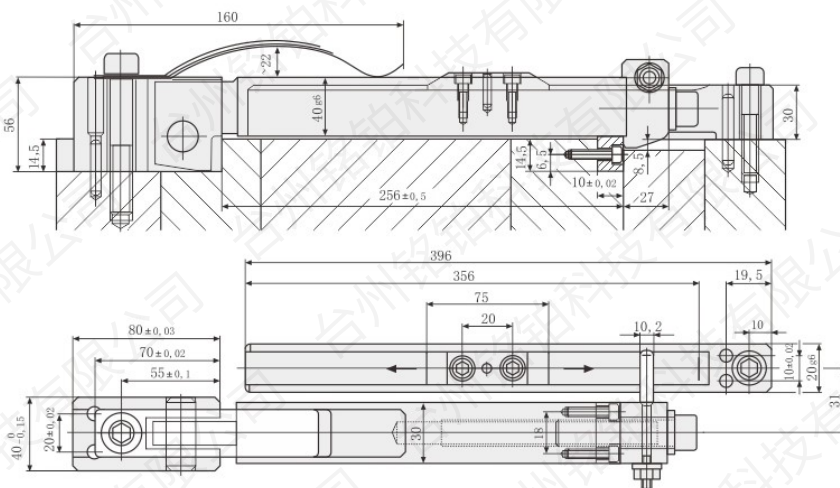

Order: Code No.
MB-Z5-0




Delivery: 5 天发货

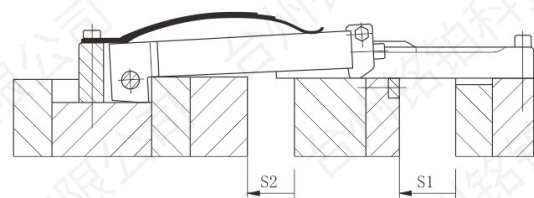

返回目录

锁模扣 MB-Z73

Latch lock

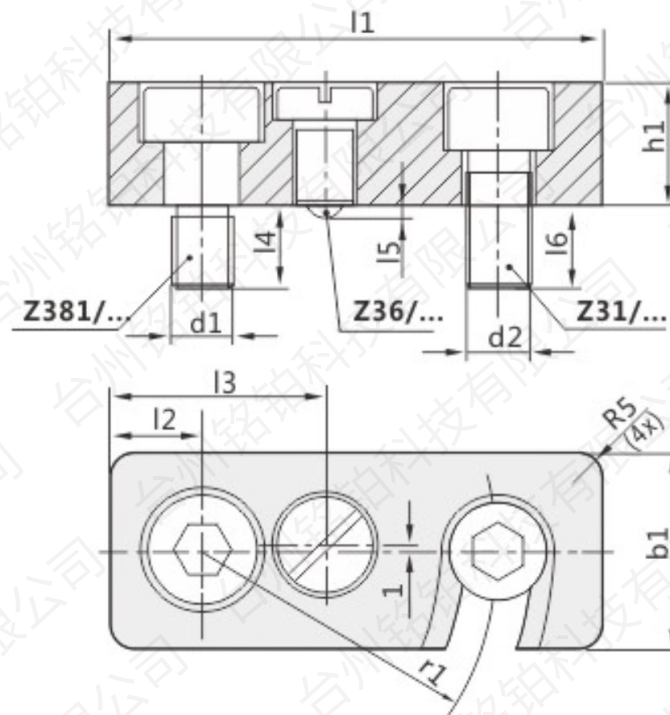

Code No.	Z381/...	Z31/...	Z36/...	d1	d2	r1	l2	l3	l4	l5	l6	h1	b1	11
MB-Z73 / 12x20x50	Z381 / 6x6	Z31 / 6x14	Z36 / 5x12	M6	M6	30	10	24	9	0.9	8	12	20	50
16x25x63	8x10	8x18	8x16	M8	M8	38	13	30	11	1.5	11	16	25	63
20x32x80	10x12	10x22	10x20	M10	M10	48	15	35	13	2	13	20	32	80



Order: Code No.
MB-Z73/12X20X50




Delivery: **5** 天发货

返回
目录

锁模扣 MB-DTP03

Latch lock

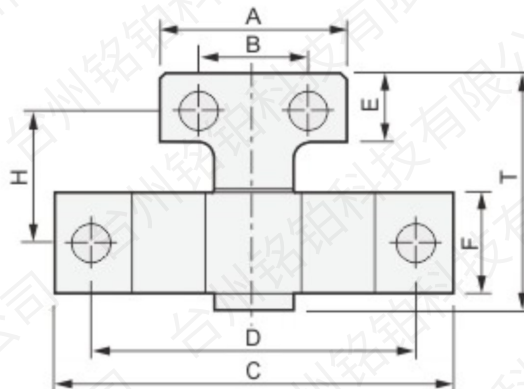

Code No.	A	B	C	D	E	F	H	T	孔	拉力
MB-DTP 03A	40	26	72	60	20	20	23	49	M8	250
03B	36	22					66	96		
03C	50	30	113	90	22	30	38	73	M10	300
03D							79	118		
03E							38	73	M12	400
03F							103	135		

特性：本装置最适合三模板针点射出，有拉断料头与脱模一次完成的功能，且采用合金钢热处理后研磨而成，采用进口弹簧，品质可靠。



Order:

Code No.
MB-DTP03A




Delivery:


5 天发货

锁模扣 MB-DTP04

Latch lock

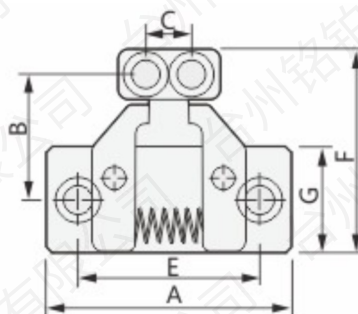

DTP04A

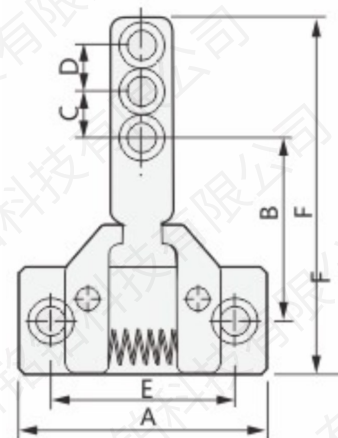

DTP04B

Code No.	A	B	C	D	E	F	G	螺丝	拉力
MB-DTP 04A	78	40	15	-	60	68	38	5/16"	500
04B		58		15		116			



Order:

Code No.
MB-DTP04A




Delivery:

5 天发货

锁模扣 MB-DTP08

Latch lock

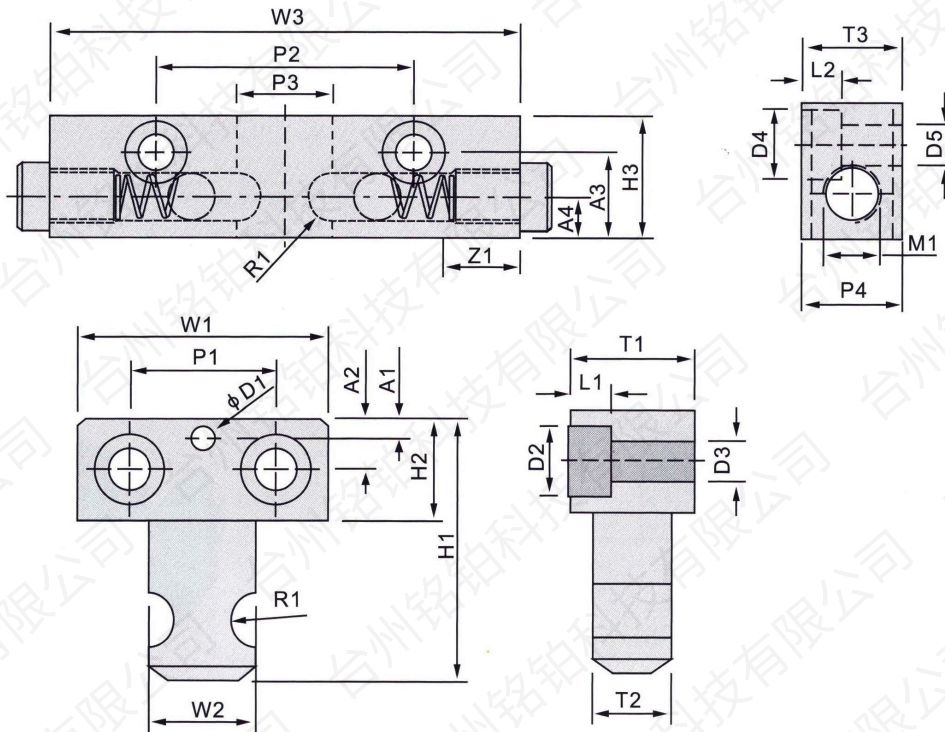

Code NO.	A1	A2	A3	A4	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	H3	L1	L2
MB-DTP 08A	6	12	21	10	Φ5	Φ10.5	Φ6.5	Φ11	Φ6.5	48	20	28	6.5	6.5
08B	20	12.5	23	11	Φ5	Φ17	Φ10	Φ17	Φ10	62.5	25	33	10	10

Code NO.	P1	P2	P3	P4	R1	T1	T2	T3	W1	W2	W3	Z1	M1	最大使用负载
MB-DTP 08A	25	60	18	12.5	R4.25	20.5	12	20.5	40	17.5	86	20	M12x1.75	2942N / 300kg
08B	35	70	26	20	R6.5	30	19.5	30	60	25.5	127.5	21	M14X2.0	4902N / 500kg



Order:

Code No.

MB-DPT08A



Delivery:






库存品


[点击进入铭铂淘宝店](#)

锁模扣 MB-PLS PLM PLL

Latch lock

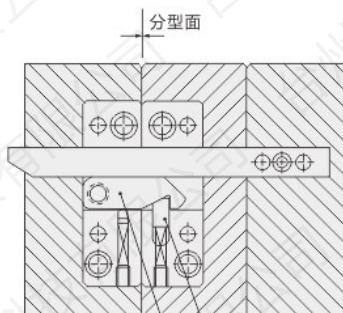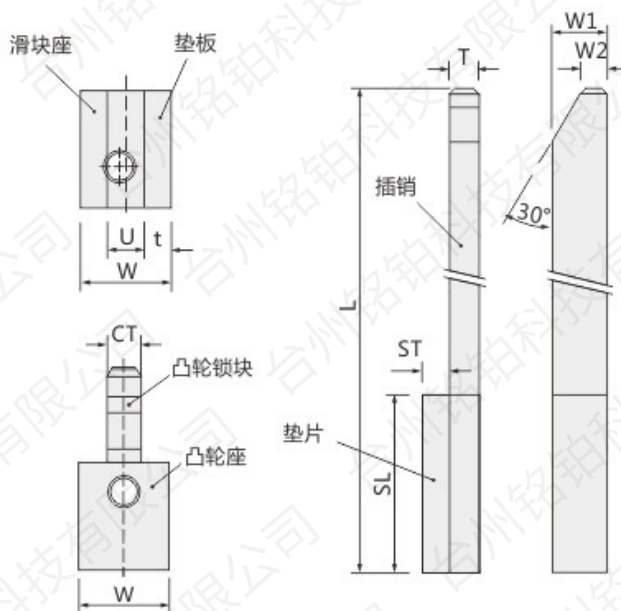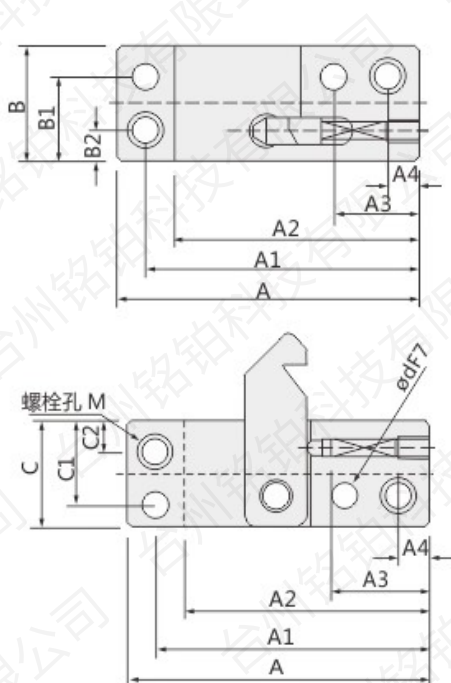

凸轮锁块 锁紧块
合模状态

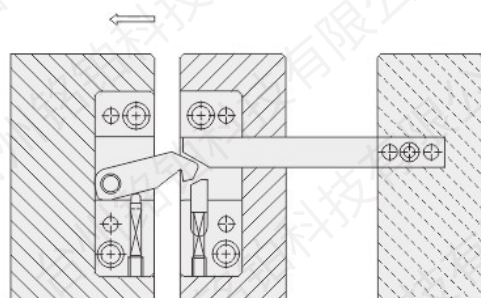

开模中

Code No.	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	C	C1	C2	W	U	螺栓孔M	d	t	W1	W2	T	L	ST	SL
MB-PLS (轻负载用)	68	61.5	55	19	7	26	19	7	24	17	7	20	8	M6	Φ6	6	13	5.9	7	250	6.5	40
MB-PLM (中负载用)	88	79	70	24	9	38	29	9	30	21	9	30	12	M8	Φ8	7	16	8	10	300	8	50
MB-PLL (重负载用)	104	93	82	27	11	48	37	11	38	27	11	45	20	M10	Φ10	8	20	9.5	15.5	350	10.2	55



Order:

Code No.
MB-PLS



Delivery:



5 天发货

返回目录

锁模扣 MB-PLSW

Latch lock

特性：通过钩形锁销，插销重复动作的结构，使产品小型化，节省安装空间。也可用于退料板顶出。

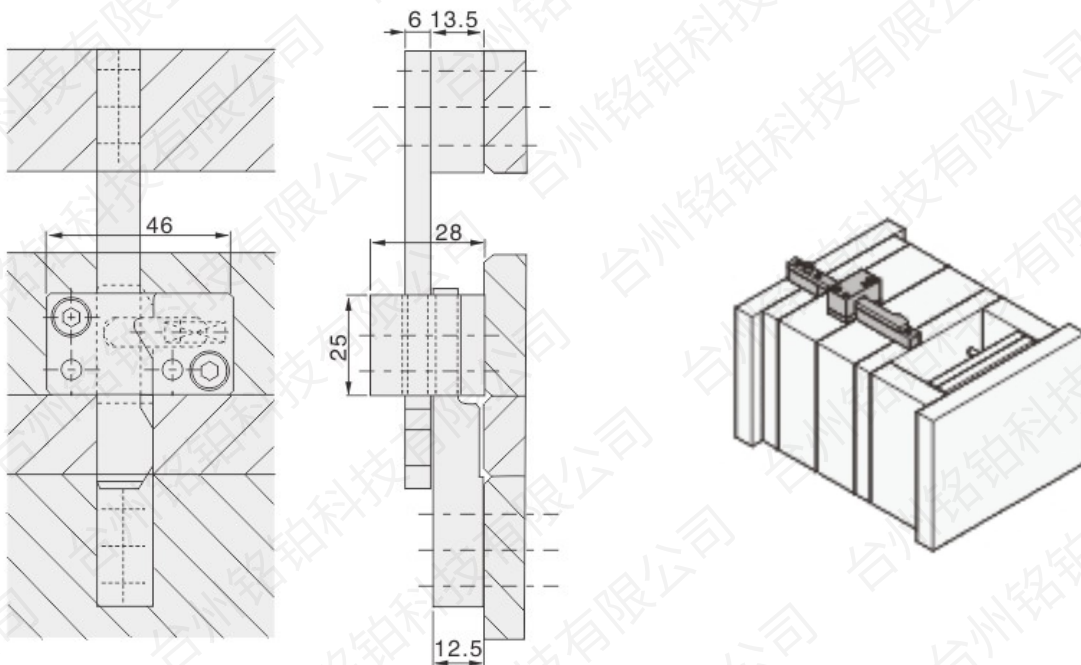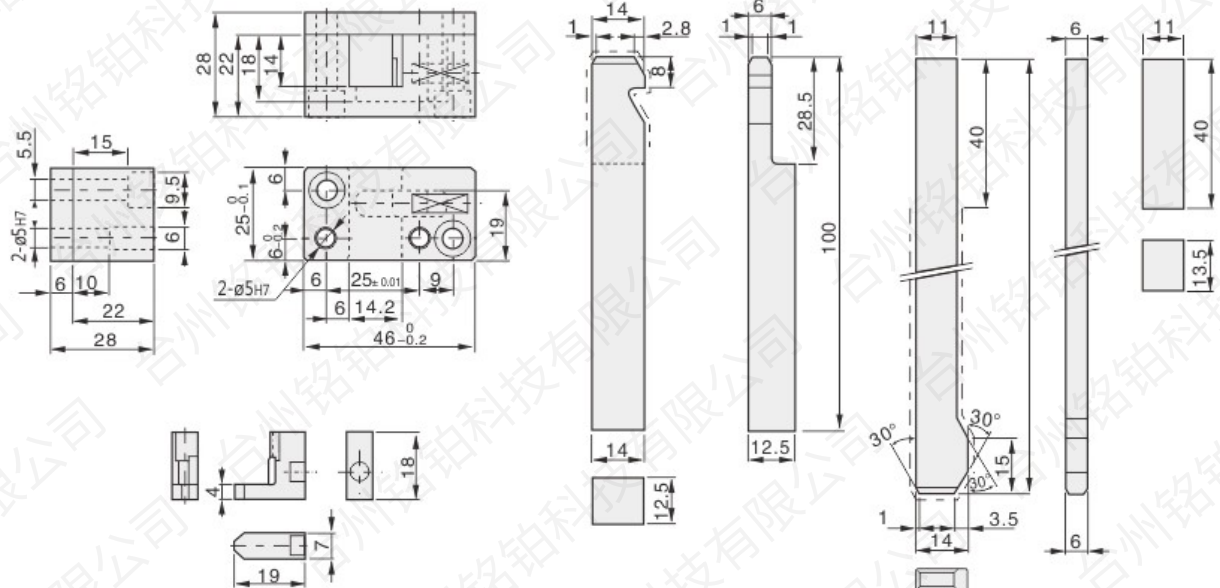

Order:

Code No.

MB-PLSW



Delivery:

5

天发货

返回
目录


点击进入铭铂淘宝店

锁模扣 Latch lock MB-PLSZ PLMZ




特点:

- 可实现普通锁模器组件 (PLS, PLSW) 无法进行的合模控制, 即控制合模顺序动作;
- 由于钩形锁销较长, 也可适用于流道推板的顶出;
- 有效控制开、合模顺序, 无反作用力。

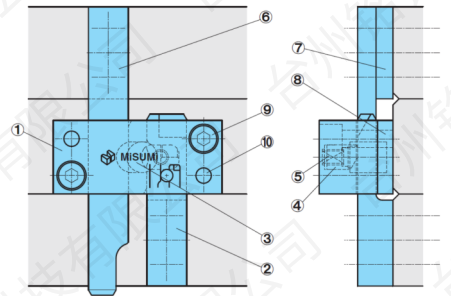

NO.	名称	材质
①	锁紧座	合金钢
②	钩形锁销	
③	锁紧销	
④	锁紧块	
⑤	弹簧	SUS631
⑥	插销	合金钢
⑦	插销垫块	S45C
⑧	锁紧座底板	合金钢
⑨	内六角螺栓	SCM435
⑩	定位销	SUJ2

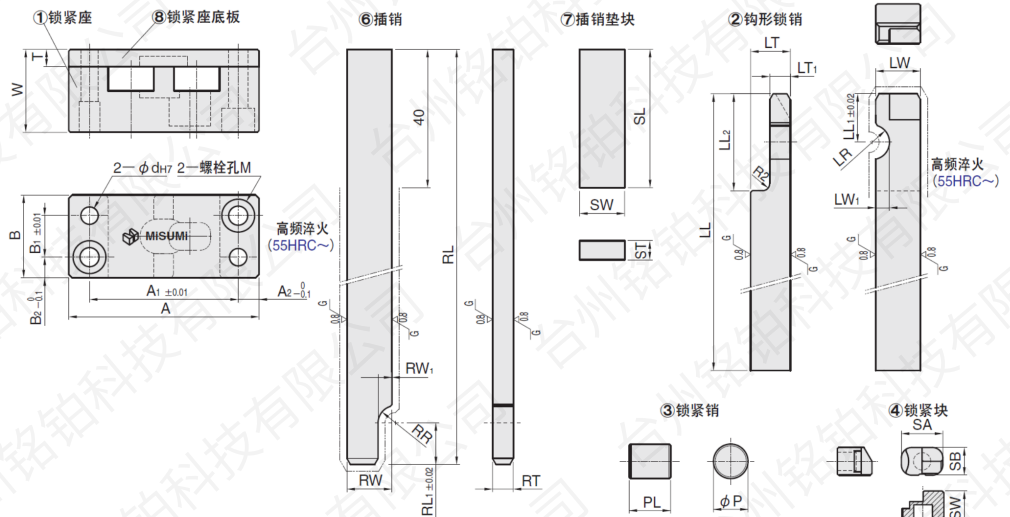


型号	①锁紧座 ⑧锁紧座底板											②钩形锁销							
Code No.	A	A1	A2	B	B1	B2	d	M	W	T	LW	LW1	LR	LL	LLt	LL2	LT	LT1	
MB-PLSZ	55	43	6	24	12	6	5	5	24	5	13	4	5	100	14	28	11.5	6	
MB-PLMZ	67	53	7	32	16	8	6	6	32.5	6	18	5	6	150	18	36	16.5	10	

③锁紧销		④锁紧块			⑤弹簧	⑥插销						⑦插销垫块			附件			
P	PL	SA	SB	SW		RW	RW1	RR	RL	RL1	RT	SW	SL	ST	⑨螺栓	⑩定位销		
10	12	12	8	10	WLH5-15	13	4	5	150	12	6	13	40	5.5	CB5-25	MSTM5-30		
12	17	16	10	13	WLH6-20	16	5	6	200	16	10	16	50	6.6	CB6-35	MSTM6-35		

Example
使用例Order: Code No.
MB-PLSZ

Delivery: 5 天发货


■ 锁紧销开始动作的起始位置	a
PLSZ	5.2
PLMZ	6.5

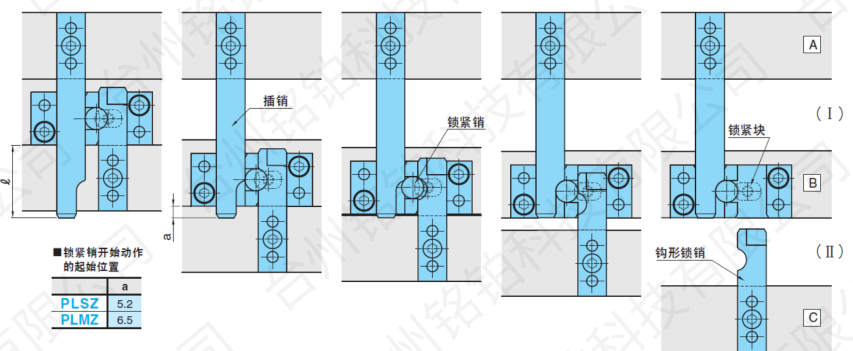

安装方法




- 请在模具的对称位置上成对安装2套以上的插销式磨具器组件, PLSZ: 10KN 以下的模具力需安装2套 (参考值) PLMZ: 20KN 以下的模具力需安装2套 (参考值)
- 使用数控机床加工螺栓孔、铰制孔、平行于分型面安装①锁紧座。
- 将②钩形锁销截断成需要的长度, 并加工螺栓孔、铰制孔的底孔, 合模时拉紧②钩形锁销后紧固螺栓, 然后与实物配作加工 (重要) 定位销孔并固定。
- 将⑥插销截断成需要的长度, 并垂直与模板安装。为了确保脱模点一致, 需调整好插销的伸出长度。(否则会造成单侧锁模器因集中受力而损坏)

型号	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	W	LT	RT	ST	d	M
MB-PLSZ	55	43	6	12	12	24	12	6	6.0	24	11.5	6	5.5	5	5
MB-PLMZ	67	53	7	15	14	32	16	8	8	32.5	16.5	10	6.5	6	6

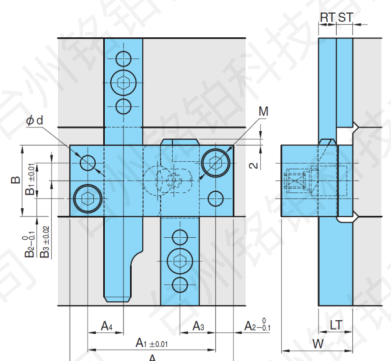


返回目录


卡轮式锁模扣 Latch lock MB-MPLK MPLKS

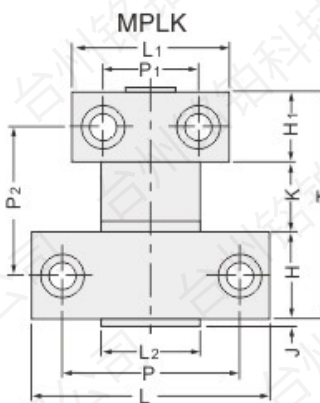


MPLK



MPLK80





MPLKS



MPLKS80

● Installation diagram

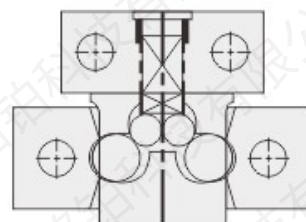

■ 标准型

Code No.	尺寸 Size																	拉力 常温状态 (kgf)		
	L	L1	L2	T	H	H1	J	K	P	P1	P2	A	A1	t	t1	d	d1			
MB-MPLK 10	48	36	25	42	22	18	2	2	36	24	22	24	16	9.5	18	11	6.5	50		
20	54	42		42	22	18	2	2	40	28		24	16	9	16		100			
30	65	46	35	48.5	25	20	3.5	3.5	50	31	26	27	19	9.5	17		14	7	150	
60	73	50		56.5	58	30	24	4	4	52		33	34	34	25	13		19	17	11
80S				56.5						52	33	34								
100	103	65	48	58	30	24	4	4	76	42	31	34	25	13	19	17	11	500		
MB-MPLKS 30	65	46	35	48.5	25	20	3.5	3.5	50	31	26	24	19	9.5	15.5	14	7	150		
60	73	50		56.5	58	30	24	4	4	52		33	34	34	25		13	19	17	11
80S				56.5						52	33	34								

■ 加长型

Code No.	尺寸 Size																	拉力 常温状态 (kgf)
	L	L1	L2	T	H	H1	J	K	P	P1	P2	A	A1	t	t1	d	d1	
MB-MPLK 60L	73	50	35	79.5	25	20	3.5	34.5	52	33	57	27	19	9.5	17	14	9	300
80				87.5														400
100L	103	65	48	89	30	24	4	35	76	42	62	34	25	13	19	17	11	500
MB-MPLKS 80	73	50	35	87.5	25	20	3.5	42.5	52	33	65	24	19	9.5	15.5	14	9	400



Order:

Code No.

MB-MPLK 10



Delivery:




5

天发货



返回目录

磁力锁模扣 MB-MLK Latch lock


■底座

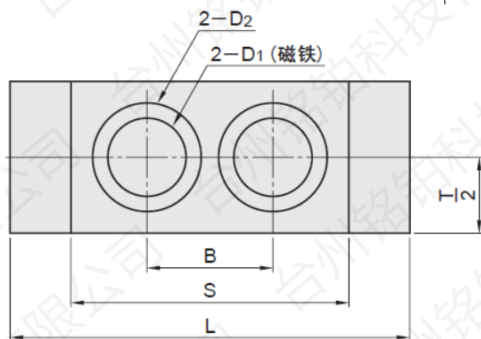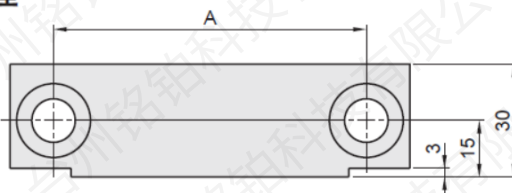


■方铁

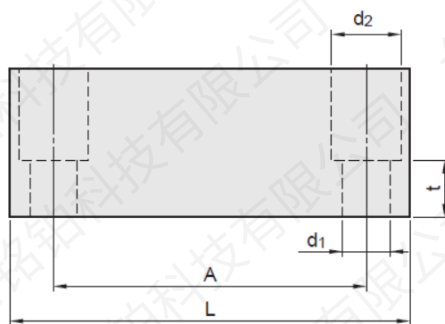

合模状态

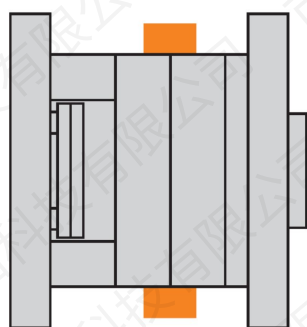

开模状态

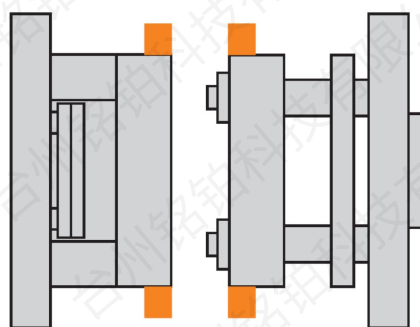

材质 material: SS400+强力磁铁

Code No.	锁模力 (kgf) 20°C	A	B	S	L	T	t	D1	D2	d1	d2
MB-MLK 40	40	63	25	60	80	25	12	18	22	9	14
80	80										
100	100	100	39	79	126	40	15	30	34	11	18
200	200										



Order:

Code No.
MB-MLK40



Delivery:

5 天发货

返回目录



点击进入铭铂淘宝店

锁模扣 MB-MLKC




Latch lock




■底座

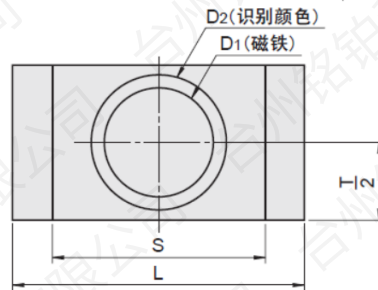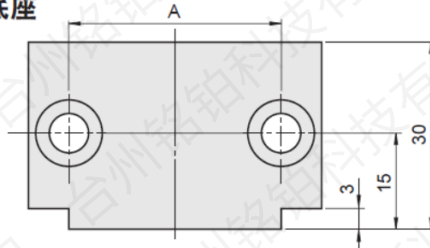


■方铁

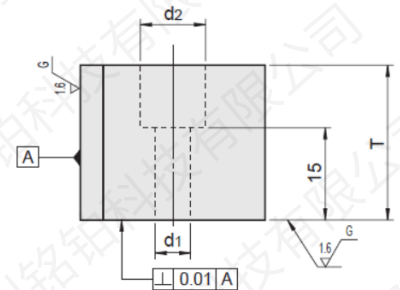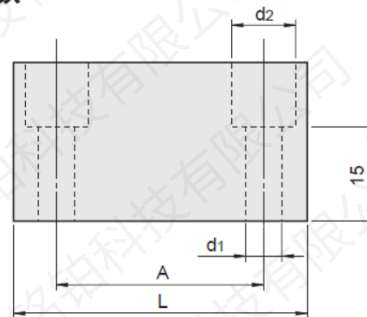

合模状态

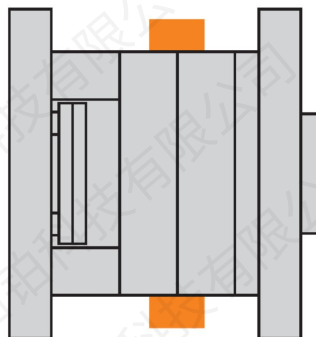

开模状态

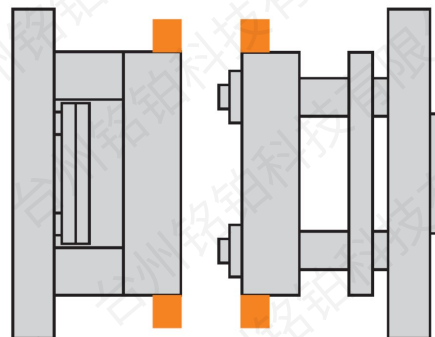

材质 material: SS400+强力磁铁

Code No.	锁模力 (kgf) 20°C	A	B	S	L	T	t	D1	D2	d1	d2
MB-MLKC 20	20	36	--	36	50	25	--	17.5	22	6.6	11
40	40										
50	50	52	--	52	70	40	--	29.5	34	9	14
100	100										



Order:

Code No.

MB-MLKC20



Delivery:

5


天发货

返回目录

点击进入铭铂淘宝店

锁模板 MB11508

Lock template

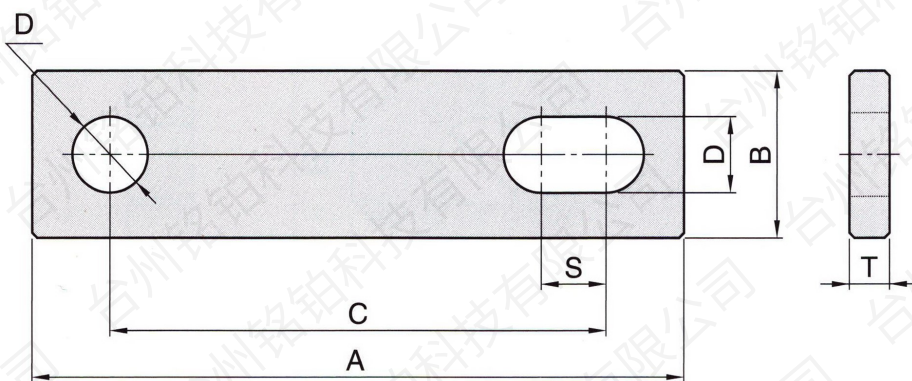

材质 material: S45C

订购型号 Code No.	A	B	T	D	C	S
MB11508 – 80 x25x12	80	25	12	11	50	4
100x40x12	100	40	12	14	60	
140x50x15	140	50	15	18	90	
160x60x20	160	60	20	22	100	
200x80x25	200	80	25	26	120	



Order:

Code No.
MB11508-80x25x12




Delivery:

☒ 库存品

返回
目录


限位夹（公制） MB-RSM

Slide retainer

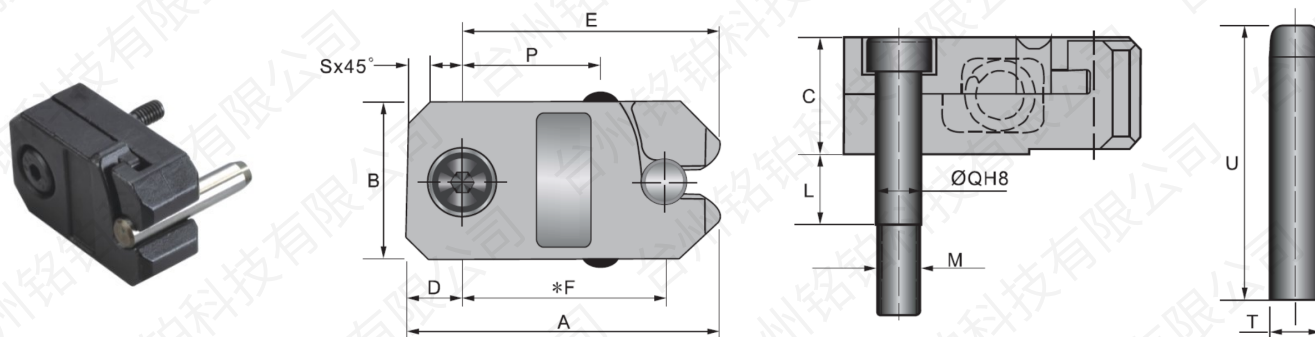

材质 material: 合金钢 8620steel/58-62HRC

Code No.	A	B	C	D	E	*F	P	Q	M	T	U	L	S	荷重Kgf	限位螺丝
MB-PSM 0001	38	19	16	7	31.5	24.89	15.5	6	M5	6	32	9	3.5	10	PM 5X20
0002	54	32	20	11	43.0	34.93	22.5	8	M6	8	40	11	6.35	20	PM 6X25
0003	86	45	30	19	67.0	53.98	40.0	10	M8	10	60	17	9.65	40	PM 8X40

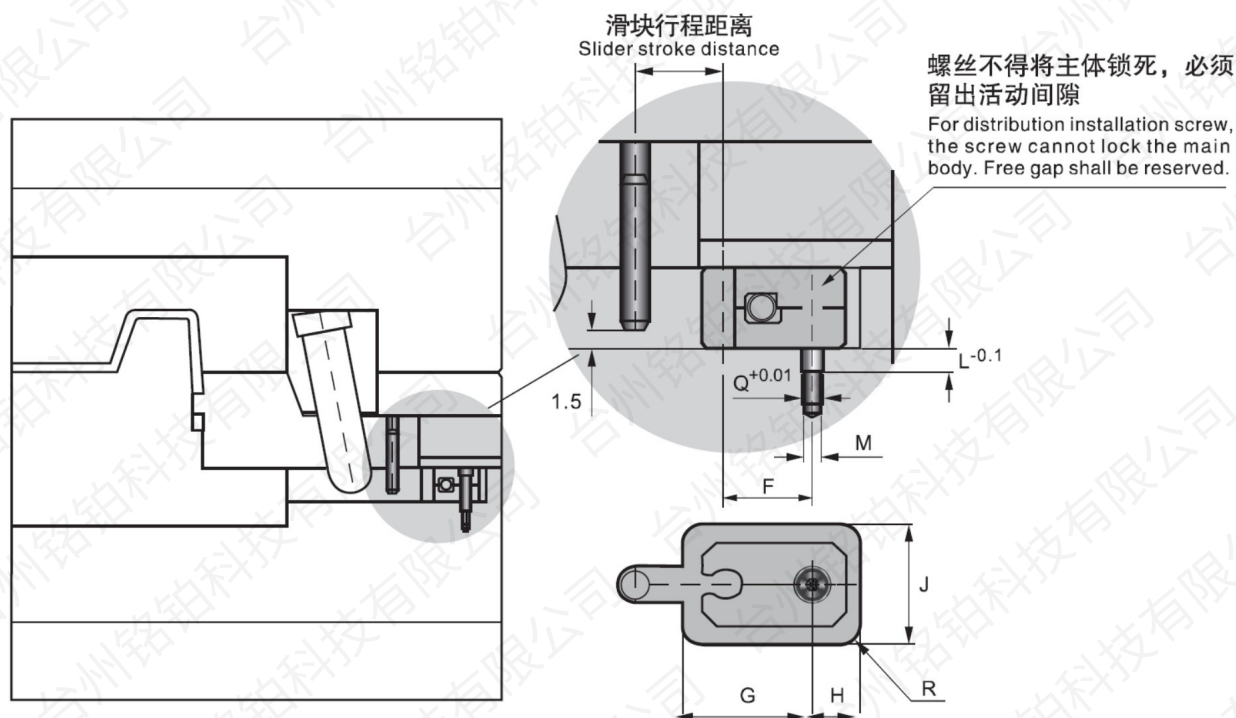

订购型号 Code No.	G	H	J	R	M	L
MB-PSM 0001	34.3	9.9	25.4	7.5	M5	9
0002	45.9	14.2	38.0	9.0	M6	11
0003	69.8	22.3	50.8	12.7	M8	17



Order:

Code No.
MB-PSM 0001



Delivery:




库存品

返回目录


限位夹（英制） MB-RSL

Slide retainer

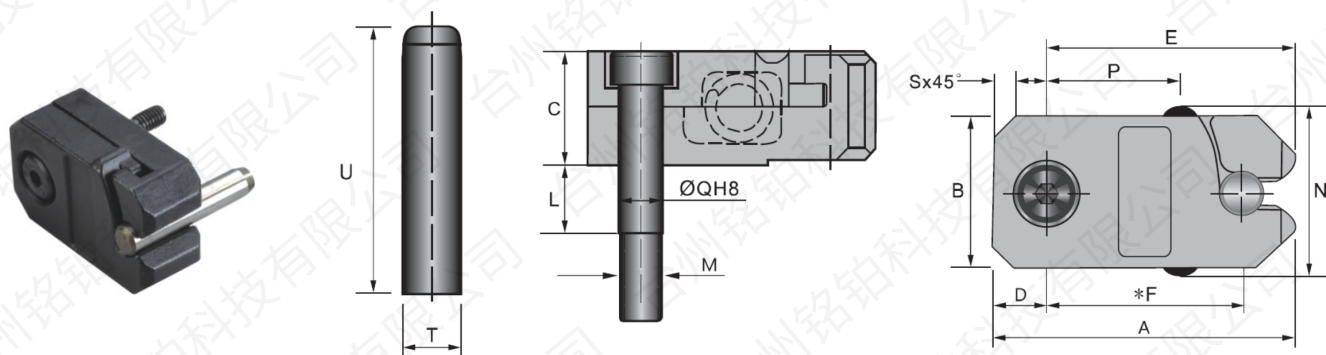

材质 material: 合金钢 8620steel/58-62HRC

Code No.	A	B	C	D	E	*F	N	H	Q	S	T	U	L	M	荷重Kgf
MB-PSL 0001	1.500	.760	.630	.270	1.230	.980	.940	.610	.250	.140	.250	1.250	.310	#10-24	10
0002	2.130	1.260	.790	.440	1.690	1.375	1.440	.880	.312	.250	.312	1.500	.430	1/4-20	20
0003	3.380	1.760	1.180	.750	2.630	2.125	1.940	1.570	.375	.380	.375	2.250	.580	5/16-18	40

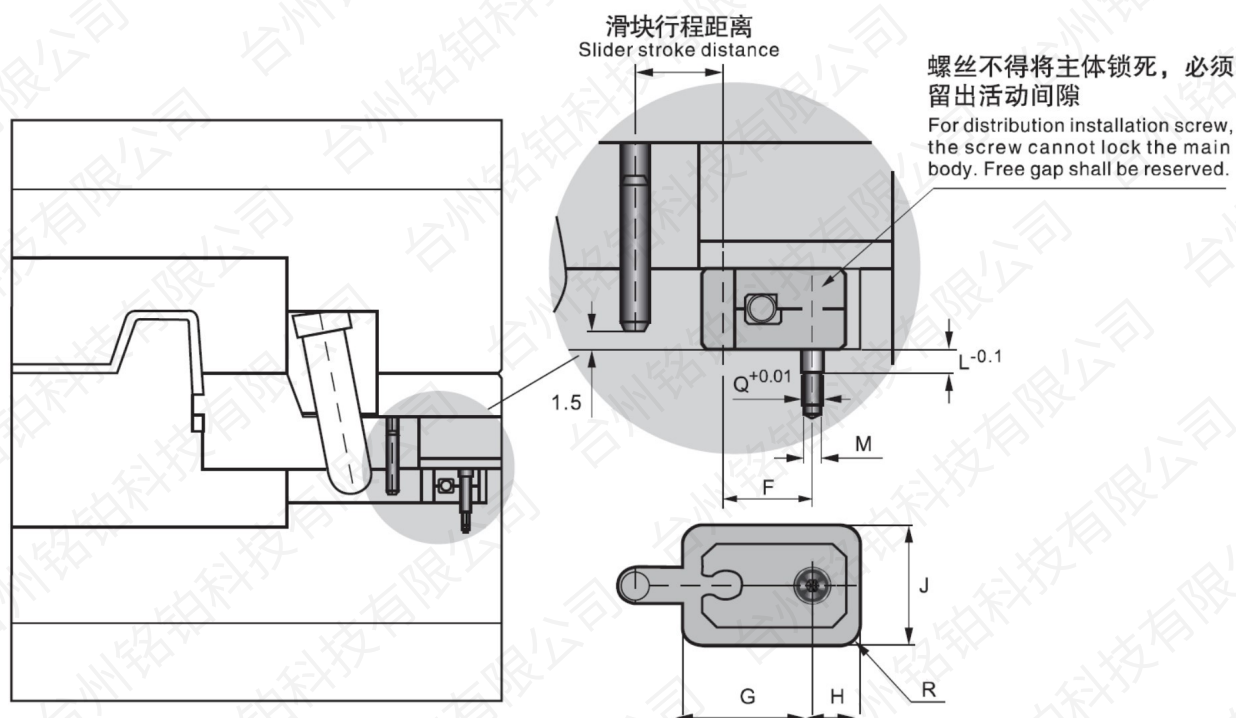

订购型号 Code No.	G	H	J	R	Q	M	L
MB-PSL 0001	1.35	0.39	1.00	0.31	0.249	#10-24	0.310
0002	1.81	0.56	1.50	0.37	0.312	1/4-20	0.430
0003	2.75	0.88	2.00	0.50	0.374	5/16-18	0.580



Order:

Code No.
MB-PSL0001




Delivery:

☒ 库存品


返回目录

限位夹 MB-MRT Slide retainer

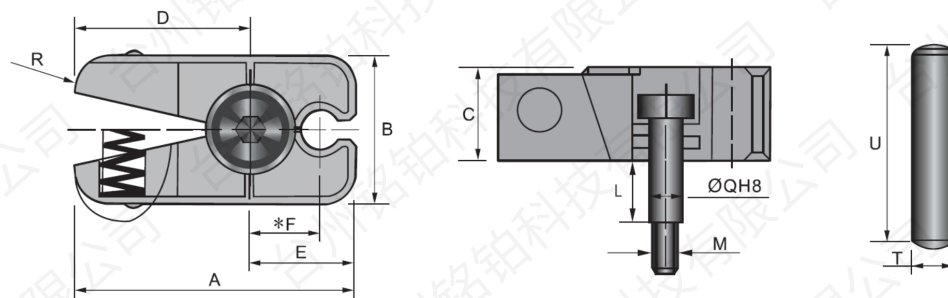

材质 material: 合金钢 8620steel/58-62HRC

Code No.	A	B	C	D	E	*F	O	R	M	T	L	U	荷重Kgf	限位螺丝
MB-MRT 10M	38	19	16	22	16	9.15	6	5	M5	6	6	30	10	PM 5X16
20M	54	32	20	33	21	12.7	8	6	M6	8	8	40	20	PM 6X20
40M	86	45	30	53	33	20.3	10	10	M8	10	10	60	40	PM 8X30

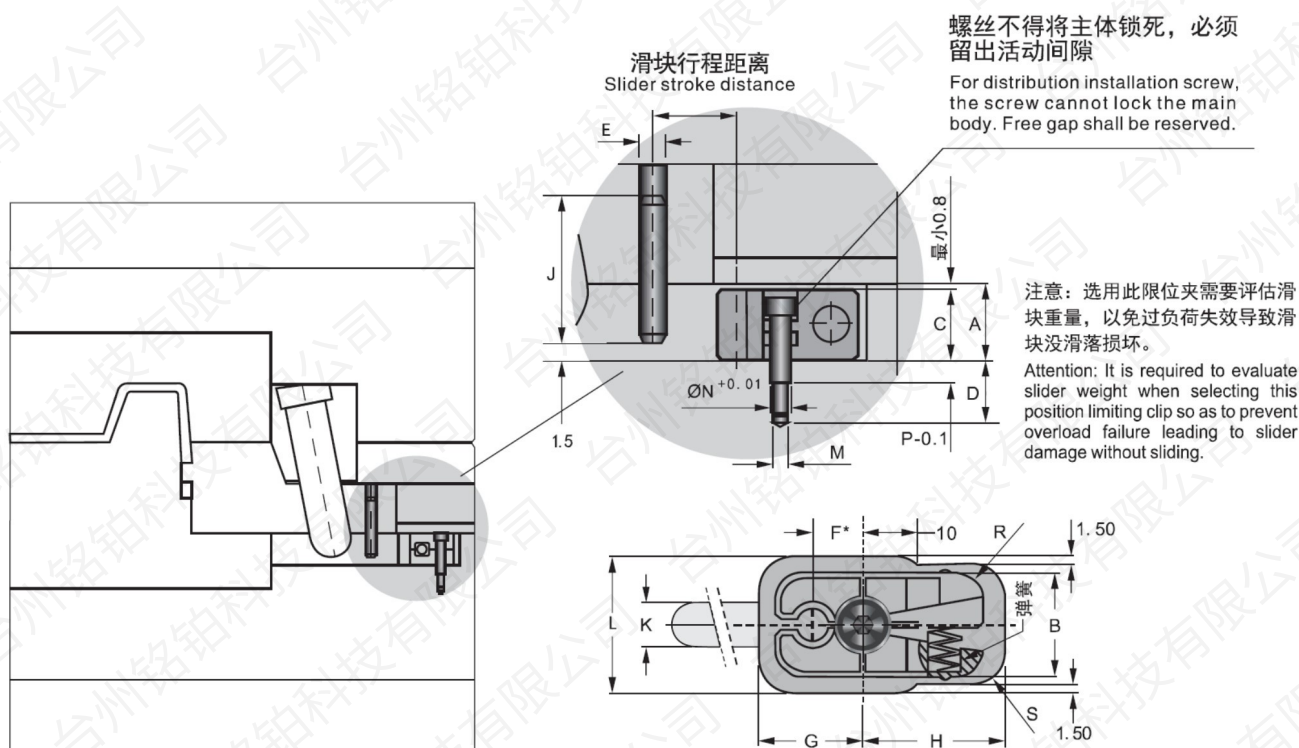

订购型号 Code No.	I	K	G	H	B	S	R	*F	E	J	C	A	P	D	N	M
MB-MRT 10M	25	8	19	26	19	30	5	9.15	6	30	16	17	6	15.5	6	M5
20M	38	10	24	36	32	40	6	12.7	8	40	20	21	8.1	20.5	8	M6
40M	51	12	36	56	45	100	10	20.3	10	60	30	31	10	25	10	M8



Order:

Code No.

MB-MRT10M





Delivery:




库存品

点击进入铭铂淘宝店

限位夹（欧美） MB-PSR Slide retainer




配合“V”型槽深度

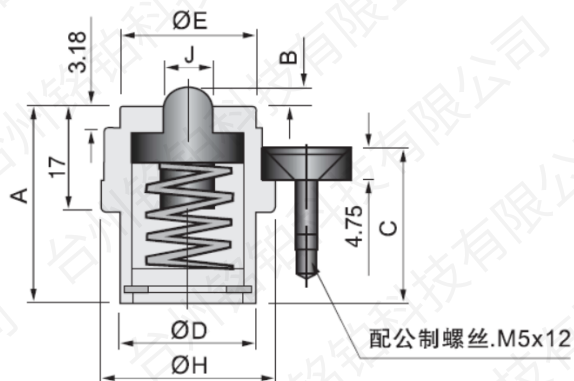

材质 material: H-13steel/48-52HRC

订购型号 Code No.	尺寸Size										荷重 Kgf
A	B	C	ΦD	ΦE	F	ΦH	J	N	V		
MB-PSR 100	27.43	1.83	20.2	15.75	16	9.52	22	4.78	17	2.3	4.5
200	33.53	3.07	26.3	18.8	19	10.67	25	6.35	18.2	3.9	9
400	32	3.78	24.76	22.1	22	11.89	28	7.92	19.4	4.9	18

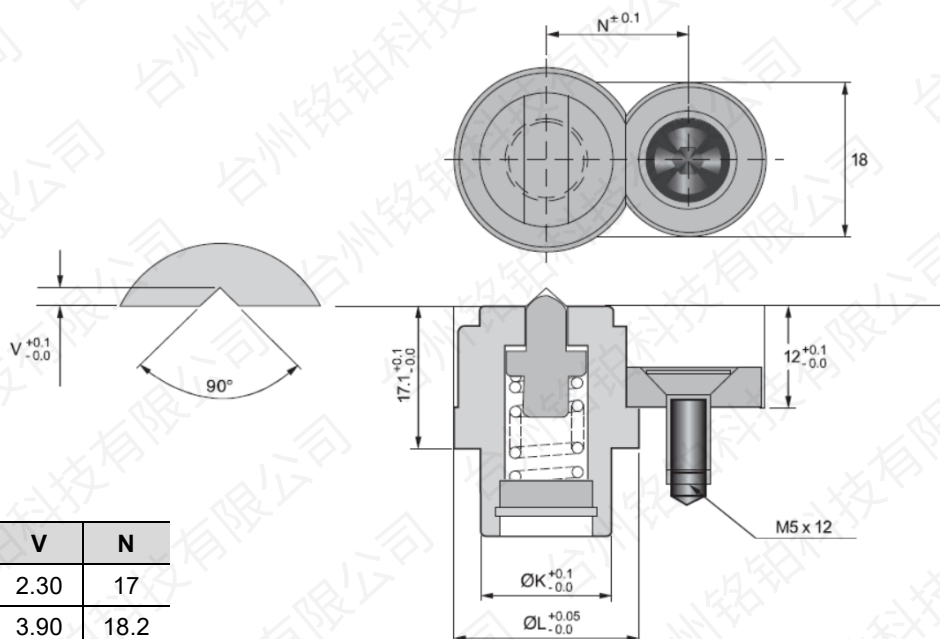

Code No.	ØK	ØL	V	N
MB-PSR 100	15.87	22.05	2.30	17
200	19.05	25.05	3.90	18.2
400	22.23	28.05	4.90	19.4






Order: Code No.
MB-PSR 100



Delivery: ☒ 库存品


返回目录

限位夹（英制） MB-PSR Slide retainer

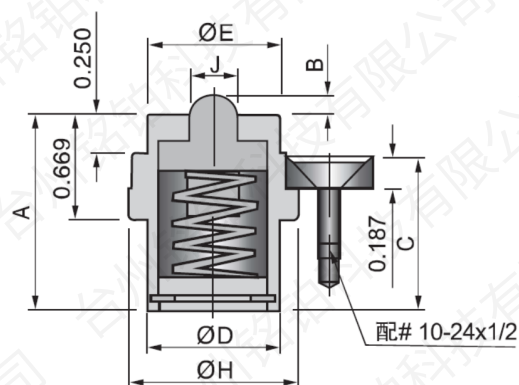

材质 material: H-13steel/48-52HRC

Code No.	尺寸Size									荷重 Kgf
	A	B	C	ΦD	ΦE	F	ΦH	J	V	
MB-PSR 1000	1.080	.072	.795	.620	.630	.375	.866	.188	.091	4.5
2000	1.320	.121	1.035	.740	.748	.420	.984	.250	.153	9
4000	1.260	.149	.975	.870	.866	.468	1.102	.312	.194	18

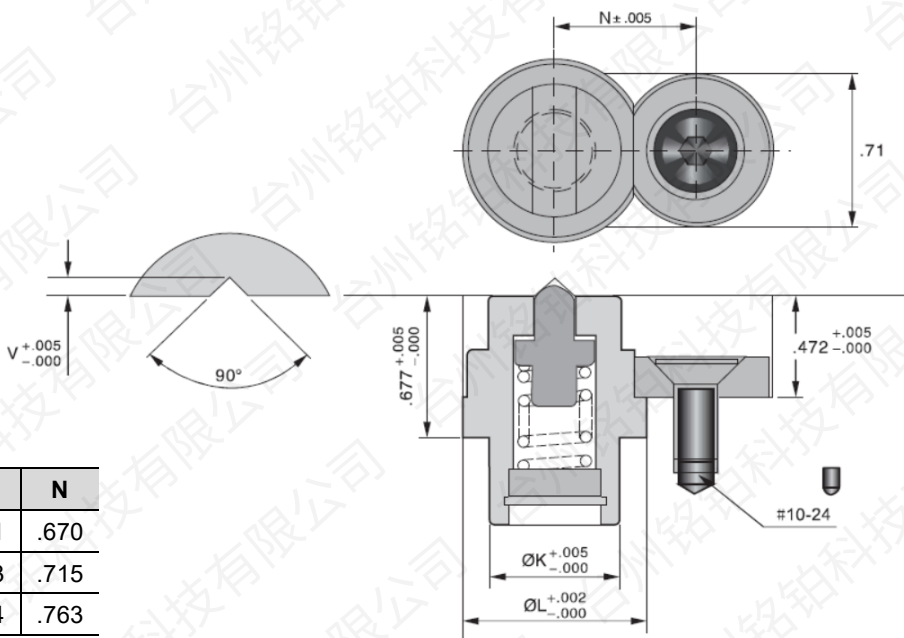

Code No.	ØK	ØL	V	N
MB-PSR 1000	.625	.869	.091	.670
2000	.750	.987	.153	.715
4000	.875	1.105	.194	.763



Order:

Code No.
MB-PSR1000





Delivery:

☒ 库存品

返回目录

限位夹 MB-RC
Slide retainer

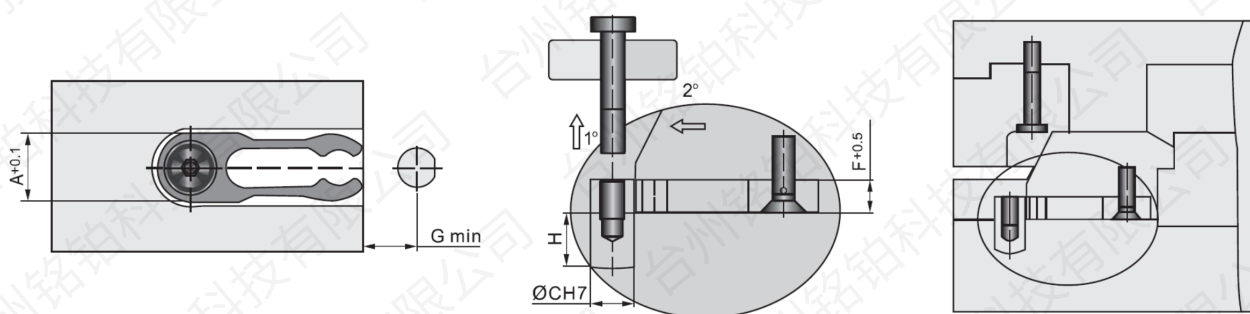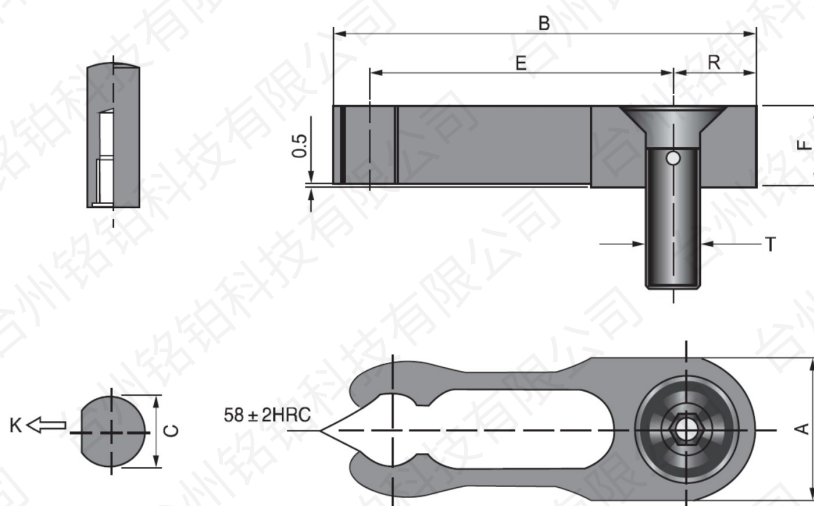

材质 material: 1.8159 / 45±3° HRC

Code No.	A	B	C	E	F	G	H	R	T	荷重(kgf)
MB-RC.123006	12	30	6X20	21	5	4	16	6	M5X16	5
164008	16	40	8X20	28	6	5	15	8	M6X25	7
205010	20	50	10X24	34	8	6	17	10	M8X30	14
246012	24	60	12X32	42	10	7	23	12	M10X40	21
328012	32	80	16X40	56	12	9	27	16	M12X50	28
328016					16		25			38



Order:

Code No.

MB-RC. 123006



Delivery:



库存品

[点击进入铭铂淘宝店](#)




154

[返回目录](#)


限位夹 MB-RM Slide retainer

☆特点：适用于延迟模具的开闭，
它通过增加夹子的数量来增大限位夹的荷重。


☆注意：上表中的荷重是通过安装
一、二、三或更多的夹子而得来的，
它是一组近似值，仅供参考。

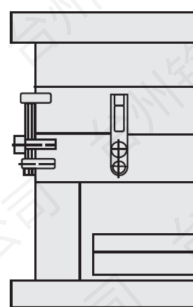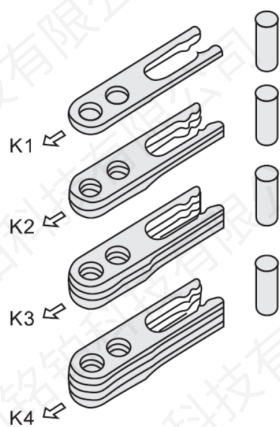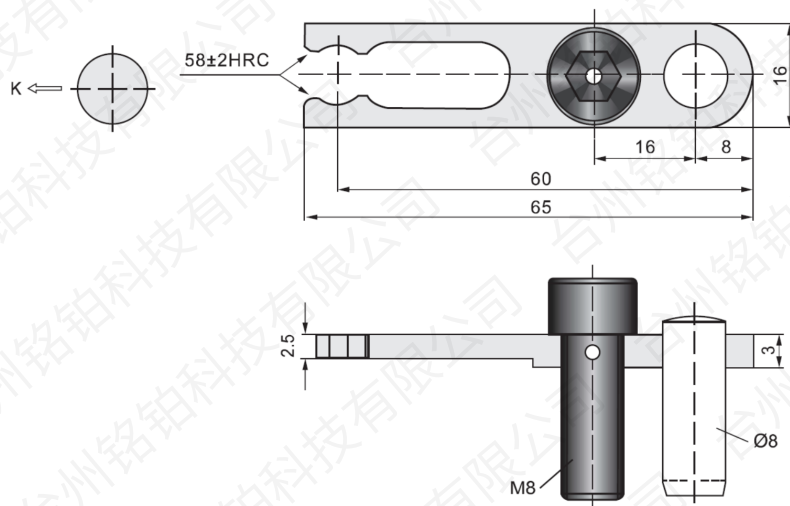

合模状态
Mold closed

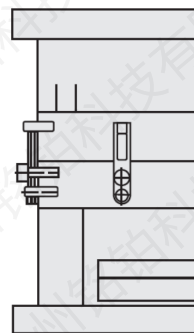

第一次开模
The first time
open mold

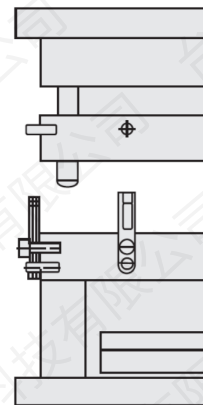

第二次开模
The second time
open mold

材质 material: 1.8159 / 45±3° HRC

Code No.	荷重 (kgf)			
	K1	K2	K3	K4
MB-RM.651608	7.5	15	22.5	30






Order:
MB-RM. 651608



Delivery: ☒ 库存品

返回
目录

限位夹 Slide retainer MB-Z5140/0

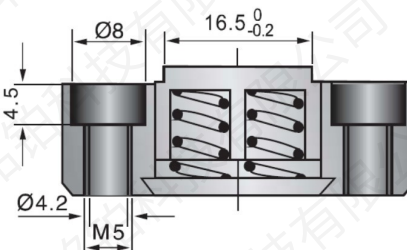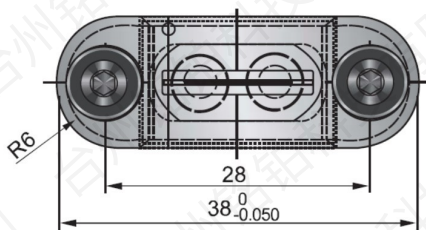

Code NO.	安装螺丝 Mounting screws	荷重P1(kgf) Max. holding weight	荷重P2(kgf) Max. holding weight
MB-Z5140/0	M4X16	6.2	7.0



Order:

Code No.

MB-Z5140/0






Delivery:



库存品

限位夹 Slide retainer MB-Z5140/1

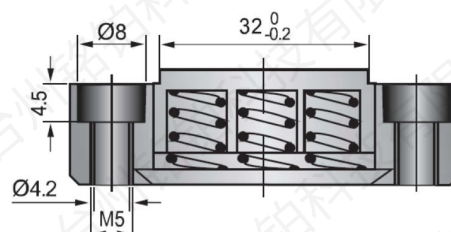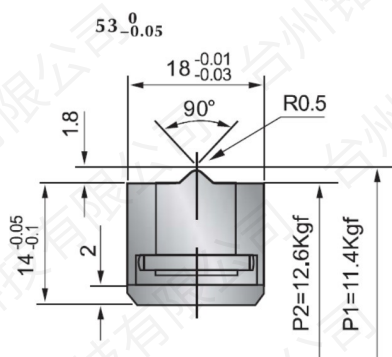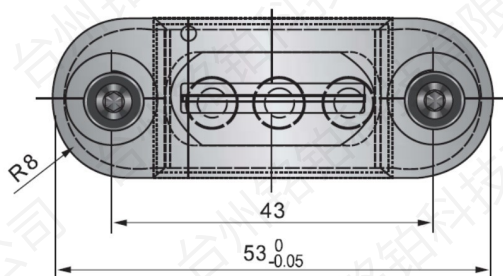

Code NO.	安装螺丝 Mounting screws	荷重P1(kgf) Max. holding weight	荷重P2(kgf) Max. holding weight
MB-Z5140/1	M4X16	11.4	12.6



Order:

Code No.

MB-Z5140/1






Delivery:



库存品

限位夹 MB-Z5140/2 Slide retainer

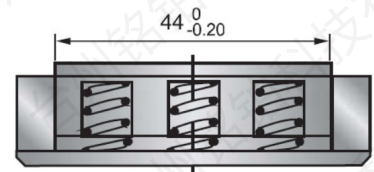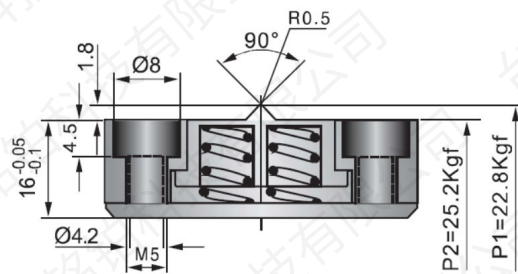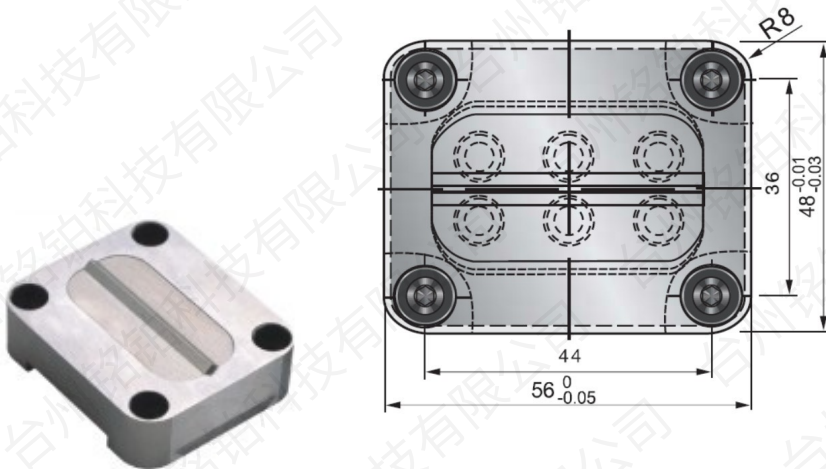

Code NO.	安装螺丝 Mounting screws	荷重P1(kgf) Max. holding weight	荷重P2(kgf) Max. holding weight
MB-Z5140/2	M4X20	22.8	25.2



Order:




Code No.
MB-Z5140/2



Delivery:


☒ 库存品

Example 使用例

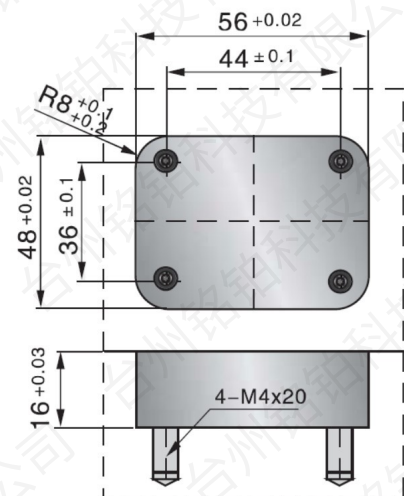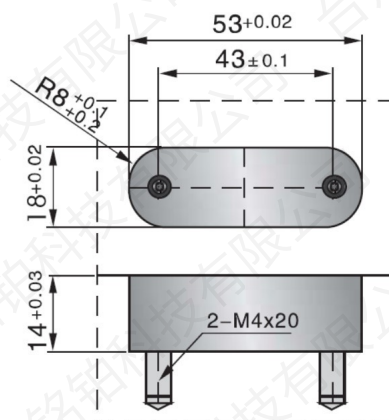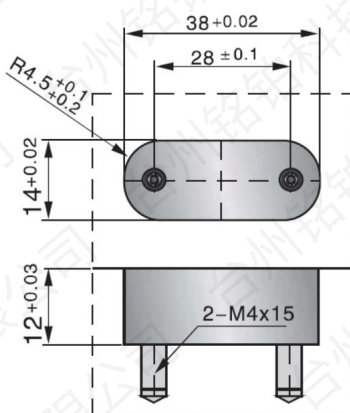

返回目录

限位夹 MB-SLLK Slide retainer

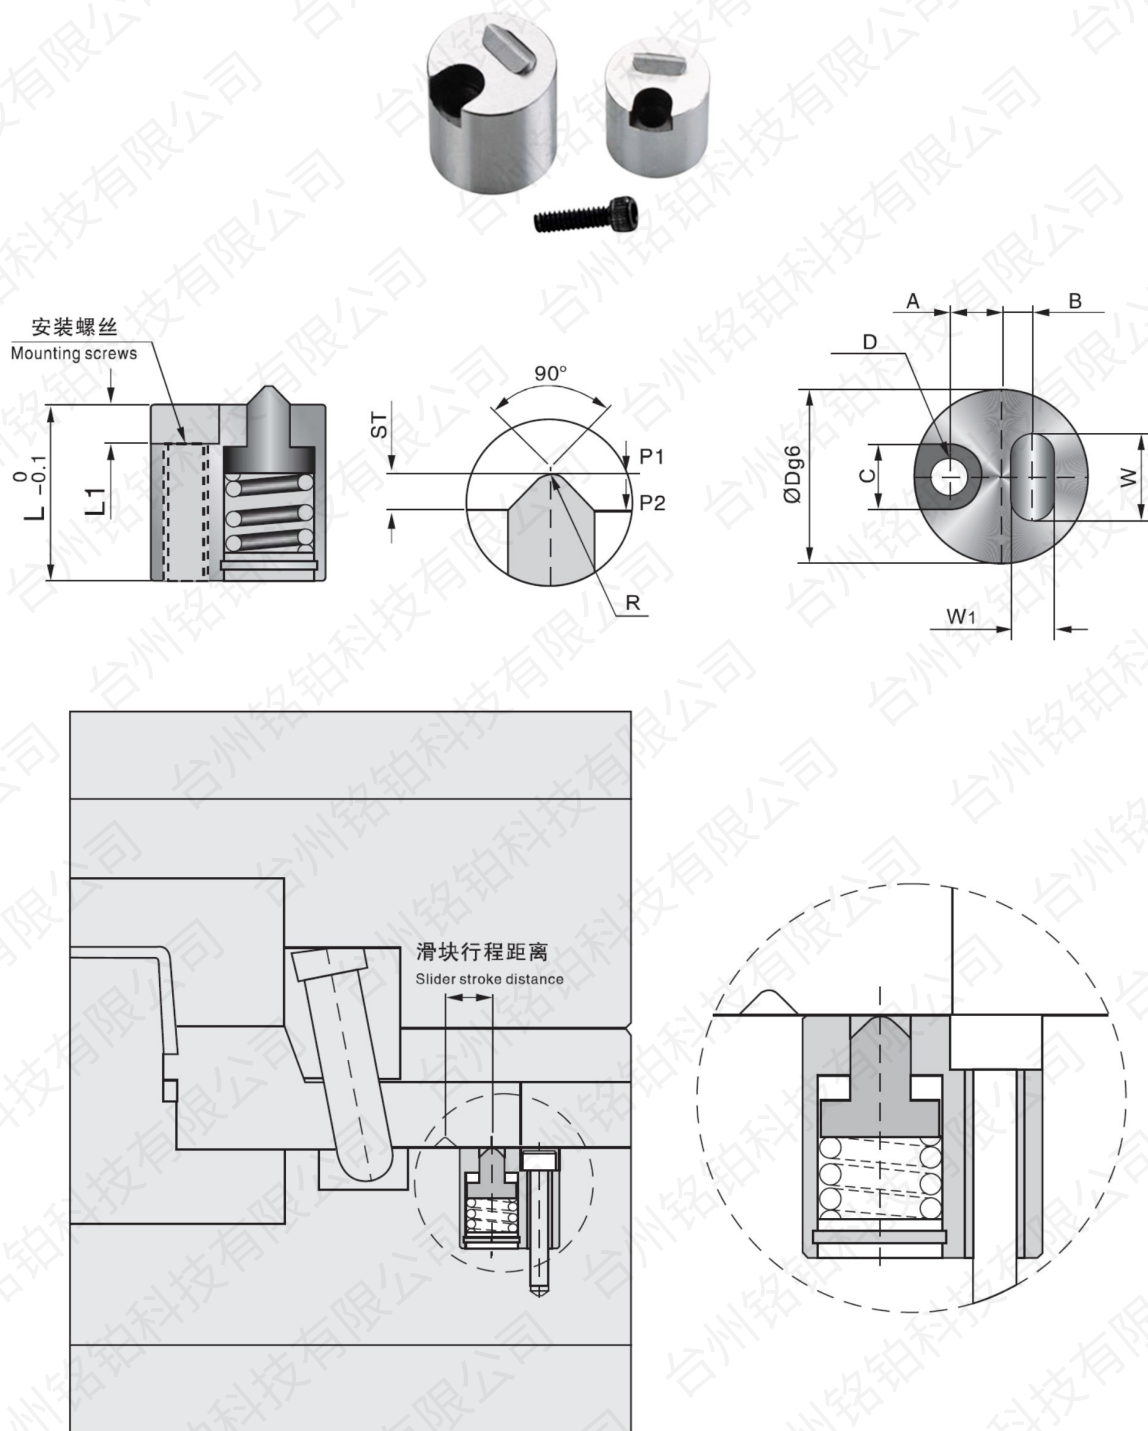

材质 material: 1.2343 / 48-52HRC

Code No.	D	ST	L	LI	a	b	C	d	W	W1	R	N	安装螺丝	荷重(kgf)
MB-SLLK 16C	16	1.6	15	3.3	5	2.5	6	3.2	8	4	1	M4	M3x20	28.6
16F	16													78.8
20F	20	2.0	20	4.5	6	3.5	7.5	4.3	10	5	1.1	MS	M4x25	62.9
20L	20													110.0



Order:

Code No.
MB-SLLK16C



Delivery:






库存品

返回目录

点击进入铭铂淘宝店

限位夹（英制） MB-SLK8A

Slide retainer

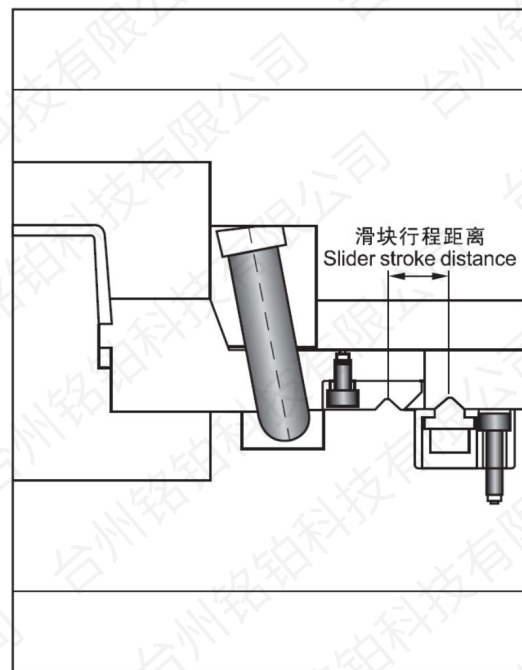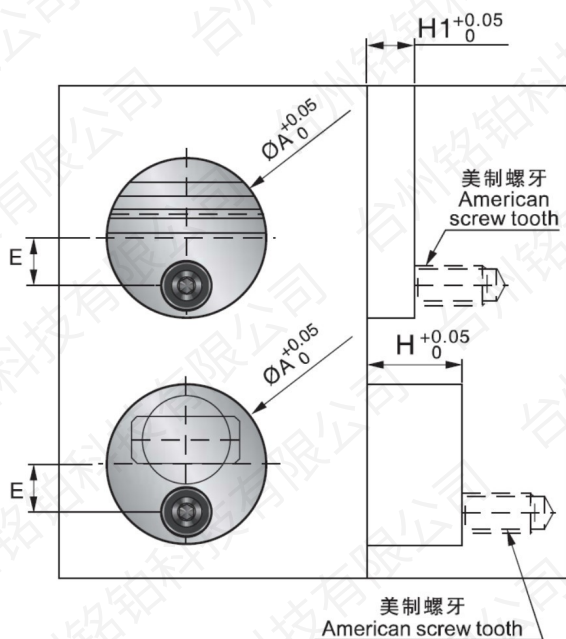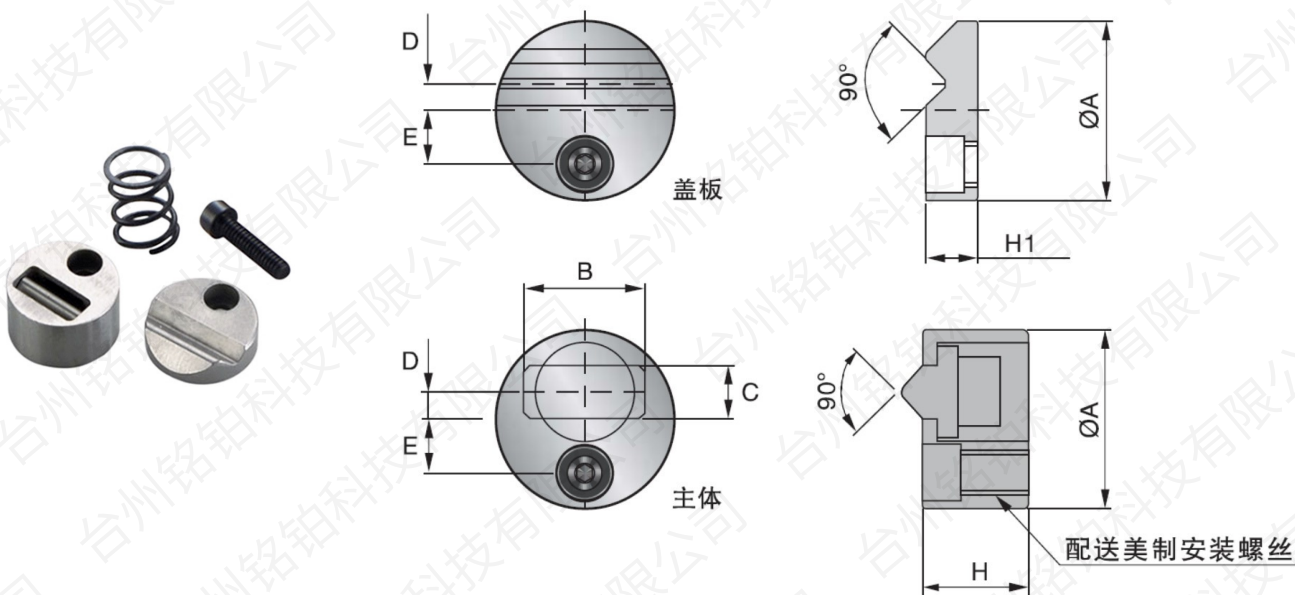

材质 material: SKH51/58HRC

Code No.	A	B	C	D	E	H	HI	安装螺丝	荷重 (kgf)
MB-SLK8A	.498	.340	.150	.075	.150	.295	.145	#2-56x3/8(主体)	3.6
	12.65	8.610	3.810	1.910	3.810	7.490	3.680	#2-56x1/4(盖板)	



Order:

Code No.

MB-SLK8A



Delivery:






库存品

返回目录

点击进入铭铂淘宝店

限位夹（英制） MB-SLK 25A - 50A

Slide retainer

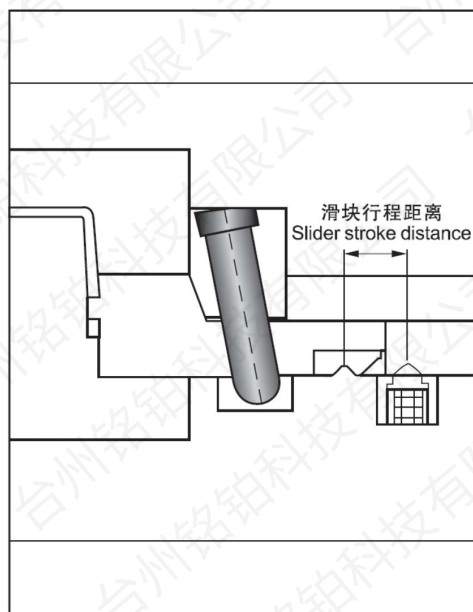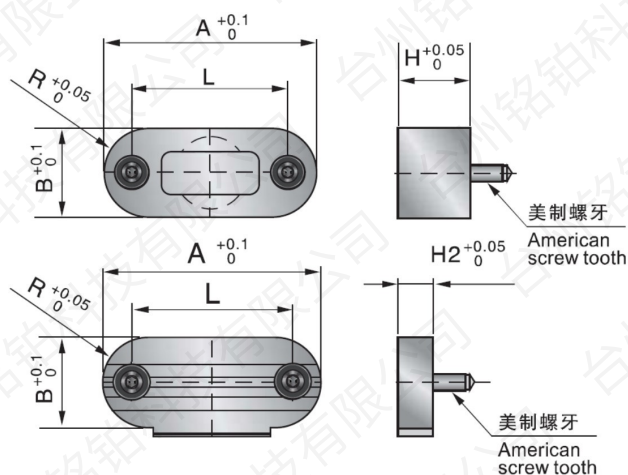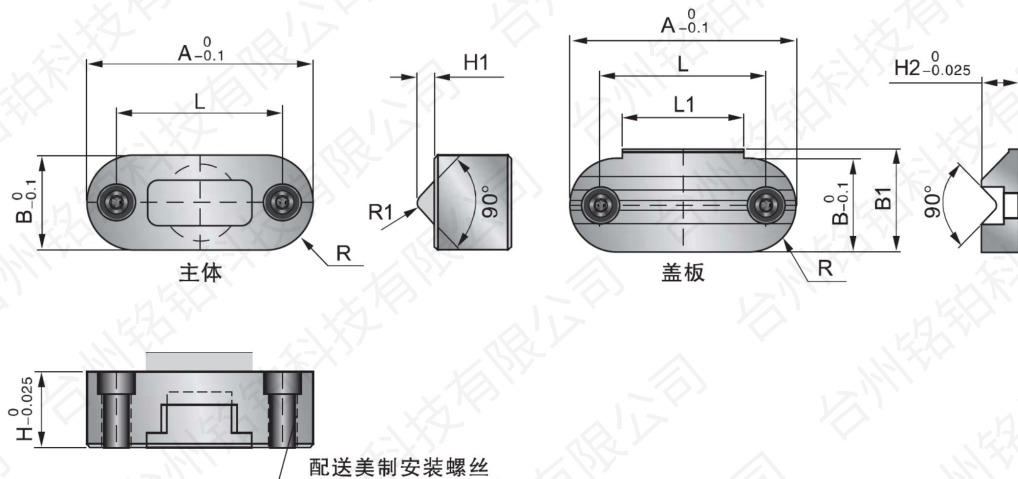

材质 material: SKH51/58HRC

Code NO.	A	B	H	HI	H2	L	LI	R	R1	B1	安装螺丝	荷重(kgf)
MB-SLK25A	1.494	0.620	0.499	0.117	0.249	1.1	0.8	0.312	0.062	0.68	#6-32x1/2	11.25
	37.95	15.75	12.67	2.97	6.32	27.94	20.32	7.92	1.57	17.27	#6-32x1/4	
MB-SLK50A	2.292	0.996	0.86	0.171	0.385	1.65	1.1	0.498	0.098	1.058	1/4-20x1	22.5
	58.22	25.3	21.84	4.34	9.78	41.91	20.32	12.65	2.49	26.87	1/4-20x3/8	



Order:

Code No.
MB-SLK25A



Delivery:


☒ 库存品

返回目录

点击进入铭铂淘宝店

限位夹 MB-Z5130

Slide retainer

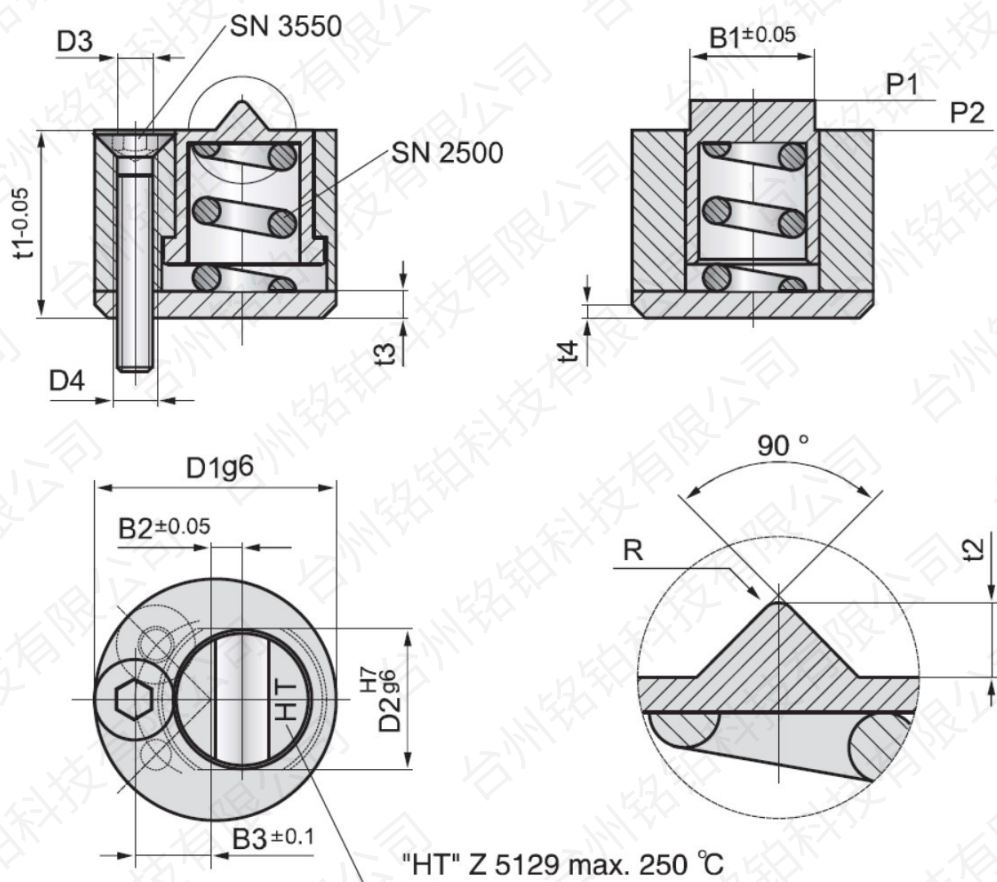

材质 material: 1.2343/47-52HRC

Code NO.	D1	B1	B2	B3	T1	T2	T3	T4	D2	D3	D4	R	PI	P2	PI (HT)	P2 (HT)	SN 2500	SN 3550
MB-Z5130- 13	13	6.6	1.4	4.3	10	1	1.6	0.35	7	2.2	M3	0.35	28N	34N	21N	28N	5-12	M2-16
18	18	9.6	2	6	14	1.8	2	0.5	10	3.2	M4	0.5	38N	42N	26N	35N	8-16.5	M3-20
27	27	14.4	3	9	21	2.8	3	0.5	15	4.3	M5	0.75	38N	92 N	33N	82 N	11.6-18.5	M4-25



Order:

Code No.

MB-Z5130-18



Delivery:




库存品

返回目录

点击进入铭铂淘宝店

A型浇口套 MB11901


Sprue bushing A type

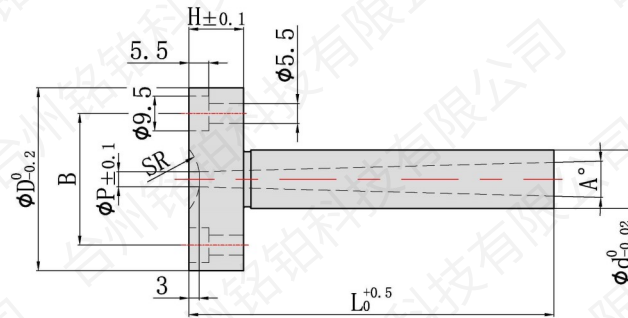

订购型号 Code NO.	材质 Material	硬度 Hardness	热处理 Heat Treatment
MB11901	40CR	45~50HRC	淬火
MB11904	H13	48~52HRC	真空淬火

D	H	d	指定单位 L	B	SR	P	A
35	10	10	40~120	25	0	3.0	1°
		12	40~120		11		
50	15	12	40~120	36	12		
		16	40~150		13		
		20	40~180		14		
					15		
					16	4.0	2°
					17	4.5	3°
					18	5.0	4°

Example
使用例




Order: Code No. — D × H × d × L × SR × P × A
MB11901 — 50 × 10 × 10 × 80 × 13 × 3.5 × 2



Delivery: ☒ 库存品

B型浇口套 MB11902


Sprue bushing B type

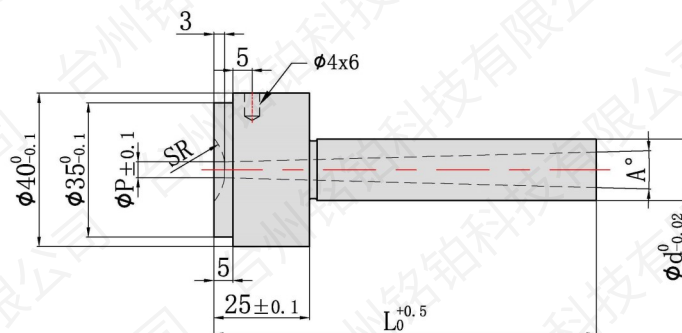

订购型号 Code NO.	材质 Material	硬度 Hardness	热处理 Heat Treatment
MB11902	40CR	45~50HRC	淬火
MB11905	H13	48~52HRC	真空淬火

d	指定单位 L	SR	P	A
10	40~120	0	3.0	1°
12	40~120	11		
16	40~150	12		
20	40~180	13		
		14		
		15	4.0	2°
		16	4.5	3°
		17	5.0	4°

Example
使用例



Order: Code No. — d × L × SR × P × A
MB11902 — 10 × 80 × 13 × 3.5 × 2



Delivery: ☒ 库存品

返回目录






定位圈 MB301

Locating rings



材质 material: S45C

Code NO.	D	H	d	P	D1	d1	h	螺栓孔数
MB301-100x15	100	15	70	85	11	7	7	2孔
100x20		20						
120x15	120	15	90	105				4孔
120x20		20						
125x15	125	15	85	105				
125x20		20						
150x15	150	15	110	130	14	9	9	
150x20		20						



Order:

Code No.

MB301-100x15




Delivery:



库存品






定位圈 MB302

Locating rings



材质 material: S45C

Code NO.	D	H	d	P	D1	d1	h	螺栓孔数
MB302-100x15x35	100	15	35	85	11	7	7	2孔
100x20x35		20						
120x20x35	120	20	35	100	14	9	9	4孔
150x20x35	150	20	35					



Order:

Code No.

MB302-100x15x35



Delivery:



库存品


返回目录

压线板 MB10513

Electric wire retaining block

特点：保护电线。

- 1、热流道电线压线板
- 2、限位开关电线压线板

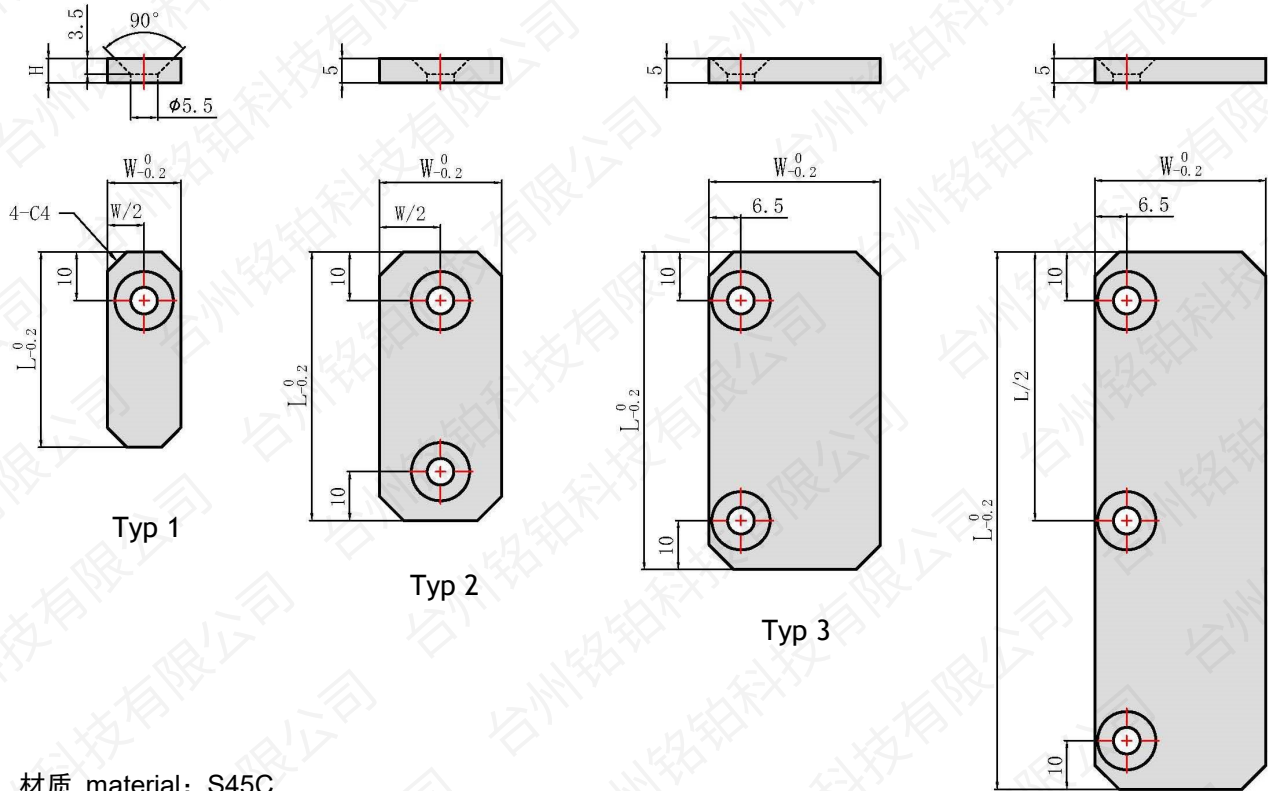

材质 material: S45C

Code NO.	L 指定单位	W	H	Typ
MB10513	35 45 55	15	5	1
	60 80 100	25		2
	50 100 150 200 250	35		3
	400	35		4




Order:

Code No. L × W × H
MB10513 — 35 × 15 × 5




Delivery:

☒ 库存品




Example
使用例



返回目录

点击进入铭铂淘宝店

限位开关 MB20401

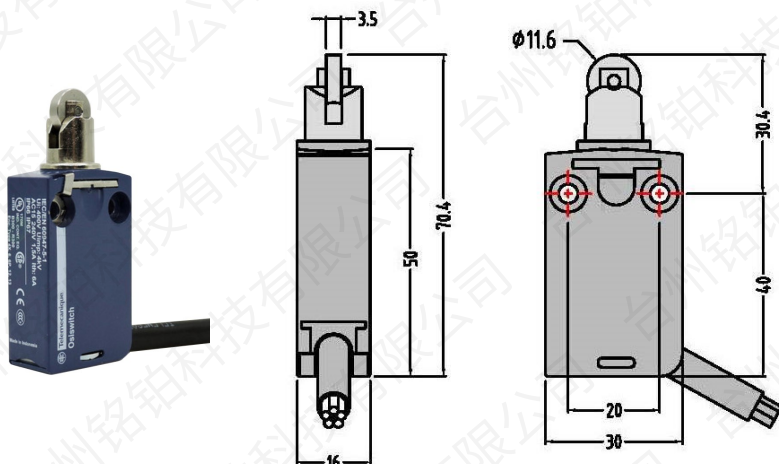

Code NO.	外壳材质	电线长度
MB20401-1	铸铁	1米
2	铸铁	2米




Order: Code No.
MB20401-1




Delivery: ☒ 库存品

限位开关固定板 MB10514

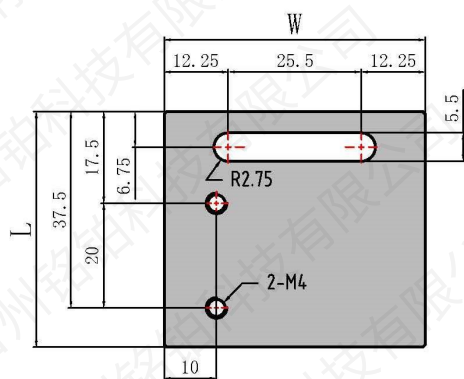

Typ 1

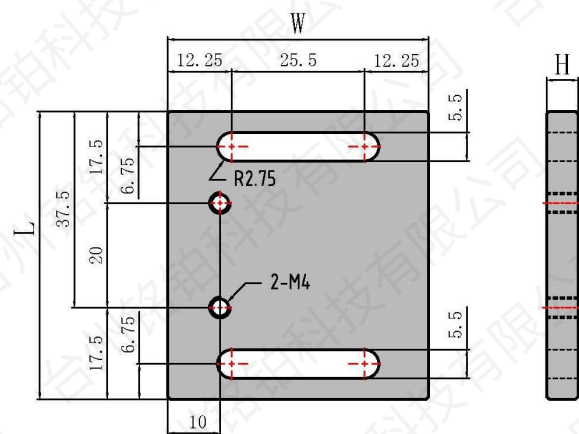

Typ 2

材质 material: S45C

订购型号 Code	L	W	H	Typ
MB10514 - 45x50x6	45	50	6	1
55x50x6	55	50	6	2



Order: Code No. $L \times W \times H$
MB10514 — 45 × 50 × 6



Delivery: ☒ 库存品

返回目录

限位开关撞块 MB10514

Code NO.	L	W	H
MB10514	25	18	12

Code NO.	L	W	H
MB10514	30	25	15

Code NO.	L	W	H
MB10514	30	18	12





材质 material: S45C




Order: Code No. L × W × H
MB10514 — 30 × 25 × 15




Delivery: ☒ 库存品

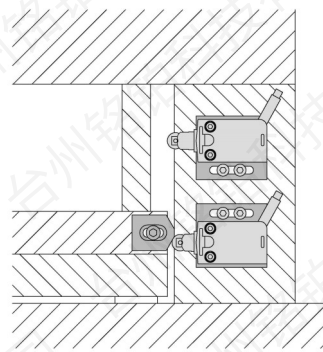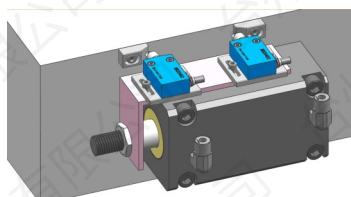

压圈 MB425

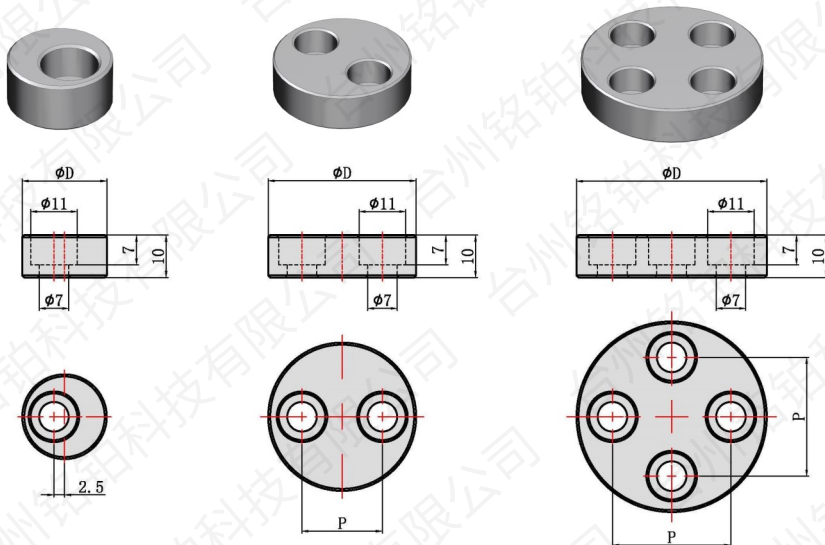

Example
使用例



材质 material: S45C

Code NO.	D	P	螺栓数
MB425 - 20	20	—	1孔
35	35	19	2孔
40	40	24	
50	50	34	
58	58	40	
63	63	45	4孔
68	68	50	
78	78	60	
88	88	70	




Order: Code No.
MB425-50



Delivery: ☒ 库存品

顶模柱 (KO柱)、限位柱 MB427

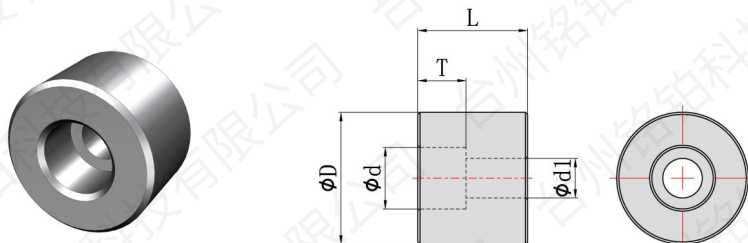

材质 material: S45C

Code NO.	D	指定単位 L								d	d1	T	
MB427	20	15	20	25	30	35	40	45	50	11	7	7	
	25	15	20	25	30	35	40	45	50	14	9	9	
	30	15	20	25	30	35	40	45	50				60
	35		20	25	30	35	40	45	50				60
	40		20	25	30	35	40	45	50	60	18	11	11
	50				30	35	40	45	50	60			
	60				30	35	40		50	60			






Order: Code No. **MB427** — **D** × **L**
— 20 × 15



Delivery: ☒ 库存品


Example
使用例



返回目录

止动垫片 MB396


Reset pin

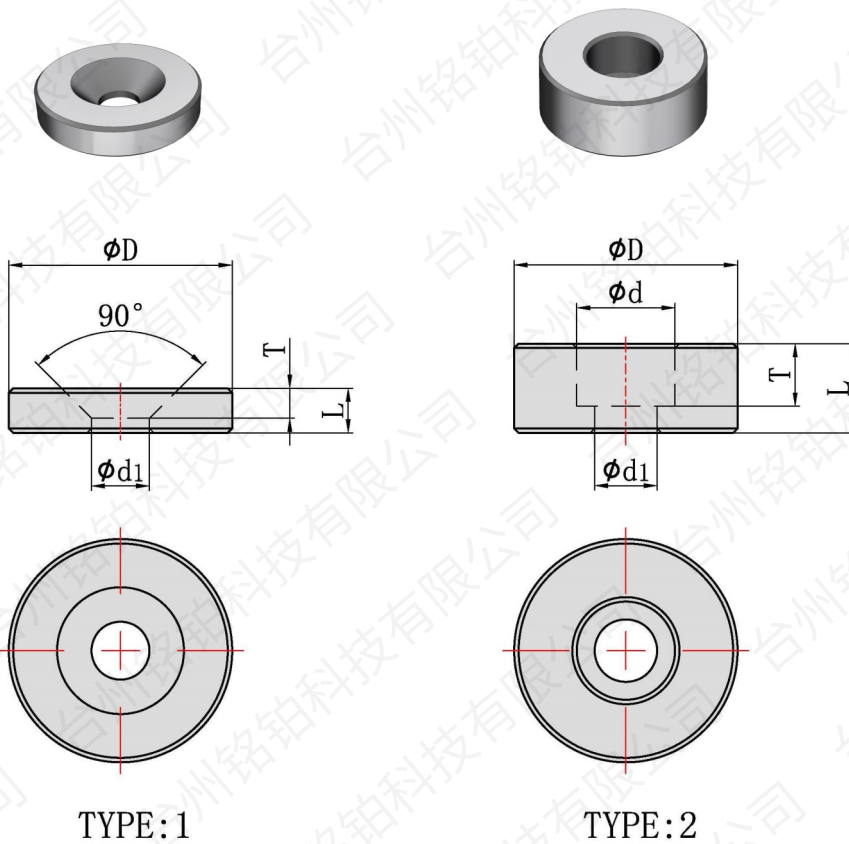

Example
使用例

材质 material: S45C 淬火

Code NO.	D	L	TYPE	d	d1	T
MB396 - 16x5	16	5	1	—	6.5	3.8
20x5	20					
25x5	25					
30x5	30					
20x10	20	10	2	11	7	7
25x10	25					
30x10	30					
35x10	35					

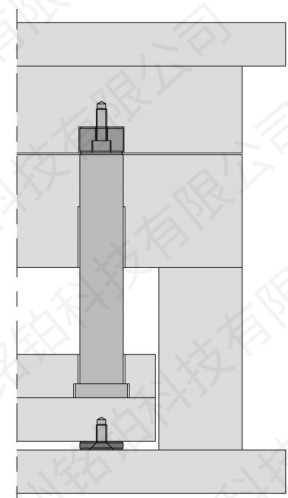

Order:

Code No.
MB396-16x5






Delivery:

☒ 库存品



方型计数器 MB20501

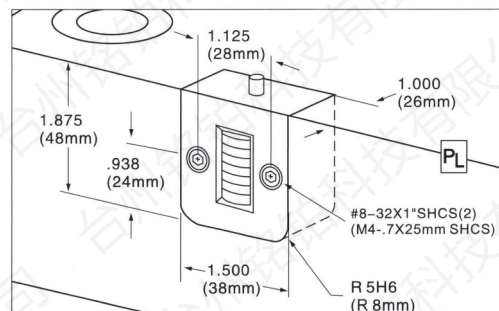

Order:

Code No.

MB20501





Delivery:



库存品

圆型计数器 MB20502

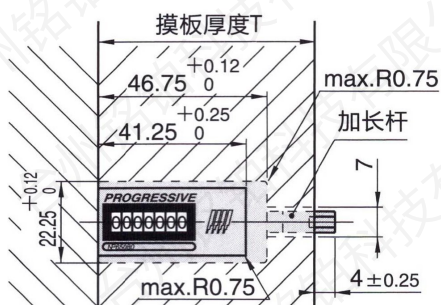

- 1、按左图所示尺寸在动模侧加工安装主体
- 2、按左图所示尺寸加工显示部位的安装槽
- 3、根据动模板厚指定全长L尺寸，加长杆设定为突出模板4mm
- 4、从模板背面插入主体，将加长杆从P.L.面旋入计数销
- 5、使用垫板等压紧计数器的底部



Order:

Code No.

MB20502



Delivery:





库存品

模板加速器 MB-EP

■特点

简易装配便能达到良好的加速效果
安装空间小，优化模具结构。

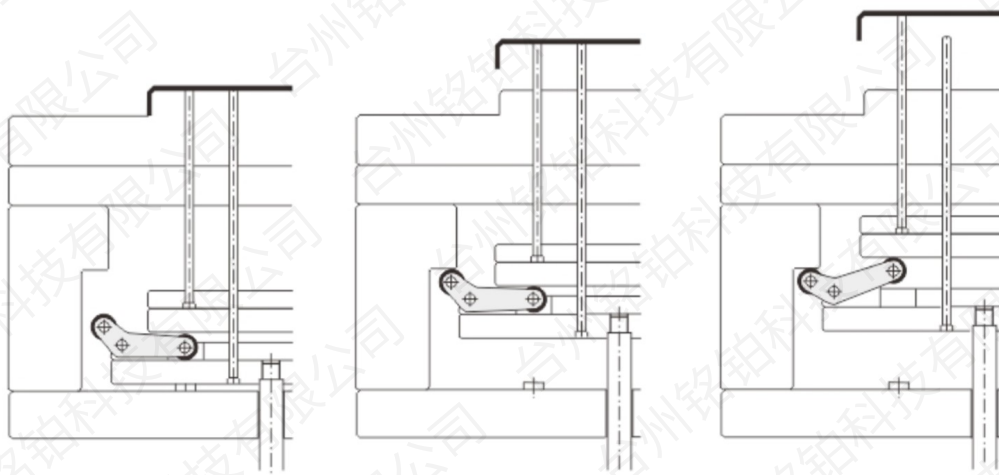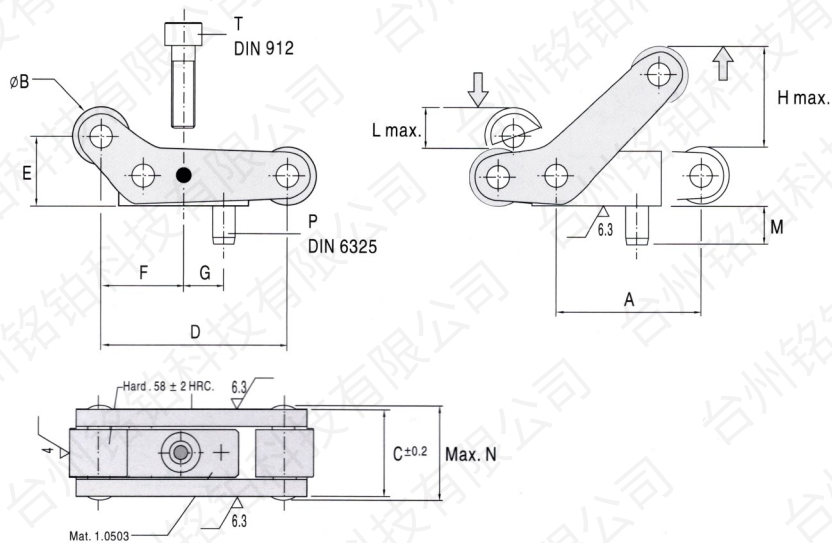

Code No.	A	B	C	D	E	F	G	H max.	L max.	M	N	P	T	Max Force
MB-EP. 200813	20	8	13.2	25.8	9.4	11.4	6	13.6	5.5	5	15	Φ2.5X10	M3X12	125kg
251016	25	10	16	32.3	11.8	14.3	7	17	6.8	6	18.5	Φ3X12	M4X16	250kg
371522	37.5	15	22	48.5	17.7	21.5	10.5	25.5	10.2	8	25	Φ4X16	M6X25	350kg
502030	50	20	29.6	64.6	23.6	28.6	14	34	13.6	10	34	Φ5X20	M8X30	800kg



Order: Code No.
EP.200813




Delivery: ☒ 库存品

返回
目录

点击进入铭铂淘宝店

加速顶出 MB-Z141

Ejection mechanism

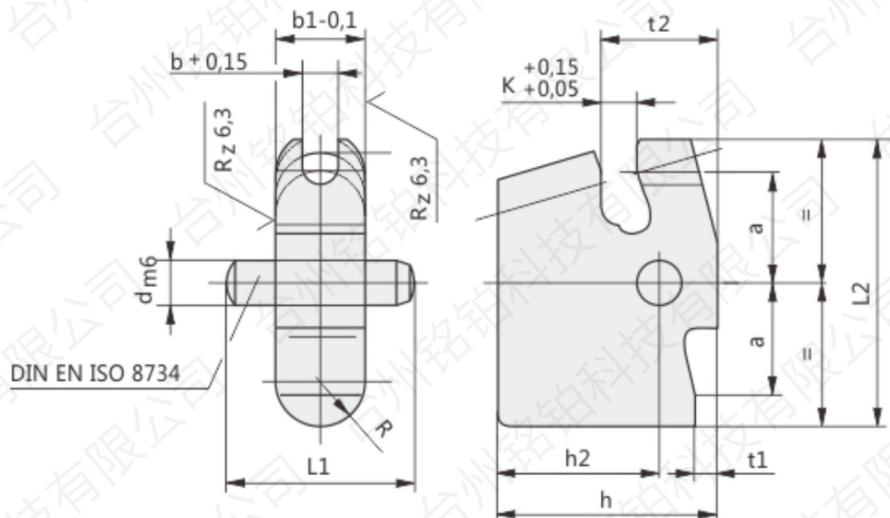

Code No.	d1	b	b1	b2	b3	a	a1	d	d2	h	k	h2	h3	L1	L2	L3	L4	t1	t2	t3	t4	R	S
MB-Z141 - 3	3	3	8	8.5	4	10	20	4	4	19	3	14	16	16	26	31	23	2	10	4	4	4	2.5
6	6	6	16	16.5	8	21	42	8	8	34	5	23	27	36	56	63	45	4	21	8	8	8	7.6
8	8	8	16	16.5	8	21	42	8	8	34	5	23	27	36	56	63	45	4	21	8	8	8	7.6



Order:


Code No.
MB-Z141-3



Delivery:


5 天发货

Example
使用例

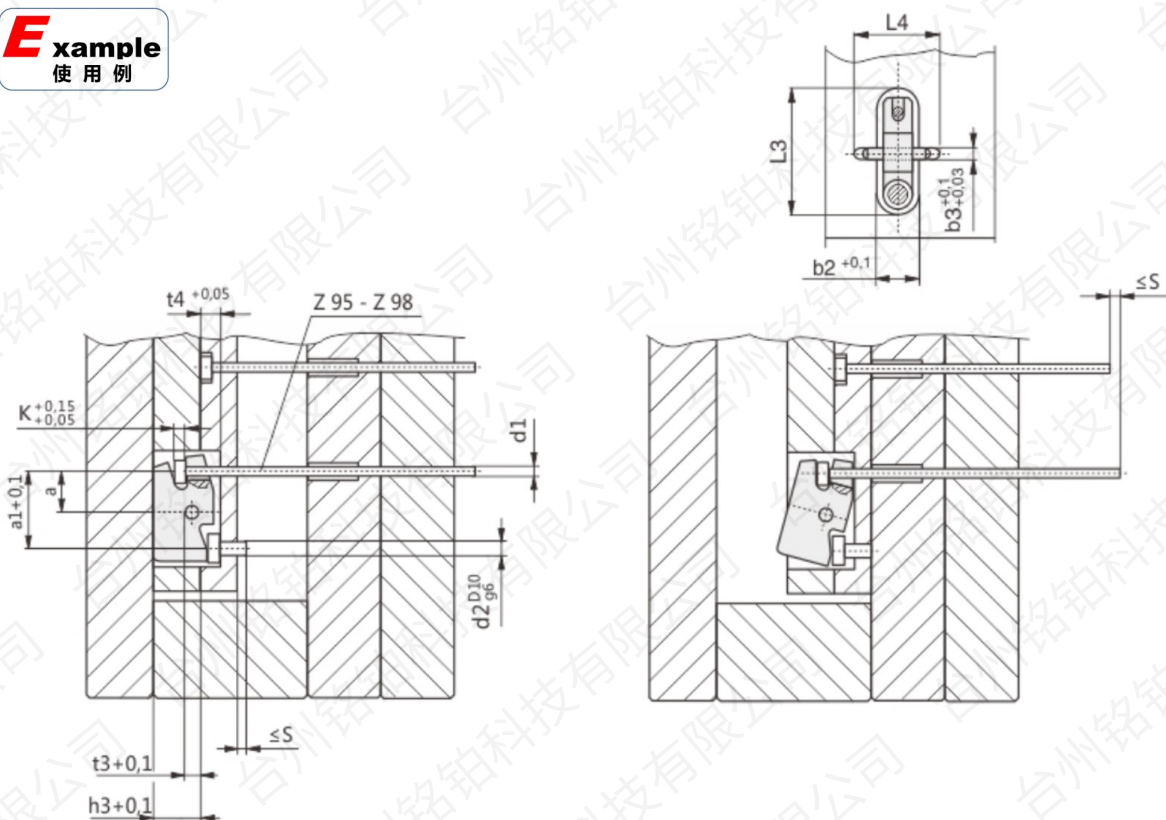

加速顶出 MB-AEP AEB

Ejection mechanism

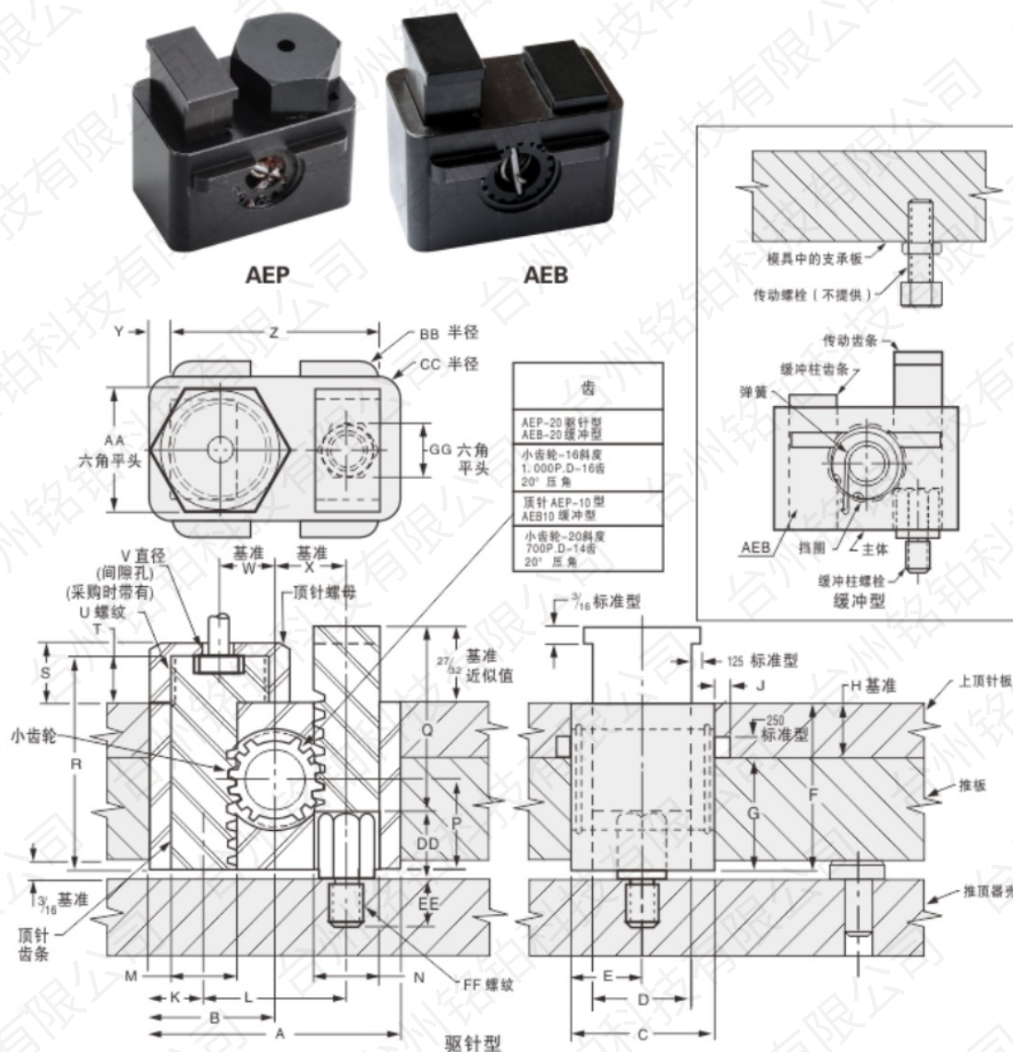

☆ 所有装置的最大行程为5/8"

☆ 齿轮保持润滑

☆ 不要利用弹簧反弹压力

Code No.	型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
MB-AEP-10	驱针型	+ .000	+ .000	+ .000	5/8	9/16	1.6	1.1	1/2	±0.002	.51	1.103	1/2	1/2	1.03	1.783
MB-AEB-10	缓冲型	-.002	-.002	-.002	5/8	9/16	1.6	1.1	1/2	±0.002	.51	1.103	1/2	1/2	1.03	1.783
MB-AEP-20	驱针型	+ .000	+ .000	+ .000	11/8	13/16	17/8	11/4	5/8	±0.002	5/8	15/8	3/4	3/4	1.016	21/16
MB-AEB-20	缓冲型	-.004	-.002	-.002	11/8	13/16	17/8	11/4	5/8	±0.002	5/8	15/8	3/4	3/4	1.016	21/16

Code No.	型号	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG
MB-AEP-10	驱针型	2.025	.55	.425	5/8-18	1/8	.491	.551	.25	1.625	15/16	1/4	1/4	3/4	3/8	5/16-18	3/8
MB-AEB-10	缓冲型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MB-AEP-20	驱针型	23/8	.68	1/2	1 1/8-12	1/4	5/8	13/16	.25	2.375	1 3/8	3/16	1/4	.72	1/2	3/8-16	9/16
MB-AEB-20	缓冲型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Order: Code No.
MB-AEP-10



Delivery: 5 天发货


点击进入铭铂淘宝店

薄型油缸 MB-CXHC2系列


- 节省安装空间，油缸总长度约等于同缸径同行程拉杆油缸的1/2
- 直接安装，不需任何配件
- 适用于模具，加工治具或安装空间受到限制的机械场合




油塞杆轴端型式



IN：内牙

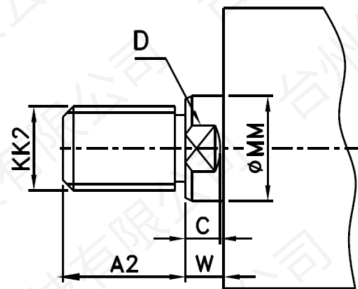

EX：外牙



T：T型槽

记号	MM	KK1	A1	KK2	A2	NB	NC	ND	NE	r	C	D	W
内径													
32	20	M12×1.75	15	M16×1.5	25	20	15	12.5	12.5	1	9	17	10
40	25	M16×2.0	20	M20×1.5	30	25	19	12.5	12.5	1	9	21	10
50	30	M20×2.5	24	M24×1.5	35	30	23	12.5	12.5	1	10	27	11
63	35	M27×3.0	33	M30×1.5	45	35	25	15	15	1	11	32	13
80	40	M30×3.5	33	M36×1.5	55	40	26	15	15	2	14	37	17
100	56	M36×4.0	40	M48×1.5	70	56	38	20	20	2	15	50	17



Order: MB-CXHC2 A IN SD 100 50ST

油缸种类

A：单轴油缸
C：双轴油缸
MF：油路板式油缸

油缸性能

空白：表示标准品
J：耐热(< 200°)/耐酸

轴牙型式

IN：内牙 EX：外牙 T：T型槽

行程(mm)

缸径φ32-φ40：最大行程180mm
缸径φ50-φ100：最大行程200mm
超出以上行程请洽我司业务部

油缸内径(mm)

32, 40, 50, 63, 80, 100

入油型式(限油路板式油缸)


FC：前端进油 RC：后端进油

安装方式

SD：通孔安装型 SA：螺纹安装型 LA：径向型

返回目录

复动缸基本型 MB-CXHC2-A-SD 通孔安装型

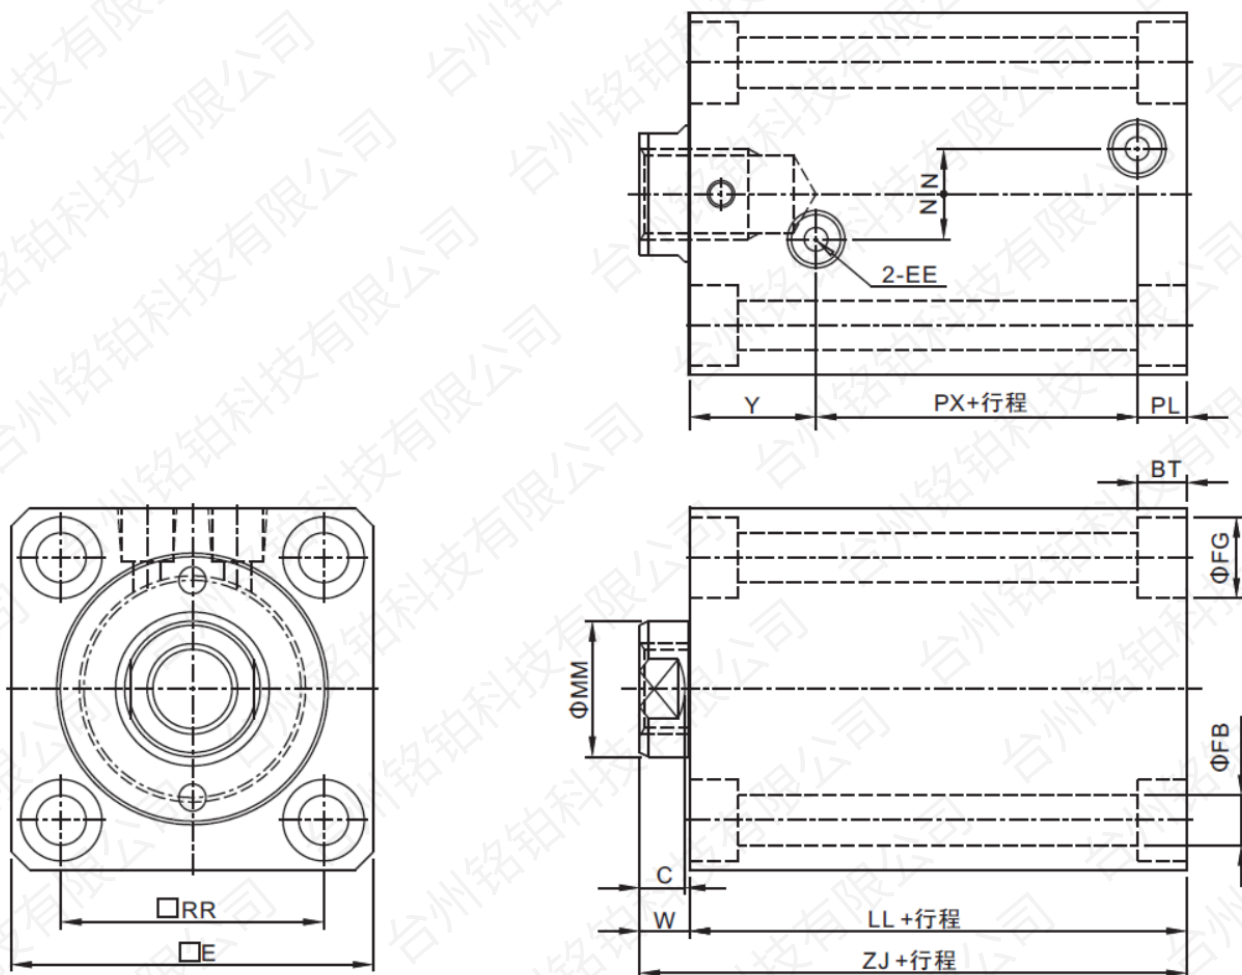

记号 内径	行程范围	MM	W	EE	Y	PX	PL	FB	FG	BT	RR	E	LL	ZJ	N
32	≤80	20	10	RC1/4	27	26.5	10.5	7	11	6.5	47	62	64	74	10
40	≤110	25	10	RC1/4	27	27	11	9	14	8.6	52	70	65	75	10
50	≤150	30	11	RC1/4	28	31	11	11	18	10.8	58	80	70	81	10
63	≤150	35	13	RC1/4	30	36	14	14	20	13	69	94	80	93	10
80	≤150	40	17	RC3/8	35	38	18	16	23	15	86	114	91	108	15
100	≤150	56	17	RC3/8	39	38	21	18	26	17.5	102	134	98	115	15






Order: Code No. 种类 性能 轴牙 安装 入油 缸径 行程
MB-CXHC2 — A — — IN — SD — — 80 — 100ST



Delivery: 9 天发货



复动缸基本型 MB-CXHC2-A-SA 螺纹安装型

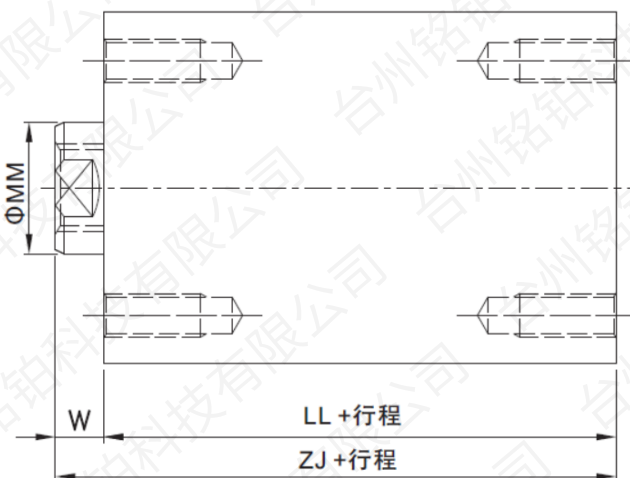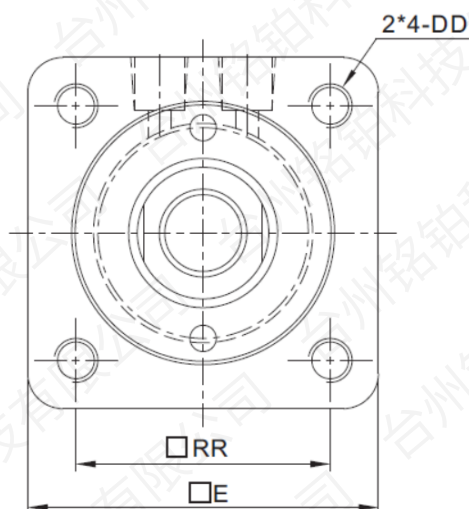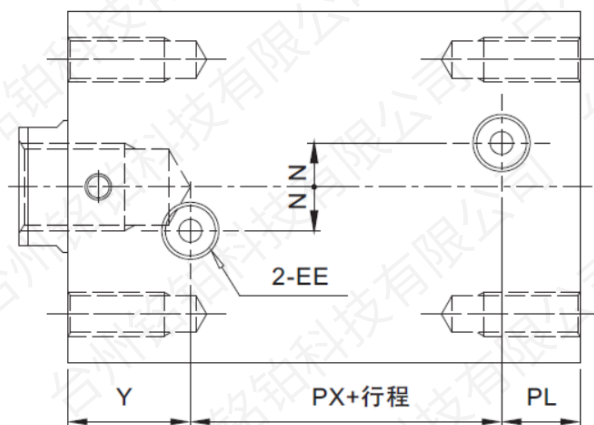

记号 内径	行程范围	MM	W	EE	Y	PX	PL	RR	E	LL	ZJ	DD	N
32	81-200	20	10	RC1/4	27	26.5	16.5	47	62	70	80	M6×1.0深15	10
40	111-200	25	10	RC1/4	27	27	17	52	70	71	81	M8×1.25深18	10
50	151-250	30	11	RC1/4	28	31	18	58	80	77	88	M10×1.5深22	10
63	151-250	35	13	RC1/4	30	36	21	69	94	87	100	M12×1.75深26	10
80	151-250	40	17	RC3/8	35	38	28	86	114	101	118	M14×2.0深30	15
100	151-250	56	17	RC3/8	39	38	31	102	134	108	125	M16×2.0深35	15




Order: Code No. 种类 性能 轴牙 安装 入油 缸径 行程
MB-CXHC2 — A — — IN — SA — — 80 — 100ST



Delivery: 9 天发货



复动缸径向型 MB-CXHC2-A-LA

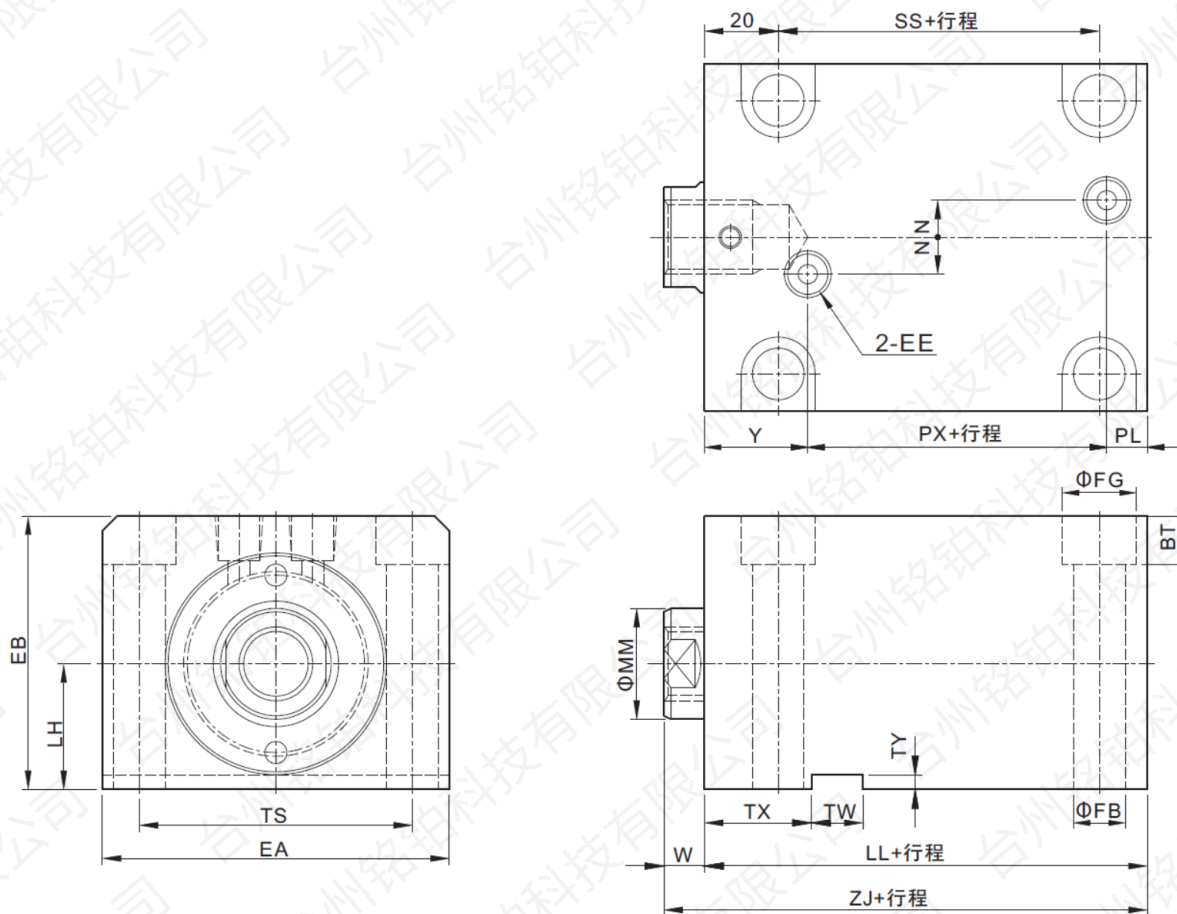

记号 内径	MM	LH	EB	TS	EA	EE	FB	FG	BT	N	Y	PX	TX	TW	SS	W	TY
32	20	25	56	56	70	RC1/4	9	14	8.6	10	27	26.5	28	12	34	10	4
40	25	29	64	62	80	RC1/4	11	18	10.8	10	27	27	28	12	33	10	4
50	30	34	74	74	94	RC1/4	14	20	13	10	28	31	29	14	37	11	4
63	35	42	89	90	114	RC1/4	16	23	15.2	10	30	36	31	16	42	13	4
80	40	52	109	110	134	RC3/8	16	23	15.2	15	35	38	34	16	51	17	4
100	56	62	125	134	160	RC3/8	18	26	17	15	39	38	34	16	54	17	5

记号 内径	行程范围	PL	LL	ZJ
32	≤80	10.5	64	74
40	≤110	11	65	75
50	≤150	11	70	81
63	≤150	14	80	93
80	≤150	18	91	108
100	≤150	21	98	115

记号 内径	行程范围	PL	LL	ZJ
32	81-200	16.5	70	80
40	111-200	17	71	81
50	151-250	18	77	88
63	151-250	21	87	100
80	151-250	28	101	118
100	151-250	31	108	125




Order: Code No. 种类 性能 轴牙 安装 入油 缸径 行程
MB-CXHC2 — A — — IN — LA — — 80 — 100ST



Delivery: 9 天发货

[点击进入铭铂淘宝店](#)

油路板式径向型 MB-CXHC2-MF-LA-RC

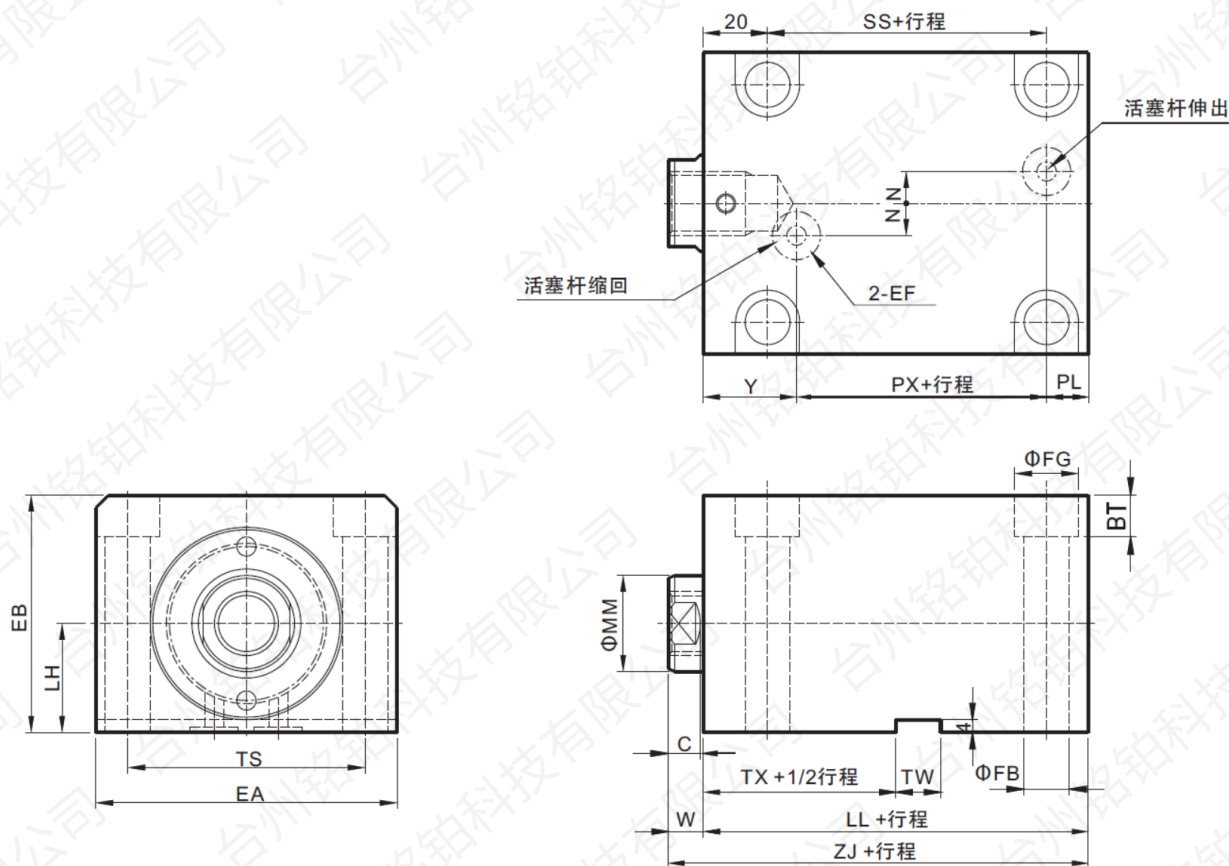

记号 内径	MM	W	Y	LH	EB	TS	EA	N	EF	SS	TX	TW	BT	FG	FB	PX
32	20	10	28.5	25	56	56	70	10	Ø12×1.4DP底孔Ø5.2	34	32	12	8.6	14	9	24
40	25	10	28	29	64	62	80	10	Ø12×1.4DP底孔Ø5.2	33	33	12	10.8	18	11	25
50	30	11	29	34	74	74	94	10	Ø15×1.8DP底孔Ø6	37	35	14	13	20	14	28
63	35	13	33	42	89	90	114	10	Ø15×1.8DP底孔Ø7	42	39	16	15.2	23	16	30
80	40	17	35	52	109	110	134	15	Ø15×1.8DP底孔Ø9	51	41	16	15.2	23	16	38
100	56	17	39	62	129	134	160	15	Ø15×1.8DP底孔Ø9	54	45	16	17	26	18	38

油口O型圈规格

记号 内径	行程范围	PL	LL	ZJ
32	≤80	11.5	64	74
40	≤110	12	65	75
50	≤150	13	70	81
63	≤150	17	80	93
80	≤150	18	91	108
100	≤150	21	98	115

记号 内径	行程范围	PL	LL	ZJ
32	81-200	17.5	70	80
40	111-200	18	71	81
50	151-250	20	77	88
63	151-250	24	87	100
80	151-250	28	101	118
100	-	-	-	-

内径	规格
32	P9
40	P9
50	P11
63	P11
80	P11
100	P11



Order: Code No. 种类 性能 轴牙 安装 入油 缸径 行程
MB-CXHC2 — MF — — IN — LA — RC — 80 — 100ST



Delivery: 9 天发货


点击进入铭铂淘宝店

欧规薄型油缸 MB-JECX系列


- JECX是有别于CXHC的另一款欧规薄型油缸（油路板式）。
- JEXC较CXHC耐高压。
- 节省空间，安装方便，适合模具及加工治具或安装受限制的场合。
- 与法国惠普斯（HPSVBG）产品的安装尺寸相同。




油塞杆轴端型式

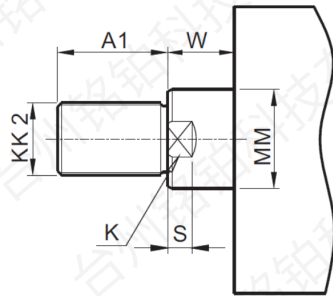

EX:外螺纹

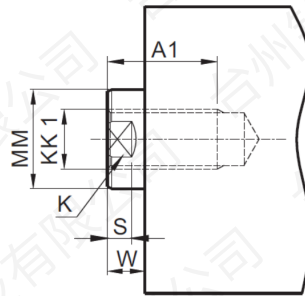

IN:内螺纹

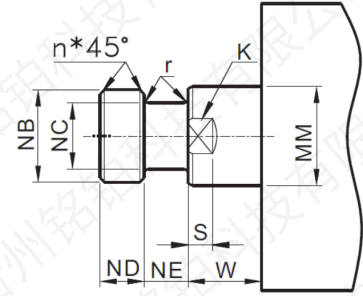

T:T型槽

记号	MM	K	KK1	KK2	NB	A1	NC	ND	NE	n	r	S	W
内径													
25	16	12	M8×1.25	M12×1.25	14	20	8	6	6	0.5	1	5	7
32	18	14	M8×1.25	M12×1.25	16	20	10	8	8	1	1	6	8
40	22	17	M10×1.5	M16×1.5	20	25	13	10	10	1	1	8	10
50	28	22	M16×1.5	M20×1.5	25	30	16	13	13	1	1	8	10
63	36	30	M20×1.5	M27×2.0	33	40	22	16	16	2	2	10	12
80	45	36	M27×2.0	M33×2.0	42	50	30	20	20	2	2	12	14
100	56	46	M33×2.0	M42×2.0	53	60	36	30	30	2	2	12	14



Order: MB-JECX MF EX LA 80 50ST

油缸种类

MF: 油路板式油缸

油缸性能

空白: 表示标准品

J: 耐热(< 200°)/耐酸

轴牙型式

IN: 内牙 EX: 外牙 T: T型槽

行程(mm)

可接受订制行程500mm以下的油缸
超出以上行程请洽我司业务部

油缸内径(mm)


25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

安装方式

LA: 径向型

返回目录

内牙油路板式径向型 MB-JECX-MF-IN-LA

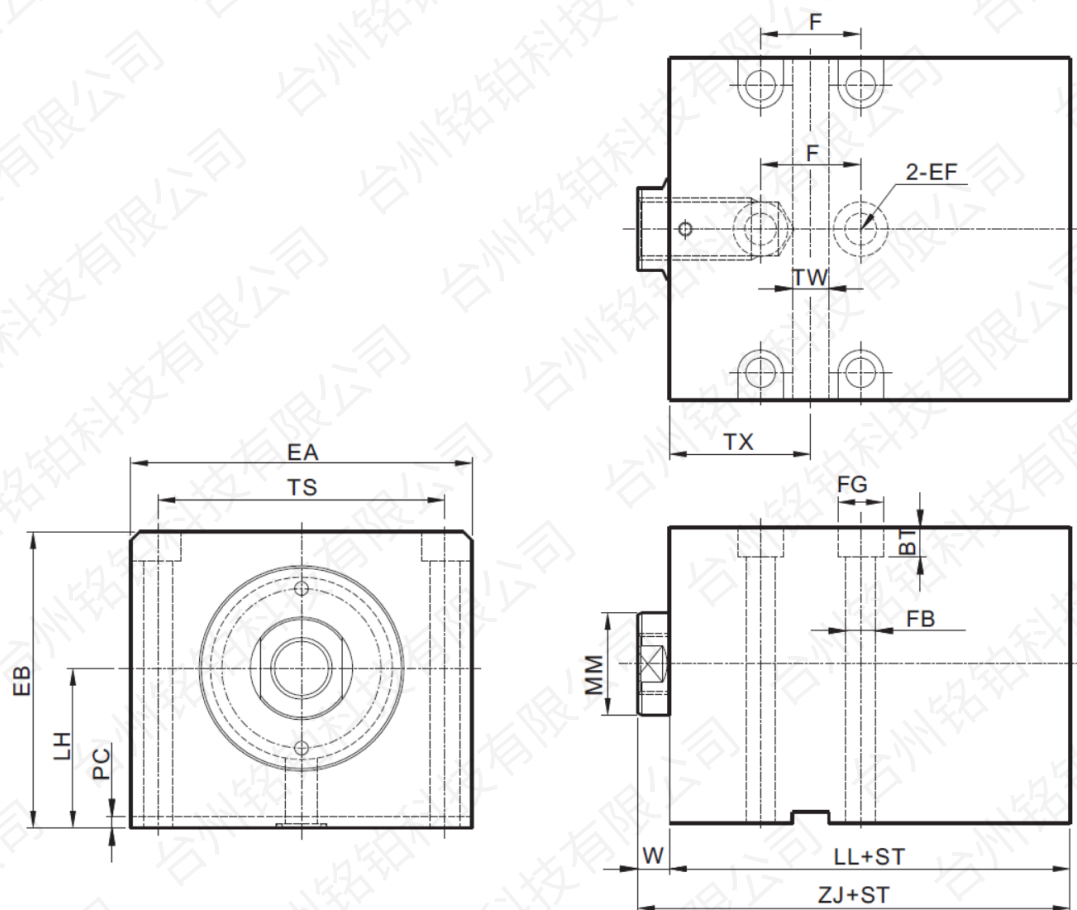

记号	MM	EA	TW	FB	FG	BT	TS	F	EB	LH	ZJ	LL	PC	TX	W	EF
内径																
25	16	60	6	6.6	11	6.5	46	23	50	26	73	66	5	36	7	Ø13×1.4DP底孔Ø5
32	18	75	8	9	14	8.6	62	29	66	38	84	76	5	45	8	Ø16×1.8DP底孔Ø8
40	22	90	8	11	17.5	10.8	72	34	76	45	95	85	5	50	10	Ø20×1.8DP底孔Ø10
50	28	100	10	11	17.5	10.8	82	35	86	50	105	95	5	50	10	Ø20×1.8DP底孔Ø10
63	36	120	12	13	20	13	98	42	106	60	120	108	5	60	12	Ø22×1.8DP底孔Ø12
80	45	150	16	13	20	13	126	44	130	70	140	126	5	62	14	Ø22×1.8DP底孔Ø14
100	56	170	16	15	23	15.2	146	48	155	85	154	140	5	73	14	Ø24×1.8DP底孔Ø14

油口O型圈规格

内径	规格
Ø25	P10
Ø32	P12
Ø40~Ø50	P16
Ø63~Ø80	P18
Ø100	P20





Order: Code No. 种类 性能 轴牙 安装 缸径 行程
MB-JECX — MF — — IN — LA — 80 — 100ST



Delivery: 9 天发货



油缸定位键 MB-YGJ

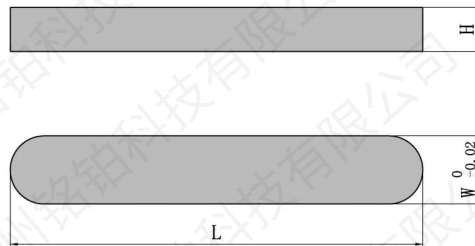

材质 material: S45C

Code NO.	适用油缸型号	L	W	H
MB-YGJ-32/J	JECX-32	65	8	7
40/J	JECX-40	80	8	7
50/J	JECX-50	90	10	8
63/J	JECX-63	110	12	8
80/J	JECX-80	140	16	10
100/J	JECX-100	160	16	10

Code NO.	适用油缸型号	L	W	H
MB-YGJ-40	CXHC-32/40	70	12	8
50	CXHC-50	85	14	9
63	CXHC-63	105	16	10
80	CXHC-80	125	16	10
100	CXHC-100	150	16	10




Order: Code No.
MB-YGJ-40



Delivery: ☒ 库存品

油缸止转块 MB-YGK

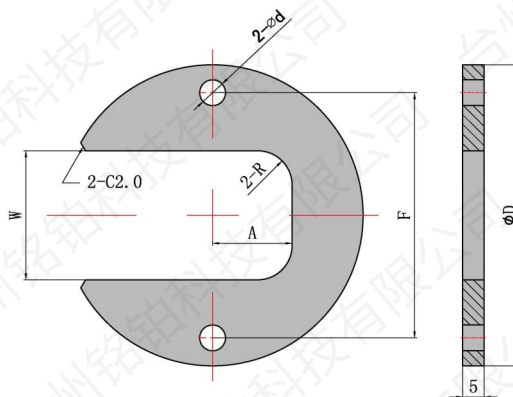

材质 material: S45C

Code NO.	适用油缸型号	适用活塞杆径	D	H	W	A	F	d	R
MB-YGK- 32/J	JECX-32	18	45	5	14	9.5	33	6	2
40/J	JECX-40	22	50		17	11.5	41		4
50/J	JECX-50	28	60		22	14.5	47		5
63/J	JECX-63	36	70		30	18.5	57		8
80/J	JECX-80	45	80		36	23	64		
100/J	JECX-100	56	80		46	28.5			

MB-YGK- 32	HC/CXHC-32	20	45	5	17	11	33	6	2
40	HC/CXHC-40	25	50		21	13.5	41		4
50	HC/CXHC-50	30	60		27	17	47		5
63	HC/CXHC-63	35	70		32	19.5	57		8
80	HC/CXHC-80	40	80		37	23.5	64		
100	HC/CXHC-100	56	80		50	30.5			



Order: Code No.
MB-YGK-40




Delivery: ☒ 库存品

返回目录


冷却接头（美标DME系列）

快速接头（开放式） MB-JS-205

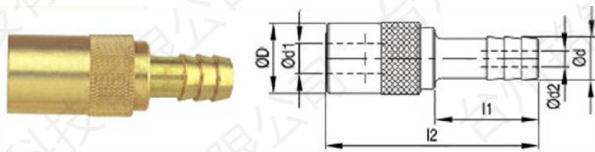


Code No.	d1	d2	d	D	I1	I2
MB-JS-205	9.5	5	7.3	17	25	52
206		6	10.5			
306	13.6	9	12.2	22.6	32	62
308			14			
504	20	16	20	30	32	77
506						

快速接头（封闭式） MB-JS-205-SV

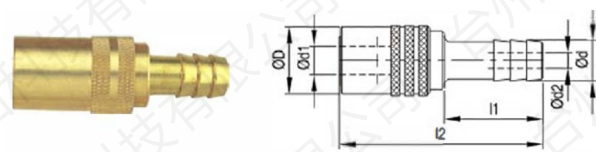


Code No.	d1	d2	d	D	I1	I2
MB-JS-205-SV	9.5	5	7.3	17	27	57
206-SV		6	10.5			
306-SV	13.6	9	12.2	22.6	44	101
308-SV			14			
504-SV	20	16	20	30	46	103
506-SV						

快速接头90°（开放式） MB-JS-215

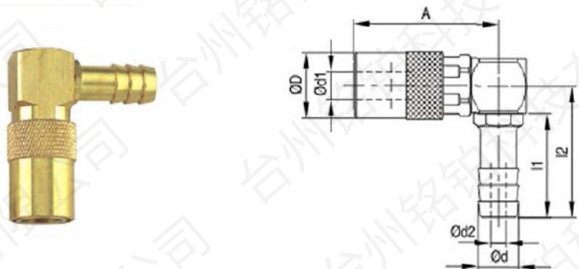


Code No.	d1	d2	d	D	A	I1	I2
MB-JS-215	9.5	5	7.3	17	38	27	34
216		6	10.5				
316	13.6	9	12.2	22.6	52	46	69
318			14				
514	20	16	20	30	68	46	69
516							

快速接头90°（封闭式） MB-JS-215-SV

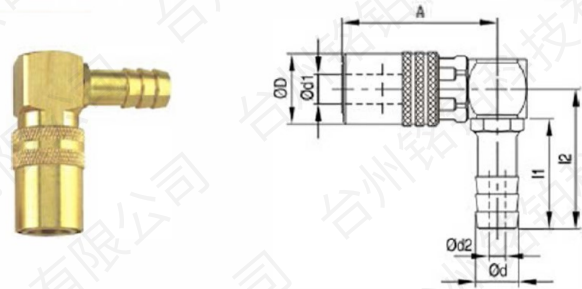


Code No.	d1	d2	d	D	A	I1	I2
MB-JS-215-SV	9.5	5	7.3	17	38	27	34
216-SV		6	10.5				
316-SV	13.6	9	12.2	22.6	52	46	69
318-SV			14				
514-SV	20	16	20	30	68	46	69
516-SV							

快速接头45°（开放式） MB-JS-225

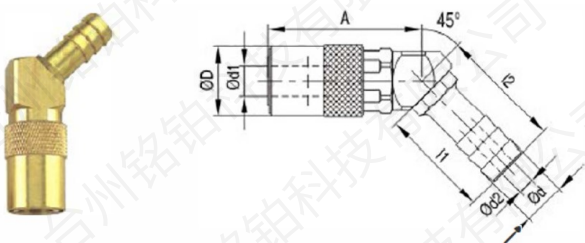

Code No.	d1	d2	d	D	A	I1	I2
MB-JS-225	9.5	5	7.3	17	38	27	34
226		6	10.5				
326	13.6	9	12.2	22.6	52	46	69
328			14				
524	20	16	20	30	67	46	69
526							

快速接头45°（封闭式） MB-JS-225-SV

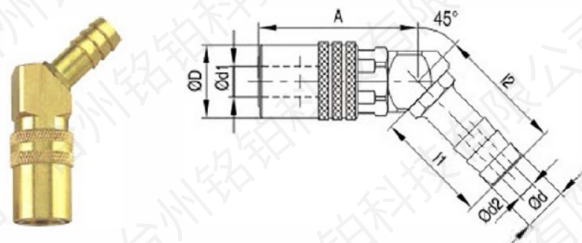

Code No.	d1	d2	d	D	A	I1	I2
MB-JS-225-SV	9.5	5	7.3	17	38	27	34
226-SV		6	10.5				
326-SV	13.6	9	12.2	22.6	52	46	69
328-SV			14				
524-SV	20	16	20	30	67	46	69
526-SV							



Order: Code No.
MB-JS-205




Delivery: 5 天发货

返回目录


冷却接头（美标DME系列）

快速接头（开放式） MB-JS-200

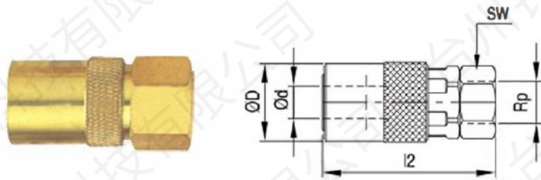


Code No.	Rp	d	l2	D	SW
MB-JS-200	1/8"BSP	9.5	39	17	1/2"
300	1/4"BSP	13.6	53	22.6	3/8"
500	1/2"BSP	20	59	30	1 1/8"

快速接头（封闭式） MB-JS-200-SV

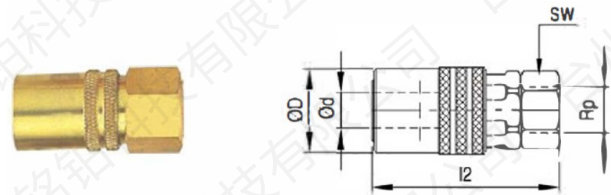


Code No.	Rp	d	l2	D	SW
MB-JS-200-SV	1/8"BSP	9.5	39	17	1/2"
300-SV	1/4"BSP	13.6	53	22.6	3/8"
500-SV	1/2"BSP	20	59	30	1 1/8"

快速接头（开放式） MB-JS-201-M

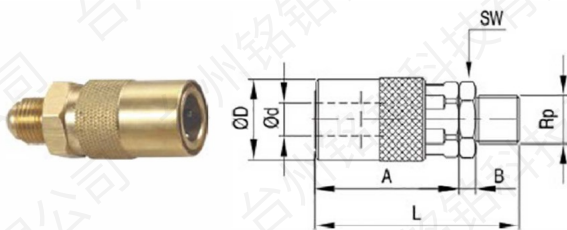


Code No.	Rp	d	L	D	A	B
MB-JS-201-M	1/4"BSP	9.5	46	17	30.5	7
302-M	3/8"BSP	13.6	60	22.6	41	8
504-M	1/2"BSP	17.5	72	30.6	51	8.5

快速接头（封闭式） MB-JS-201-SMV

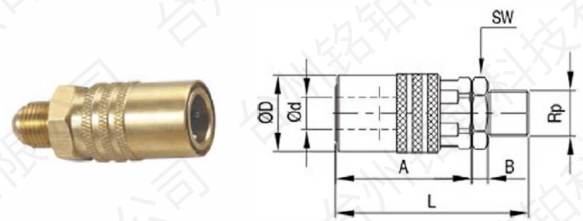


Code No.	Rp	d	L	D	A	B
MB-JS-201-SMV	1/4"BSP	9.5	46	17	30.5	7
302-SMV	3/8"BSP	13.6	60	22.6	41	8
504-SMV	1/2"BSP	17.5	72	30.6	51	8.5

快速接头（开放式） MB-JCB-0200

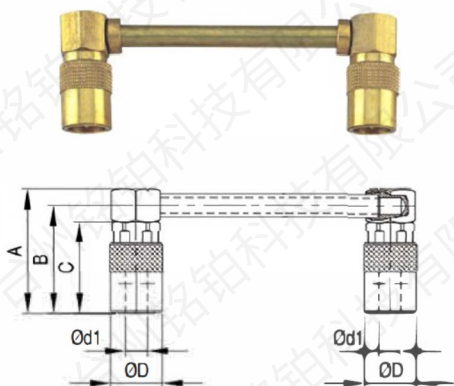

Code No.	d1	D	A	B	C
MB-JCB-0200	9.5	17	44.2	37.3	30.5
0300	13.6	22.6	57.4	49.3	41.4

快速接头（封闭式） MB-JCB-0200-SV

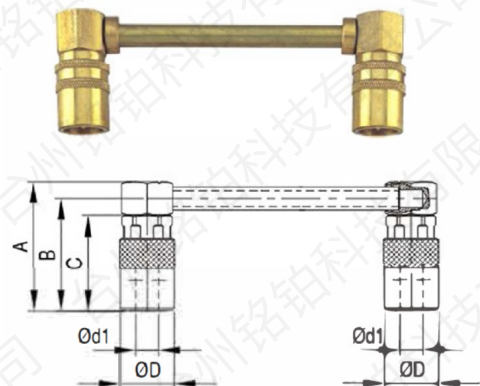

Code No.	d1	D	A	B	C
MB-JCB-0200-SV	9.5	17	44.2	37.3	30.5
0300-SV	13.6	22.6	57.4	49.3	41.4



Order: MB-JS-200




Delivery: 天发货

返回目录


冷却接头（美标DME系列）

快速接头（开放式） MB-JSL0204

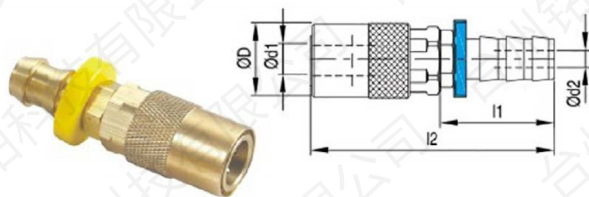


Code No.	d1	d2	fts	D	l1	l2
MB-JSL0204	9.5	5	1/4"	17	25	52
0206		6	3/8"			
0306	13.6	9	1/2"	22.6	32	62
0308			3/4"			
0504	20	14	3/4"	30	32	77

快速接头（封闭式） MB-JSL0204-SV

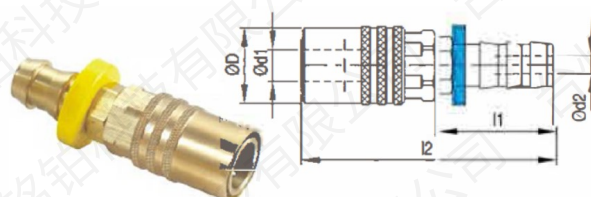


Code No.	d1	d2	fts	D	l1	l2
MB-JSL0204-SV	9.5	5	1/4"	17	27	57
0206-SV		6	3/8"			
0306-SV	13.6	9	1/2"	22.6	32	68
0308-SV			3/4"			

快速接头90°（开放式） MB-JSL0214

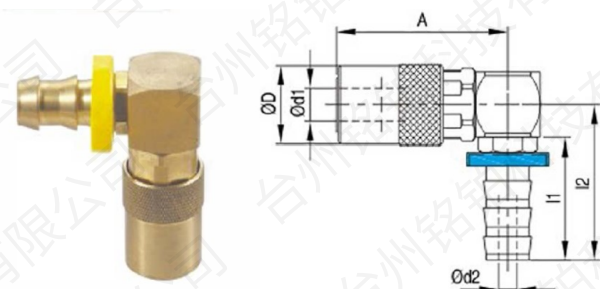


Code No.	d1	d2	fts	D	A	l1	l2
MB-JSL0214	9.5	5	1/4"	17	38	27	34
0216		6	3/8"				
0316	13.6	9	1/2"	22.6	52	46	69
0318			3/4"				
0514	20	14	3/4"	30	68	46	69

快速接头90°（封闭式） MB-JSL0214-SV

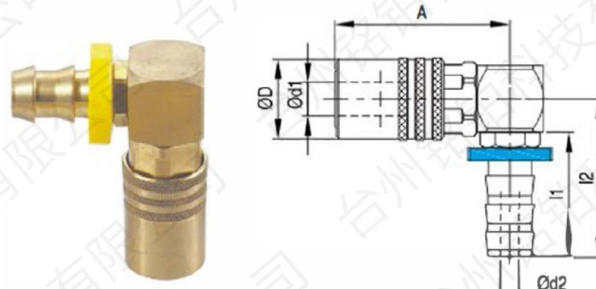


Code No.	d1	d2	fts	D	A	l1	l2
MB-JSL0214-SV	9.5	5	1/4"	17	38	27	34
0216-SV		6	3/8"				
0316-SV	13.6	9	1/2"	22.6	52	46	69
0318-SV			3/4"				

快速接头45°（开放式） MB-JSL0224

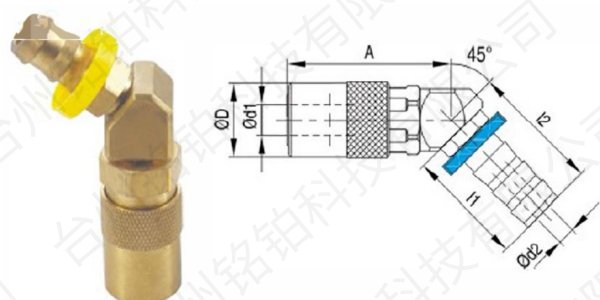

Code No.	d1	d2	fts	D	A	l1	l2
MB-JSL0224	9.5	5	1/4"	17	38	27	34
0226		6	3/8"				
0326	13.6	9	1/2"	22.6	52	46	69
0328			3/4"				
0524	20	14	3/4"	30	67	46	69

快速接头45°（封闭式） MB-JSL0224-SV

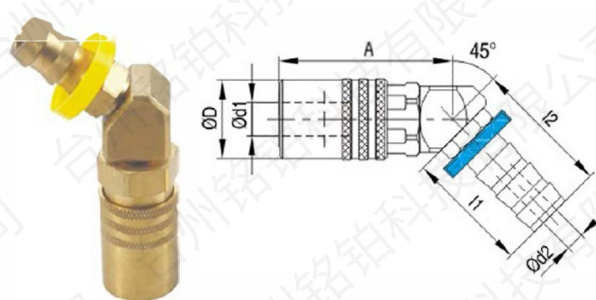

Code No.	d1	d2	fts	D	A	l1	l2
MB-JSL0224-SV	9.5	5	1/4"	17	38	27	34
0226-SV		6	3/8"				
0326-SV	13.6	9	1/2"	22.6	52	46	69
0328-SV			3/4"				




Order: MB-JSL0204



Delivery: 5 天发货


冷却接头（美标DME系列）

水咀（开放式） MB-JP-250

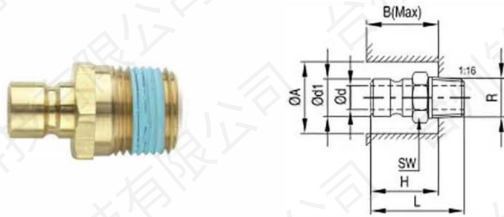


Code No.	R	d1	d	L	SW
MB-JP-250	1/16"NPT	9.4	6	24	11
251	1/8"NPT			28	14
252	1/4"NPT			30	17
253	3/8"NPT	13.5	9	34	14
351	1/8"NPT			35	17
352	1/4"NPT			36	21
353	3/8"NPT	19.9	16	43	-
553	1/2"NPT			44	-
554	3/4"NPT			45	-

水咀（封闭式） MB-JP-250-SV

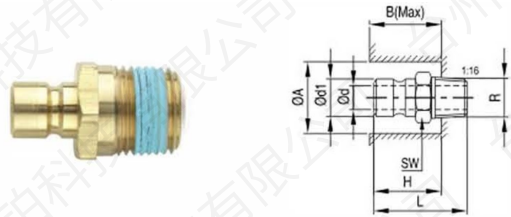


Code No.	R	d1	d	L	SW
MB-JP-252-SV	1/4"NPT	9.4	6	28	14
253-SV	3/8"NPT			30	17
352-SV	1/4"NPT	13.5	9	34	14
353-SV	3/8"NPT			35	17
354-SV	1/2"NPT			36	21

水咀 MB-JPF0250

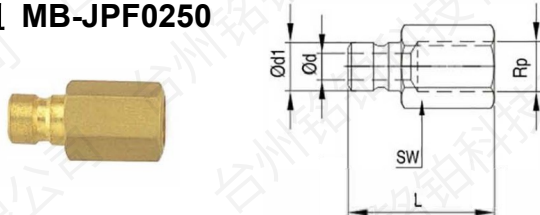


Code No.	Rp	d1	d	L	SW
MB-JPF-0250	1/16"NPT	9.4	6	27	11
0251	1/8"NPT			28	14
0252	1/4"NPT			32	17
0253	3/8"NPT	13.5	9	34	19
0351	1/8"NPT			32	14
0352	1/4"NPT			37	17
0353	3/8"NPT	19.9	16	39	19
0354	1/2"NPT			40	24
0553	3/8"NPT			45	22
0554	1/2"NPT				24

水咀 MB-JPB2514




Code No.	Rp	d1	d	L	A	SW
MB-JPB2514	1/8"NPTF	9.4	6.3	100	61	12
2516				150		
2518				200		
2524	1/4"NPTF			100		15
2526				150		
2528				200		
2534	3/8"NPTF			100		18
2536				150		
2538				200		
3514	1/8"NPTF	13.5	9.5	100	15	
3516				150		
3518				200		
3524	1/4"NPTF			100		18
3526				150		
3528				200		
3534	3/8"NPTF			100		18
3536				150		
3538				200		

45° 水咀 MB-200-45

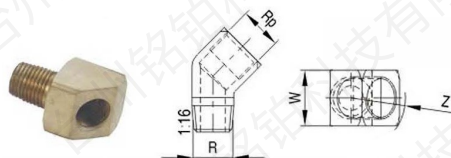

Code No.	R	Rp	W	Z
MB-200-45	1/8"BSPT	1/8"BSP	13	13
300-45	1/4"BSPT	1/4"BSP	18	18
500-45	1/2"BSPT	1/2"BSP	24	23

90° 水咀 MB-200-90

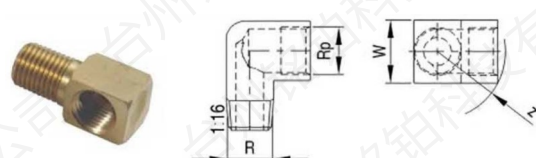

Code No.	R	Rp	W	Z
MB-200-90	1/8"BSPT	1/8"BSP	13	13
300-90	1/4"BSPT	1/4"BSP	18	18
500-90	1/2"BSPT	1/2"BSP	26	27




Order: Code No.
MB-JP-250



Delivery: 5 天发货

冷却接头（美标DME-EOC系列）


水咀（英制） MB-N

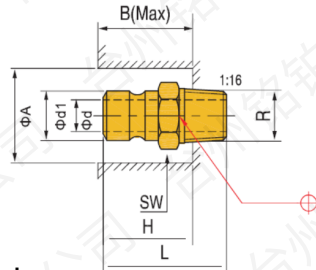

Connector plugs with PTFE seal

Code No.	R	d1	d	L	A	B	H	SW	Series
MB-N 6-1/8"A	1/8"BSPT	9.4	6	24	22	18	17	13	N6
6-MA	M10x1	9.4	6	23	22	18	17	13	N6
6-1/4"A	1/4"BSPT	9.4	6	29	26	20	19	16	N6
6-3/8"A	3/8"BSPT	9.4	6	30	30	22	21	19	N6
9-1/8"A	1/8"BSPT	13.5	9	30	26	26	25	14	N9
9-1/4"A	1/4"BSPT	13.5	9	34	26	26	25	16	N9
9-3/8"A	3/8"BSPT	13.5	9	34	30	28	26	19	N9
9-MA	M10x1	13.5	9	29.5	26	26	25	16	N9
9-1/2"A	1/2"BSPT	13.5	9	39	37	28	26	24	N9
16-1/2"A	1/2"BSPT	19.9	16	44	32	38	37	22	N16
16-3/4"A	3/4"BSPT	19.9	16	45	38	40	38	29	N16


水咀 MB-FN

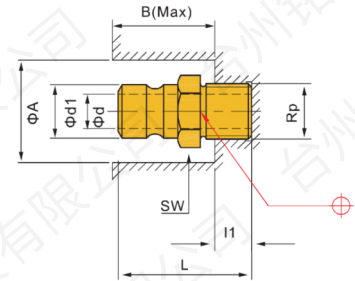

Connector plugs for FSK and FSVK

Code No.	R	A	B	d1	d	L	I1	SW	Series
MB-FN 9-14A	1/4"BSP	30	23.5	13.5	9	34	11.5	16	N9
9-38A	3/8"BSP	30	23.5	13.5	9	34	11.5	19	N9
16-38A	3/8"BSP	32	29.5	19.9	15	40	11.5	22	N16
16-38AL	3/8"BSP	32	29.5	19.9	15	53	24.5	22	N16
16-12A	1/2"BSP	32	29.5	19.9	15	45	16.5	22	N16
16-12AL	1/2"BSP	32	29.5	19.9	15	54	25.5	22	N16


水咀（英制） MB-N6/9

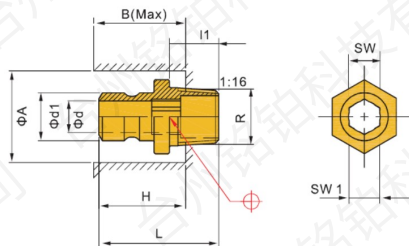

Connector plug with inner hexagon

Code No.	R	d	d1	L	I1	A	B	H	SW	SW	Se-
MB-N 6-1/8"AHN	1/8"BSPT	6	9.4	23	9	22	16	14	11	5	N6
6-M10x1AHN	M10x1	6	9.4	23	9	22	16	14	11	5	N6
6-1/4"AHN	1/4"BSPT	6	9.4	28	14	26	16	14	16	5	N6
6-M14x1.5AHN	M14x1.5	6	9.4	28	14	26	16	14	16	5	N6
9-1/4"AHN	1/4"BSPT	9.3	13.5	34	14	26	22	20	16	8	N9
9-M14x1.5AHN	M14x1.5	9.3	13.5	34	14	26	22	20	16	8	N9
9-M16x1.5AHN	M16x1.5	9.3	13.5	35	14	30	23	21	19	8	N9
9-3/8"AHN	3/8"BSPT	9.3	13.5	35	14	30	23	21	19	8	N9


水咀 MB-PCS6/9/16

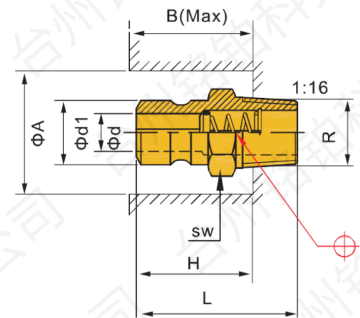

Shut-off connector plugs for SVK

Code No.	R	d1	d	L	A	B	H	SW	Series
MB-PCS 6-14A	1/4"BSP	9.4	6	29	28	20	18	16	N6
6-38A	3/8"BSP	9.4	6	29.5	30	20	18	19	N6
9-14A	1/4"BSP	13.5	9	34	28	27	25	16	N9
9-38A	3/8"BSP	13.5	9	34	30	28	26	19	N9
9-12A	1/2"BSP	13.5	9	37	35	28	26	24	N9
16-12A	1/2"BSP	19.9	15	44.4	35	34	32	7/8"	N16
16-34A	3/4"BSP	19.9	15	44.4	42	32	30	1 1/8"	N16


水咀（英制） MB-N



Connector plugs

Code No.	Rp	d1	d	L	SW	Series
MB-N 6-1/8"L	1/8"BSP	9.4	6	28	13	N6
6-1/4"L	1/4"BSP	9.4	6	32	16	N6
6-3/8"L	3/8"BSP	9.4	6	34	19	N6
9-1/4"L	1/4"BSP	13.5	9	37	16	N9
9-3/8"L	3/8"BSP	13.5	9	39	19	N9
9-1/2"L	1/2"BSP	13.5	9	46	24	N9

水咀 MB-FN

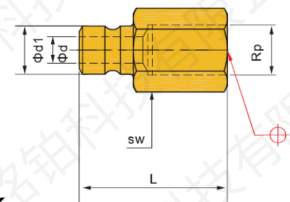

Connector plugs FSK and FSVK

Code No.	Rp	d1	d	L	SW	Series
MB-FN 9-18 L	1/8"BSP	13.5	9	32	16	N9
9-14 L	1/4"BSP	13.5	9	37	19	N9
16-38 L	3/8"BSP	19.9	15	40	22	N16
16-12 L	1/2"BSP	19.9	15	45	24	N16



Order:

Code No.

MB-N6-1/8"L




Delivery:

5 天发货


冷却接头（美标DME-EOC系列）

水咀（英制） MB-ATN




Code No.	R	d1	d2	L	L1	L2	SW	Series
MB-ATN 9	1/8"BSPT	9.4	6	27	9	23	11	N6
13	1/4"BSPT	13.5	9	34	9	24.5	15	N9

水咀 MB-STN

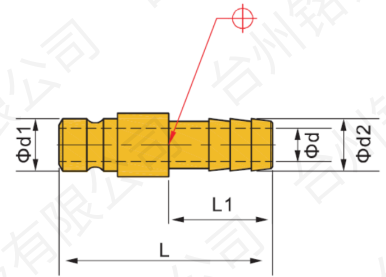


Code No.	d	d1	d2	L1	L	fits hose ID	Series
MB-STN 9	6	9.4	10	17	39	-	N6
13	9	13.5	14	21	41	-	N9
19	15.5	19.9	20	46	91	-	N16
9PL	6	9.4	-	24	37	3/8"	N6
13PL	9	13.5	-	28	48	1/2"	N9
19PL	14	19.9	-	28	63.5	3/4"	N16

水咀 MB-EJP

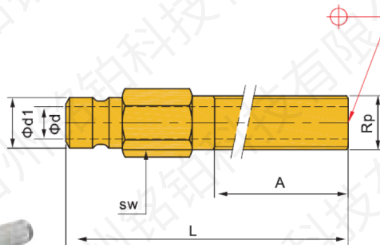


Code No.	Rp	d1	d	L	A	SW	Series
MB-EJP 2514	1/8"BSP	9.4	6.3	100	61	12	N6
2516	1/8"BSP	9.4	6.3	150	61	12	N6
2518	1/8"BSP	9.4	6.3	200	61	12	N6
2524	1/4"BSP	9.4	6.3	100	61	15	N6
2526	1/4"BSP	9.4	6.3	150	61	15	N6
2528	1/4"BSP	9.4	6.3	200	61	15	N6
2534	3/8"BSP	9.4	6.3	100	61	18	N6
2536	3/8"BSP	9.4	6.3	150	61	18	N6
2538	3/8"BSP	9.4	6.3	200	61	18	N6

水咀 MB-BEP

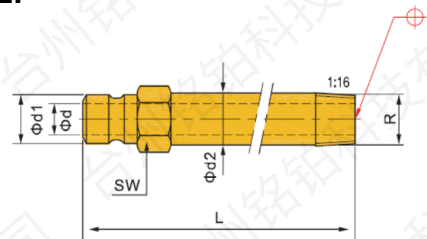


Code No.	Rp	d	d1	d2	L	SW	Series
MB-BEP-1810	1/8"BSPT	6	9.4	10	100	11	N6
1415	1/4"BSPT	9	13.5	14	150	15	N9

水咀（英制） MB-EJP

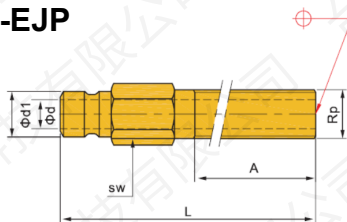

Code No.	Rp	d1	d	L	A	SW	Series
MB-EJP 3514	1/8"BSP	13.5	6.3	100	61	15	N9
3516	1/8"BSP	13.5	6.3	150	61	15	N9
3518	1/8"BSP	13.5	6.3	200	61	15	N9
3524	1/4"BSP	13.5	9.5	100	61	15	N9
3526	1/4"BSP	13.5	9.5	150	61	15	N9
3528	1/4"BSP	13.5	9.5	200	61	15	N9
3534	3/8"BSP	13.5	9.5	100	61	18	N9
3536	3/8"BSP	13.5	9.5	150	61	18	N9
3538	3/8"BSP	13.5	9.5	200	61	18	N9

水咀 MB-BEP

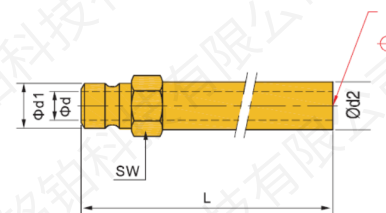

Code No.	L	SW	d	d1	d2	Series
MB-BEP-1815	150	11	6	9.4	10	N6
1825	250	11	6	9.4	10	N6
1425	250	15	9	13.5	14	N9




Order: Code No.
MB-EJP 3514



Delivery: 5 天发货


冷却接头（美标DME-EOC系列）

快速接头 MB-SK

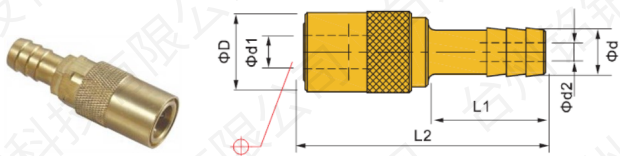


Code No.	d1	d2	d	D	I1	I2	SERIE
MB-SK-106	9.5	5	7.3	17	25	52	N6
109	9.5	6	10.5	17	25	52	N6
111	13.6	9	12.2	22.6	25	62	N9
113	13.6	9	14	22.6	25	62	N9
119	20	16	20	30	32	77	N16

快速接头 MB-SVK

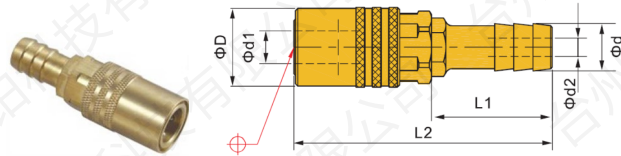


Code No.	d1	d2	d	D	I1	I2	SERIE
MB-SVK-106	9.5	5	7.3	17	27	57	N6
109	9.5	6	10.5	17	27	57	N6
111	13.6	9	12.2	22.6	27	68	N9
113	13.6	9	14	22.6	27	68	N9
119	20	16	20	30	46	103	N16

快速接头90° MB-SK(90°)

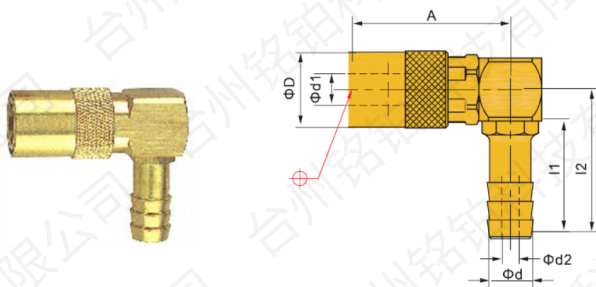


Code No.	d1	d2	d	D	A	I1	I2	SERIE
MB-SK-206	9.5	5	7.3	17	38	27	34	N6
209	9.5	6	10.5	17	38	27	34	N6
211	13.6	9	12.2	22.6	52	27	37	N9
213	13.6	9	14	22.6	52	27	37	N9
219	20	16	20	30	68	46	69	N16

快速接头90° MB-SVK(90°)

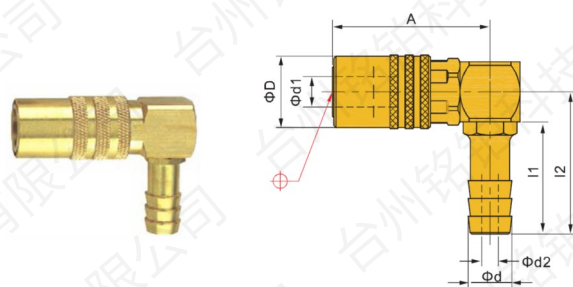


Code No.	d1	d2	d	D	A	I1	I2	SERIE
MB-SVK-206	9.5	5	7.3	17	38	27	34	N6
209	9.5	6	10.5	17	38	27	34	N6
211	13.6	9	12.2	22.6	52	27	37	N9
213	13.6	9	14	22.6	52	27	37	N9
219	20	16	20	30	74	46	69	N16

快速接头45° MB-SK(45°)

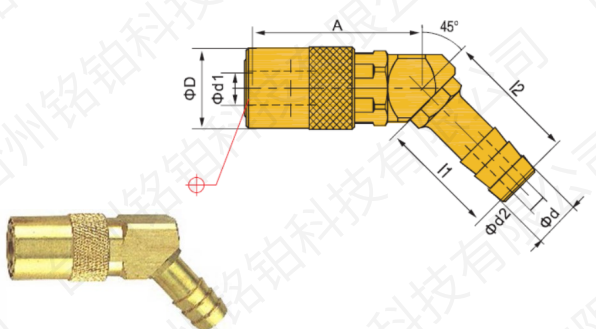

Code No.	d1	d2	d	D	A	I1	I2	SERIE
MB-SK-306	9.5	5	7.3	17	38	27	34	N6
309	9.5	6	10.5	17	38	27	34	N6
311	13.6	9	12.2	22.6	52	27	37	N9
313	13.6	9	14	22.6	52	27	37	N9
319	20	16	20	30	67	46	69	N16

快速接头45° MB-SVK(45°)

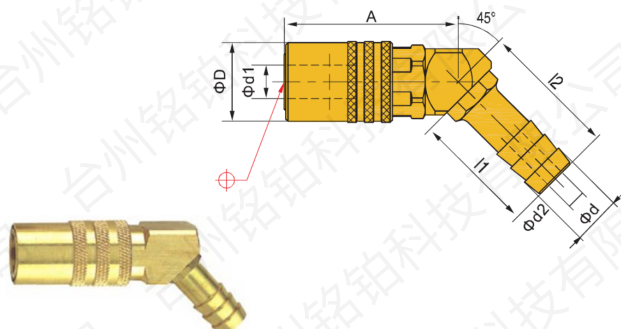

Code No.	d1	d2	d	D	A	I1	I2	SERIE
MB-SVK-306	9.5	5	7.3	17	38	27	34	N6
309	9.5	6	10.5	17	38	27	34	N6
311	13.6	9	12.2	22.6	52	27	37	N9
313	13.6	9	14	22.6	52	27	37	N9
319	20	16	20	30	74	46	69	N16



Order:

Code No.

MB-SK-306




Delivery:

5 天发货

返回目录


冷却接头（美标DME-EOC系列）

快速接头 MB-SK-200

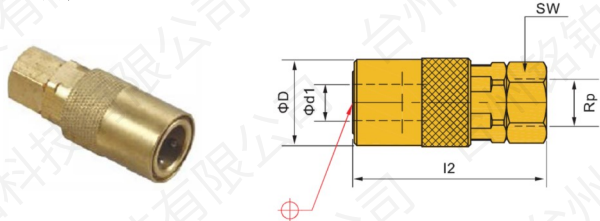


Code No.	Rp	d	I2	D	SW	Series
MB-SK-200	1/8"BSP	9.5	39	17	1/2"	N6
300	1/4"BSP	13.6	53	22.6	3/8"	N9
500	1/2"BSP	20	59	30	1 1/8"	N16

快速接头 MB-SVK-200

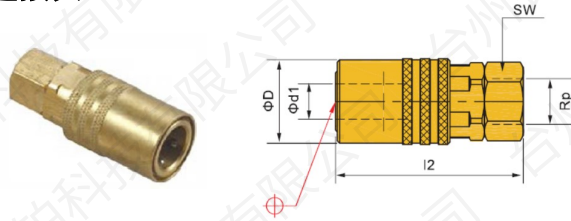


Code No.	Rp	d	I2	D	SW	Series
MB-SVK-200	1/8"BSP	9.5	39	17	1/2"	N6
300	1/4"BSP	13.6	53	22.6	3/8"	N9
500	1/2"BSP	20	57	30	1 1/8"	N16

快速接头 MB-FSK

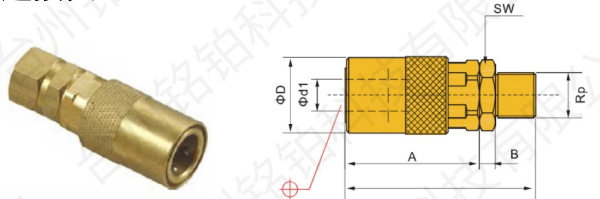

Code No.	Rp	d	L	D	A	B	SW	Series
MB-FSK-206V	1/4"BSP	9.5	46	17	30.5	7	1/2"	N6
211V	3/8"BSP	13.6	60	22.6	41	8	3/8"	N9
219V	1/2"BSP	17.5	72	30.6	51	8.5	1 1/8"	N16

快速接头 MB-FSVK

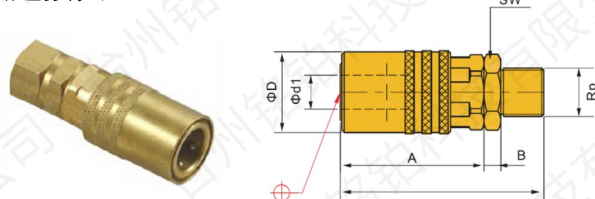


Code No.	Rp	d	L	D	A	B	SW	Series
MB-FSVK-106V	1/4"BSP	9.5	46	17	30.5	8	1/2"	N6
111V	3/8"BSP	13.6	60	22.6	41	8.5	3/8"	N9
119V	1/2"BSP	17.5	76	30.6	57	7	1 1/8"	N16

水咀 MB-N...-45°




Code No.	Rp1	Rp2	SW	Series
MB-N6-45	UNEF 7/16"-32	UNEF 7/16"-32	15	N6
N9-45	UNEF 5/8"-24	UNEF 5/8"-24	21	N9
500-45	1/2"NPT	1/2"BSPT	26	N16

水咀 MB-N...-90°

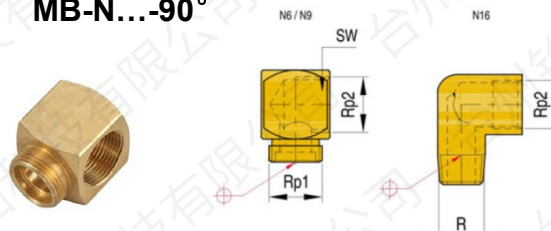


Code No.	Rp1	Rp2	R	SW	Series
MB-N6-90	UNEF 7/16"-32	-	-	15	N6
N9-90	UNEF 5/8"-24	-	-	21	N9
500-90	-	1/2"NPT	1/2"BSPT	26	N16

水咀 MB-N

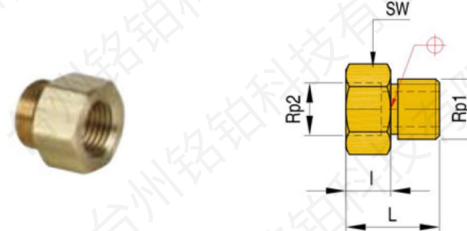

Code No.	Rp1	Rp2	L	I	SW	Series
MB-N6-18	UNEF 7/16"-32	1/8"BSP	13	8	13	N6
N9-14	UNEF 5/8"-24	1/4"BSP	18	11	19	N9

水咀 MB-N/500

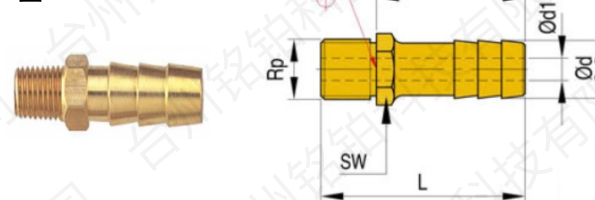

Code No.	Rp	d1	d	L	L1	SW	Series
MB-N6-6M	UNEF 7/16"-32	5	6	32	27	11	N6
N6-9M	UNEF 7/16"-32	6	9	32	27	11	N6
N9-11M	UNEF 5/8"-24	9	11	33	27	16	N9
N9-13M	UNEF 5/8"-24	9	13	33	27	16	N9
500-19M	BSP 1/2"-14	16	19	56	46	22	N16



Order:

Code No.

MB-N6-18



Delivery:

5


天发货

返回目录

液压快速接头


液压快速接头（碳钢）MB-HSP

套筒（HS型、外螺纹安装用，锥形螺纹）

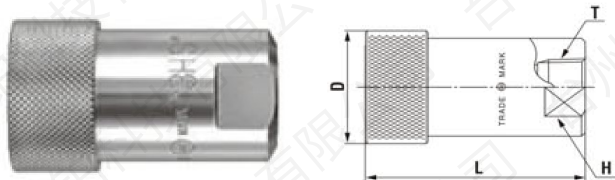

Code No.	匹配的 螺纹尺寸	尺寸 (mm)			
		L	ΦD	H	T
MB-2HS	R1/4	49	27.5	六角19	Rc1/4
3HS	R3/8	60	33	六角23	Rc3/8
4HS	R1/2	72	43	六角35	Rc1/2
6HS	R3/4	72	43	六角35	Rc3/4
66HS	R3/4	78.5	47	六角35	Rc3/4
8HS	R1	93	58	六角46	Rc1
10HS	R1 1/4	138	87	六角58	Rc1 1/4
12HS	R1 1/2	138	87	六角58	Rc1 1/2
16HS	R2	198	123	二面80	Rc2

插塞（HP型、外螺纹安装用，锥形螺纹）

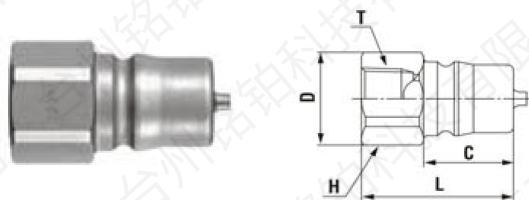

Code No.	匹配的 螺纹尺寸	尺寸 (mm)			
		L	ΦD	H	T
MB-2HP	R1/4	32	20.5	六角19	Rc1/4
3HP	R3/8	38	25	六角23	Rc3/8
4HP	R1/2	44	32	六角29	Rc1/2
6HP	R3/4	50	35	六角32	Rc3/4
66HP	R3/4	51	40	六角35	Rc3/4
8HP	R1	61	47	六角41	Rc1
10HP	R1 1/4	80	64	六角58	Rc1 1/4
12HP	R1 1/2	80	64	六角58	Rc1 1/2
16HP	R2	115	100	二面90	Rc2

液压快速接头（碳钢）MB-KZB

应用


☆MB-KZB系列符合ISO7241-B标准。并与下列产品互换：美国派克(PARKER)60系列、意大利快事达(FASTER)HNV系列、美国爱力克(AEROQUIP)FD45系列、美国汉森(HAHSEN)HK系列。

技术规范



规格 (英寸)	1/4	3/8	1/2	3/4	1
额定压力 (PSI)	5000	4000	4000	3000	3000
额定流量 (GPM)	3	6	12	28	50
温度范围 (标准密封圈)	-20°C 至 +80°C				
标准密封图材料为丁腈橡胶 Buna-N(Nitrile)					

母插座 (Socket)

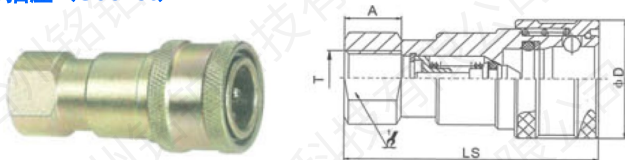

Code No.	LS	ØD	wrench	A	T
MB-KZB-02SF	58	28.5	19	13	G1/4
03SF	65	35	24	13	G3/8
04SF	77	44.5	28.5	20.5	G1/2
06SF	92	54	36	22	G3/4
08SF	103	63.5	41	23	G1

公插头 (Plug)



Code No.	LS	C	wrench	A	T
MB-KZB-02PF	36	22.8	19	13	G1/4
03PF	40	25	24	13	G3/8
04PF	46.5	28	28.5	20.5	G1/2
06PF	56	36	36	22	G3/4
08PF	63	45	41	23	G1



Order:

Code No.
MB-KZB-08SF



Delivery:

5 天发货

返回目录

点击进入铭铂淘宝店

液压快速接头（黄铜）MB-KZD


应用

☆MB-KZD系列与下列产品互换：美国派克(PARKER)6600系列、意大利快事达(FASTER)HNV系列、日本日东(NITTO)SP-V系列、美国汉森(HAHSEN)HK系列。

技术规范


规格 (英寸)	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
额定压力 (PSI)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	800	800	800
额定流量 (GPM)	1	3	6	12	28	50	75	100	150
温度范围 (标准密封圈)	-20°C 至 +80°C								
标准密封圈材料为丁腈橡胶	Buna-N(Nitrile)								

母插座 (Socket)



Code No.	LS	ØD	wrench	A	T
MB-KZD - 01SF	48	24	14	10	ZG1/8
02SF	58	28	19	12.5	ZG1/4
03SF	65	35	22	13	ZG3/8
04SF	72	45	29	14	ZG1/2
06SF	88	54	36	17	ZG3/4
08SF	102	65	41	23	ZG1
10SF	115	69	54	27	ZG1-1/4
12SF	124	79	60	27	ZG1-1/2
16SF	132	102	77	30	ZG2

公插头 (Plug)



Code No.	LS	C	wrench	A	T
MB-KZD - 01PF	29	19	14	13	ZG1/8
02PF	36	22.5	17	12.5	ZG1/4
03PF	40	25	22	13	ZG3/8
04PF	44	28	27	14	ZG1/2
06PF	52	36	36	17	ZG3/4
08PF	62	40	41	23	ZG1
10PF	70	45	52	27	ZG1-1/4
12PF	75	49	60	27	ZG1-1/2
16PF	80	52	77	30	ZG2

液压快速接头（不锈钢）MB-KZF


应用

☆MB-KZF系列与下列产品互换：美国派克(PARKER)6600系列、意大利快事达(FASTER)HNV系列、日本日东(NITTO)SP-V系列、美国汉森(HAHSEN)HK系列。

技术规范


规格 (英寸)	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
额定压力 (PSI)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	800	800	800
额定流量 (GPM)	1	3	6	12	28	50	75	100	150
温度范围 (标准密封圈)	-20°C 至 +80°C								
标准密封圈材料为丁腈橡胶	Buna-N(Nitrile)								

母插座 (Socket)



Code No.	LS	ØD	wrench	A	T
MB-KZF - 01SF	48	24	14	10	ZG1/8
02SF	58	28	19	12.5	ZG1/4
03SF	65	35	22	13	ZG3/8
04SF	72	45	29	14	ZG1/2
06SF	88	54	36	17	ZG3/4
08SF	102	65	41	23	ZG1
10SF	115	69	54	27	ZG1-1/4
12SF	124	79	60	27	ZG1-1/2
16SF	132	102	77	30	ZG2

公插头 (Plug)



Code No.	LS	C	wrench	A	T
MB-KZF - 01PF	29	19	14	13	ZG1/8
02PF	36	22.5	17	12.5	ZG1/4
03PF	40	25	22	13	ZG3/8
04PF	44	28	27	14	ZG1/2
06PF	52	36	36	17	ZG3/4
08PF	62	40	41	23	ZG1
10PF	70	45	52	27	ZG1-1/4
12PF	75	49	60	27	ZG1-1/2
16PF	80	52	77	30	ZG2



Order:

Code No.

MB-KZD-08SF




Delivery:

5

天发货

集水器

Mold Mounted Manifolds

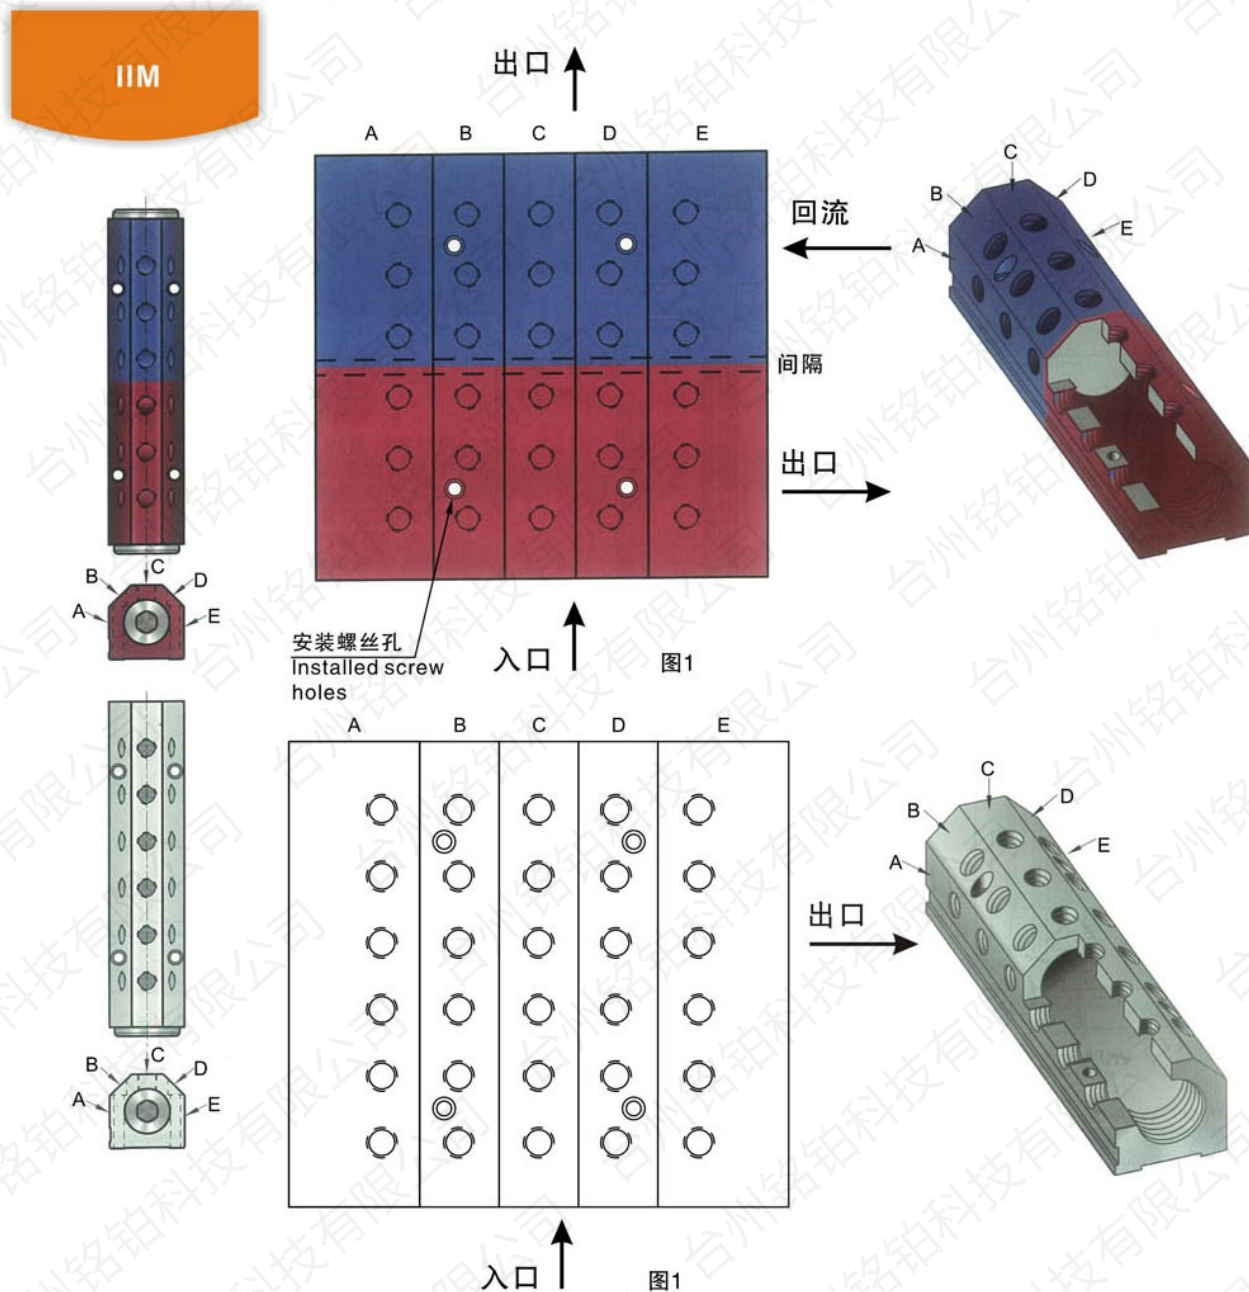

- 1.压线多支管集水器,使模具的水路线管理容易设计、安装方便;
- 2.多种牙的联接位,使用范围更广;且牙可根据用户要求加工;
- 3.外表面有发蓝、发红处理,在使用过程中更容易区分;
- 1.This Inline manifold,reduce chance of hookup errors,simplification of the cooling water circuit design,fast mounting.
- 2.Available for various hookup threads,wide application,custom threads are available.
- 3.Hoses and manifolds are color coded(red for hot out and blue for cold in for easy identification.)


集水器 3/4" Mold Mounted Manifolds



Delivery:

9

天发货



IIM3-2-AB-4
1/8" or 1/4"



IIM3-2-BD-4
1/8" or 1/4"



IIM3-2-BCD-6
1/8" or 1/4"



IIM3-2-ABC-6
1/8" or 1/4"




IIM3-2-BD-2-2
1/8" or 1/4"



IIM3-2-ABCDE-5-5
1/8"

蓝色 (Blue)
红色 (Red)



IIM3-4-C-4
1/8" or 1/4"



IIM3-4-BD-8
1/8" or 1/4"



IIM3-4-BCD-12
1/8" or 1/4"



IIM3-4-ABC-12
1/8" or 1/4"




IIM3-4-BD-4-4
1/8" or 1/4"



IIM3-4-ABC-6-6
1/8"

蓝色 (Blue)
红色 (Red)



IIM3-6-C-6
1/8" or 1/4"



IIM3-6-BD-12
1/8" or 1/4"



IIM3-6-BCD-18
1/8" or 1/4"



IIM3-6-ABC-18
1/8" or 1/4"




IIM3-6-BD-6-6
1/8" or 1/4"



IIM3-6-ABC-9-9
1/8" or 1/4"

蓝色 (Blue)
红色 (Red)

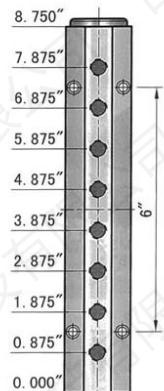

IIM3-8-C-8
1/8" or 1/4"



IIM3-8-BD-16
1/8" or 1/4"




IIM3-8-BD-8-8
1/8" or 1/4"



IIM3-8-ABC-12-12
1/8"

蓝色 (Blue)
红色 (Red)



物料编码:

IIM3-6-B-6-1/4-N-Red

红色、蓝色、红/蓝 (间隔)
螺纹标准: N=NPT 无标识
1/4" (螺纹规格) P=BSPP 标识
6 (螺纹数) T=BSPT 标识
C (螺孔所在面)
6=6.750"全长
(3)=3/4"NPT端口



不用颜色时, 可不用指定颜色代码, 默认为本色阳极氧化。
No need color, will not use color code, defaulted natural colour.

Order IIM3-8-BD-8-8-1/4-P-R/B

材质: AL



红蓝阳极氧化
Red and blue anodic oxidation



蓝色阳极氧化
Blue anodic oxidation



红色阳极氧化
Red anodic oxidation



本色阳极氧化
Natural colour anodic oxidation


点击进入铭铂淘宝店

集水器 1" Mold Mounted Manifolds



Delivery:

9 天发货



IIM4-4-AB-4
1/4" or 3/8"



IIM4-4-BD-4
1/4" or 3/8"



IIM4-4-BCD-6
1/4" or 3/8"




IIM4-4-ABC-6
1/4" or 3/8"



IIM4-4-BD-2-2
1/4" or 3/8"



IIM4-4-ABCDE-5-5
1/4"



IIM4-6-C-4
1/4" or 3/8"



IIM4-6-BD-8
1/4" or 3/8"




IIM4-6-BCD-12
1/4" or 3/8"




IIM4-6-ABC-12
1/4" or 3/8"



IIM4-6-BD-4-4
1/4" or 3/8"



IIM4-6-ABC-6-6
1/4" or 3/8"



IIM4-9-C-6
1/4" or 3/8"



IIM4-9-BD-12
1/4" or 3/8"




IIM4-9-BCD-18
1/4" or 3/8"




IIM4-9-ABC-18
1/4" or 3/8"



IIM4-9-BD-6-6
1/4" or 3/8"



IIM4-9-ABC-9-9
1/4" or 3/8"



IIM4-11-C-8
1/4" or 3/8"




IIM4-11-BD-16
1/4" or 3/8"



IIM4-11-BD-8-8
1/4" or 3/8"



IIM4-11-ABC-12-12
1/4" or 3/8"



物料编码:

IIM4-9-B-6-3/8-N-Red

红色、蓝色、红/蓝 (间隔)
螺纹标准: N=NPT 无标识
3/8" (螺纹规格) P=BSPP 标识
6 (螺孔数) T=BSPT 标识
B (螺孔所在面)
9=8.75"全长
(4)=1"NPT端口



不用颜色时, 可不用指定颜色代码, 默认为本色阳极氧化。
No need color, will not use color code, defaulted natural colour.

Order IIM4-11-BD-8-8-3/8-T-R/B

材质: AL



红蓝阳极氧化
Red and blue anodic oxidation



蓝色阳极氧化
Blue anodic oxidation



红色阳极氧化
Red anodic oxidation





本色阳极氧化
Natural colour anodic oxidation

点击进入铭铂淘宝店

集水器 1-1/2" Mold Mounted Manifolds



Delivery: 9 天发货

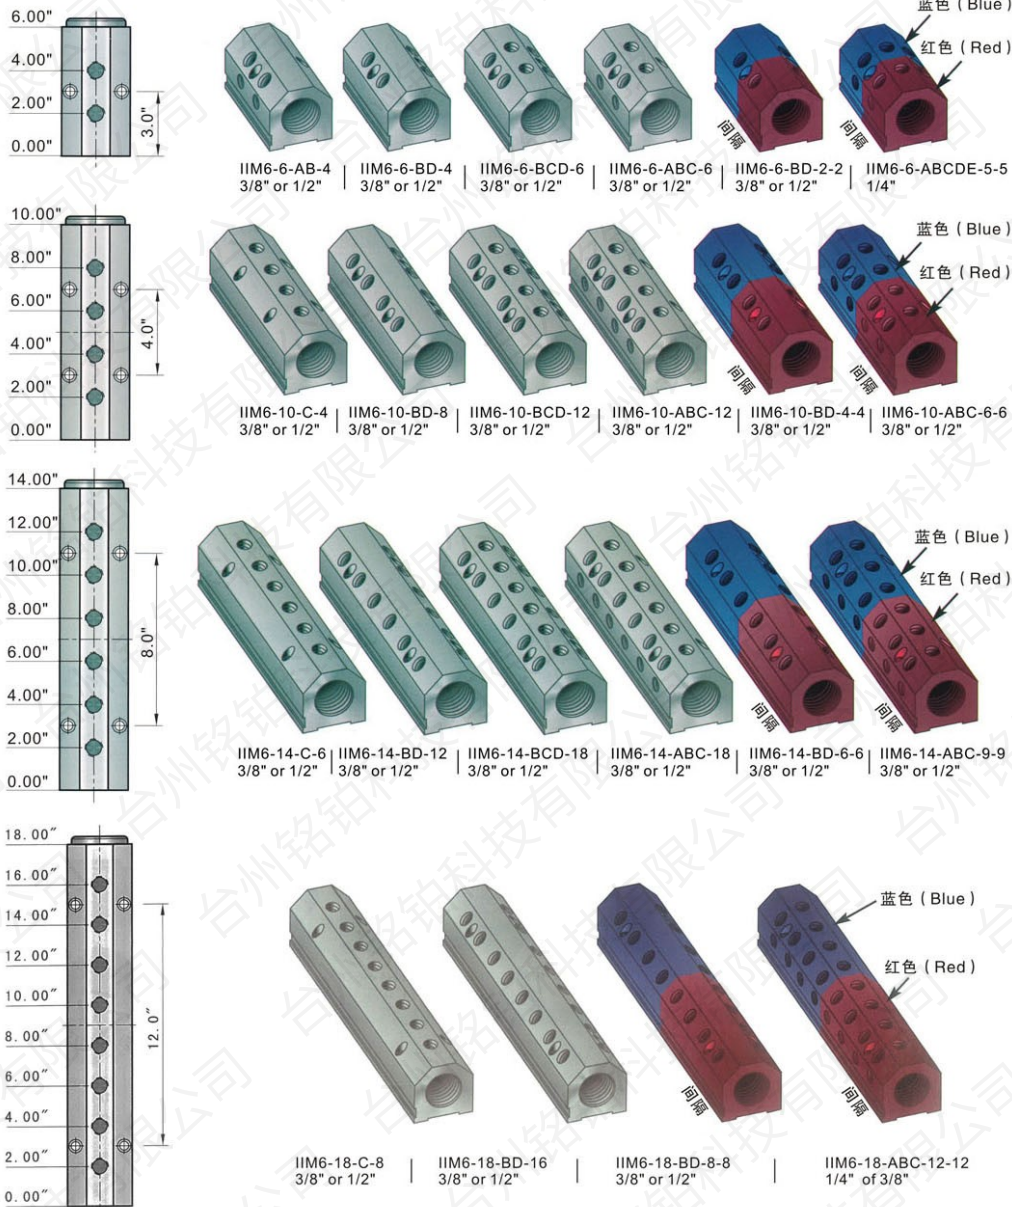

物料编码:

IIM6-14-B-6-1/2-N-Red

红色、蓝色、红/蓝 (间隔)
 螺纹标准: N=NPT 无标识
 1/2" (螺纹规格) P=BSPP 标识
 6 (螺纹数) T=BSPT 标识
 B (螺孔所在面)
 14=14"全长
 (6)=1-1/2"NPT端口



不用颜色时, 可不用指定颜色代码, 默认为本色阳极氧化。
 No need color, will not use color code, defaulted natural colour.

Order IIM6-18-BD-8-8-1/2-T-R/B M 材质: AL



点击进入铭铂淘宝店

集水器 -法式STAUBLI RMI 系列-

RMI 206.06	输出端	零件编号	零件自行配置
		组合板, 配备6个内螺纹插头	
			
		组合板配备直通式插头	无插头组合板
			RMI 206.06.6000
	G 1/4	RMI 206.06.6101	插头
	NPT 1/4	RMI 206.06.6201	RMI 06.4101
		组合板配备自动截止阀插头	RMI 06.4201
	G 1/4	RMI 206.06.7101/JV	插头
	NPT 1/4	RMI 206.06.7201/JV	RMI 06.5101/JV
			RMI 06.5201/JV

RMI 209.06	输出端	零件编号	零件自行配置
		组合板配备6个内螺纹插头	
			
		组合板配备直通式插头	无插头组合板
			RMI 209.06.6000
	G 3/8	RMI 209.06.6102	插头
	NPT 3/8	RMI 209.06.6202	RMI 09.4102
		组合板配备自动截止阀插头	RMI 09.4202
	G 3/8	RMI 209.06.7102/JV	插头
	NPT 3/8	RMI 209.06.7202/JV	RMI 09.5102/JV
			RMI 09.5202/JV



Order:

Code No.

RMI 206.06.6101



Delivery:

9

天发货

返回目录

点击进入铭铂淘宝店

集水器 -法式STAUBLI RMI 系列-

RMI 209.10	输出端	零件编号
		组合板配备10个内螺纹插头
		
		带直通式插头组合板
	G 3/8	RMI 209.10.6102
		带自动截止阀插头组合板
	G 3/8	RMI 209.10.7102/JV

RMI 209.12	输出端	零件编号	零件自行配置
		组合板配备12个内螺纹插头	
			
		带直通式插头组合板	无插头组合板
	G 3/8	RMI 209.12.6102/L	RMI 209.12.6000/L
	NPT 3/8	RMI 209.12.6202/L	插头
		带自动截止阀插头组合板	RMI 09.4102
	G 3/8	RMI 209.12.7102/L/JV	RMI 09.4202
	NPT 3/8	RMI 209.12.7202/L/JV	插头
			RMI 09.5102/JV
			RMI 09.5202/JV



Order:

Code No.

RMI 206.06.6101



Delivery:

9

天发货

返回目录

点击进入铭铂淘宝店

集水器 -法式STAUBLI RMI 系列-

	组合板配备12个内螺纹插头		
			无插头组合板 RMI 209.12.6002
	带直通式插头组合板		插头
	G 3/8	RMI 209.12.6102	RMI 09.4102
	NPT 3/8	RMI 209.12.6202	RMI 09.4202
	带自动截止阀插头组合板		插头
	G 3/8	RMI 209.12.7102/JV	RMI 09.5102/JV
	NPT 3/8	RMI 209.12.7202/JV	RMI 09.5202/JV

RMI 209.20	输出端	零件编号	
	组合板配备20个内螺纹插头		零件自行配置
			无插头组合板 RMI 209.20.6000
	带直通式插头组合板		插头
	G 3/8	RMI 209.20.6102	RMI 09.4102
	NPT 3/8	RMI 209.20.6202	RMI 09.4202
	带自动截止阀插头组合板		插头
	G 3/8	RMI 209.20.7102/JV	RMI 09.5102/JV
	NPT 3/8	RMI 209.20.7202/JV	RMI 09.5202/JV



Order:

Code No.

RMI 209.12.6102/L



Delivery:

9

天发货

返回目录

点击进入铭铂淘宝店

集水器 -法式STAUBLI RMI 系列-

RMI 212.12	输出端	零件编号	
		组合板配备12个内螺纹插头	零件自行配置
			
		带直通式插头组合板	无插头组合板
	G 1/2	RMI 212.12.6103	RMI 212.12.6000
	NPT 1/2	RMI 212.12.6203	插头
		带自动截止阀插头组合板	插头
	G 1/2	RMI 212.12.7103/JV	RMI 12.5103/JV
	NPT 1/2	RMI 212.12.7203/JV	RMI 12.5203/JV

RMI 212.20	输出端	零件编号	
		组合板配备20个内螺纹插头	零件自行配置
			
		带直通式插头组合板	无插头组合板
	G 1/2	RMI 212.20.6103	RMI 212.20.6000
	NPT 1/2	RMI 212.20.6203	插头
		带自动截止阀插头组合板	插头
	G 1/2	RMI 212.20.7103/JV	RMI 12.5103/JV
	NPT 1/2	RMI 212.20.7203/JV	RMI 12.5203/JV



Order:

Code No.

RMI 212.12.6103



Delivery:


9

天发货

返回目录

点击进入铭铂淘宝店

集水器 -法式STAUBLI RMP 系列-

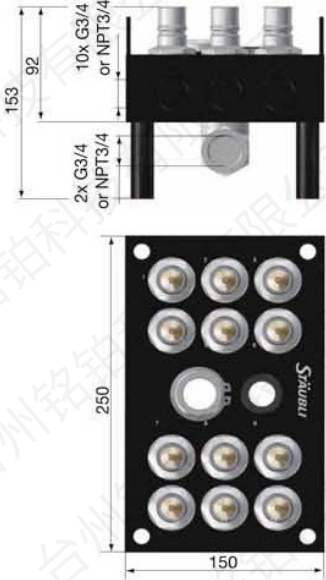RMI 216.12	输出端	零件编号
		组合板配备12个内螺纹插头
		
		带直通式插头组合板
	G 3/4	RMI 216.12.6104
	NPT 3/4	RMI 216.12.6204
		带自动截止阀插头组合板
	G 3/4	RMI 216.12.7104/JV
	NPT 3/4	RMI 216.12.7204/JV



Order:

Code No.

RMP 49.02.7102/JV



Delivery:

9

天发货

返回目录

点击进入铭铂淘宝店

专业

Professional

精准

Precision

诚信

Faith

互惠

Reciprocity



匠心品质

Quality First

以诚为本

Honesty Essential

台州铭铂科技有限公司

Taizhou Mingbo Technology Co., Ltd

地址：浙江省台州市黄岩区新前街道庆丰大道39-1号

ADD: No. 39-1 Qingfeng Avenue, Xinqian Street,
Huangyan District, Taizhou City, Zhejiang
Province, China .

手机 (Tel) : 139 5762 9569

邮箱 (E-mail) : wangwei@mbomould.com



扫一扫 加微信好友

[点击进入铭铂淘宝店](#)